



**2025  
KATALÓGUS**

# MIÉRT VÁLASSZA A FERRIST?

A Ferris olyan lakossági tereprendezési gépeket kínál, melyekkel gyorsabban, többet elérve, ugyanakkor kényelmesebben végezheti munkáját. Ezt ágazatvezető innováció, megalkuvás nélküli teljesítmény és minőség segítségével valósítjuk meg.

Innovációnk története az első, több szabadalommal bíró, önjáró fűnyíróra kifejlesztett felfüggesztési rendszerrel kezdődött, lehetővé téve a gyorsabb – nem lassabb – fűnyírást, egyenetlen terepen is. Ezen az innovációs útvonalon továbbhaladva jutottunk el a null- fordulókörös termékkínálatunk kerékfelfüggesztéses modellekkel történő kibővítéséig. A kerékfelfüggesztéssel összhangban dolgozva, vágóasztalainkat úgy terveztük, hogy pontosabban uralhassa a gépet, tökéletes csíkozású, gyönyörű, szintbe vágott gyepet nyírjon, kevesebb idő alatt.

Gyalogkísérő fűnyíró termékcsaládunk hasonlóan impozáns innovációkkal bír. A Ferris bemutatta a szakma első hidrosztatikus hajtású gyalogkísérő fűnyíróját, hogy a profi gépkezelők számára könnyebben használható, sokoldalúbb gépeket biztosítson. Mindegy, hogy egy ráúlös, gyalogkísérő vagy távirányítós modellt választ a szortimentből, biztos lehet benne, hogy az összes modellt a jövőnek terveztük így tökéletesen bírják az egész napos

erőltetett munkavégzést, akár heteken keresztül is, magán és ipari felhasználás esetén egyaránt.

A nagyobb igénybevételnek kitett részek negyed collos acéllemezből készülnek, hogy a szegélykövek általi vagy szállítás közbeni ütéseknek ellenálljanak. Mérnökeink a mozgó alkatrészeket tartósabbra tervezték, csökkentve az állásidőt, növelve az Ön nyereségességét.

Akár gépfloottát és gyepgondozó szakemberek csoportját irányítja, akár egy nagy kerttel rendelkező ház igényes tulajdonosát tisztelhetjük Önben, egy Ferris fűnyíró minden beindításkor eszébe fogja juttatni, miért is olyan kellemes ez a munka.

További információ található a [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) honlapon, ill. cseveghet velünk itt: [www.facebook.com/FerrisMowersEU](https://www.facebook.com/FerrisMowersEU).



**WORK HARD. FEEL GOOD.**





## TARTALOMJEGYZÉK

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A kerékfelfüggesztési technológia     | 4  |
| Az iCD™ vágórendszer                  | 6  |
| 2 szíjas vágóasztal meghajtás         | 8  |
| Triple Mowing Technology              | 9  |
| Elektronikus üzemanyag befecskendezés | 10 |
| Olajvédelmi rendszer                  | 11 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Nullfordulókörös fűnyíró traktor</b> | <b>12</b> |
| IS® 6200 - DÍZEL                        | 14        |
| IS® 2600- DÍZEL                         | 16        |
| ISX™ 3300                               | 18        |
| ISX™ 2200                               | 20        |
| ISX™ 800                                | 22        |
| IS® 600                                 | 24        |
| 500S                                    | 26        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>SRS™ ráállós sorozat</b> | <b>28</b> |
| SRS™ Z1                     | 30        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Távírányítós fűnyíró</b> | <b>32</b> |
| FRC7                        | 34        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Gyalogkíséretű fűnyírók</b> | <b>36</b> |
| FW45                           | 38        |
| FW25                           | 40        |
| FW15                           | 42        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Ráállós szórógépek</b> | <b>44</b> |
| ROVER XC™ FS1200          | 46        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Ráállós lombfűvők</b> | <b>48</b> |
| FB1000                   | 50        |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Tartozékok</b> | <b>52</b> |
|-------------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Jellemzők</b> | <b>54</b> |
|------------------|-----------|



## TÖBB SZABADALOMMAL IS RENDELKEZŐ KERÉKFELFÜGGESZTÉSI RENDSZER

### NINCS TÖBBÉ FÁJDALOM, CSAK NAGYOBB HASZON.

Miért kellene döntenie, hogy kényelmesen végezzen el egy munkát vagy gyorsan? A Ferris egyszerre kínálja Önnek ezt a két lehetőséget. A szabadalmaztatott kerékfelfüggesztési rendszer csökkenti az egyenetlen talaj okozta rázkódásokat, jóformán megszünteti a fűnyíró traktor alvázára és a gépkezelőre ható erőket. Sok gépkezelő nem lassít le a fűnyíró traktorral, amikor talajegyenetlenség következik. A Ferris fűnyíró traktorok, a független kerékfelfüggesztésnek köszönhetően, megvédik a gépkezelőt ezektől a behatásoktól így a fűnyíró traktor át tudja vinni a talajra az összes rendelkezésre álló teljesítményt és állandó sebességgel képes haladni fűnyírás közben. Ezzel egyidőben a gépkezelő bármikor képes a haladási sebességen változtatni a munkaterület függvényében így növelve a berendezés termelékenységét és egyúttal gyorsabbá téve a munkavégzést. A kerékfelfüggesztési rendszert úgy tervezték, hogy elnyelje a talaj felől érkező egyenetlenségeket és vibrációkat, így kímélve a gépkezelőt. Ennek köszönhetően a gépkezelő sokkal kevésbé fárad el a nap folyamán és örömmel ül rá a berendezésre a következő munkanapon is.




## ▶ HOGYAN IS MŰKÖDIK?

A Ferris kerékfelfüggesztési rendszerét úgy tervezték, hogy a gépkezelő számára a lehető legkényelmesebben küzdje le a talaj egyenetlenségeit még rossz talajviszonyok esetén is. A vágóasztal szorosan együtt dolgozik a felfüggesztés elemeivel így szavatolva egy állandó vágásminőséget. A vágóasztal felfüggesztése a kerekek elmozdulásával ellentétes irányba mozdul el így a vágott felület sík marad. Ez a rendszer minimalizálja az alváza és a gépkezelőre ható ütéseket, kényelmessé és stabilá teszi a berendezés használatát, növeli a kerekek tapadását és egyben a vágás hatékonyságát is.




## ▶ HÁROM ELSŐ KERÉKFELFÜGGESZTÉSI RENDSZER




### Forefront™ Felfüggesztési rendszer (ISX™ 3300, ISX™ 2200, ISX™ 800)

A fűnyíró ipar legfejlettebb független kerékfelfüggesztési rendszere két acél lengőkart és egy hozzájuk igazított rugóstagot tartalmaz mindkét első keréknél ezzel biztosítva, hogy berugózáskor a kerék minden pozícióban pontosan az ideális, függőleges helyzetben álljon. Ennek köszönhetően a fűnyíró traktor első kereke is nagyon simán halad és könnyen követi a kijelölt irányt akár teljes sebességgel történő fűnyíráskor is.



### IS° Egy lengőkaros kerékfelfüggesztési rendszer (IS° 6200, IS° 2600)


Az egy lengőkaros független kerékfelfüggesztés technológia minden keréknél egy rugóstaggal van kiegészítve. Az első kerekek egy körív mentén képesek elmozdulni berugózáskor. A lengéscsillapítóval felszerelt rugóstagoknak köszönhetően magasabb haladási sebességet tesz lehetővé egyenetlen talajviszonyok esetén is.



### Elforduló első tengely (500S, IS° 600)

A rugóstagokkal felszerelt elforduló első tengelyek képesek alkalmazkodni a talaj egyenetlenségeihez. A csillapításnak köszönhetően az első tengely elmozdulása a kerekek jobb kapcsolatát eredményezi a talajjal, ezáltal jelentősen növeli a berendezés stabilitását.


## ▶ HÁTSÓ KERÉKFELFÜGGESZTÉS



### Minden kerékfelfüggesztéses modell

A lengőkaros kialakítású, rugóstaggal felszerelt hátsó kerékfelfüggesztés egy összekötő rúddal csatlakozik az első kerékhez, ezzel lehetővé téve, hogy együtt mozduljanak el így növelve a fűnyíró traktor stabilitását és kisimítva a talaj egyenetlenségeit.

# iCD™ VÁGÓRENDSZER

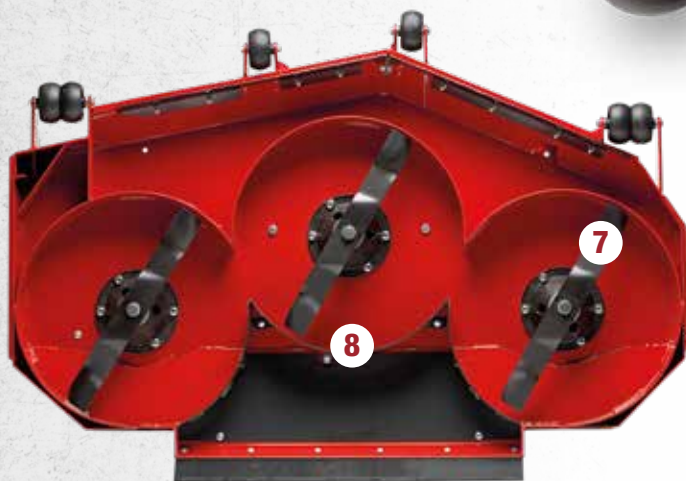

- ▶ **1.** Megerősített szélek, amelyek védelmet nyújtanak a vágóasztal leginkább igénybevett részein.
- ▶ **2.** Több rétegű, masszív acélszerkezet a maximális szilárdságért.
- ▶ **3.** Védőburkolattal ellátott ékszíjtárcsák a szennyeződések és a nedvesség ellen, meghosszabbítva a csapágy élettartamát.
- ▶ **4.** Eltolt középpont - a kidobás légáramlásának optimalizálására.
- ▶ **5.** A vágóasztal kialakításának köszönhetően a fű hosszabb ideig érintkezik a vágókésekkel, így jobb vágás minőséget kapunk.
- ▶ **6.** Vágóasztali fellépő a kezelőfülkébe történő könnyű beszálláshoz.
- ▶ **7.** Erős, 6 mm vastag Marbain® acél kések.
- ▶ **8.** Eltávolítható hátsó terelőlemez\*.
- ▶ **9.** A mulcsozós kések alaptartozékok minden hátul kidobós és Triple vágóasztallal szerelt modell esetén.

Gyárilag a fűnyíró traktorokat fél magas mulcs betéttel és mulcsozós vágókésekkel szerelik, amelyek így mulcs karakterisztikával ellátott hátsó kidobású vágóasztalok (Triple és hátul kidobós vágóasztalok esetén). A teljes magasságú mulcs betétet a tökéletes mulcsozáshoz ajánlott (Triple vágóasztalok esetén tartozék, hátul kidobós vágóasztal esetén külön megvásárolható).



### ▶ **HERCULES™ II KÉSAGYAK**

257 mm-es átmérőjű, 6 csavarral rögzített öntöttvas késagy, 30,16 mm-es tengelyátmérővel, 62 mm-es, ipari besorolású kétsoros ferde hatásvonalú golyóscsapággal, ipari besorolású duplaperemes tömítéssel, fém védőburkolattal alul és felül, továbbá az orsó felülől kenési lehetőségével.



### ▶ **ÖNTÖTTVAS KÉSAGYAK**

A nagyméretű, 201 mm átmérőjű, 6 csavarral rögzített öntöttvas késagy 25,4 mm-es késtengellyel rendelkezik, a belsejében 2 darab 62 mm-es egysoros mélyhornyú golyóscsapágy, integrált tömítő gyűrűkkel szerelve, fém védőlemezekkel az alsó és a felső részén, egy zsírzószemmel ellátva a tetején illetve egy nyomáskiegyenlítő szeleppel szerelve.



### ▶ **ALUMÍNIUM KÉSAGYAK**

133 mm-es átmérőjű, 4 csavarral rögzített alumíniumöntvény késagy, 25,4 mm-es tengelyátmérővel, 62 mm-es egysoros, mélyhornyú görgőscsapággal, beépített csapágytömítéssel, fém védőburkolattal alul és felül, továbbá az orsó felülől kenési lehetőségével és nyomásszabályozó szeleppel.



### ▶ **ALUMÍNIUM KÉSAGYAK**

A 135 mm átmérőjű, 6 csavarral rögzített kovácsolt alumínium késagy 20 mm-es tengellyel rendelkezik, a belsejében 2 darab 47 mm átmérőjű kétsoros golyóscsapágy található, integrált tömítőgyűrűkkel szerelve, fém védőlemezekkel az alsó és a felső részén és a késagy oldalán elhelyezett zsírzószemmel.





## 2 ÉKSZÍJAS VÁGÓASZTAL MEGHAJTÁS

A 2 ékszíjas meghajtás lehetővé teszi, hogy kevesebb ékszíjtárcsát használjunk az ékszíjhajtásban, így lehetőség van egy szélesebb és jobb felületi minőségű öntöttvas feszítőtárcsa használatára, ami egy kiegyensúlyozottabb ékszíjhajtást eredményez. Ennek köszönhetően az ékszíjat kevesebb erőhatás éri és simábban fut. A mélyhornyú ékszíjtárcsáknak illetve az acél karokon nyugvó ékszíj feszítésnek köszönhetően a rendszert kisebb erőhatások érik induláskor. Az ékszíj kevésbé fog belebegni, nem emelkedik el az ékszíjtárcsától és így kevésbé károsodik annak szerkezete.

Ennek köszönhetően az ékszíj élettartama jóval hosszabb, lecsökken a karbantartási igény, nő a teljesítmény és csökken az állásidő. Így tudjuk növelni a kertészek termelékenységét, csökkenteni az állásidőt. Ennek a rendszernek köszönhetően 3 év vagy 300 üzemóra garanciát tudunk vállalni az ékszíjhajtásra.

Elérhető az IS® 6200, ISX™ 3300, ISX™ 2200 és ISX™ 800 modelleknél.



### A. SZÍJVEZETŐ

Az acélból készült vezetőgörgő tartókarok segítenek megelőzni az ékszíj leugrását. Az ékszíj hátoldalán futó ékszíjtárcsák felületének pontos és finom megmunkálása meggátolja a szennyeződések lerakódását miközben minden elemükben cserélhetők.



### B. MÉLYHORNYÚ ÉKSZÍJTÁRCSÁK

A tárcsa mély hornyának köszönhetően a szíj jobban illeszkedik, így kevésbé valószínű, hogy lefusszon.



### C. NAGY TEHERBÍRÁSÚ OPTIBELT® ÉKSZÍJAKKAL SZERELVE

Kiemelkedő nyúlásálló és kopásálló tervezéssel, speciális, a hagyományos ékszíjaknál nagyobb teljesítmény-átvitelt biztosító profillal.

**3 ÉVES  
KORLÁTOZOTT  
JÓTÁLLÁS A  
SZÍJAKRA\***

A 2 szíjas vágóasztalokra három év (36 hónap) vagy 300 üzemóra közül a hamarabb bekövetkezőnek megfelelő korlátozott jótállást érvényes. A jótállás az első évben az alkatrészekre és a megmunkálásra, a második, ill. harmadik évben pedig csak az alkatrészekre érvényes.

\* A jótállás részletes leírását lásd a kezelői kézikönyvben vagy a [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) oldalon.

# TRIPLE VÁGÓASZTAL TECHNOLÓGIA

Minden olyan felhasználási módot felajánl Önnek, amire valaha szüksége lehet. A vásárlók kérésére kifejlesztettünk egy „all-in-one” vágóasztalt a nulla fordulókörös fűnyíró traktorokhoz. A Triple vágóasztal technológia egyszerre több kialakítást tesz lehetővé egy vágóasztal mellett, melyek között gyorsan lehet váltani.

Tradicionális vágás, regionális preferenciák, éghajlati sajátosságok úgy mint az évszakok és a fű típusának változása külön-külön vágás metódust kíván. Egy „all-in-one” megoldás mentesíti a tulajdonost vásárláskor, mivel a Triple technológiának köszönhetően minden esetben a megfelelő vágóasztal kialakítást használhatja.



**TRIPLE**  
MOWING TECHNOLOGY

Elérhető az IS® 6200, ISX™ 3300, IS® 2600, ISX™ 2200, ISX™ 800 és 500S modelleken.



## OLDALKIDOBÁS

Távolítsa el az oldalsó zárófedelelet a vágóasztalról.

- ▶ A tradicionális kialakításoknál.
- ▶ Csak egy vágott oldal lehetséges.
- ▶ A nyesedék jó ürítése.
- ▶ Meg kell tervezni a fűnyírás útvonalát így elkerülhető a gyalogosokra, virágágysokra történő fűkivetés.



## MULCH KIALAKÍTÁS

A levágott fűszálak tovább aprítódnak és visszaesnek a talajra ezzel is trágyázva azt.

- ▶ Népszerű európai felhasználási mód.
- ▶ Két vágott oldal.
- ▶ Limitált fűmagasság.
- ▶ Gyakrabban fűnyírás szükséges.
- ▶ A nyesedék a fűnyírótraktor haladása mentén terül el.
- ▶ Teljesen elkerülhető a nyesedék járdákra illetve virágágysókba történő kijutása.



## HÁTUL KIDOBÁS

A levágott nyesedék a fűnyíró traktor hátulján jelenik meg.

- ▶ Népszerű felhasználási mód.
- ▶ Két vágott oldal.
- ▶ A nyesedék a két hátsó kerék között hagyja el a vágóasztalt.
- ▶ Elkerülhető a nyesedék járdára vagy virágágysókba történő kiszórása.



## MULCHOZÁS/HÁTUL KIDOBÁS

50% mulcsozás és 50% hátul kidobás, amikor a levágott fű, a fűnyíró traktor két hátsó kereke között távozik a gép alól.

- ▶ Az egyik legnépszerűbb felhasználási mód.
- ▶ Két vágott oldal.
- ▶ Megnövelt fű vágás kapacitás.
- ▶ A nyesedék a fűnyírótraktor haladása mentén terül el.
- ▶ Teljesen elkerülhető a nyesedék járdákra illetve virágágysókba történő kijutása.



**TRUST  
THE POWER**

## VANGUARD®

A tájépítő szakemberek rendszeresen keresnek olyan fűnyíró traktorokat, amelyekkel a teljesítmény, így a bevétel növelhető. Hogy ennek megfeleljenek, egyre több gyártó fordul a fejlett motortechnológiák és integrált rendszerek felé, amelyek optimalizálják a fűnyíró teljesítményét, kisebb karbantartásigény és minimális állásidő mellett. Rugalmasságának és megbízhatóságának köszönhetően a Vanguard® biztosítja a nyereségességet biztosító teljesítményt.

### ELEKTROMOS ÜZEMANYAG BEFECSKENDEZÉS

A Vanguard® EFI technológiának köszönhetően a motorvezérlő (ECU) minden pillanatban a motor számára legideálisabb körülményeket állítja elő. A motor szenzoraitól kapott jelek alapján fordulatról-fordulatra szabályozza az üzemanyag befecskendezést és a gyújtás időzítését a terhelés függvényében. Ennek köszönhetően jelentősen javul a hideg és meleg indítás, javul a teljesítményleadás függetlenül a tengerszint feletti magasságtól, csökken a terhelés okozta fordulatszám változás és az üzemanyagfogyasztás.

### ELEKTROMOS PILLANGÓSZELEP VEZÉRLÉS


A Vanguard® ETC technológiának köszönhetően, azonnal reagál a rendszer a terhelés változására, ezért a körülményektől függetlenül rendelkezésre áll a kívánt teljesítmény. A lendkerékre szerelt sebességszenzor azonnal érzékeli a fordulatszám változást és jelet küld a pillangószelep vezérlőjének, így biztosítva az állandó fordulatszámot - ami állandó teljesítményt és vágásminőséget eredményez.



Elérhető az ISX™ 3300 és ISX™ (EFI & ETC) és ISX™ 2200 modelleknél (EFI).

# OLAJVÉDELMI RENDSZER

- ▶ Meghosszabbított olajcsere intervallum 100-ról 500 üzemóra.
- ▶ Nagyméretű olajszűrő magas szűrő teljesítménnyel.
- ▶ Nagyobb mennyiségű olaj, kevesebb szennyeződéssel.
- ▶ Állandó motorkenés, dőlt helyzetű üzem közben is (45 fokig).
- ▶ Tisztább, gyorsabb, könnyebb olajcsere, szerszámok nélkül.
- ▶ Kevesebb munka az olajcsere ill. a szűrő cseréje során, ill. kisebb olajköltség.
- ▶ Csökkent állásidő, megnövekedett teljesítmény.
- ▶ 3 év kereskedelmi jótállás a motorra\*\*.
- ▶ Kizárólag a Ferris fűnyírókba épített Vanguard® EFI motorokra.

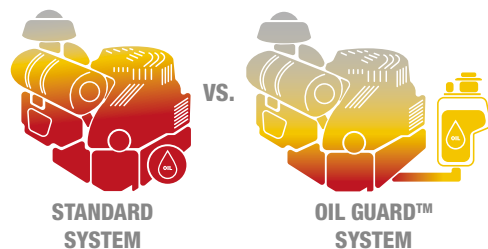

- ▶ **A** A könnyen elérhető betöltő nyílás a beépített olajszűrővel az olajcserét egyszerűbb, tisztább és gyorsabb műveletté teszi.
- ▶ **B** A nagy kapacitású külső olajtartály az olajat és a motort is hidegebben tartja.
- ▶ **C** Az egyedi, száraz olajteknős rendszer biztosítja dőlt helyzetben is a megfelelő kenést, és minimálisan csökkenti az olaj hőbomlását.



Elérhető az ISX™ 3300 és ISX™ 2200 modelleknél.

\* A költségmegtakarítás alapján standard 100 üzemóránkénti olajcsere-re vonatkozik, az Olajvédelmi Rendszer 500 üzemórás szervizintervallumához képest.  
 \*\* A jótállás részleteit lásd itt: [www.vanguardengines.com/service-support/warranty](http://www.vanguardengines.com/service-support/warranty).



**EMELLETT AZ 500 ÜZEMÓRÁS  
 KARBANTARTÁSI INTERVALLUM  
 60%-OS\* OLAJKÖLTSÉG-  
 MEGTAKARÍTÁST  
 EREDMÉNYEZ. MINDEN EGYSÉGEN,  
 MINDEN ÉVBEN.**





# NULLFORDULÓKÖRÖS FÜNYÍRÓ TRAKTOR

**A KÉNYELMES RUGÓZÁS ÉLMÉNYE™.** A Ferris különleges, szabadalmaztatott felfüggesztési rendszere a Ferrist a versenytársaitól markánsan megkülönbözteti. A független kerékfelfüggesztés és a nagy teljesítményű motor a kényelem, a teljesítmény és a termelékenység egy új szintjét nyújtják Önnek. A felfüggesztési rendszer óvja a kezelőt az egyenetlen terepviszonyoktól, lehetővé téve az állandó haladási sebességet, maximálisan kihasználva a motor teljesítményét.

Széles modellválasztékkal, mind benzines és dízelmotoros meghajtással, a 112 - 183 cm (44" - 72") között választható vágóasztal szélességgel Ön biztosan meg fogja találni a legmegfelelőbb Ferris nullfordulókörös fűnyírót. Meg fogja lepni a kiemelkedő teljesítmény és a maximális kezelői kényelem.



**IS® 6200 DÍZEL**  
▶ 183 CM TRIPLE™ (72")



**IS® 2600 DÍZEL**  
▶ 155 CM TRIPLE™ (61")  
▶ 132 CM TRIPLE™ (52")

**2+2 ÉVES  
LIMITÁLT  
GARANCIA\***

**5 ÉV  
KORLÁTOZOTT  
JÓTÁLLÁS A  
KERÉKFELFÜG-  
GESZTÉSRE\***



**ISX™ 3300**  
▶ 183 CM TRIPLE™ (72")  
▶ 155 CM TRIPLE™ (61")



**ISX™ 2200**  
▶ 155 CM TRIPLE™ (61")  
▶ 132 CM TRIPLE™ (52")



**ISX™ 800**  
▶ 132 CM TRIPLE™ (52")



**IS® 600**  
▶ 112 CM RD (44")



**500S**  
▶ 122 CM TRIPLE™ (48")

\* A jótállás részleteit lásd a kezelői kézikönyvben, vagy érdeklődjön forgalmazójánál. A motorra vonatkozó jótállás részleteit lásd a motor kezelői kézikönyvében.

## DÍZEL NULLFORDULÓKÖRÖS FÜNYÍRÓ TRAKTOR

# IS<sup>®</sup> 6200



### VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

WBV <0,5

### HALADÁSI SEBESSÉG



**20**  
KM/H

### LEGFELJEBB

**2,93**  
(183 CM)

HEKTÁR/ÓRA  
80%-OS HATÁSFOKOT  
VÉVE FIGYELEMBE



Egy olyan végleges ígáslovat keres, amely példa nélküli termelékenységgel rendelkezik amellet, hogy extrém kényelmes a használata? Ne keresgéljen tovább, megtalálta! A hihetetlen motorteljesítménynek és a sokoldalúan használható vágóasztalnak köszönhetően a legnehezebb fűnyírási munkára is alkalmas. Az egyedülálló kerékfelfüggesztési rendszernek köszönhetően nagy haladási sebességgel képes dolgozni egyenetlen talajviszonyok esetén is ezáltal jelentősen megnövelve a termelékenységet és egyben gyorsabban elvégezve az adott munkát. Miért kellene választania, hogy gyorsan elvégez egy munkát vagy jól érzi magát a munkavégzés közben? A Ferris támogatja Önt mindkettőben egyszerre. Az IS<sup>®</sup> 6200-al új ipari mércét állítottunk a fűnyírók között.

A vibráció érték megfelel az ISO 5395-1:2013 g.7-nek.



| TÍPUS             | MOTOR                                                                       | VÁGÓASZTAL                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ► <b>IS® 6200</b> | 48 LE* teljesítményű, 3 hengeres, Caterpillar®, folyadékhűtéses dízel motor | 183 cm - 72" iCD™<br>Triple vágóasztal |



#### MOTOR EGYSÉG

- A Caterpillar® C1.7, turbófeltöltéses, közös nyomócsöves dízelmotor kiemelkedő teljesítményt nyújt.
- A Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonos rendszerű, kétlépcsős, ipari levegőszűrő biztosítja a tökéletes légszűrést a legmostohább körülmények között is.
- Két darab, összesen 51 liter befogadására képes üzemanyagtartállyal szerelve. Mindkét üzemanyagtartály külön szintjelzővel rendelkezik.
- Két, különálló üzemanyagszűrővel szerelve a hosszú működés érdekében.
- Személyautó típusú motorháztető, a könnyű hozzáférhetőség érdekében.
- Kompatibilis a megújuló és az alternatív üzemanyagokkal is mint pl.: HVO, BTL és GTL\*\*.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- A szabadalmaztatott kerékfelfüggesztési rendszer jelentősen megnöveli a gépkezelő kényelmét és termelékenységét:
  - Az egy lengőkaros, nagyméretű rugóstagokkal szerelt IS® független első kerékfelfüggesztésnek.
  - Független hátsó kerékfelfüggesztés kettős "A" lengőkarokkal és nagyméretű állítható rugóstagokkal szerelve.
- Kerekenkénti, egymástól független Hydro-Gear® PW szivattyúk és Parker TG0335 hidromotorok nagyméretű ipari olajsűrővel és olajhűtővel ellátva.
- A hegesztett acélváz 6,35 mm falvastagságú 38,1 x 63,5 mm-es zátrszelvényből készül.
- Az integrált, erős hátsó lökhárító megvédi a motort a fizikai behatások ellen.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- Tágas gépkezelő ülőhely, ergonomikusan elhelyezett műszerfallal, pohártartóval, mobiltelefon tartóval, 12V-os aljzattal és tároló hellyel.
- Multifunkcionális, színes műszerfal kijelző amelyen egyszerre láthatók a motor működési adatai, a berendezés funkciói, motor visszajelzések és karbantartás emlékeztetők.
- Minősített bukókeret (ROPS).
- Lábbal működtethető hidraulikus vágóasztal emelő rendszer a vágóasztal könnyű működtetéséhez.
- Prémium magas háttámlájú ülés párnázott kartámaszokkal és visszahúzó biztonsági övvel.
- Eltávolítható lábtartó lemez a vágóasztal meghajtó rendszerének könnyű elérése érdekében.
- Elektromosan kapcsolható PTO.
- Beépített emelési pontok a berendezés elején és hátulján is.



#### VÁGÓASZTAL

- Az iCD™ vágóasztal technológiának köszönhetően a fűszálaknak több idejük van felegyenesedni, mielőtt a vágókés elérné őket, ami így jobb vágási minőséget tesz lehetővé.
- Triple vágóasztal technológia: All-in-One megoldás, amely tartalmazza az oldalkidobás, hátulkidobás és mulcsozás funkciókat is.
- A vágásmagasságot 0,6 cm-es lépésekben 3,8 - 15,2 cm között lehet állítani.
- Felülről zsírozható Hercules™ II öntvény késagyak.
- A 2 ékszíjas vágóasztal meghajtó rendszer hosszabb élettartamú és megbízhatóbb.



\* A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti.

\*\* Alternatív üzemanyag használata előtt minden esetben olvassa el a motor használati útmutatójának ide vonatkozó fejezeit!

## DÍZEL NULLFORDULÓKÖRÖS FÚNYÍRÓ TRAKTOR

# IS<sup>®</sup> 2600



VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

WBV <0,5

HALADÁSI SEBESSÉG



**18**  
KM/H

LEGFELJEBB

**1,90** | **2,23**  
(132 CM) | (155 CM)

HEKTÁR/ÓRA  
80%-OS HATÁSFOKOT  
VÉVE FIGYELEMBE



Az IS<sup>®</sup> 2600 nulla fordulókörös fűnyíró traktor a dízel motornak köszönhetően költséghatékony üzemeltetés mellett egyéb prémium tulajdonságokat kínál megnövelt termelékenység mellett. Kategóriájában nincsen másik fűnyíró traktor ami hasonlót nyújtana különösen ha figyelembe vesszük a Ferris által szabadalmaztatott független kerékfelfüggesztési rendszert. Ez a kerékfelfüggesztési rendszer még a legmostohább körülmények között is precíz irányíthatóságot és fordulékonyságot kínál úgy, hogy közben csökken a gépre és a gépkezelőre ható terhelés. Köszönhetően, a megújult Triple vágóasztal technológiával ellátott iCD<sup>™</sup> vágórendszernek és a hosszú élettartamú, zsírozható, öntöttvas késágyaknak ez a berendezés tökéletesen alkalmas a professzionális felhasználásra.

A vibráció érték megfelel az ISO 5395-1:2013 g.7-nek.

| TÍPUS             | MOTOR                                                                 | VÁGÓASZTAL                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ► <b>IS® 2600</b> | 24 LE* teljesítményű* Yanmar<br>3 hengeres folyadékhűtéses dízelmotor | 132 cm - 52" iCD™<br>Triple vágóasztal |
| ► <b>IS® 2600</b> | 24 LE* teljesítményű* Yanmar<br>3 hengeres folyadékhűtéses dízelmotor | 155 cm - 61" iCD™<br>Triple vágóasztal |



#### MOTOR EGYSÉG

- A Yanmar 3TNM74F dízelmotor az összes felhasználási mód által támasztott igényt kielégíti.
- A Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonos rendszerű két lépcsős levegőszűrő szavatolja a motor számára a tiszta beszívott levegőt még mostoha körülmények között is.
- Kompatibilis a megújuló és az alternatív üzemanyagokkal is mint pl.: HVO, BTL és GTL\*\*.
- Két üzemanyagtartállyal szerelve, külön-külön szintjelzővel, 42 liternyi üzemanyag kapacitással.
- A megfelelő védelem érdekében a gép üzemanyag rendszerében előszűrő és fő üzemanyagszűrő is helyet kapott.
- Személyautó típusú motorháztető a könnyű szervizelésért.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- A szabadalmaztatott kerékfelfüggesztési rendszer jelentősen megnöveli a gépkezelő kényelmét és termelékenységét:
  - Az egy lengőkaros, nagyméretű rugóstagokkal szerelt IS® független első kerékfelfüggesztésnek.
  - Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés mely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugótaggal.
- A kerekenkénti független Hydro-Gear® ZT-4400 hajtóművek külön-külön olajsűrővel, feltöltő szivattyúval nyomáshatároló szeleppel vannak ellátva, a maximális forgató nyomatékuk 780 Nm.
- A hegesztett acélváz 3,0 mm falvastagságú 38,1 x 50,8 mm-es zártszelvényből készül.
- Az integrált, erős hátsó lökhárító megvédi a motort a fizikai behatások ellen.



#### VÁGÓASZTAL

- Az iCD™ vágóasztal technológiának köszönhetően a fűszálaknak hosszabb idejük van felegyenesedni, mielőtt a vágókéssel érintkeznének, ami így jobb vágásminőséget eredményez.
- Triple vágóasztal technológia: All in One megoldás, lehet használni oldalkidobós, hátulkidobós és mulcsozós kialakításban is.
- A vágásmagasság 0,6 cm-es lépésekben állítható 3,8 - 12,7 cm között.
- Felülről zsírozható acélöntvény késagyak.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- Tágas gépkezelő ülőhely, ergonomikusan elhelyezett műszerfallal, pohártartóval és tároló hellyel.
- Minősített bukókeret (ROPS).
- Lábbal működtethető vágóasztal emelő rendszer.
- Prémium, magas háttámlájú vezetőülés párnázott kartámasszal és biztonsági övvel.
- Eltávolítható lábtartó lemez a vágóasztal meghajtó rendszerének könnyű elérése érdekében.
- Elektromosan kapcsolható PTO.



\* A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti.

\*\* Alternatív üzemanyag használata előtt minden esetben olvassa el a motor használati útmutatójának ide vonatkozó fejezeit!



## NULLFORDULÓKÖRÖS FÚNYÍRÓ TRAKTOR

# ISX™ 3300

Az ISX™ 3300 fűnyíró traktor a legújabb technológiai újításokat vonultatja fel. Az ISX™ 3300-al történő nagyteljesítményű munkavégzés olyan, mintha egy lassú cirkálás közben füvet nyírna. A következő generációs Ferris felfüggesztés - ForeFront™ felfüggesztés - az ETC Oil Guard™ rendszerrel felszerelt nagy teljesítményű benzinbefecskendezéses motor, a 2 ékszíjas iCD™, Triple rendszerű vágóasztal, a hidraulikus vágásmagasság állítás, a 20 km/h-ás haladási sebességre alkalmas az ipari Hydro-Gear® ZT-5400 hajtóművek jellemzik ezt a nulla fordulókörös fűnyíró traktort. Az ISX™ 3300 tervezésekor a piacon elérhető legjobb, ipari alkatrészeket építették a berendezésbe így létrehozva az egyik ha nem a legjobb fűnyíró traktort amely egyszerre kínál maximális termelékenységet és maximális gépkezelői kényelmet. Ezen tulajdonságoknak köszönhető, hogy ez a gép egy igazi prémium fűnyíró traktor.



### VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

WBV <0,5

### HALADÁSI SEBESSÉG



**20**  
KM/H

### LEGFELJEBB

**2,48** | **2,93**  
(155 CM) | (183 CM)

HEKTÁR/ÓRA  
80%-OS HATÁSFOKOT  
VÉVE FIGYELEMBE

A vibráció érték megfelel az iso 5395-1:2013 g.7-nek.

| TÍPUS              | MOTOR                                                                                | VÁGÓASZTAL                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ <b>ISX™ 3300</b> | 40 LE* Vanguard® BIG BLOCK™ EFI V-Twin benzinmotor ETC-vel és Oil Guard™ rendszerrel | 155 cm - 61" iCD™ Triple vágóasztal |
| ▶ <b>ISX™ 3300</b> | 40 LE* Vanguard® BIG BLOCK™ EFI V-Twin benzinmotor ETC-vel és Oil Guard™ rendszerrel | 183 cm - 72" iCD™ Triple vágóasztal |



#### MOTOR EGYSÉG

- ▶ A Vanguard® EFI motorok fő erényei a csökkentett üzemanyag fogyasztás, megnövelt teljesítmény és terhelhetőség illetve az optimalizált indítási folyamat.
- ▶ A Vanguard® elektromos pillangószelep vezérlés lehetővé teszi a vágókések felől érkező, hirtelen fellépő teljesítményigény azonnali fedezését.
- ▶ A Vanguard® Oil Guard™ rendszer megvédi a kenőolajat a magas hőmérséklet okozta károsodástól és egyben megnöveli az olajcsere periódusát 500 üzemórára.
- ▶ A gyorsabb és könnyebb olajcsere, a kevesebb lecserélt olaj és olajszűrő kevesebb állásidőt, ezzel együtt több munkaidőt eredményez.
- ▶ A Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonos rendszerű két lépcsős levegőszűrő szavatolja a motor számára a tiszta beszívott levegőt még mostoha körülmények között is.
- ▶ Két üzemanyagtartállyal szerelve, külön-külön szintjelzővel, 42 liternyi üzemanyag kapacitással.



#### VÁGÓASZTAL

- ▶ Az iCD™ vágóasztal technológiának köszönhetően a fűszálaknak hosszabb idejük van felegyenesedni, mielőtt a vágókéssel érintkeznének, ami így jobb vágás minőséget eredményez.
- ▶ Triple vágóasztal technológia: All-in-One megoldás, amely tartalmazza az oldalkidobás, hátulkidobás és mulcsozás funkciókat is.
- ▶ A vágásmagasság 0,6 cm-es lépésekben állítható 3,8 - 12,7 cm között.
- ▶ Felülről zsírozható Hercules™ II acélöntvény késagyak.
- ▶ A 2 ékszíjas vágóasztal meghajtás hosszabb élettartamot és nagyobb megbízhatóságot eredményez.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- ▶ A szabadalmaztatott kerékfelfüggesztési rendszer jelentősen megnöveli a gépkezelő kényelmét és termelékenységét:
  - Forefront™ független első kerékfelfüggesztési rendszer 2 külön álló lengőkarral és egy nagyméretű rugóstaggal oldalanként.
  - Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés mely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugóstaggal.
- ▶ A kerekenkénti független Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® hajtóművek külön-külön olajszűrővel, feltöltő szivattyúval nyomáshatároló szeleppel vannak ellátva, a maximális forgató nyomatékuk 949 Nm.
- ▶ A hegesztett acélváz 6,35 mm falvastagságú 38,1 x 63,5 mm-es zártszelvényből készül.
- ▶ Az integrált, erős hátsó lökhárító megvédi a motort a fizikai behatások ellen.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- ▶ Nagy tárolórekesz ergonomikusan elhelyezett kezelőpanellel, USB töltőporttal és pohártartóval.
- ▶ Minősített bukókeret (ROPS).
- ▶ Lábbal működtethető hidraulikus vágóasztalemelő rendszer a vágóasztal könnyű működtetéséhez.
- ▶ Prémium magas háttámlájú ülés párnázott kartámaszokkal és visszahúzható biztonsági övvel.
- ▶ Eltávolítható lábtartó lemez a vágóasztal meghajtó rendszerének könnyű elérése érdekében.
- ▶ Elektromosan kapcsolható PTO.
- ▶ Beépített emelési pontok a berendezés elején és hátulján is.



\* Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a sae j1940, ill. A Briggs & Stratton® értékelése szerint.



## NULLFORDULÓKÖRÖS FÚNYÍRÓ TRAKTOR

# ISX™ 2200

Töltsön el egy munkanapot az ISX™ 2200 nulla fordulókörös Ferris fűnyírótraktoron és megtapasztalhatja, hogy a szabadalmaztatott független kerékfelfüggesztési rendszer hogyan változtatja a lassú és dőcögős haladást, kényelmes nagy termelékenységgű munkává. A Triple vágóasztal technológiának köszönhetően Ön egy olyan csomagot élvezhet amely különleges a piacon. Ez a fűnyíró traktor egyaránt ajánlott professzionális felhasználóknak és az extrém kifinomult otthoni felhasználóknak. Az Oil Guard™ védelemmel ellátott Vanguard® EFI motor rendkívül üzemanyag takarékos és megnövelt olajcsere intervallumokkal üzemeltethető. A 2 ékszíjas meghajtású vágóasztal hosszabb ékszíj élettartamot biztosít kevesebb karbantartás mellett, kevesebb állásidővel, amelyre 3 év vagy 300 üzemóra garanciát vállal a gyártó.



### VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

WBV <0,5

### HALADÁSI SEBESSÉG



18

KM/H

### LEGFELJEBB

1,90 2,23  
(132 CM) (155 CM)

HEKTÁR/ÓRA  
80%-OS HATÁSFOKOT  
VÉVE FIGYELEMBE

A vibráció érték megfelel az ISO 5395-1:2013 g.7-nek.



| TÍPUS              | MOTOR                                                          | VÁGÓASZTAL                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ <b>ISX™ 2200</b> | 28 LE* Vanguard® EFI V-Twin benzinmotor Oil Guard™ rendszerrel | 132 cm - 52" iCD™ Triple vágóasztal |
| ▶ <b>ISX™ 2200</b> | 28 LE* Vanguard® EFI V-Twin benzinmotor Oil Guard™ rendszerrel | 155 cm - 61" iCD™ Triple vágóasztal |



#### MOTOR EGYSÉG

- ▶ A Vanguard® EFI motorok fő erényei a csökkentett üzemanyag fogyasztás, megnövelt teljesítmény és terhelhetőség illetve az optimalizált indítási folyamat.
- ▶ A Vanguard® Oil Guard™ rendszer megvédi a kenőolajat a magas hőmérséklet okozta károsodástól és egyben megnöveli az olajcsere periódusát 500 üzemórára.
- ▶ A gyorsabb és könnyebb olajcsere, a kevesebb lecserélt olaj és olajszűrő kevesebb állásidőt, ezzel együtt több munkaidőt eredményez.
- ▶ A Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonos rendszerű két lépcsős levegőszűrő szavatolja a motor számára a tiszta beszívott levegőt még mostoha körülmények között is.
- ▶ Két üzemanyagtartállyal szerelve, külön-külön szintjelzővel, 42 liternyi üzemanyag kapacitással.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- ▶ A szabadalmaztatott kerékfelfüggesztési rendszer jelentősen megnöveli a gépkezelő kényelmét és termelékenységét:
  - Forefront™ független első kerékfelfüggesztési rendszer 2 külön álló lengőkarral és egy nagyméretű rugóstaggal oldalanként.
  - Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés mely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugóstaggal.
- ▶ A kerekenkénti független Hydro-Gear® ZT-4400 hajtóművek külön-külön olajszűrővel, feltöltő szivattyúval nyomáshatároló szeleppel vannak ellátva, a maximális forgató nyomatékuk 949 Nm.
- ▶ A hegesztett acélváz 3,05 mm falvastagságú 38,1 x 50,8 mm-es zártszelvényből készül.
- ▶ Az integrált, erős hátsó lökhárító megvédi a motort a fizikai behatások ellen.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- ▶ Nagy tárolórekesz ergonomikusan elhelyezett kezelőpanellel, USB töltőporttal és pohártartóval.
- ▶ Minősített bukókeret (ROPS).
- ▶ Lábbal működtethető vágóasztal emelő rendszer a vágóasztal könnyű működtetéséhez.
- ▶ Prémium, magas háttámlájú vezetőülés párnázott kartámasszal és biztonsági övvel.
- ▶ Eltávolítható lábtartó lemez a vágóasztal meghajtó rendszerének könnyű elérése érdekében.
- ▶ Elektromosan kapcsolható PTO.
- ▶ Beépített emelési pontok a berendezés elején és hátulján is.



#### VÁGÓASZTAL

- ▶ Az iCD™ vágóasztal technológiának köszönhetően a fűszálaknak hosszabb idejük van felegyenesedni, mielőtt a vágókéssel érintkeznének, ami így jobb vágásminőséget eredményez.
- ▶ A hátulkidobós vágóasztal kialakítás, a gyárilag felszerelt mulcs betéttel és mulcsózós vágókésekkel egy sokoldalú beállítás, mely megfelel a legtöbb esetben.
- ▶ A vágásmagasság 0,6 cm-es lépésekben állítható 3,8 - 12,7 cm között.
- ▶ Felülről zsírozható acélöntvény késagyak.
- ▶ A 2 ékszíjas vágóasztal meghajtás hosszabb élettartamot és nagyobb megbízhatóságot eredményez.



\* Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a sae j1940, ill. A Briggs & Stratton® értékelése szerint.



## NULLFORDULÓKÖRÖS FÚNYÍRÓ TRAKTOR

# ISX™ 800

Azok a professzionális felhasználók akik optimalizálni szeretnék a termelékenységüket, és úgy szeretnék gyorsan haladva fűvet nyírni, hogy ez nem befolyásolja a vágás minőségét, meg szeretnék tapasztalni a kényelmes munkavégzést próbálják ki a az ISX™ 800 professzionális nulla fordulókörös fűnyírótraktort. A második generációs független kerékfelfüggesztési rendszernek, a ForeFront™-nak köszönhetően az első kerekek folyamatosan érintkeznek a talajjal így nő a kényelem és a vágás minősége is. A 2 ékszíjas ICD™ vágóasztallal, a professzionális Hydro-Gear® hajtóművekkel az ISX™ 800 úgy lett megtervezve, hogy jelentősen növekedjen a gép hatékonysága és a gépkezelő komfortja.



### VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

WBV <0,5

### HALADÁSI SEBESSÉG



**16**  
KM/H

### LEGFELJEBB

**1,69**

HEKTÁR/ÓRA  
80%-OS HATÁSFOKOT  
VÉVE FIGYELEMBE

A vibráció érték megfelel az ISO 5395-1:2013 g.7-nek.

| TÍPUS             | MOTOR                                                      | VÁGÓASZTAL                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ► <b>ISX™ 800</b> | 27 LE* Briggs & Stratton®<br>CXi Series V-Twin benzinmotor | 132 cm - 52" iCD™<br>Triple vágóasztal |



#### MOTOR EGYSÉG

- Briggs&Stratton® CXi Series motor egy 5 lépcsős ciklonos rendszerű levegőszűrővel ellátva.
- Az 5 lépcsős levegőszűrő rendszer garántálja, hogy semmilyen szennyeződés sem juthat a motorba.
- Könnyen használható olajleeresztő cső, melynek segítségével könnyebb és kevésbé piszkos munka a motorolaj csere.
- 22 literes üzemanyagtartállyal szerelve, mely rendelkezik egy beépített szintjelzővel.



#### VÁGÓASZTAL

- Az iCD™ vágóasztal technológiának köszönhetően a fűszálaknak hosszabb idejük van felegyenesedni, mielőtt a vágókéssel érintkeznének, ami így jobb vágásminőséget eredményez.
- Triple vágóasztal technológia: All-in-One megoldás, amely tartalmazza az oldalkidobás, hátulkidobás és mulcsozás funkciókat is.
- A vágásmagasság 0,6 cm-es lépésekben állítható 3,8 - 12,7 cm között.
- Felülről zsírozható acélöntvény késagyak.
- A 2 ékszíjas vágóasztal meghajtás hosszabb élettartamot és nagyobb megbízhatóságot eredményez.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- A szabadalmaztatott kerékfelfüggesztési rendszer jelentősen megnöveli a gépkezelő kényelmét és termelékenységét:
  - Forefront™ független első kerékfelfüggesztési rendszer 2 külön álló lengőkarral és egy nagyméretű rugótaggal oldalanként.
  - Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés mely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugótaggal.
- A kerekenkénti független Hydro-Gear® ZT-3400 hajtóművek külön-külön olajszűrővel, feltöltő szivattyúval nyomáshatároló szeleppel vannak ellátva, a maximális forgató nyomatékuk 677 Nm.
- A hegesztett acélváz 3,05 mm falvastagságú 38,1 x 50,8 mm-es zártszelvényből készül.
- Az integrált, erős hátsó lökhárító megvédi a motort a fizikai behatások ellen.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- Nagy tárolórekesz ergonomikusan elhelyezett kezelőpanellel, USB töltőporttal és pohártartóval.
- Minősített bukókeret (ROPS).
- Lábbal működtethető vágóasztal emelő rendszer a vágóasztal könnyű működtetéséhez.
- Középmagas háttámlájú, vezetőülés kartámasszal és automatikusan visszahúzódó biztonsági övvel.
- Eltávolítható lábtartó lemez a vágóasztal meghajtó rendszerének könnyű elérése érdekében.
- Elektromosan kapcsolható PTO.
- Beépített emelési pontok a berendezés elején és hátulján is.



\* Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a sae j1940, ill. A Briggs & Stratton® értékelése szerint.

**4** FORE FRONT  
SUSPENSION

**TRIPLE**  
MOWING TECHNOLOGY

## NULLFORDULÓKÖRÖS FÚNYÍRÓ TRAKTOR

# IS<sup>®</sup> 600



Amennyiben Ön a legjobb ár érték arányú nulla fordulókörös fűnyíró traktort keresi a kompakt kategóriában a Ferris IS<sup>®</sup> 600 a tökéletes választás Önnek. Köszönhetően a szabadalmaztatott független kerékfelfüggesztési rendszernek, az ipari Hydro-Gear<sup>®</sup> hajtóműveknek és a beépített motornak, melyet kimondottan a nulla fordulókörös fűnyíró traktorokhoz terveztek és a magas 14,5 km/h haladási sebességnek. Ennél a modellnél minden egyes funkció a maximális termelékenységet szolgálja. Ön nagyobb területet tud vele lenyírni, kevesebb idő alatt. A választható vágásszélességnek köszönhetően nem lehet akadály egy-egy park kisebb méretű kapuja sem, így Ön minden helyzetben a lehető legnagyobb termelékenységgel dolgozhat.

### VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

WBV <0,5

### HALADÁSI SEBESSÉG



**14,5**  
KM/H

### LEGFELJEBB

**1,30**

HEKTÁR/ÓRA  
80%-OS HATÁSFOKOT  
VÉVE FIGYELEMBE

A vibráció érték megfelel az ISO 5395-1:2013 g.7-nek.

| TÍPUS            | MOTOR                                                   | VÁGÓASZTAL                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ► <b>IS® 600</b> | 25 LE* Briggs & Stratton® CXi Series V-Twin benzinmotor | 112 cm - 44"<br>hátl kidobós fűnyíróasztal |



#### MOTOR EGYSÉG

- Briggs & Stratton® CXi Series motor egy 5 lépcsős ciklonos rendszerű levegőszűrővel ellátva.
- Az 5 lépcsős levegőszűrő rendszer garantálja, hogy semmilyen szennyeződés sem juthat a motorba.
- Könnyen használható olajleeresztő cső, melynek segítségével könnyebb és kevésbé piszkos munka a motorolaj csere.
- 22 literes üzemanyagtartállyal szerelve, mely rendelkezik egy beépített szintjelzővel.



#### VÁGÓASZTAL

- A hátlukidobós vágóasztal kialakítás a gyárilag felszerelt mulcs betéttel és mulcsözős vágókésekkel egy sokoldalú beállítás mely megfelel a legtöbb esetben.
- A vágásmagasság 0,6 cm-es lépésekben állítható 3,8 - 11,4 cm között.
- Felülről zsírozható acélöntvény késagyak.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- A szabadalmaztatott kerékfelfüggesztési rendszer jelentősen megnöveli a gépkezelő kényelmét és termelékenységét:
  - Elforduló első tengely első és hátsó rugóstagokkal.
  - Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés mely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugótaggal.
- A kerekenkénti független Hydro-Gear® ZT-3400 hajtóművek külön-külön olajszűrővel, feltöltő szivattyúval nyomáshatároló szeleppel vannak ellátva, a maximális forgató nyomatékuk 677 Nm.
- A hegesztett acélváz 3,05 mm falvastagságú 38,1 x 50,8 mm-es zártszelvényből készül.
- Az integrált, erős hátsó lökhárító megvédi a motort a fizikai behatások ellen.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- Tágas gépkezelő ülőhely, ergonomikusan elhelyezett műszerfallal, pohártartóval.
- Minősített bukókeret (ROPS).
- Lábbal működtethető vágóasztalemelő rendszer.
- Prémium, közepmagas háttámlájú vezetőülés kartámasszal és biztonsági övvel.
- Eltávolítható lábtartó lemez a vágóasztal meghajtó rendszerének könnyű elérése érdekében.
- Elektromosan kapcsolható PTO.



\* Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a sae j1940, ill. A Briggs & Stratton® értékelése szerint.

## NULLFORDULÓKÖRÖS FÜNYÍRÓ TRAKTOR

# 500S



### VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5  
WBV <0,5

### HALADÁSI SEBESSÉG



**13,6**  
KM/H

### LEGFELJEBB

**1,33**

HEKTÁR/ÓRA  
80%-OS HATÁSFOKOT  
VÉVE FIGYELEMBE

A vibráció érték megfelel az iso 5395-1:2013 g.7-nek.

Az 500S megfizethető, strapabíró, és rendelkezik azzal a ipari szintű erővel és manőverező képességgel, amelyre szüksége van a munka elvégzéséhez. A kompakt, belépő szintű karosszérián a 500S képes navigálni szűk területeken anélkül, hogy feláldozná a minőséget. A bőséges üzemanyag-kapacitás, a nagyobb tapadást biztosító nagy hátsó abroncsok és az ipari hajtásrendszer a 500S-t messze a versenytársak fölé emeli. A szabadalmaztatott, állítható rugós lengéscsillapító rendszer és a lengéscsillapítókkal ellátott helyben forduló rendszer segít a hosszú napok kényelmes eltöltésében. A három késes fűnyíróasztal egyedülálló sokoldalúságot kínál. Hátsó, oldalsó és két szintű mulcsozás érhető el egy csomagban! Ez a forradalmian új átalakítható fűnyíróasztal lehetővé teszi, hogy minden körülményhez alkalmazkodni tudjon.

| TÍPUS         | MOTOR                                                      | VÁGÓASZTAL                        |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ▶ <b>500S</b> | 25 LE* Briggs & Stratton®<br>CXi Series V-Twin benzinmotor | 122 cm - 48"<br>Triple vágóasztal |



#### MOTOR EGYSÉG

- ▶ Briggs & Stratton® CXi Series motor egy 5 lépcsős ciklonos rendszerű levegőszűrővel ellátva.
- ▶ Az 5 lépcsős levegőszűrő rendszer garantálja, hogy semmilyen szennyeződés sem juthat a motorba.
- ▶ Könnyen használható olajleeresztő cső, melynek segítségével könnyebb és kevésbé piszkos munka a motorolaj csere.
- ▶ 23 literes üzemanyagtartállyal szerelve, mely rendelkezik egy beépített szintjelzővel.



#### VÁGÓASZTAL

- ▶ Triple vágóasztal technológia: Egy All-in-One megoldás, mely tartalmazza az oldalkidobás, a hátul kidobás és a mulcsozás lehetőségét is.
- ▶ A vágásmagasság 0,6 cm-es lépésekben állítható 3,8 - 11,4 cm között.
- ▶ Felülről zsírozható acélöntvény késagyak.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- ▶ A szabadalmaztatott kerékfelfüggesztési rendszer jelentősen megnöveli a gépkezelő kényelmét és termelékenységét:
  - Elforduló első tengely első és hátsó rugóstagokkal.
  - Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés mely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugótaggal.
- ▶ A kerekenkénti független Hydro-Gear® ZT-3100 hajtóművek külön-külön olajszűrővel, feltöltő szivattyúval nyomáshatároló szeleppel vannak ellátva, a maximális forgató nyomatékuk 474 Nm.
- ▶ A hegesztett acélváz 2,7 mm falvastagságú 38,1 x 76,2 mm-es C szelvényből készül.
- ▶ Az integrált, erős hátsó lökhárító megvédi a motort a fizikai behatások ellen.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- ▶ Tágas gépkezelő ülőhely, ergonomikusan elhelyezett műszerfallal, pohártartóval.
- ▶ Minősített bukókeret (ROPS).
- ▶ Középmagas háttámlájú ülés kartámasszal.
- ▶ Eltávolítható lábtartó lemez a vágóasztal meghajtó rendszerének könnyű elérése érdekében.
- ▶ Elektromosan kapcsolható PTO.



\* Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a sae j1940, ill. A Briggs & Stratton® értékelése szerint.



**SRS**  
SOFT RIDE STAND-ON



# SRS™ SZÉRIA RÁÁLLÓS FÜNYÍRÓK

**LÉPJEN A KÉNYELEM ÉS TELJESÍTMÉNY ÚJ SZINTJÉRE.** Az általunk kínált ráállós fűnyírók kombinálják a sebességet az agilitással a magas vágásminőséggel és példa nélkül álló teljesítménnyel. Lépjen az új SRS™ sorozat egyik lágy futású ráállós fűnyírójára, és úgy fogja érezni, le se akar szállni róla többet! Ennek köszönhető, hogy az SRS™ Z1 fűnyíró magasabb szintre emelte az elvárásokat az állítható gépkezelő platformmal, a független kerékfelfüggesztéssel az ideális gépkezelő komforttal és a példátlan termelékenységgel.

A nullfordulókörös fűnyíró traktor sorozatunkat bővítve az SRS™ Z1 fűnyíró azt a kiemelkedő teljesítményt biztosítja, amely a Ferris márkanév szinonimája lett. Precíziós mérnöki munka a kiváló irányíthatósághoz, a kiegyensúlyozott stabilitáshoz és vonóerőhöz, az ergonomikus kialakítású SRS™ Z1 fűnyíró rengeteg innovatív funkcióval rendelkezik, amely igazodik a Ferris minőség iránti töretlen elkötelezettségéhez.



**SRS™ Z1**  
▶ 122 CM RD (48")



**SRS™ Z1**  
▶ 91 CM RD (36")

**2+2 ÉVES  
LIMITÁLT  
GARANCIA\***

**5 ÉV  
KORLÁTOZOTT  
JÓTÁLLÁS A  
KERÉKFÜG-  
GESZTÉSRE\***

\* A jótállás részleteit lásd a kezelői kézikönyvben, vagy érdeklődjön forgalmazójánál. A motorra vonatkozó jótállás részleteit lásd a motor kezelői kézikönyvében.

# SRS™ RÁÁLLÓS SOROZAT

## SRS™ Z1

Az SRS™ Z1 ráállós fűnyíró magasabb szintre emelte az elvárásokat az állítható gépkezelő platformmal, a független kerékfelfüggesztéssel az ideális gépkezelő komforttal és a példátlan termelékenységgel. Ez az egyensúly olyan stabilitást és manőverezhetőséget kínál amire szükség van a berendezés kezelésekor. Az SRS™ úgy lett megtervezve, hogy képes legyen kisméretű kapukon is áthaladni, ami kiemelten fontos amennyiben csak ekkora bejárattal rendelkezik egy terület vagy amennyiben sűrűn kell a fűnyíró traktort szállításhoz fel és lerakodni két vagy több munkaterület között. Az SRS™ Z1 kompakt méretének köszönhetően akár egy nomál méretű kisteherautóval könnyedén szállítható, ami nagy előny mivel így nincsen szükség külön utánfutóra a szállításhoz. Ez leegyszerűsíti például a parkolóhely keresést városi környezetben.



#### VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

**HAV <2,5**

#### HALADÁSI SEBESSÉG



**12,8**  
KM/H

#### LEGFELJEBB

**0,93** | **1,25**  
(91 CM) | (122 CM)

HEKTÁR/ÓRA  
80%-OS HATÁSFOKOT  
VÉVE FIGYELEMBE

A vibráció érték megfelel az ISO 5395-1:2013 g.7-nek.



| TÍPUS            | MOTOR                                                    | VÁGÓASZTAL                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ▶ <b>SRS™ Z1</b> | 19 LE* teljesítményű* Kawasaki FX600V V-Twin benzinmotor | 91 cm - 36"<br>hátl kidobós fűnyíróasztal       |
| ▶ <b>SRS™ Z1</b> | 22 LE* teljesítményű* Kawasaki FX691V V-Twin benzinmotor | 122 cm - 48"<br>iCD™ hátl kidobós fűnyíróasztal |



#### MOTOR EGYSÉG

- ▶ A Kawasaki FX szériájú motor egy professzionális felhasználásra tervezett nagy teljesítményű, megbízható motor.
- ▶ A kétlépcsős levegőszűrésnek köszönhetően poros körülmények között is tiszta beszívott levegő jut a motorba.
- ▶ Könnyen használható olajleeresztő cső, melynek segítségével könnyebb és kevésbé piszkos munka a motorolaj csere.
- ▶ 23 literes üzemanyagtartállyal szerelve, mely rendelkezik egy beépített szintjelzővel.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- ▶ A gépkezelői platform rugózott, a gépkezelő súlyának függvényében állítható.
- ▶ A kerekenkénti független Hydro-Gear® ZT-3400 hajtóművek külön-külön olajsűrővel, feltöltő szivattyúval nyomáshatároló szeleppel vannak ellátva, a maximális forgató nyomatékuk 677 Nm.
- ▶ A hegesztett acélváz 3,05 mm falvastagságú 38,1 x 50,8 mm-es zártszelvényből készül.
- ▶ Nagyméretű, 23"-os meghajtó kerekek a tapadás és a hegymászó képesség növelése érdekében.



#### VÁGÓASZTAL

- ▶ Az iCD™ vágóasztal technológiának köszönhetően a fűszálaknak hosszabb idejük van felegyenesedni, mielőtt a vágókéssel érintkeznének, ami így jobb vágás minőséget eredményez (csak a 122 cm-es modell).
- ▶ A hátl kidobós vágóasztal kialakítás a gyárilag felszerelt mulcs betéttel és mulcsozós vágókésekkel egy sokoldalú beállítás mely megfelel a legtöbb esetben.
- ▶ A vágásmagasság 0,6 cm-es lépésekben állítható 4,4 - 11,4 cm között.
- ▶ Felülről zsírozható öntött alumínium késagyak.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- ▶ Különálló előre és hátrameneti irányítókarak.
- ▶ 3 pozícióban rögzíthető sebesség határoló, így mindig kiválasztható a kívánt sebesség.
- ▶ A műszerfalon elérhető a PTO kapcsoló, az üzemóra számláló és az üzemanyagszint jelző.
- ▶ Elektromos PTO kapcsoló automatikus PTO kikapcsolással és gyors újraindítással.
- ▶ Rugó rásegítéses, kézzel történő vágásmagasság állítás a gépkezelő pozíciójából.
- ▶ Ergonómikus design, mely tökéletes kényelmet kínál a gépkezelőnek különösen lejtőn történő haladáskor.



\* A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti.



# TÁVIRÁNYÍTÓS FŰNYÍRÓ

Alacsonyabb fizikai terhelés, nincsen vibráció, általánosságban biztonságosabb gépkezelés. Az új FERRIS FRC7 távirányítású fűnyíró mindezt lehetővé teszi miközben a gépkezelő kényelmesen képes a zöldterületeket nagy biztonságban karbantartani. Különösen igaz ez azokra a területekre, melyek nehezen elérhetők akár az aljnövényzet miatt akár a fekvésüknek köszönhetően.



**FRC7**

▶ 115 CM, HÁTULKIDOBÓS, MINDKÉT HALADÁSI IRÁNYBA VÁGNI KÉPES

# TÁVIRÁNYÍTÓS FÜNYÍRÓ FRC7



A töltés oldalakon történő fűnyírás minden esetben potenciális veszélyforrást jelent a gépkezelőre és a fűnyíró berendezésre nézve egyaránt. A kimondottan ilyen helyzetere fejlesztett gépek használata nagymértékben lecsökkenti a veszélyforrást, a fizikai erőfeszítéseket, a vibrációnak és hanghatásoknak való kitettséget. Az FRC7 fűnyírót olyan járószerkezettel szerelték fel, melynek köszönhetően egészen 55°-os dőlésszögig képes felkapaszkodni.

A láncalpak és a vágóasztal elektromosan motorral hajtott a hibrid e-drive rendszernek köszönhetően, így egy nagyon jó hatékonyságú rendszert kapunk. Az FRC7 képes előre és hátrafelé haladva is fűvet nyírni, így nincsen szükség a lejtőkön történő megfordulásra. Ezzel ekerülhetők a csúszós talajon történő manőverezések.

A Vanguard® EFI motor kimondottan üzemanyagtakarékos és az elektromos rendszertől teljesen függetlenül működik. A terheltség alatti szabályzásának köszönhetően amennyiben a berendezés nagyobb ellenállásba ütközik automatikusan hozzáállítja a motor teljesítményét az igényekhez.

## HYBRID e-DRIVE

(Hibrid e-Drive)

LEGFELJEBB  
**0,72**  
HEKTÁR/ÓRA  
90%-OS HATÁSFOKOT  
VÉVE FIGYELEMBE

HALADÁSI SEBESSÉG  
 **7,0**  
KM/H

VIBRÁCIÓ\*  
  
m/s<sup>2</sup>  
HAV 0 - WBV 0

A vibráció érték megfelel az ISO 5395-1:2013 g.7-nek.

| TÍPUS         | MOTOR                              |
|---------------|------------------------------------|
| ► <b>FRC7</b> | 23 LE* Vanguard® EFI V-Twin Petrol |



#### MOTOR EGYSÉG

- A Vanguard® EFI rendszere alacsony üzemanyagfogyasztást, megnövelt teljesítményt és terhelhetőséget kínál optimalizált indítás mellett.
- A Vanguard® elektromos fordulatszám szabályzásnak köszönhetően azonnal reagál a motor a fellépő terhelésváltozásra és finoman szabályozza a motor fordulatszámát ennek igénye szerint.
- Nagyméretű levegőszűrő.
- A speciális olajrendszernek köszönhetően a motorolaj egyenesen az olajtekőbe folyik vissza ahol egy kétlépcsős leválasztón halad keresztül.
- Könnyen hozzáférhető és könnyen nyitható üzemanyagtartály, 25 literes térfogattal.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- Igazi hibrid meghajtó rendszer.
- A generátor állandó kapcsolatban van a motorral és így tölti a 48V-os akkumulátort.
- A 48 V-os DC akkumulátorbank tápellátást biztosít mindkét motoroknak.
- Bordázott, 150 mm széles gumiheveder az optimális tapadás érdekében.
- A dupla méretű vezetőgörgő megakadályozza, hogy a gumiheveder leessen a vezetőkerekekről.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- Több, mint 200 métert képes haladni akkumulátorról anélkül, hogy el kellene indítani a benzinmotort.
- A távirányítónak köszönhetően akár 300 méter távolságból is irányítható a berendezés.
- 2-2 LED lámpa elöl és hátul a biztonságos munkavégzéshez rossz látási viszonyok esetén.
- A távirányítóról vezérelhető funkciók a következők: irányváltás, motor leállít/indítás, PTO, vágásmagasság állítás, alváz kiegyenlítés, tempomat aktiválás, duka, biztonsági jelzőfény ki/be kapcsolása, LED világítás ki/be kapcsolása, gépkezelő esés érzékelő szenzor, gépkezelő vészleállító és újraindító gomb.



#### VÁGÓASZTAL

- Strapabíró, két irányban használható, 115 cm vágásszélességű vágóasztal.
- Két, egymáshoz képest eltolva felszerelt késaggal, füles késekkel szerelve az optimális vágás érdekében.
- Az ékszíjhajtásnak köszönhetően egy idegen tárggyal ürténő találkozáskor az elektromos kuplung nem sérül.
- A terhelés függvényében a rendszer automatikusan állítja a fűnyírás sebességét a kések terheltségének megfelelően.
- Elektromos vágásmagasság állítás 5,0 - 18,0 cm (2" - 7") között.



Az emelő alaptartozék.



Opcionálisan elérhető:

- Szállító ketrec
- 48 Voltos / 6 Amperes akkumulátortöltő
- Nyakpánt a távirányítóhoz

\* A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti.





# GYALOGKÍSÉRETŰ FÜNYÍRÓK

Ha végig kell gyalogolnia a tájon, a legjobban ezt a Ferris gyalogkíséretű fűnyíróval teheti meg. Számos nyomós oka van egy ipari minőségű gyalogkíséretű fűnyíró beszerzése mellett dönteni.

Míg egy nullfordulókörös fűnyíró traktor nagy területet kisebb idő és kezelői fáradság mellett lenyír, lehet, hogy többre egy gyalogkíséretű fűnyírónál nincs is szükség – vagy egy meglévő flotta kiváló kiegészítője lehet. Sok kezelő úgy érzi, hogy álló helyzetben jobban a vágóasztal elé lát.

Hasonlóan nullfordulókörös fűnyíróinkhoz, gyalogkíséretű fűnyíróinkat úgy terveztük, hogy kialakításuk ötvözze az innovációt az egyszerűséggel.

Például az FW45-ös modellnél a haladási sebességet és az irányváltást 1-1 ujjal vezérelheti, aminek köszönhetően a berendezés sokkal biztonságosabban irányítható lejtőn/emelkedőn történő irányváltáskor, haladáskor és megálláskor is. Az FW25 ugyanazokat az ipari összetevőket tartalmazza, mint a nagyobb FW45 csak egy kisebb csomagban, amíg az FW15 lehetővé teszi a tradicionális kialakítású tologató fűnyíró kialakítást egy kisebb méretben melynek köszönhetően képes áthaladni a normál méretű kertkapukon.

**2+2 ÉVES  
LIMITÁLT  
GARANCIA\***



**FW45**  
▶ 122 CM TRIPLE™ (48")



**FW25**  
▶ 91 CM RD (36")  
▶ 91 CM SD (36")



**FW15**  
▶ 81 CM SD (32")

\* A jótállás részleteit lásd a kezelői kézikönyvben, vagy érdeklődjön forgalmazójánál. A motorra vonatkozó jótállás részleteit lásd a motor kezelői kézikönyvében.

# GYALOGKÍSÉRETŰ FÜNYÍRÓK

## FW45

A gyalogkíséretes, két hidromotorral meghajtott FW45 a professzionális kertészek igényei szerint lett megtervezve. A kialakításának köszönhetően rendkívül alacsony súlyponttal rendelkezik, a széles kerek kiemelkedő tapadást biztosítanak egyenetlen terepen és domboldalban egyaránt anélkül, hogy szükség lenne dupla kerék alkalmazására. A gépkezelőbarát kialakítás könnyű kezelhetőséget eredményez az állandó haladási sebesség tartásához kialakított kényelmesen használható kéztámasszal és a független haladási sebesség választó karokkal, a hüvelykujjal vezérelhető haladási sebesség irányítóval és a lábbal kezelhető üresjáratú pedállal. Az úszó vágóasztal kialakítás kombinálva az elől elhelyezett széles kerekkel lehetővé teszi, hogy a vágóasztal a talaj minden egyes egyenetlenségére reagáljon. A Ferris gyalogkíséretes fűnyírót úgy tervezték, hogy ellenálljanak az egész napos mostoha munkakörülményeknek.



VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

HALADÁSI SEBESSÉG



11  
KM/H

A vibráció érték megfelel az ISO 5395-1:2013 g.7-nek.

| MOTOR         | MOTOR                               | VÁGÓASZTAL                     |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ▶ <b>FW45</b> | 26 LE* Vanguard® V-Twin benzinmotor | 122 cm - 48" Triple vágóasztal |



#### MOTOR EGYSÉG

- ▶ A Vanguard® motort úgy tervezték, hogy tökéletesen megfeleljen a legtöbb ipari felhasználásra.
- ▶ A Donaldson® FPG RadialSeal™ 2 lépcsős, ciklonos rendszerű levegőszűrő gondoskodik a motor számára a tiszta levegőről minden körülmények között.
- ▶ Könnyen használható olajleeresztő cső, melynek segítségével könnyebb és kevésbé piszkos munka a motorolaj csere.
- ▶ 19 literes térfogatú üzemanyagtartály.



#### VÁGÓASZTAL

- ▶ Triple technológia: mindent az egyben kialakítás, használható oldalkidobós, hátulkidobós és mulcsózós kialakítással is.
- ▶ A vágásmagasság 3,8 - 12,7 mm között állítható fokozatmentesen egy forgatható kerékkel a gépkezelő pozíciójából.
- ▶ Zsírozható, védelemmel ellátott öntöttvas késagyak.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- ▶ A kerekenkénti független Hydro-Gear® ZT-3100 hajtóművek külön-külön olajsűrővel, feltöltő szivattyúval, nyomáshatároló szeleppel vannak ellátva, a maximális forgatónyomatékuk 474 Nm.
- ▶ A hegesztett motortartó 6,35 mm vastag lemezből az alváz 3,05 mm-es falvastagságú 38,1 x 50,8 mm zártszelvényből készül.
- ▶ Nagyméretű, gyepparát, 20"-os meghajtó kerekek a tapadás növelése érdekében.
- ▶ Könnyen hozzáférhető üresjárati pedál, melynek segítségével nem telik el felesleges idő az üres állapot megkeresésével. Egyszerűsödik a gép kezelése és egyben időt is spórol.
- ▶ Acélból készült irányítókarak a nagy ellenállóképesség érdekében.
- ▶ A hajtóművek irányítókarnjai a vázba vannak beépítve ami így védi őket a behatásoktól és a szennyeződésektől.
- ▶ A hajtóműveket egy erős 6,35 mm vastag acéllemez védi alulról a különböző behatások ellen.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- ▶ A kézzel állítható sebességtartóknak köszönhetően csökken a kezeken lévő fizikai stressz.
- ▶ Két kézzel kezelhető irányítókarak az irányváltáshoz, megálláshoz és tolatáshoz.
- ▶ Független, hüvelykujjal szabályozható sebesség irányító karok a könnyebb manőverezés és lejtőn történő haladás érdekében.
- ▶ Irányítópult funkciói: PTO ki/be kapcsolása, üzemóra számláló és rögzítő fék.
- ▶ Elektromos PTO kapcsoló automatikus PTO kikapcsolással és gyors újraindítással.
- ▶ Könnyen elérhető lekötési pontok a gép biztonságos szállításaért.



\* Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a sae j1940, ill. A Briggs & Stratton® értékelése szerint.

# GYALOGKÍSÉRETŰ FÜNYÍRÓK

## FW25



A gyalogkíséretes, két hidromotorral meghajtott FW25 ugyanazokat a professzionális tulajdonságokat vonultatja fel mint az FW45-ös modellünk, csak kisebb méretben. Könnyen kezelhető irányítókarokkal, elektromos indítással, és a maximálisan 9,6 km/h haladási sebességével tökéletes választás, amennyiben Ön a lehető legkisebb emberi munkaerő befektetéssel szeretné elvégezni a fűnyírást. A kis mérete szinte az összes platóhoz és utánfutóhoz megfelel és ezzel együtt tökéletes irányíthatóságot tesz lehetővé szűk helyeken, rossz felületeken és dombokon. A masszív felépítésnek és a nagyméretű 20"-os kereknek és az ipari hajtóműveknek köszönhetően az FW25-tel tényleg élmény a munkavégzés még egy hosszú munkanapon is.

VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

HALADÁSI SEBESSÉG



**9,6**  
KM/H

A vibráció érték megfelel az iso 5395-1:2013 g.7-nek.

| TÍPUS         | MOTOR                                          | VÁGÓASZTAL                              |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ▶ <b>FW25</b> | 18,5 LE* Kawasaki FS600V<br>V-Twin benzinmotor | 91 cm - 36"<br>Hátul kidobós vágóasztal |
| ▶ <b>FW25</b> | 18,5 LE* Kawasaki FS600V<br>V-Twin benzinmotor | 91 cm - 36"<br>Oldalkidobós vágóasztal  |



#### MOTOR EGYSÉG

- ▶ A Kawasaki FS szériájú motor, egyenletes teljesítményű, megbízható motor.
- ▶ A kétlépcsős levegőszűrésnek köszönhetően poros körülmények között is tiszta beszívott levegő jut a motorba.
- ▶ Könnyen használható olajleeresztő cső, melynek segítségével könnyebb és kevésbé piszkos munka a motorolaj csere.
- ▶ 19 literes üzemanyagtartállyal szerelve, mely rendelkezik egy beépített szintjelzővel.



#### VÁGÓASZTAL

- ▶ A hátulkidobós vágóasztal kialakítás a gyárilag felszerelt mulcs betéttel és mulcsozós vágókésekkel egy sokoldalú beállítás mely megfelel a legtöbb esetben.
- ▶ Az oldalkidobós vágóasztal választása esetén normál vágókésekkel és flexibilis deflektorral szállítják a berendezést.
- ▶ A vágásmagasság egy csap segítségével 12,7 mm-es lépésekben állítható 3,8 - 11,4 cm között.
- ▶ Felülről zsírozható öntött alumínium késagyak.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- ▶ A kerekenkénti független Hydro-Gear® ZT-3100 hajtóművek külön-külön olajszűrővel, feltöltő szivattyúval, nyomáshatároló szeleppel vannak ellátva, a maximális forgatónyomatékuk 474 Nm.
- ▶ A hegesztett motortartó 6,35 mm vastag lemezből az alváz 3,05 mm falvastagságú 38,1 x 50,8 mm-es zártszelvényből készül.
- ▶ Nagyméretű, 23"-os meghajtó kerekek a tapadás és a járdaszegélyen való átkelés érdekében.
- ▶ Könnyen hozzáférhető üresjáratú pedál, melynek segítségével nem telik el felesleges idő az üres állapot megkeresésével. Egyszerűsödik a gép kezelése és egyben időt is spórol.
- ▶ Acélból készült irányítókarak a nagy ellenállóképesség érdekében.
- ▶ A hajtóművek irányítókara a vázba vannak beépítve ami így védi őket a behatásoktól és a szennyeződésektől.
- ▶ A hajtóműveket egy erős 6,35 mm vastag acéllemez védi alulról a különböző behatások ellen.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- ▶ A kézzel állítható sebességtartónak köszönhetően csökken a kezekben lévő fizikai stressz.
- ▶ Két kézzel kezelhető irányítókarak az irányváltáshoz, megálláshoz és tolatáshoz.
- ▶ Irányítópult funkciói: PTO ki/be kapcsolása, üzemóra számláló és rögzítő fék.
- ▶ Elektromos PTO kapcsoló automatikus PTO kikapcsolással és gyors újraindítással.
- ▶ Könnyen elérhető lekötési pontok a gép biztonságos szállításáért.



\* A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti.

# GYALOGKÍSÉRETŰ FÜNYÍRÓK

## FW15



Az FW15 egy tradicionális gyalogkíséretes fűnyírót mintáz professzionális kialakításban kompakt méretekkel. Erős, hegesztett acélvázal és vastag vágóasztallal rendelkezik. Az ipari motor illetve az előre és hátrameneteli fokozattal is rendelkező hajtóműnek köszönhetően lényegesen termelékenyebb mint azt váránk tőle. Ez teszi ezt a modellt a piacon elérhető legerősebb gyalogkíséretes fűnyíróvá. A fűnyíró hosszított kialakításának köszönhetően könnyen át lehet haladni vele a normál méretű kertkapukon, így kihasználható a benne rejlő nagy teljesítmény. Az első önbeálló kerekek könnyebb manőverezhetőséget és könnyű irányíthatóságot biztosítanak. Ez a fűnyíró könnyen az Ön új kedvencévé válhat!

VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

HALADÁSI SEBESSÉG



**6,4**  
KM/H

A vibráció érték megfelel az iso 5395-1:2013 g.7-nek.

| TÍPUS         | MOTOR                             | VÁGÓASZTAL                             |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| ▶ <b>FW15</b> | 10,2 LE* Honda GXV390 benzinmotor | 81 cm - 32"<br>Oldalkidobós vágóasztal |



#### MOTOR EGYSÉG

- ▶ A Honda GXV egy könnyen indítható, üzemanyag takarékos, megbízható nagy teljesítményű motor.
- ▶ Kétlépcsős levegőszűrővel rendelkezik.
- ▶ A motorra szerelt üzemanyagtartály térfogata 2,1 liter.



#### VÁGÓASZTAL

- ▶ Oldalkidobós vágóasztal választása esetén a gépet normál vágókésekkel szállítjuk.
- ▶ A vágásmagasság egy csap segítségével 12,7 mm-es lépésekben állítható 3,8 - 12,7 cm között.
- ▶ Zsírozható öntött alumínium késagyakkal szerelve.
- ▶ A rugalmas deflektornak köszönhetően nem okoz sérülést amennyiben egy idegen tárgy hozzáér.
- ▶ Hegesztett vágóasztal az alsó éleken megerősítéssel.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- ▶ Hydro-Gear® RT-310™ típusú hajtóművek transaxle hajtáselrendezésben, beépített differenciálművel.
- ▶ Előre és hátrafelé is képes haladni, finoman fordul, precízen irányítható.
- ▶ Nagyméretű, gyepparát 13"-os kerekek a nagyobb tapadás érdekében.
- ▶ 10,5"-os defektmentes önbeálló kerekek, melyek rögzíthetők a tökéletes egyenesben történő haladáshoz.
- ▶ A hajtóművek irányítókarjai a vázba vannak beépítve ami így védi őket a behatásoktól és a szennyeződésektől.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- ▶ Intuitív, egy kézzel kezelhető irányító rendszer állítható maximális sebességgel.
- ▶ Az egykezes irányítást lehet jobb és bal kézzel egyaránt végezni.
- ▶ Függőlegesen állítható, 4 pozícióban rögzíthető irányítókarok.
- ▶ A műszerfalon egy mechanikus PTO kapcsoló és egy haladási sebesség határoló található.
- ▶ Rugó rásegítéses vágóasztal emelés a fizikai erőlködés csökkentése érdekében.



\* A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti.



# RÁÁLLÓS SZÓRÓGÉPEK

Mi vigyázunk Önre, így Ön is vigyázhat a vásárlóira. A Ferris szórógép lehetővé teszi, hogy személyre szabjon minden egyes munkafolyamatot. Többé nem kell minden területen ugyanakkora mennyiségű anyagot szétszórnia. A ráállós szórógépek nagy termelékenységet és flexibilitást kínálnak amellet, hogy minden egyes terület a számára megfelelő mennyiségű szóróanyagot kapja meg.



ROVER XC™ FS1200

# RÁÁLLÓS SZÓRÓGÉPEK

# ROVER XC™

# FS1200



A Rover XC™ FS1200 egy középén csukló, ráállós granulátum szórógép, amely tökéletes minden típusú szilárd halmazállapotú anyag terítésére. A 90 kg befogadására képes nagyméretű tartálynak köszönhetően akár 5000m<sup>2</sup> egyidejű lefedésére is alkalmas.

Az alacsony súlypontnak köszönhetően kiváló teljesítményt nyújt akár lejtős területeken történő haladáskor is. A 100%-ban rozsdamentes acélból készült váz, az egyedülálló csuklós kialakítás tökéletesen ellenáll a korrozív granulátumoknak is.

A 90 cm-es szélességnek köszönhetően könnyen befér a köz vagy magánterületek kisebb kapujain is.

VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

**HAV <3,3**

HALADÁSI SEBESSÉG



**7,5**  
KM/H

LEGFELJEBB

**1,20**

HEKTÁR/ÓRA  
80%-OS HATÁSFOKOT  
VÉVE FIGYELEMBE

| TÍPUS                     | MOTOR                         |
|---------------------------|-------------------------------|
| ▶ <b>ROVER XC™ FS1200</b> | 5,0 LE* Vanguard® Benzinmotor |



#### MOTOR EGYSÉG

- ▶ Vanguard® 160 benzinmotor. Könnyű indítás, alacsony zajkibocsátás és vibráció.
- ▶ Az integrált ciklon rendszerű levegszűrőnek köszönhetően a csere akár 600 üzeóra is lehet.
- ▶ Szállítási védelem rendszer: megszünteti a szállítás közbeni olaj és üzemanyag kifolyást, így kevesebb olajat kell használni, alacsonyabb az állásidő, és nő a termelékenység.
- ▶ Könnyen hozzáférhető, 3,1 literes üzemanyag tartály.



#### GARAT

- ▶ Spyker 220 szériájú garat, 90 kg granulátum egyidejű befogadására.
- ▶ 4 méter széles szórási sugár.
- ▶ Könnyen szabályozható szórási mennyiség.
- ▶ A szórási irány állítható, így járda mellett is lehet dolgozni a berendezéssel.



#### ▶ OPCIONÁLIS SÓSZÓRÁS TERELŐ

Alakítsa át Rover XC™-jét egy sokoldalú sószóróvá olyan tevékenységekhez, mint a járdák és parkolók síkosság mentesítése. A fokozatmentesen állítható terelő segítségével beállíthatja a szélességet 90 és 240 cm között.

\* Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a sae j1940, ill. A Briggs & Stratton® értékelése szerint.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- ▶ Alacsony súrlódású, 3/4"-os keréktengely felfüggesztés golyóscsapággal a finom mozgás érdekében.
- ▶ Peerless 855 hajtómű, 2 előre és 1 hátra fokozattal, rozsdásodás elleni bevonattal.
- ▶ 100% rozsdamentes acélból készült alváz.
- ▶ Nagyméretű, 18"-os kerekek, bütykös gumikkal.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- ▶ Lábpedállal működtethető fokozatválasztó.
- ▶ Az irányítópultról szabályozható szórás irány.
- ▶ Független szervíz és rögzítő fék rendszer.
- ▶ Az irányítópult funkciói: gázkar, üzemóraszámláló és a gyújtáskapcsoló.



#### ▶ ERGONÓMIKUS KEZELŐSZERVEK

Egyszerű, jól elhelyezett kezelőszervek, haladás és gázkar a jobb oldalon, szórás indítás és irányítás a bal oldalon.



#### ▶ VANGUARD® MOTORRAL SZERELVE

Transportguard™ (3 az 1-ben rendszer ami megelőzi a kenőolaj, az üzemanyag összekeveredését) rendszer amely megnövelt karbantartási időközöket biztosít. A ciklonos levegszűrő tökéletesen megakadályozza, hogy a levegőben szálló szemcsék a motorba jussanak.



#### ▶ SPYKER 220 SZÉRIÁJÚ SZÓRÓGÉP

Az erős, professzionális felhasználásra felkészített sokoldalú szórógép egyszerre több, mint 90 kg töltetet képes magával vinni, ami akár 5000 m2 lefedésére is elegendő lehet.





# RÁÁLLÓS LOMBFÚVÓK

Tisztítsa meg zöldterületét a Ferris ráállós lombfúvójával így biztos lehet benne, hogy tiszta és egészséges fű marad Ön mögött. A lombfúvót úgy tervezték, hogy maximális levegőáramlás és fújási teljesítmény mellett hatékonyan tisztítsa a területet, a Hurricane™ rendszerű kettős megfúvású levegőrendszernek köszönhetően egyszerre végez mélytisztítást és juttatja el a szennyeződések a kívánt távolságba.



FB1000

**2 ÉVES  
LIMITÁLT  
GARANCIA\***



\* A jótállás részleteit lásd a kezelői kézikönyvben, vagy érdeklődjön forgalmazójánál. A motorra vonatkozó jótállás részleteit lásd a motor kezelői kézikönyvében.

# RÁÁLLÓS LOMBFÚVÓK

## FB1000



A vibráció érték megfelel az iso 5395-1:2013 g.7-nek.

A Ferris bővítette a ráállós gépeinek szortimentjét a lombfúvó kategóriával. Az FB1000 ráállós lombfúvó egyesíti a nagy fújási teljesítményt a nulla fordulókörös irányíthatósággal, könnyű kezelhetőséggel és kompakt designal. A 90 cm-es szélességnek köszönhetően könnyen manőverezhető szűk helyeken és kapukon történő áthaladásakor illetve kevesebb helyet foglal szállításkor.

A szabadalmaztatott kettős deflektor rendszernek<sup>™</sup> köszönhetően a mélyen elhelyezkedő hulladékokat is hatékonyan képes elfújni. A légáram jobb és bal oldalra egyaránt irányítható egy lábpedál segítségével. Az FB1000 ráállós lombfúvóval minden tisztítási munka egyszerű, legyen szó szilárd vagy pázsittal borított felületről. Könnyűen és hatékonyan elfújja a fűszálakat, leveleket és egyéb szennyeződések így tökéletes eszköz bármilyen terület tisztántartásához.

VIBRÁCIÓ\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

HALADÁSI SEBESSÉG



**12,8**  
KM/H

### OPCIONÁLIS ELŐRE FORDÍTHATÓ KÖNYÖK

Könnyen állítható a bal oldali fújásra, és lehetővé teszi előre fújni. A fúvóka +5 és -20 fok között állítható. A deflektor könnyen lezárható szállításra, vagy ha folytatni szeretné a fújást oldalt.



| TÍPUS           | MOTOR                               |
|-----------------|-------------------------------------|
| ▶ <b>FB1000</b> | 18 LE* Vanguard® V-Twin benzinmotor |



#### MOTOR EGYSÉG

- ▶ Vanguard® V-Twin benzinmotor a megbízhatóság, könnyű indíthatóság és üzemanyag-hatékony üzemeltetés érdekében.
- ▶ Nagyméretű, kettős levegőszűrő\*.
- ▶ Teljes nyomásos, olajszűrővel ellátott motor kenőolaj rendszer.
- ▶ Könnyen hozzáférhető, 19 literes üzemanyag tartály.



#### LOMBFÚVÓ

- ▶ Kettős légfúvó rendszer, jobb és bal oldali kivezetéssel.
- ▶ Szabadalmaztatott kettős deflektor rendszernek™ köszönhetően, hatékonyabb mélytisztító hatás.
- ▶ Nagyméretű, 45cm átmérőjű, vízszintesen elhelyezett ventilátor lapát amely akár 5900 m³/h légáram létrehozására képes\*\*.
- ▶ Gyorsan elfújja a törmeléket a nagy kilépő légsebességnek, akár 246 km/h, és a nagy fújóerőnek, akár 132N, köszönhetően.el\*\*.

\* Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a sae j1940, ill. A Briggs & Stratton® értékelése szerint.

\*\* A lombfúvó teljesítményét az ANSI B175..2-2012 szabványban leírtak szerint mérték.



#### MEGHAJTÁS / ALVÁZ

- ▶ Felhajtható, polymer rugókon álló gépkezelő platform a kényelmesebb utazásért.
- ▶ Két darab Hydro-Gear® ZT-3100® hajtómű, külön-külön olajszűrővel, feltöltő szivattyúval, nyomáshatároló szelepekkel és 474Nm maximális nyomatékkal.
- ▶ Masszív, 3,05 mm falvastagságú 38,1 x 50,8 mm-es zártszelvényből készült alváz.
- ▶ Nagyméretű, pázsítkímélő mintázatú, 20"-os hajtott kerekek a megnövelt tapadás és jó mászóképeség érdekében.
- ▶ 11"-os defektmentes első önbeálló kerekek.



#### KEZELŐPULT ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK

- ▶ Könnyen használható, szabadalmaztatott, lábbal irányítható levegőáramlás kezelés.
- ▶ Külön irányítókarak az előre és a hátra haladáshoz két támasztókarral.
- ▶ A rögzítőfék a gépkezelő előtt helyezkedik el.
- ▶ Az irányítópanelen megtalálható a szivatókar, gázkar, üzemóra számláló és gyújtáskapcsoló.
- ▶ Az ergonomikus kialakítású, csúszásmentes felülettel ellátott gépkezelő platform kimondottan kényelmes, különösen emelkedőkkel, lejtőkkel tűzdelt domborzat esetén.



#### ▶ SZABADALMAZTATOTT LÁBVEZÉRLÉS

Tartsa a kezét az irányítókarakon és szabályozza a teljesítményét a könnyen használható, szabadalmaztatott kilépési irányválasztó lámpedal segítségével. Könnyen válthat a jobb és bal oldali légkifúvás között.



#### ▶ MÉLYTISZTÍTÁS

A szabadalmaztatott deflektor rendszernek™ köszönhetően könnyen változtatható a levegő kilépési iránya, ezáltal könnyen megvalósítható a mélytisztítás funkció.



#### ▶ KÉNYELMES TERMELÉKENYSÉG

A felhajtható gépkezelő platformot polymer bakokra függesztették, a gépkezelő kényelme érdekében.

# KIEGÉSZÍTŐK ÉS TARTOZÉKOK

|                                                                          | NULLFORDULÓKÖRÖS FÚNYÍRÓ TRAKTOR |               |               |               |               |               |               |               |           |               | RÁÁLLÓS FÚNYÍRÓ TRAKTOROK |          |               |          |          |          | SZÓRÓGÉP | LOMBFÚVÓ |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                          | IS® 6200                         | IS® 2600      |               | ISX™ 3300     |               | ISX™ 2200     |               | ISX™ 800      | IS® 600   | 500S          | SRS™ Z1                   |          | FW45          | FW25     |          | FW15     | FS1200   | FB1000   |
|                                                                          | 183 cm Triple                    | 155 cm Triple | 132 cm Triple | 183 cm Triple | 155 cm Triple | 155 cm Triple | 132 cm Triple | 132 cm Triple | 112 cm RD | 122 cm Triple | 122 cm RD                 | 91 cm RD | 122 cm Triple | 91 cm RD | 91 cm SD | 81 cm SD |          |          |
| Kés készlet, normál vágókés                                              | ○                                | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○         | ○             | ○                         | ○        | ○             | ○        | ●        | ●        |          |          |
| Vágókés készlet, LASEREDGE® EVERSHARP™ technológia, normál kialakítással | ○                                | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○         | ○             | ○                         | ○        | ○             | ○        | ○        |          |          |          |
| Kés készlet, mulcsozós vágókés                                           | ●                                | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●         | ●             | ●                         | ●        | ●             | ●        | ○        | ○        |          |          |
| HK fél magas betét                                                       | ●                                | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●         | ●             | ●                         | ●        | ●             | ●        |          |          |          |          |
| HK mulcs betét                                                           | ●                                | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ○         | ●             | ○                         | ○        | ●             | ○        |          |          |          |          |
| OK mulcs készlet                                                         |                                  |               |               |               |               |               |               |               |           |               |                           |          |               |          | ○        | ○        |          |          |
| Szerviz emelő                                                            | ○                                | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○         | ○             | ○                         | ○        | ○             |          |          |          |          |          |
| Vonószem                                                                 |                                  | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○         | ○             |                           |          |               |          |          |          |          |          |
| Első, önbeálló, defektmentes kerekek                                     | ○                                | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○         |               | ●                         | ●        | ●             | ●        | ●        | ●        |          |          |
| Növelt tapadású gumiköpenyek                                             | ○                                | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○         |               | ○                         |          | ○             |          |          |          |          |          |
| LED világítás készlet - előre                                            |                                  |               |               |               |               |               |               |               | ○         | ●             |                           |          |               |          |          |          |          |          |
| LED világítás készlet - bukókeretre                                      |                                  | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             |           |               |                           |          |               |          |          |          |          |          |
| LED világítás készlet - középre                                          |                                  |               |               |               |               |               |               |               |           |               | ○                         | ○        | ○             |          |          |          |          | ○        |
| Ellensúly - előre                                                        |                                  |               |               |               |               |               |               |               |           |               |                           |          | ○             | ○        | ○        |          |          |          |
| Transxle szerviz készlet                                                 |                                  | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○         | ○             | ○                         | ○        | ○             | ○        | ○        |          |          | ○        |
| Motorolaj leeresztő cső                                                  |                                  | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●         | ●             | ●                         | ●        | ●             | ●        | ●        | ○        |          |          |
| Középmagas háttámlájú rugózott vezetőülés                                |                                  |               |               |               |               |               |               | ○             |           |               |                           |          |               |          |          |          |          |          |
| Prémium magas háttámlájú rugózott vezetőülés                             | ○                                | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             |               |           |               |                           |          |               |          |          |          |          |          |
| Fűnyíró lezáró készlet                                                   | ○                                | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○             | ○         | ○             | ○                         | ○        | ○             | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |
| Előre szóró deflektor                                                    |                                  |               |               |               |               |               |               |               |           |               |                           |          |               |          |          |          |          | ○        |
| Sószóró garat készlet                                                    |                                  |               |               |               |               |               |               |               |           |               |                           |          |               |          |          |          | ○        |          |
| Michelin® Tweel® kerék                                                   |                                  |               |               | ○             | ○             | ○             |               |               |           |               |                           |          |               |          |          |          |          |          |

● Tartozék ○ Opcionális

# KIEGÉSZÍTŐK ÉS TARTOZÉKOK



**Normál kés készlet**  
Oldalkidobós és gyűjtős kialakításhoz használható.



**Mulcsózós kés készlet**  
Fél mulcsozáshoz és teljes mulcsozáshoz használható.



**OK mulcsózó készlet**  
Oldalkidobós vágóasztalhoz átalakító készlet teljes mulcsozáshoz.



**HK mulcs betét**  
Hátul kidobós vágóasztalhoz átalakító készlet teljes mulcsozáshoz.



**Defektmentes első kerekek**  
Egész napon át dolgozhat defekt nélkül. Megszűnik a gumijavítás okozta állásidő.



**Hátso nagyméretű kerekek**  
A meghajtott kerekek durvább mintázattal rendelkeznek a jobb tapadás érdekében.



**Szerviz emelő készlet**  
Lehetővé teszi a vágóasztal könnyű karbantartását alulról.



**Vonószem**  
12,7 mm-es furattal rendelkező normál vonószem vontatáshoz.



**Michelin® Tweel® kerék**  
Jelentősen csökkenti a rázkódást és megszünteti a defektet.




**LED világítás készlet - előre felszerelhető**  
2x6 W előre felszerelhető energiatakarékos LED lámpa.



**LED világítás készlet - középre felszerelhető**  
Energiatakarékos nagy teherbírású 18W-os LED lámpa.



**LED világítás készlet - bukókeretre felszerelhető**  
Bukókeretre felszerelhető energiatakarékos LED lámpa.



**Előre felszerelhető ellensúly**  
Előre felszerelhető ellensúly, növeli a gép stabilitását lejtőn történő haladáskor.



**Prémium középmagas háttámlájú rugózott vezetőülés**  
Állítható lengéscsillapítással rendelkező vezetőülés állítható kartámasszal.



**Prémium magas háttámlájú rugózott vezetőülés**  
Állítható lengéscsillapítással rendelkező vezetőülés állítható kartámasszal.



**Laseredge® Eversharph technológiával gyártott vágókés szett**  
A normál mulcsózós vágókészeket LaserEdge® Eversharp™ hőkezelési eljárással munkálják meg, aminek köszönhetően a vágókészek nem igényelnek élezést az életük folyamán.



**Hajtómű szerviz készlet**  
A szerviz készlet tartalmazza az olajat, a szűrőket, tömítéseket és az olajcseréhez szükséges szerszámot.



**Motorolaj leeresztő cső**  
A motorolaj könnyű leeresztésére szolgál anélkül, hogy az mindenholra melléfolyna.



**Fűnyíró lezáró készlet**  
Elérhető egy lezáró készlet, amellyel a trélerhez lehet rögzíteni a fűnyírót.

JELLEMZŐK DÍZEL NULLFORDULÓKÖRÖS FÚNYÍRÓ TRAKTOR

| TÍPUS                                                                            | IS® 6200                                                                                                                                                                                                         | IS® 2600 155 CM / IS® 2600 132 CM                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Part #                                                                           | 5901850                                                                                                                                                                                                          | 5901931 / 5901930                                                                                                                                                                   |
| MOTOR                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| Gyártmány                                                                        | Caterpillar® - Euro 5-ös dízelmotor                                                                                                                                                                              | Yanmar - Euro 5-ös dízelmotor                                                                                                                                                       |
| Típus                                                                            | C1.7                                                                                                                                                                                                             | 3TNM74F-SAFS                                                                                                                                                                        |
| Üzemanyag rendszer                                                               | Közös nyomócsöves, turbódízel, közvetlen befecskendezés dízel oxidációs katalizátorral                                                                                                                           | Feltöltés nélküli, indirekt befecskendezéses                                                                                                                                        |
| Motor teljesítmény                                                               | 48.3 LE <sup>1)</sup> / 36.0 kW @2800rpm                                                                                                                                                                         | 23.9 LE <sup>1)</sup> / 17.8 kW @3600rpm                                                                                                                                            |
| Hengerek / Hengerűrtartalom                                                      | 3 henger egy sorban / 1.699 cm³                                                                                                                                                                                  | 3 henger egy sorban / 993 cm³                                                                                                                                                       |
| Hűtés                                                                            | Folyadékhűtésű                                                                                                                                                                                                   | Folyadékhűtésű                                                                                                                                                                      |
| Indító rendszer                                                                  | Elektromos                                                                                                                                                                                                       | Elektromos                                                                                                                                                                          |
| Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)                                              | 51                                                                                                                                                                                                               | 42                                                                                                                                                                                  |
| FÚNYÍRÓ                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| Vágásszélesség (cm/hüvelyk)                                                      | 183 cm (72") Triple iCD™                                                                                                                                                                                         | 155 cm (61") Triple iCD™ /132 cm (52") Triple iCD™                                                                                                                                  |
| Vágóasztal konfiguráció                                                          | Konfigurálható vágóasztal: hátul kidobós, oldalkidobós, mulcsozós kialakítás mulcs vágókéssel                                                                                                                    | Konfigurálható vágóasztal: hátul kidobós, oldalkidobós, mulcsozós kialakítás mulcs vágókéssel                                                                                       |
| Vágás magasság (cm)                                                              | 3,8 - 15,2                                                                                                                                                                                                       | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                                          |
| Vágóasztal felépítése                                                            | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                                                 | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                    |
| Fűnyíróorsók                                                                     | HERCULES™ II acélöntvény késagy, 257 mm-es átmérővel; 30,16 mm-es tengellyel                                                                                                                                     | 201 mm átmérőjű öntöttvas orsóházzal; 25,4 mm-es átmérőjű tengely                                                                                                                   |
| Vágóasztal-emelőrendszer                                                         | Hidraulikus                                                                                                                                                                                                      | Láb pedál, rugós                                                                                                                                                                    |
| PTO tengelykapcsoló                                                              | Warner GT300 kuplung-fék (610 Nm)                                                                                                                                                                                | Warner CMS kuplung-fék (271 Nm)                                                                                                                                                     |
| PTO kapcsoló                                                                     | Elektromos                                                                                                                                                                                                       | Elektromos                                                                                                                                                                          |
| KERÉKFELÜGGESZTÉS ÉS HAJTÁSLÁNC                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| Első kerékelfüggesztés                                                           | IS® egy lengőkaros független kerékelfüggesztés technológia minden keréknél egy rugóstaggal kiegészítve                                                                                                           | IS® egy lengőkaros független kerékelfüggesztés technológia minden keréknél egy rugóstaggal kiegészítve                                                                              |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                                          | Független hátsó kerékelfüggesztés rendszer dupla A lengőkarokkal és nagyméretű rugóstagokkal                                                                                                                     | Lengőkaros hátsó kerékelfüggesztés, amely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugóstaggal                                                                   |
| Visszaható vágóasztal függesztő rendszer                                         | Első és hátsó                                                                                                                                                                                                    | Első és hátsó                                                                                                                                                                       |
| Meghajtó rendszer                                                                | Független Hydro-Gear® PW 21 cm³ szivattyúk és Parker TG0335 kerék motorok ipari olajszűrővel és olajhűtővel szerelve                                                                                             | Független Hydro-Gear® ZT-4400™ tengelyhajtás                                                                                                                                        |
| Hajtótengelyek                                                                   | Ø31,75 mm meghajtó tengely 5 csavaros kerékaggyal                                                                                                                                                                | Ø34,93 mm meghajtó tengely 5 csavaros kerékaggyal                                                                                                                                   |
| Hajtott gumiabroncsok (hüvelyk)                                                  | 26 x 12.00 - 12 (4 rétegű) felfújható kerék gyepmintával                                                                                                                                                         | 24 x 12,00 - 12 (4 rétegű) felfújható kerék gyepmintával / 24 x 9,50 - 12 (4 rétegű) felfújható kerék gyepmintával                                                                  |
| Gurulókerékek (hüvelyk)                                                          | 13 x 6.50 - 6 (4 rétegű) felfújható kerék finom mintázattal                                                                                                                                                      | 13 x 6,50 - 6 (4 rétegű) felfújható kerék finom mintázattal                                                                                                                         |
| HALADÁSI SEBESSÉG                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| Előremeneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 20                                                                                                                                                                                                           | 0 - 18,0                                                                                                                                                                            |
| Hátrameneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 10                                                                                                                                                                                                           | 0 - 8,0                                                                                                                                                                             |
| MÉRETEK                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| Teljes hossz (cm)                                                                | 229,5                                                                                                                                                                                                            | 224                                                                                                                                                                                 |
| Teljes szélesség (cm)                                                            | Hátul kidobós: 188,5 - oldalkidobós: 194,5   228,5 (deflektor fent deflektor lent)                                                                                                                               | Hátul kidobós: 161,5 - oldalkidobós: 167,5   201,5 (deflektor fent deflektor lent) / Hátul kidobós: 136,5 - oldalkidobós: 142,5   176,5 (deflektor fent deflektor lent)             |
| Száraz tömeg (kg)                                                                | 1158                                                                                                                                                                                                             | 743 / 727                                                                                                                                                                           |
| KEZELŐI VEZÉRLŐ ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| Vezetőülés                                                                       | Prémium magas háttámlájú ülés párnázott kartámaszokkal és visszahúzható biztonsági övvel                                                                                                                         | Prémium, magas háttámlájú vezetőülés párnázott kartámasszal és biztonsági övvel                                                                                                     |
| Borulásvédelmi szerkezet                                                         | Standard, összecsukható                                                                                                                                                                                          | Standard, összecsukható                                                                                                                                                             |
| Műszerezettség                                                                   | Üzemanyagszint jelző mindkét tankban, multifunkcionális, színes műszerfalí kijelző, amelyen egyszerre láthatók a motor működési adatai, a berendezés funkciói, motor visszajelzések és karbantartás emlékeztetők | Üzemanyag szintjelző mindkét tankban, motor hűtőfolyadék hőmérséklet jelző, olajnyomás jelző, üzemóra számláló                                                                      |
| Kapcsolók / Biztonsági eszközök                                                  | Független (jobb és bal) előre és hátra irányítókarral, gépkazelo jelenlét érzékelővel a vezetőülésben, PTO kuplung biztonsági kapcsoló, üresjáratí és rögzítőfék biztonsági áramkör                              | Független (jobb és bal) előre és hátra irányítókarral, gépkazelo jelenlét érzékelővel a vezetőülésben, PTO kuplung biztonsági kapcsoló, üresjáratí és rögzítőfék biztonsági áramkör |
| Fékpedál                                                                         | Dob típusú                                                                                                                                                                                                       | Belső, olajos fékrendszer a hajtóműben                                                                                                                                              |
| JÓTÁLLÁS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| A gép kiegyensúlyozása                                                           | 4 év limitált garancia (48 hónap) vagy 500 üzemóra amelyek hamarabb elérkezík. Az első két évben üzemóra korlát nélkül (24 hónap)                                                                                | 4 év limitált garancia (48 hónap) vagy 500 üzemóra amelyek hamarabb elérkezík. Az első két évben üzemóra korlát nélkül (24 hónap)                                                   |
| Rugóstagok és a felfüggesztés elemei                                             | 5 év (60 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                                                            | 5 év (60 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                               |
| Hidraulikus meghajtás ékszíja, kerekék, fékpédál, tömlők, akkumulátor, vágókések | 90 nap                                                                                                                                                                                                           | 90 nap                                                                                                                                                                              |
| Vágóasztal meghajtó ékszíj (hagyományos egy ékszíjas meghajtó rendszer)          | -                                                                                                                                                                                                                | 1 év (12 hónap) vagy 100 üzemóra amelyek hamarabb elérkezík                                                                                                                         |
| Vágóasztal meghajtó ékszíj (két ékszíjas meghajtó rendszer)                      | 3 év (36 hónap) vagy 300 üzemóra amelyek hamarabb elérkezík (Alkatrészek és munkadíj az első évben, a második és a harmadík évben csak az alkatrészek)                                                           | -                                                                                                                                                                                   |
| Motor                                                                            | 2 év / 2000 üzemóra gyártói garancia                                                                                                                                                                             | 2 év / 2000 üzemóra gyártói garancia                                                                                                                                                |

<sup>\*</sup> A jótállás részletei után érdeklődjön forgalmazójánál vagy a [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) honlapon. <sup>1)</sup> A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti. <sup>2)</sup> Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a SAE J1940, III. a Briggs & Stratton® értékelése szerint.

# JELLEMZŐK

## NULLFORDULÓKÖRÖS FÚNYÍRÓ TRAKTOR

| TÍPUS                                                                            | ISX™ 3300 183 CM                                                                                                                                                                    | ISX™ 3300 155 CM                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Part #                                                                           | 5902036 + 5901932                                                                                                                                                                   | 5902036 + 5901917                                                                                                                                                                   |
| MOTOR                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Gyártmány                                                                        | Vanguard® - benzinmotor                                                                                                                                                             | Vanguard® - benzinmotor                                                                                                                                                             |
| Típus                                                                            | MOD61, BIG BLOCK™                                                                                                                                                                   | MOD61, BIG BLOCK™                                                                                                                                                                   |
| Üzemanyag rendszer                                                               | Elektronikus üzemanyag befecskendezés, elektromos pillangószelep vezérlés és Oil Guard™ rendszer                                                                                    | Elektronikus üzemanyag befecskendezés, elektromos pillangószelep vezérlés és Oil Guard™ rendszer                                                                                    |
| Motor teljesítmény                                                               | 40.0 LE <sup>2</sup> 29,9 kW                                                                                                                                                        | 40.0 LE <sup>2</sup> 29,9 kW                                                                                                                                                        |
| Hengerek / Hengerűrtartalom                                                      | 2 henger V-Twin / 993 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                               | 2 henger V-Twin / 993 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                               |
| Hűtés                                                                            | Légűtésű                                                                                                                                                                            | Légűtésű                                                                                                                                                                            |
| Indító rendszer                                                                  | Elektromos                                                                                                                                                                          | Elektromos                                                                                                                                                                          |
| Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)                                              | 42                                                                                                                                                                                  | 42                                                                                                                                                                                  |
| FÚNYÍRÓ                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Vágászélesség (cm/hüvelyk)                                                       | 183 cm (72") Triple iCD™                                                                                                                                                            | 155 cm (61") Triple iCD™                                                                                                                                                            |
| Vágóasztal konfiguráció                                                          | Konfigurálható vágóasztal: hátul kidobós, oldalkidobós, mulcsozós kialakítás mulcs vágókéssel                                                                                       | Konfigurálható vágóasztal: hátul kidobós, oldalkidobós, mulcsozós kialakítás mulcs vágókéssel                                                                                       |
| Vágás magasság (cm)                                                              | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                                          | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                                          |
| Vágóasztal felépítése                                                            | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                    | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                    |
| Fűnyírósók                                                                       | HERCULES™ II acélöntvény késagy, 257 mm-es átmérővel; 30,16 mm-es tengellyel                                                                                                        | HERCULES™ II acélöntvény késagy, 257 mm-es átmérővel; 30,16 mm-es tengellyel                                                                                                        |
| Vágóasztal-emelőrendszer                                                         | Hidraulikus                                                                                                                                                                         | Hidraulikus                                                                                                                                                                         |
| PTO tengelykapcsoló                                                              | Warner CMS kuplung-fék (339 Nm)                                                                                                                                                     | Warner CMS kuplung-fék (339 Nm)                                                                                                                                                     |
| PTO kapcsoló                                                                     | Elektromos                                                                                                                                                                          | Elektromos                                                                                                                                                                          |
| KERÉKFELÜGGESZTÉS ÉS HAJTÁSLÁNC                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Első kerékfelfüggesztés                                                          | Forefront™ független első kerékfelfüggesztés rendszer 2 különálló lengőkarral és nagyméretű rugóstagokkal                                                                           | Forefront™ független első kerékfelfüggesztés rendszer 2 különálló lengőkarral és nagyméretű rugóstagokkal                                                                           |
| Hátsó kerékfelfüggesztés                                                         | Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés, amely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugótaggal                                                                   | Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés, amely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugótaggal                                                                   |
| Visszaható vágóasztal függesztő rendszer                                         | Első és hátsó                                                                                                                                                                       | Első és hátsó                                                                                                                                                                       |
| Meghajtó rendszer                                                                | Független Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® hajtómű                                                                                                                                   | Független Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® hajtómű                                                                                                                                   |
| Hajtótengelyek                                                                   | Ø34,93 mm meghajtó tengely 5 csavaros kerékaggyal                                                                                                                                   | Ø34,93 mm meghajtó tengely 5 csavaros kerékaggyal                                                                                                                                   |
| Hajtott gumiabroncsok (hüvelyk)                                                  | 26 x 12.00 - 12 (4 rétegű) felfújható kerék gyepmintával                                                                                                                            | 26 x 12.00 - 12 (4 rétegű) felfújható kerék gyepmintával                                                                                                                            |
| Gurulókerékek (hüvelyk)                                                          | 13 x 6.50 - 6 (4 rétegű) felfújható kerék finom mintázattal                                                                                                                         | 13 x 6.50 - 6 (4 rétegű) felfújható kerék finom mintázattal                                                                                                                         |
| HALADÁSI SEBESSÉG                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Előremeneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 20                                                                                                                                                                              | 0 - 20                                                                                                                                                                              |
| Hátremeneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 10                                                                                                                                                                              | 0 - 10                                                                                                                                                                              |
| MÉRETEK                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Teljes hossz (cm)                                                                | 221,5                                                                                                                                                                               | 221,5                                                                                                                                                                               |
| Teljes szélesség (cm)                                                            | Hátul kidobós: 188,5 - oldalkidobós: 194,5   228,5 (deflektor fent deflektor lent)                                                                                                  | Hátul kidobós: 161,5 - oldalkidobós: 167,5   201,5 (deflektor fent deflektor lent)                                                                                                  |
| Száraz tömeg (kg)                                                                | 788                                                                                                                                                                                 | 744                                                                                                                                                                                 |
| KEZELŐI VEZÉRLŐ ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Vezetőülés                                                                       | Prémium magas háttámlájú ülés párnázott kartámaszokkal és visszahúzható biztonsági övvel                                                                                            | Prémium magas háttámlájú ülés párnázott kartámaszokkal és visszahúzható biztonsági övvel                                                                                            |
| Borulásvédelmi szerkezet                                                         | Standard, összecsukható                                                                                                                                                             | Standard, összecsukható                                                                                                                                                             |
| Műszerezettség                                                                   | Üzemanyagszint mérő minden tartályban, üzemóra számláló, USB töltő csatlakozó, motor hibajelző                                                                                      | Üzemanyagszint mérő minden tartályban, üzemóra számláló, USB töltő csatlakozó, motor hibajelző                                                                                      |
| Kapcsolók / Biztonsági eszközök                                                  | Független (jobb és bal) előre és hátra irányítókarral, gépkészítő jelenlét érzékelővel a vezetőülésben, PTO kuplung biztonsági kapcsoló, üresjárat és rögzítőfék biztonsági áramkör | Független (jobb és bal) előre és hátra irányítókarral, gépkészítő jelenlét érzékelővel a vezetőülésben, PTO kuplung biztonsági kapcsoló, üresjárat és rögzítőfék biztonsági áramkör |
| Fékpédál                                                                         | Belső, olajos fékrendszer a hajtóműben                                                                                                                                              | Belső, olajos fékrendszer a hajtóműben                                                                                                                                              |
| JÓTÁLLÁS                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| A gép kiegyensúlyozása                                                           | 4 év limitált garancia (48 hónap) vagy 500 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik. Az első két évben üzemóra korlát nélkül (24 hónap)                                                   | 4 év limitált garancia (48 hónap) vagy 500 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik. Az első két évben üzemóra korlát nélkül (24 hónap)                                                   |
| Rugóstagok és a felfüggesztés elemei                                             | 5 év (60 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                               | 5 év (60 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                               |
| Hidraulikus meghajtás ékszíja, kerekek, fékpédál, tömlők, akkumulátor, vágókések | 90 nap                                                                                                                                                                              | 90 nap                                                                                                                                                                              |
| Vágóasztal meghajtó ékszija (hagyományos egy ékszíjas meghajtó rendszer)         | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                   |
| Vágóasztal meghajtó ékszija (két ékszíjas meghajtó rendszer)                     | 3 év (36 hónap) vagy 300 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik<br>(Alkatrészek és munkadíj az első évben, a második és a harmadik évben csak az alkatrészek)                           | 3 év (36 hónap) vagy 300 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik<br>(Alkatrészek és munkadíj az első évben, a második és a harmadik évben csak az alkatrészek)                           |
| Motor                                                                            | 3 év garancia                                                                                                                                                                       | 3 év garancia                                                                                                                                                                       |

\* A jótállás részletei után érdeklődjön forgalmazójánál vagy a [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) honlapon.

<sup>1</sup> A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti.

<sup>2</sup> Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámra leadott maximális teljesítmény, a SAE J1940, ill. a Briggs & Stratton® értékelése szerint.

# JELLEMZŐK

## NULLFORDULÓKÖRÖS FÚNYÍRÓ TRAKTOR

| TÍPUS                                                                            | ISX™ 2200 155 CM                                                                                                                                                                    | ISX™ 2200 132 CM                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Part #                                                                           | 5902030                                                                                                                                                                             | 5902029                                                                                                                                                                             |
| MOTOR                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Gyártmány                                                                        | Vanguard® - benzinmotor                                                                                                                                                             | Vanguard® - benzinmotor                                                                                                                                                             |
| Típus                                                                            | MOD49, 810 Series                                                                                                                                                                   | MOD49, 810 Series                                                                                                                                                                   |
| Üzemanyag rendszer                                                               | Elektromos üzemanyag befecskendezés és Oil Guard™ rendszer                                                                                                                          | Elektromos üzemanyag befecskendezés és Oil Guard™ rendszer                                                                                                                          |
| Motor teljesítmény                                                               | 28,0 LE <sup>2)</sup> / 20,9 kW @3600rpm                                                                                                                                            | 28,0 LE <sup>2)</sup> / 20,9 kW @3600rpm                                                                                                                                            |
| Hengerek / Hengerűrtartalom                                                      | 2 Cylinders V-Twin / 810 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                            | 2 Cylinders V-Twin / 810 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| Hűtés                                                                            | Légűtésű                                                                                                                                                                            | Légűtésű                                                                                                                                                                            |
| Indító rendszer                                                                  | Elektromos                                                                                                                                                                          | Elektromos                                                                                                                                                                          |
| Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)                                              | 42                                                                                                                                                                                  | 42                                                                                                                                                                                  |
| FÚNYÍRÓ                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Vágásszélesség (cm/hüvelyk)                                                      | 155 cm (61") Triple iCD™                                                                                                                                                            | 132 cm (52") Triple iCD™                                                                                                                                                            |
| Vágóasztal konfiguráció                                                          | Konfigurálható vágóasztal: hátul kidobós, oldalkidobós, mulcsozós kialakítás mulcs vágókéssel                                                                                       | Konfigurálható vágóasztal: hátul kidobós, oldalkidobós, mulcsozós kialakítás mulcs vágókéssel                                                                                       |
| Vágás magasság (cm)                                                              | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                                          | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                                          |
| Vágóasztal felépítése                                                            | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                    | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                    |
| Fűnyíróorsók                                                                     | 201 mm átmérőjű öntöttvas orsóházzal; 25,4 mm-es átmérőjű tengely                                                                                                                   | 201 mm átmérőjű öntöttvas orsóházzal; 25,4 mm-es átmérőjű tengely                                                                                                                   |
| Vágóasztal-emelőrendszer                                                         | Láb pedál, rugós                                                                                                                                                                    | Láb pedál, rugós                                                                                                                                                                    |
| PTO tengelykapcsoló                                                              | Warner CMS kuplung-fék (271 Nm)                                                                                                                                                     | Warner CMS kuplung-fék (271 Nm)                                                                                                                                                     |
| PTO kapcsoló                                                                     | Elektromos                                                                                                                                                                          | Elektromos                                                                                                                                                                          |
| KERÉKFELÜGGESZTÉS ÉS HAJTÁSLÁNC                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Első kerékfelfüggesztés                                                          | Forefront™ független első kerékfelfüggesztés rendszer 2 különálló lengőkarral és nagyméretű rugóstagokkal                                                                           | Forefront™ független első kerékfelfüggesztés rendszer 2 különálló lengőkarral és nagyméretű rugóstagokkal                                                                           |
| Hátsó kerékfelfüggesztés                                                         | Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés, amely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugótaggal                                                                   | Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés, amely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugótaggal                                                                   |
| Visszaható vágóasztal függesztő rendszer                                         | Első és hátsó                                                                                                                                                                       | Első és hátsó                                                                                                                                                                       |
| Meghajtó rendszer                                                                | Független Hydro-Gear® ZT-4400™ tengelyhajtás                                                                                                                                        | Független Hydro-Gear® ZT-4400™ tengelyhajtás                                                                                                                                        |
| Hajtótengelyek                                                                   | Ø34,93 mm meghajtó tengely 5 csavaros kerékaggyal                                                                                                                                   | Ø34,93 mm meghajtó tengely 5 csavaros kerékaggyal                                                                                                                                   |
| Hajtott gumiabroncsok (hüvelyk)                                                  | 24 x 12,00 - 12 (4 rétegű) felfújható kerék gyeppmintával                                                                                                                           | 24 x 9,50 - 12 (4 rétegű) felfújható kerék gyeppmintával                                                                                                                            |
| Gurulókerékek (hüvelyk)                                                          | 13 x 6,50 - 6 (4 rétegű) felfújható kerék finom mintázattal                                                                                                                         | 13 x 6,50 - 6 (4 rétegű) felfújható kerék finom mintázattal                                                                                                                         |
| HALADÁSI SEBESSÉG                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Előremeneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 18,0                                                                                                                                                                            | 0 - 18,0                                                                                                                                                                            |
| Hátrameneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 8,0                                                                                                                                                                             | 0 - 8,0                                                                                                                                                                             |
| MÉRETEK                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Teljes hossz (cm)                                                                | 213,5                                                                                                                                                                               | 213,5                                                                                                                                                                               |
| Teljes szélesség (cm)                                                            | Hátul kidobós: 161,5 - oldalkidobós: 167,5   201,5 (deflektor fent deflektor lent)                                                                                                  | Hátul kidobós: 136,5 - oldalkidobós: 142,5   176,5 (deflektor fent deflektor lent)                                                                                                  |
| Száraz tömeg (kg)                                                                | 639                                                                                                                                                                                 | 594                                                                                                                                                                                 |
| KEZELŐI VEZÉRLŐ ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Vezetőülés                                                                       | Prémium, magas háttámlájú vezetőülés párnázott kartámasszal és biztonsági övvel                                                                                                     | Prémium, magas háttámlájú vezetőülés párnázott kartámasszal és biztonsági övvel                                                                                                     |
| Borulásvédelmi szerkezet                                                         | Standard, összecsukható                                                                                                                                                             | Standard, összecsukható                                                                                                                                                             |
| Műszerezettség                                                                   | Üzemanyagszint mérő minden tartályban, üzemóra számláló, USB töltő csatlakozó, motor hibajelző                                                                                      | Üzemanyagszint mérő minden tartályban, üzemóra számláló, USB töltő csatlakozó, motor hibajelző                                                                                      |
| Kapcsolók / Biztonsági eszközök                                                  | Független (jobb és bal) előre és hátra irányítókarral, gépkészítő jelenlét érzékelővel a vezetőülésben, PTO kuplung biztonsági kapcsoló, üresjárat és rögzítőfék biztonsági áramkör | Független (jobb és bal) előre és hátra irányítókarral, gépkészítő jelenlét érzékelővel a vezetőülésben, PTO kuplung biztonsági kapcsoló, üresjárat és rögzítőfék biztonsági áramkör |
| Fékpédál                                                                         | Belső, olajos fékrendszer a hajtóműben                                                                                                                                              | Belső, olajos fékrendszer a hajtóműben                                                                                                                                              |
| JÓTÁLLÁS                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| A gép kiegyensúlyozása                                                           | 4 év limitált garancia (48 hónap) vagy 500 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik. Az első két évben üzemóra korlát nélkül (24 hónap)                                                   | 4 év limitált garancia (48 hónap) vagy 500 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik. Az első két évben üzemóra korlát nélkül (24 hónap)                                                   |
| Rugóstagok és a felfüggesztés elemei                                             | 5 év (60 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                               | 5 év (60 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                               |
| Hidraulikus meghajtás eszköze, kerekek, fékpédál, tömlők, akkumulátor, vágókések | 90 nap                                                                                                                                                                              | 90 nap                                                                                                                                                                              |
| Vágóasztal meghajtó eszköz (hagyományos egy eszközes meghajtó rendszer)          | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                   |
| Vágóasztal meghajtó eszköz (két eszközes meghajtó rendszer)                      | 3 év (36 hónap) vagy 300 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik (Alkatrészek és munkadíj az első évben, a második és a harmadik évben csak az alkatrészek)                              | 3 év (36 hónap) vagy 300 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik (Alkatrészek és munkadíj az első évben, a második és a harmadik évben csak az alkatrészek)                              |
| Motor                                                                            | 3 év garancia                                                                                                                                                                       | 3 év garancia                                                                                                                                                                       |

\* A jóállás részletei után érdeklődjön forgalmazójánál vagy a [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) honlapon. <sup>1)</sup> A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti. <sup>2)</sup> Minden teljesítményszint a 3600 l/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a SAE J1940, III. a Briggs & Stratton® értékelése szerint.

JELLEMZŐK NULLFORDULÓKÖRÖS FÚNYÍRÓ TRAKTOR

| TÍPUS                                                                            | ISX™ 800                                                                                                                                                                             | IS® 600                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Part #                                                                           | 5902021                                                                                                                                                                              | 5901905                                                                                                                                                                              |
| MOTOR                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Gyártmány                                                                        | Briggs & Stratton® - benzinmotor                                                                                                                                                     | Briggs & Stratton® - benzinmotor                                                                                                                                                     |
| Típus                                                                            | MOD49 CXi Series                                                                                                                                                                     | MOD44 CXi Series                                                                                                                                                                     |
| Üzemanyag rendszer                                                               | Karburátor                                                                                                                                                                           | Karburátor                                                                                                                                                                           |
| Motor teljesítmény                                                               | 270 LE <sup>2)</sup> / 20,1 kW @3600rpm                                                                                                                                              | 25,0 LE <sup>2)</sup> / 18,7 kW @3600rpm                                                                                                                                             |
| Hengerek / Hengerűrtartalom                                                      | 2 henger V-Twin / 810 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                | 2 henger V-Twin / 724 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                |
| Hűtés                                                                            | Légűtésű                                                                                                                                                                             | Légűtésű                                                                                                                                                                             |
| Indító rendszer                                                                  | Elektromos                                                                                                                                                                           | Elektromos                                                                                                                                                                           |
| Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)                                              | 22                                                                                                                                                                                   | 22                                                                                                                                                                                   |
| FÚNYÍRÓ                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Vágásszélesség (cm/hüvelyk)                                                      | 132 cm (52") Triple iCD™                                                                                                                                                             | 112 cm (44") Hátsó kidobású                                                                                                                                                          |
| Vágóasztal konfiguráció                                                          | Konfigurálható vágóasztal: hátul kidobós, oldalkidobós, mulcsozós kialakítás mulcs vágókéssel                                                                                        | Hátul kidobás és mulcsozó vágókések                                                                                                                                                  |
| Vágás magasság (cm)                                                              | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                                           | 3,8 - 11,4                                                                                                                                                                           |
| Vágóasztal felépítése                                                            | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                     | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                     |
| Fűnyíróorsók                                                                     | 133 mm átmérőjű alumíniumöntvény orsóházzal; 25,4 mm-es átmérőjű tengely                                                                                                             | 133 mm átmérőjű alumíniumöntvény orsóházzal; 25,4 mm-es átmérőjű tengely                                                                                                             |
| Vágóasztal-emelőrendszer                                                         | Láb pedál, rugós                                                                                                                                                                     | Láb pedál, rugós                                                                                                                                                                     |
| PTO tengelykapcsoló                                                              | Warner CMS kuplung-fék (271 Nm)                                                                                                                                                      | Warner CMS kuplung-fék (271 Nm)                                                                                                                                                      |
| PTO kapcsoló                                                                     | Elektromos                                                                                                                                                                           | Elektromos                                                                                                                                                                           |
| KERÉKFELÜGGESZTÉS ÉS HAJTÁSLÁNC                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Első kerékfelfüggesztés                                                          | Forefront™ független első kerékfelfüggesztés rendszer 2 különálló lengőkarral és nagyméretű rugóstagokkal                                                                            | Elforduló első tengely rugóstagokkal.                                                                                                                                                |
| Hátsó kerékfelfüggesztés                                                         | Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés, amely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugótaggal                                                                    | Lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés, amely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugótaggal                                                                    |
| Visszaható vágóasztal függesztő rendszer                                         | Első és hátsó                                                                                                                                                                        | Hátsó                                                                                                                                                                                |
| Meghajtó rendszer                                                                | Független Hydro-Gear® ZT-3400* tengelyhajtás                                                                                                                                         | Független Hydro-Gear® ZT-3400* tengelyhajtás                                                                                                                                         |
| Hajtótengelyek                                                                   | Ø28,6 mm meghajtó tengely 5 csavaros kerékaggyal                                                                                                                                     | Ø28,6 mm meghajtó tengely 5 csavaros kerékaggyal                                                                                                                                     |
| Hajtott gumiabroncsok (hüvelyk)                                                  | 23 x 10.50 - 12 (4 rétegű) felfújható kerék gyepmintával                                                                                                                             | 20 x 8.00 - 10 (4 rétegű) felfújható kerék gyepmintával                                                                                                                              |
| Gurulókerékek (hüvelyk)                                                          | 13 x 6.50 - 6 (4 rétegű) felfújható kerék finom mintázattal                                                                                                                          | 11 x 4.00 - 5 (4 rétegű) felfújható kerék finom mintázattal                                                                                                                          |
| HALADÁSI SEBESSÉG                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Előremeneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 16,0                                                                                                                                                                             | 0 - 14,5                                                                                                                                                                             |
| Hátrameneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 8,0                                                                                                                                                                              | 0 - 6,5                                                                                                                                                                              |
| MÉRETEK                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Teljes hossz (cm)                                                                | 211                                                                                                                                                                                  | 203                                                                                                                                                                                  |
| Teljes szélesség (cm)                                                            | Hátul kidobós: 136,5 - oldalkidobós: 142,5   176,5 (deflektor fent deflektor lent)                                                                                                   | 117                                                                                                                                                                                  |
| Száraz tömeg (kg)                                                                | 520                                                                                                                                                                                  | 418                                                                                                                                                                                  |
| KEZELŐI VEZÉRLŐ ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Vezetőülés                                                                       | Középmagas háttámlájú, vezetőülés kartámasszal és automatikusan visszahúzódó biztonsági övvel                                                                                        | Középmagas háttámlájú, vezetőülés kartámasszal (alvázra szerelt biztonsági övvel)                                                                                                    |
| Borulásvédelmi szerkezet                                                         | Standard, összecsukható                                                                                                                                                              | Standard, összecsukható                                                                                                                                                              |
| Műszerezettség                                                                   | Üzemanyag mérő, üzemóra számláló, USB töltő csatlakozó                                                                                                                               | Üzemanyagszint jelző, üzemóra mérő                                                                                                                                                   |
| Kapcsolók / Biztonsági eszközök                                                  | Független (jobb és bal) előre és hátra irányítókarral, gépkészítő jelenlét érzékelővel a vezetőülésben, PTO kuplung biztonsági kapcsoló, üresjáratú és rögzítőfék biztonsági áramkör | Független (jobb és bal) előre és hátra irányítókarral, gépkészítő jelenlét érzékelővel a vezetőülésben, PTO kuplung biztonsági kapcsoló, üresjáratú és rögzítőfék biztonsági áramkör |
| Fékpedál                                                                         | Beépített tengelyhajtás fék                                                                                                                                                          | Beépített tengelyhajtás fék                                                                                                                                                          |
| JÓTÁLLÁS                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| A gép kiegyensúlyozása                                                           | 4 év limitált garancia (48 hónap) vagy 500 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik. Az első két évben üzemóra korlát nélkül (24 hónap)                                                    | 4 év limitált garancia (48 hónap) vagy 500 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik. Az első két évben üzemóra korlát nélkül (24 hónap)                                                    |
| Rugóstagok és a felfüggesztés elemei                                             | 5 év (60 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                                | 5 év (60 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                                |
| Hidraulikus meghajtás eszkíja, kerekek, fékpédál, tömlők, akkumulátor, vágókések | 90 nap                                                                                                                                                                               | 90 nap                                                                                                                                                                               |
| Vágóasztal meghajtó eszkíj (hagyományos egy eszkíjas meghajtó rendszer)          | -                                                                                                                                                                                    | 1 év (12 hónap) vagy 100 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik                                                                                                                          |
| Vágóasztal meghajtó eszkíj (két eszkíjas meghajtó rendszer)                      | 3 év (36 hónap) vagy 300 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik<br>(Alkatrészek és munkadíj az első évben, a második és a harmadik évben csak az alkatrészek)                            | -                                                                                                                                                                                    |
| Motor                                                                            | 3 év garancia                                                                                                                                                                        | 3 év garancia                                                                                                                                                                        |

\* A jótállás részletei után érdeklődjön forgalmazójánál vagy a [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) honlapon. <sup>1)</sup> A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti. <sup>2)</sup> Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámra leadott maximális teljesítmény, a SAE J1940, ill. a Briggs & Stratton® értékelése szerint.

# JELLEMZŐK NULLFORDULÓKÖRÖS FÚNYÍRÓ TRAKTOR

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TÍPUS</b>                                                                     | <b>500S</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>Part #</b>                                                                    | 5902171                                                                                                                                                                               |
| <b>MOTOR</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
| Gyártmány                                                                        | Briggs & Stratton <sup>*</sup> - benzinmotor                                                                                                                                          |
| Típus                                                                            | MOD44 CXi Series                                                                                                                                                                      |
| Üzemanyag rendszer                                                               | Karburátor                                                                                                                                                                            |
| Motor teljesítmény                                                               | 25.0 LE <sup>2)</sup> / 18.7 KW @ 3600 rpm                                                                                                                                            |
| Hengerek / Hengerűrtartalom                                                      | 2 henger V-Twin / 724 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                 |
| Hűtés                                                                            | Légűtésű                                                                                                                                                                              |
| Indító rendszer                                                                  | Elektromos                                                                                                                                                                            |
| Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)                                              | 23                                                                                                                                                                                    |
| <b>FÚNYÍRÓ</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
| Vágásszélesség (cm/hüvelyk)                                                      | 122 cm (48") Triple                                                                                                                                                                   |
| Vágóasztal konfiguráció                                                          | Konfigurálható vágóasztal: hátul kidobós, oldalkidobós, mulcsozós kialakítás mulcs vágókéssel                                                                                         |
| Vágás magasság (cm)                                                              | 3,8 - 11,4                                                                                                                                                                            |
| Vágóasztal felépítése                                                            | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső ház, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                      |
| Fűnyíróorsók                                                                     | 135 mm átmérőjű alumíniumöntvény orsóházzal; 20 mm-es átmérőjű tengely                                                                                                                |
| Vágóasztal-emelőrendszer                                                         | Láb pedál                                                                                                                                                                             |
| PTO tengelykapcsoló                                                              | Warner TG kuplung-fék (169 Nm)                                                                                                                                                        |
| PTO kapcsoló                                                                     | Elektromos                                                                                                                                                                            |
| <b>KERÉKFÜGGESZTÉS ÉS HAJTÁSLÁNC</b>                                             |                                                                                                                                                                                       |
| Első kerékelfüggesztés                                                           | Elforduló első tengely rugótagokkal.                                                                                                                                                  |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                                          | Lengőkaros hátsó kerékelfüggesztés, amely összeköttetésben van az első kerékkel, állítható nagyméretű rugótaggal                                                                      |
| Visszaható vágóasztal függesztő rendszer                                         | -                                                                                                                                                                                     |
| Meghajtó rendszer                                                                | Független Hydro-Gear <sup>®</sup> ZT-3100 <sup>®</sup> tengelyhajtás                                                                                                                  |
| Hajtótengelyek                                                                   | Ø25,4 mm-es kúpos kerékagy 4 csavaros kerék rögzítéssel                                                                                                                               |
| Hajtott gumiabroncsok (hüvelyk)                                                  | 22 x 10.00 - 10 (4 rétegű) felfújható kerék gypmintával                                                                                                                               |
| Gurulókerékek (hüvelyk)                                                          | 13 x 6.50 - 6 (4 rétegű) felfújható kerék finom mintázattal                                                                                                                           |
| <b>HALADÁSI SEBESSÉG</b>                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| Előremeneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 13,6                                                                                                                                                                              |
| Hátrameneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 6,4                                                                                                                                                                               |
| <b>MÉRETEK</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
| Teljes hossz (cm)                                                                | 192,5                                                                                                                                                                                 |
| Teljes szélesség (cm)                                                            | Hátul kidobós: 124 - oldalkidobós: 124,5   147,5 (deflektor fent deflektor lent)                                                                                                      |
| Száraz tömeg (kg)                                                                | 376                                                                                                                                                                                   |
| <b>KEZELŐI VEZÉRLŐ ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK</b>                                    |                                                                                                                                                                                       |
| Vezetőülés                                                                       | Középmagas háttámlájú ülés kartámasszal                                                                                                                                               |
| Borulásvédelmi szerkezet                                                         | -                                                                                                                                                                                     |
| Műszerezettség                                                                   | Üzemanyagszint jelző, üzemóra mérő                                                                                                                                                    |
| Kapcsolók / Biztonsági eszközök                                                  | Független (jobb és bal) előre és hátra irányítókarokkal, gépkezelő jelenlét érzékelővel a vezetőülésben, PTO kuplung biztonsági kapcsoló, üresjáratú és rögzítőfék biztonsági áramkör |
| Fékpédál                                                                         | Beépített tengelyhajtás fék                                                                                                                                                           |
| <b>JÓTÁLLÁS</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| A gép kiegyensúlyozása                                                           | 4 év limitált garancia (48 hónap) vagy 500 üzemóra amelyik hamarabb elérkezik.                                                                                                        |
| Rugótagok és a függesztés elemei                                                 | 5 év (60 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                                 |
| Hidraulikus meghajtás ékszíja, kerekek, fékpédál, tömlők, akkumulátor, vágókések | 90 nap                                                                                                                                                                                |
| Vágóasztal meghajtó ékszija                                                      | 90 nap                                                                                                                                                                                |
| (hagyományos egy ékszíjas meghajtó rendszer)                                     |                                                                                                                                                                                       |
| Vágóasztal meghajtó ékszija                                                      | -                                                                                                                                                                                     |
| (két ékszíjas meghajtó rendszer)                                                 |                                                                                                                                                                                       |
| Motor                                                                            | 3 év garancia                                                                                                                                                                         |

<sup>\*</sup> A jó tállás részletei után érdeklődjön forgalmazójánál vagy a [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) honlapon.

<sup>2)</sup> A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti. Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a SAE J1940, ill. a Briggs & Stratton<sup>®</sup> értékelése szerint.

JELLEMZŐK RÁÁLLÓS FÚNYÍRÓ TRAKTOROK

| TÍPUS                                                                             | SRS™ Z1 122 CM                                                                                                                                                                      | SRS™ Z1 91 CM                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Part #                                                                            | 5901944                                                                                                                                                                             | 5901943                                                                                                                                                                         |
| MOTOR                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Gyártmány                                                                         | Kawasaki - benzinmotor                                                                                                                                                              | Kawasaki - benzinmotor                                                                                                                                                          |
| Típus                                                                             | FX69IV                                                                                                                                                                              | FX600V                                                                                                                                                                          |
| Üzemanyag rendszer                                                                | Karburátor                                                                                                                                                                          | Karburátor                                                                                                                                                                      |
| Motor teljesítmény                                                                | 22.0 LE <sup>1)</sup> / 16.4 kW @3600 rpm                                                                                                                                           | 19.0 LE <sup>1)</sup> / 14.2 kW @3600 rpm                                                                                                                                       |
| Hengerek / Hengerűrtartalom                                                       | 2 henger V-Twin / 726 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                               | 2 henger V-Twin / 603 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                           |
| Hűtés                                                                             | Légűtésű                                                                                                                                                                            | Légűtésű                                                                                                                                                                        |
| Indító rendszer                                                                   | Elektromos                                                                                                                                                                          | Elektromos                                                                                                                                                                      |
| Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)                                               | 23                                                                                                                                                                                  | 23                                                                                                                                                                              |
| FÚNYÍRÓ                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Vágásszélesség (cm/hüvelyk)                                                       | 122 cm (48") Hátsó kidobású iCD™                                                                                                                                                    | 91 cm (36") Hátsó kidobású                                                                                                                                                      |
| Vágóasztal konfiguráció                                                           | Hátul kidobás és mulcsozó vágókések                                                                                                                                                 | Hátul kidobás és mulcsozó vágókések                                                                                                                                             |
| Vágás magasság (cm)                                                               | 4,4 - 11,4                                                                                                                                                                          | 4,4 - 11,4                                                                                                                                                                      |
| Vágóasztal felépítése                                                             | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                    | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                |
| Fűnyíróorsók                                                                      | 133 mm átmérőjű alumíniumöntvény orsópárral; 25,4 mm-es átmérőjű tengely                                                                                                            | 133 mm átmérőjű alumíniumöntvény orsópárral; 25,4 mm-es átmérőjű tengely                                                                                                        |
| Vágóasztal-emelőrendszer                                                          | Kézi működtetésű, rugós                                                                                                                                                             | Kézi működtetésű, rugós                                                                                                                                                         |
| PTO tengelykapcsoló                                                               | Warner TG kuplung-fék (169 Nm)                                                                                                                                                      | Warner TG kuplung-fék (169 Nm)                                                                                                                                                  |
| PTO kapcsoló                                                                      | Elektromos                                                                                                                                                                          | Elektromos                                                                                                                                                                      |
| KERÉKFELFÜGGESZTÉS ÉS HAJTÁSLÁNC                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Első kerékelfüggesztés                                                            | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                               |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                                           | Függesztett gépkezelő platform nagyméretű rugószaggal megtámasztva                                                                                                                  | Függesztett gépkezelő platform nagyméretű rugószaggal megtámasztva                                                                                                              |
| Visszaható vágóasztal függesztő rendszer                                          | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                               |
| Meghajtó rendszer                                                                 | Független Hydro-Gear® ZT-3400* tengelyhajtás                                                                                                                                        | Független Hydro-Gear® ZT-3400* tengelyhajtás                                                                                                                                    |
| Hajtótengelyek                                                                    | Ø28,6 mm meghajtó tengely 4 csavaros kerékaggyal                                                                                                                                    | Ø28,6 mm meghajtó tengely 4 csavaros kerékaggyal                                                                                                                                |
| Hajtott gumibroncsok (hüvelyk)                                                    | 23 x 10.50 - 12 (4 rétegű) felfújható kerék gyepmintával                                                                                                                            | 23 x 8.50 - 12 (4 rétegű) felfújható kerék gyepmintával                                                                                                                         |
| Gurulókerékek (hüvelyk)                                                           | 11 x 4.00 - 5 (4 rétegű) defektmentes kerék finom mintázattal                                                                                                                       | 11 x 4.00 - 5 (4 rétegű) defektmentes kerék finom mintázattal                                                                                                                   |
| HALADÁSI SEBESSÉG                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Előremeneti sebesség (km/h)                                                       | 0 - 12,8                                                                                                                                                                            | 0 - 12,8                                                                                                                                                                        |
| Hátrameneti sebesség (km/h)                                                       | 0 - 6,4                                                                                                                                                                             | 0 - 6,4                                                                                                                                                                         |
| MÉRETEK                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Teljes hossz (cm)                                                                 | 166                                                                                                                                                                                 | 162                                                                                                                                                                             |
| Teljes szélesség (cm)                                                             | 124                                                                                                                                                                                 | 92                                                                                                                                                                              |
| Száraz tömeg (kg)                                                                 | 398                                                                                                                                                                                 | 368                                                                                                                                                                             |
| KEZELŐI VEZÉRLŐ ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Vezetőülés                                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                               |
| Borulásvédelmi szerkezet                                                          | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                               |
| Műszerezettség                                                                    | Üzemanyagszint jelző, üzemóra mérő                                                                                                                                                  | Üzemanyagszint jelző, üzemóra mérő                                                                                                                                              |
| Kapcsolók / Biztonsági eszközök                                                   | Független (jobb és bal) előre és hátra irányítókkal és kartámasszal, automatikus PTO leállítás, gépkezelő jelenlét érzékelővel a gépkezelő platformon rögzítőfék biztonsági áramkör | Független (jobb és bal) előre és hátra irányítókkal, kéztámasszal, automatikus PTO leállítással, gépkezelő jelenlét érzékelővel a platformon, rögzítő fék biztonsági áramkörrel |
| Fékpédál                                                                          | Beépített tengelyhajtás fék                                                                                                                                                         | Beépített tengelyhajtás fék                                                                                                                                                     |
| JÓTÁLLÁS                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| A gép kiegyensúlyozása                                                            | 4 év limitált garancia (48 hónap) vagy 500 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik. Az első két évben üzemóra korlát nélkül (24 hónap)                                                   | 4 év limitált garancia (48 hónap) vagy 500 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik. Az első két évben üzemóra korlát nélkül (24 hónap)                                               |
| Rugóstagok és a felfüggesztés elemei                                              | 5 év (60 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                               | 5 év (60 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                           |
| Hidraulikus meghajtás eszközei, kerekek, fékpédál, tömlők, akkumulátor, vágókések | 90 nap                                                                                                                                                                              | 90 nap                                                                                                                                                                          |
| Vágóasztal meghajtó eszköz (hagyományos egy ékszíjas meghajtó rendszer)           | 1 év (12 hónap) vagy 100 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik                                                                                                                         | 1 év (12 hónap) vagy 100 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik                                                                                                                     |
| Vágóasztal meghajtó eszköz (két ékszíjas meghajtó rendszer)                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                               |
| Motor                                                                             | 3 év garancia                                                                                                                                                                       | 3 év garancia                                                                                                                                                                   |

\* A jótállás részletei után érdeklődjön forgalmazójánál vagy a [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) honlapon. <sup>1)</sup> A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti. <sup>2)</sup> Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a SAE J1940, ill. a Briggs & Stratton® értékelése szerint.

# JELLEMZŐK GYALOGKÍSÉRETŰ FÚNYÍRÓK

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TÍPUS</b>                                                                            | <b>FRC7</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Part #</b>                                                                           | 5902117                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MOTOR</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gyártó</b>                                                                           | Vanguard® - benzinmotor                                                                                                                                                                                        |
| <b>Modell</b>                                                                           | MOD38E3                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Üzemanyag Rendszer</b>                                                               | Elektromos üzemanyag befecskendezés elektromos fordulatszám szabályzással.                                                                                                                                     |
| <b>Motor Teljesítmény</b>                                                               | 23,0 HP <sup>1)</sup> / 172 kW @ 3600 rpm                                                                                                                                                                      |
| <b>Hengerek Száma / Lökettérfogat</b>                                                   | 2 hengeres V-Twin / 627 cm³                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hűtés</b>                                                                            | Légűtéses                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indítás</b>                                                                          | Elektromos                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Üzemanyag Tartály Térfogata (Liter)</b>                                              | Eltávolítható üzemanyagtartály, gyorscsatlakozós benzincsővel                                                                                                                                                  |
| <b>VÁGÓRENDSZER</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vágásszélesség (Cm/Col)</b>                                                          | 115 cm (45")                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vágóasztal Kialakítása</b>                                                           | Mindkét irányba használható, hátul kidobós vágóasztal                                                                                                                                                          |
| <b>Vágásmagasság (Cm)</b>                                                               | 5,0 - 18,0                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vágóasztal Kialakítása</b>                                                           | Hegesztett szerkezet, teljes szélességben dupla anyagból, fém védőlemezekkel, flexibilis gumi védőlemezekkel elöl és hátul                                                                                     |
| <b>Késagyak</b>                                                                         | 2, eltolt késaggal                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vágókések</b>                                                                        | Cross cut elrendezésű vágókések, 2 lapos és 2 mulcsozós késsel késagyanként.                                                                                                                                   |
| <b>Vágóasztal Mozgató Rendszer</b>                                                      | Elektromos lineáris aktuátor, fokozatosan állítható                                                                                                                                                            |
| <b>PTO</b>                                                                              | Finom indítás, a távirányítóról vezérelhető                                                                                                                                                                    |
| <b>MEGHAJTÓ RENDSZER</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gumiheveder Meghajtó Rendszer</b>                                                    | Benevelli, 2 x 3 kW                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vágóasztal Meghajtás</b>                                                             | Benevelli, 10 kW                                                                                                                                                                                               |
| <b>Generátor</b>                                                                        | Benevelli, 13 kW                                                                                                                                                                                               |
| <b>Akkumulátor</b>                                                                      | 48 V (4 x 12 V / 35 Ah)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gumiheveder</b>                                                                      | Gumi, 150 mm széles, univerzális mintázattal                                                                                                                                                                   |
| <b>Gumiheveder Feszítő Rendszer</b>                                                     | Rögzíthető feszítőcsavar                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vágóasztal Terhelés Szabályzó</b>                                                    | Automatikus haladási sebesség szabályzás                                                                                                                                                                       |
| <b>Hajtás Akkumulátorról</b>                                                            | Igen, szállító járműre történő felálláshoz/leálláshoz és vészhelyzet esetére                                                                                                                                   |
| <b>HALADÁSI SEBESSÉG</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Haladási Sebesség Előre (Km/H)</b>                                                   | 0 - 70                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Haladási Sebesség Hátra (Km/H)</b>                                                   | 0 - 70                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MÉRETEK</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Teljes Hossz (Cm)</b>                                                                | 160                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Teljes Szélesség (Cm)</b>                                                            | 150                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Teljes Magasság (Cm)</b>                                                             | 89                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Száraz Súly (Kg)</b>                                                                 | 677                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IRÁNYÍTÁS &amp; KÉNYELMI RENDSZEREK</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Távirányító vevő</b>                                                                 | Abitron / RCV CBB-1; 2,4 GHz                                                                                                                                                                                   |
| <b>Távirányító egység</b>                                                               | Abitron / T3                                                                                                                                                                                                   |
| <b>akkumulátorok</b>                                                                    | 2 akkumulátor és töltő tartozék; az akkumulátorok tölthetők és cserélhetők                                                                                                                                     |
| <b>Távirányító heveder</b>                                                              | Állítható heveder hossz                                                                                                                                                                                        |
| <b>Maximális munkasugár (m)</b>                                                         | 300                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Maximális dőlésszög (o)</b>                                                          | 55 (oldalirányba balról jobbra), 30 (eleje felfelé) 40 (eleje lefelé)                                                                                                                                          |
| <b>Távirányító funkciói</b>                                                             | Haladási irány és kanyarodás, motor indítás/leállítás, PTO ki/be kapcsolás, vágásmagasság állítás, alváz kiegyenlítés, tempomat, duma, munkalámpa, vészleállítás, reset, kijelző hibaüzenetnek/kommunikációhoz |
| <b>Biztonsági rendszer</b>                                                              | Vészleállító gomb a berendezésen és a távirányítón is, gépkészítő elesés érzékelő, automatikus biztonsági fék a meghajtó motoroknál.                                                                           |
| <b>Világítás</b>                                                                        | Biztonsági jelzőfények, 2 LED munkalámpa oldalanként                                                                                                                                                           |
| <b>Tartozékok</b>                                                                       | Gumiheveder feszítő szerszám, emelő                                                                                                                                                                            |
| <b>Szervíz portál</b>                                                                   | Az első 2 évben ingyenes a szolgáltatás, ezt követően opcionálisan meghosszabbítható                                                                                                                           |
| <b>JÓTÁLLÁS</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>A gép egyensúlya</b>                                                                 | 2 év                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Meghajtó ékszíjak, gumihevederek, fékbetétek, tömlők, akkumulátorok és vágókések</b> | 90 nap                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Motor</b>                                                                            | 3 év gyártói                                                                                                                                                                                                   |

\* A jótállás részletei után érdeklődjön forgalmazójánál vagy a [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) honlapon.

<sup>1)</sup> Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a SAE J1940, ill. a Briggs & Stratton® értékelése szerint.

# JELLEMZŐK GYALOGKÍSÉRETŰ FÚNYÍRÓK

| TÍPUS                                                                            | FW45                                                                                                                                                                                                                                        | FW25 HÁTUL KIDOBÓS / FW25 OLDALKIDOBÓS                                                                                                                                                          | FW15                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Part #                                                                           | 5901988                                                                                                                                                                                                                                     | 5901889 / 5901986                                                                                                                                                                               | 5901848                                                                                                       |
| MOTOR                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| Gyártmány                                                                        | Vanguard® - benzinmotor                                                                                                                                                                                                                     | Kawasaki - benzinmotor                                                                                                                                                                          | Honda - benzinmotor                                                                                           |
| Típus                                                                            | MOD49, 810 Series                                                                                                                                                                                                                           | FS600V                                                                                                                                                                                          | GX/390UT-DABG                                                                                                 |
| Üzemanyag rendszer                                                               | Karburátor                                                                                                                                                                                                                                  | Karburátor                                                                                                                                                                                      | Karburátor                                                                                                    |
| Motor teljesítmény                                                               | 26.0 LE <sup>2)</sup> / 19.4 kW @3600 rpm                                                                                                                                                                                                   | 18.5 LE <sup>3)</sup> / 13.8 kW @3600 rpm                                                                                                                                                       | 10.2 LE <sup>3)</sup> / 7.6 kW @3600 rpm                                                                      |
| Hengerek / Hengerűrtartalom                                                      | 2 henger V-Twin / 810 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                       | 2 henger V-Twin / 603 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                           | 1 hengeres / 389 cm <sup>3</sup>                                                                              |
| Hűtés                                                                            | Légűtésű                                                                                                                                                                                                                                    | Légűtésű                                                                                                                                                                                        | Légűtésű                                                                                                      |
| Indító rendszer                                                                  | Elektromos                                                                                                                                                                                                                                  | Elektromos                                                                                                                                                                                      | Elektromos                                                                                                    |
| Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)                                              | 19                                                                                                                                                                                                                                          | 19                                                                                                                                                                                              | 2,1                                                                                                           |
| FÚNYÍRÓ                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| Vágásszélesség (cm/hüvelyk)                                                      | 122 cm (48") Triple iCD™                                                                                                                                                                                                                    | 91 cm (36) Hátsó kidobású / 91 cm (36) Oldalkidobós vágóasztal                                                                                                                                  | 81 cm (32) Oldalkidobós vágóasztal                                                                            |
| Vágóasztal konfiguráció                                                          | Konfigurálható vágóasztal: hátul kidobós, oldal kidobós mulcsózós                                                                                                                                                                           | Hátul kidobás és mulcsózó vágókések / Oldalkidobás, normál vágókések és rugalmas deflektor                                                                                                      | oldalkidobás, normál vágókések és rugalmas deflektor                                                          |
| Vágás magasság (cm)                                                              | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                                                                                                  | 3,8 - 11,4                                                                                                                                                                                      | 3,8 - 12,7                                                                                                    |
| Vágóasztal felépítése                                                            | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                                                                            | 3,4 mm-es hegesztett acélváz, teljes szélességű dupla felső váz, fém kopásvédők, megerősített él                                                                                                | 2,0 mm-es hegesztett konstrukció, két rétegű felső burkolattal, acél védőlemezekkel az éleknél                |
| Fúnyíróorsók                                                                     | 201 mm-es öntöttvas, 25,4 mm-es tengely                                                                                                                                                                                                     | 133 mm átmérőjű alumíniumöntvény orsóházzal; 25,4 mm-es átmérőjű tengely                                                                                                                        | 135 mm átmérőjű alumíniumöntvény orsóházzal; 20,0 mm-es átmérőjű tengely                                      |
| Vágóasztal-emelőrendszer                                                         | Központi vágásmagasság beállítás, egyetlen kézi kerékkel                                                                                                                                                                                    | Diszkrét, csapos vágásmagasság-beállítás                                                                                                                                                        | Rugó ráségítéses, egyszerűen állítható                                                                        |
| PTO tengelykapcsoló                                                              | Warner CMS kuplung-fék (271 Nm)                                                                                                                                                                                                             | Warner TG kuplung-fék (142 Nm)                                                                                                                                                                  | Ékszíj feszítő                                                                                                |
| PTO kapcsoló                                                                     | Elektromos                                                                                                                                                                                                                                  | Elektromos                                                                                                                                                                                      | Mechanikus                                                                                                    |
| KERÉKFELFÜGGESZTÉS ÉS HAJTÁSLÁNC                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| Első kerékelfüggesztés                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                             |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                             |
| Visszaható vágóasztal függesztő rendszer                                         | -                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                             |
| Meghajtó rendszer                                                                | Független Hydro-Gear® ZT-3100® tengelyhajtás                                                                                                                                                                                                | Független Hydro-Gear® ZT-3100® tengelyhajtás                                                                                                                                                    | Független Hydro-Gear® RT-310 transaxle hajtóművek differenciál művel                                          |
| Hajtótengelyek                                                                   | Ø25,4 mm-es kúpos kerékagy 4 csavaros kerék rögzítéssel                                                                                                                                                                                     | 25,4 mm-es kúpos orsó 4 csavaros orsóházzal                                                                                                                                                     | Ø19,05 mm                                                                                                     |
| Hajtott gumibroncsok (hüvelyk)                                                   | 20 x 700 - 10 (4 rétegű) felfújható kerék gyeprmintával                                                                                                                                                                                     | 20 x 700 - 10 (4 rétegű) felfújható kerék gyeprmintával                                                                                                                                         | 13 x 5.00 - 6 (4 rétegű) felfújható kerék gyeprmintával                                                       |
| Gurulókerékek (hüvelyk)                                                          | 11 x 4.00 - 5 (4 rétegű) defektmentes kerék finom mintázattal                                                                                                                                                                               | 11 x 4.00 - 5 (4 rétegű) defektmentes kerék finom mintázattal                                                                                                                                   | 10,5 x 3.00 defektmentes kerék gyeprímélő mintázattal                                                         |
| HALADÁSI SEBESSÉG                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| Előremeneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 11                                                                                                                                                                                                                                      | 0 - 9,6                                                                                                                                                                                         | 0 - 6,4                                                                                                       |
| Hátrameneti sebesség (km/h)                                                      | 0 - 4,5                                                                                                                                                                                                                                     | 0 - 4,5                                                                                                                                                                                         | 0 - 3,2                                                                                                       |
| MÉRETEK                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| Teljes hossz (cm)                                                                | 200                                                                                                                                                                                                                                         | 198                                                                                                                                                                                             | 176                                                                                                           |
| Teljes szélesség (cm)                                                            | 125                                                                                                                                                                                                                                         | 94 / 104   130 (deflektor fent deflektor lent)                                                                                                                                                  | 91   119 (deflektor fent deflektor lent)                                                                      |
| Száraz tömeg (kg)                                                                | 380                                                                                                                                                                                                                                         | 288                                                                                                                                                                                             | 129                                                                                                           |
| KEZELŐI VEZÉRLŐ ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| Vezetőülés                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                             |
| Borulásvédelmi szerkezet                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                             |
| Műszerezettség                                                                   | Üzemóra-számláló                                                                                                                                                                                                                            | Üzemóra számláló                                                                                                                                                                                | Haladási sebesség kijelző                                                                                     |
| Kapcsolók / Biztonsági eszközök                                                  | Egymástól független irányítókarak, tempomat kapcsoló, független haladási sebesség felülíró karok, automatikus PTO leállítás, gépkezelő jelenlét érzékelő, üresjáratí és rögzítőfék biztonsági áramkör, lábbal működtethető üresjáratí pedál | Egymástól független irányítókarak, tempomat kapcsoló, automatikus PTO leállítás, gépkezelő jelenlét érzékelő, üresjáratí és rögzítőfék biztonsági áramkör, lábbal működtethető üresjáratí pedál | Egymástól független irányítókarak, tempomat kapcsoló, automatikus PTO leállítás, gépkezelő jelenlét érzékelő, |
| Fékpedal                                                                         | Beépített tengelyhajtás fék                                                                                                                                                                                                                 | Beépített tengelyhajtás fék                                                                                                                                                                     | üresjáratí és rögzítőfék biztonsági áramkör, lábbal működtethető üresjáratí pedál                             |
| JÓTÁLLÁS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| A gép kiegyensúlyozása                                                           | 2 év (24 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                                                                                       | 2 év (24 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                                                                           | 2 év (24 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                         |
| Rugóstagok és a felfüggesztés elemei                                             | -                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                             |
| Hidraulikus meghajtás ékszíja, kerekek, fékpedal, tömlők, akkumulátor, vágókések | 90 nap                                                                                                                                                                                                                                      | 90 nap                                                                                                                                                                                          | 90 nap                                                                                                        |
| Vágóasztal meghajtó ékszíj (hagyományos egy ékszíjas meghajtó rendszer)          | 1 év (12 hónap) vagy 100 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik                                                                                                                                                                                 | 1 év (12 hónap) vagy 100 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik                                                                                                                                     | 1 év (12 hónap) vagy 100 üzemóra amelyek hamarabb elérkezik                                                   |
| Vágóasztal meghajtó ékszíj (két ékszíjas meghajtó rendszer)                      | -                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                             |
| Motor                                                                            | 3 év garancia                                                                                                                                                                                                                               | 3 év garancia                                                                                                                                                                                   | 3 év garancia                                                                                                 |

\* A jótállás részletei után érdeklődjön forgalmazójánál vagy a [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) honlapon.

<sup>1)</sup> A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti.

<sup>2)</sup> Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a SAE J1940, ill. a Briggs & Stratton® értékelése szerint.

# JELLEMZŐK SZÓRÓGÉP & LOMBFÚVÓ

| TÍPUS                                                                               | ROVER XC™ FS1200                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Part #                                                                              | 5902095                                                                    |
| MOTOR                                                                               |                                                                            |
| Gyártó                                                                              | Vanguard® 160 benzinmotor                                                  |
| Modell                                                                              | 10V3                                                                       |
| Üzemanyag Rendszer                                                                  | Carburetor                                                                 |
| Motor Teljesítmény                                                                  | 5,0 LE <sup>2)</sup> / 3,7 gross kW @ 3600 rpm                             |
| Lökettérfogat                                                                       | 169 cm <sup>3</sup>                                                        |
| Hűtés                                                                               | Légűtéses                                                                  |
| Indító Rendszer                                                                     | Berántó                                                                    |
| Üzemanyag Térfogat (Liter)                                                          | 3,1                                                                        |
| SZÓRÓGÉP                                                                            |                                                                            |
| Gyártmány / modell                                                                  | Spyker 220 széria                                                          |
| Garat térfogata (kg)                                                                | 90                                                                         |
| Szórási sugár (m)                                                                   | 4,0                                                                        |
| Garat irányítása                                                                    | Az irányító pulttól                                                        |
| Kilépő garat                                                                        | A szóróegységet a hajtómű hajtja                                           |
| MEGHAJTÁS                                                                           |                                                                            |
| Meghajtó rendszer                                                                   | Peerless 855 szériájú hajtómű, korrozóálló bevonattal ellátva              |
| Kuplung                                                                             | 2:1 áttételű olajos kuplung                                                |
| Fokozat választás                                                                   | 2 előre, 1 hátra, üres; lábbal választható                                 |
| Fordulási sugár (cm)                                                                | 57                                                                         |
| Meghajtó kerekek (col)                                                              | 18 x 9,5 - 8<br>Pneumatikus kerekek, kis mintázattal                       |
| Támasztó kerekek (col)                                                              | 13 x 6,5 - 6 pneumatikus kerekek fűkímélő mintázattal                      |
| HALADÁSI SEBESSÉG                                                                   |                                                                            |
| Előre (km/h))                                                                       | 0 - 5,0 (1 fokozat) / 75 (2. fokozat)                                      |
| MÉRETEK                                                                             |                                                                            |
| Teljes Hossz (Cm)                                                                   | 137                                                                        |
| Teljes Szélesség (Cm)                                                               | 90                                                                         |
| Teljes Magasság (Cm)                                                                | 124                                                                        |
| Száraz Súly (Kg)                                                                    | 161                                                                        |
| IRÁNYÍTÁS & KÉNYELMI RENDSZEREK                                                     |                                                                            |
| Keret                                                                               | Rozsdamentes anyagból, korrózió álló                                       |
| Műszerek                                                                            | Két funkciójú üzemóra számláló (motor üzemóra és fordulatszám érték)       |
| Írányítás / biztonsági kapcsolók                                                    | Csak üresben indítható motor, szórás minta szabályzó, gázkar, gyújtáskulcs |
| Rögzítő fék                                                                         | Két kézzel irányítható                                                     |
| JÓTÁLLÁS                                                                            |                                                                            |
| Ékszíjak, kerekek, tömlők, akkumulátor, kapcsolók, csapágys, elektormos komponensek | 90 nap                                                                     |
| Motor                                                                               | 3 év garancia                                                              |

| TÍPUS                                                                         | FB1000                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Part #                                                                        | 5902013                                                                                                                                 |
| MOTOR                                                                         |                                                                                                                                         |
| Gyártmány                                                                     | Vanguard® - benzinmotor                                                                                                                 |
| Típus                                                                         | MOD35                                                                                                                                   |
| Üzemanyag rendszer                                                            | Karburátor                                                                                                                              |
| Motor teljesítmény                                                            | 18,0 LE <sup>2)</sup> / 13,4 kW @3600 rpm                                                                                               |
| Hengerek / Hengerűrtartalom                                                   | 2 henger V-Twin / 570 cm <sup>3</sup>                                                                                                   |
| Hűtés                                                                         | Légűtésű                                                                                                                                |
| Indító rendszer                                                               | Elektromos                                                                                                                              |
| Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)                                           | 19                                                                                                                                      |
| LOMBFÚVÓ                                                                      |                                                                                                                                         |
| Ventilátor átmérő (cm)                                                        | 45                                                                                                                                      |
| Levegő kilépés                                                                | 2 (bal / jobb)                                                                                                                          |
| Levegő kilépés, oldalsó                                                       | Lámpedál                                                                                                                                |
| Kettős deflektor rendszer                                                     | Bal és jobb                                                                                                                             |
| Lombfúvóház kialakítás                                                        | Hegesztett konstrukció                                                                                                                  |
| Tolóerő a kilépő nyílásnál (N, bal/jobb)**                                    | 132 / 107                                                                                                                               |
| Átlagos levegő sebesség a kilépő nyílásnál (m/s, bal/jobb)**                  | 68 / 62                                                                                                                                 |
| Légszállítás a kilépő nyílásnál (m³/h, bal/jobb)**                            | 5964 / 5369                                                                                                                             |
| KERÉKFELÜGGESZTÉS ÉS HAJTÁSLÁNC                                               |                                                                                                                                         |
| Első kerékfelüggesztés                                                        | -                                                                                                                                       |
| Hátsó kerékfelüggesztés                                                       | Polymer rezgécscsillapítók                                                                                                              |
| Felhajtható gépkezelő platform                                                | Igen                                                                                                                                    |
| Meghajtó rendszer                                                             | Független Hydro-Gear® ZT-3100* tengelyhajtás                                                                                            |
| Hajtótengelyek                                                                | Ø25,4 mm-es kúpos kerékagy 4 csavaros kerék rögzítéssel                                                                                 |
| Hajtott gumibroncsok (hüvelyk)                                                | 20 x 8.00 - 8 (4 rétegű) felfújható kerék durva mintázattal                                                                             |
| Gurulókerékek (hüvelyk)                                                       | (4 rétegű) defektmentes kerék finom mintázattal                                                                                         |
| HALADÁSI SEBESSÉG                                                             |                                                                                                                                         |
| Előremeneti sebesség (km/h)                                                   | 0 - 12,8                                                                                                                                |
| Hátrameneti sebesség (km/h)                                                   | 0 - 6,4                                                                                                                                 |
| MÉRETEK                                                                       |                                                                                                                                         |
| Teljes hossz (cm) (gépkezelő platform le/felhajtva)                           | 154 / 138                                                                                                                               |
| Teljes szélesség (cm)                                                         | 90                                                                                                                                      |
| Száraz tömeg (kg)                                                             | 308                                                                                                                                     |
| KEZELŐI VEZÉRLŐ ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK                                        |                                                                                                                                         |
| Vezetőülés                                                                    | -                                                                                                                                       |
| Borulásvédelmi szerkezet                                                      | -                                                                                                                                       |
| Műszerezettség                                                                | Üzemóra számláló                                                                                                                        |
| Kapcsolók / Biztonsági eszközök                                               | Független (bal és jobb) előre és hátra menet irányító kar, támasztó korláttal, rögzítő fék a berendezés biztonságos rögzítése érdekében |
| Fékpédál                                                                      | Beépített tengelyhajtás fék                                                                                                             |
| JÓTÁLLÁS                                                                      |                                                                                                                                         |
| A gép kiegyensúlyozása                                                        | 2 év (24 hónap) üzemóra korlát nélkül                                                                                                   |
| Ékszíjak, gumiköpenyek, tömlők, akkumulátor, csapágys, elektormos alkatrészek | 90 nap                                                                                                                                  |
| Motor                                                                         | 3 év garancia                                                                                                                           |

\* A jótállás részletei után érdeklődjön forgalmazójánál vagy a [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) honlapon.

\*\* A lombfúvó teljesítményét az ANSI B175..2-2012 szabványban leírtak szerint mérték.

<sup>1)</sup> A teljesítmény besorolása a motor gyártója szerinti.

<sup>2)</sup> Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a SAE J1940, ill. a Briggs & Stratton® értékelése szerint.

# VIGYÁZUNK ÖNRE.

Tudjuk, hogy melyik gép felel meg Önnek és segítünk az üzletét is felépíteni - megbízásról megbízásra, szezonról szezonra. Ez is az oka annak, hogy kiépítettünk egy független vállalkozásokból álló disztribútori és viszonteladói hálózatot. Ez garantálja Önnek, hogy lesz egy csapat aki keményen támogatja az Ön sikerét, így Önnek egész évben csak a munkával kell foglalkoznia, jól kell éreznie magát, jobbnál jobb eredményeket elérve.

Együtt a viszonteladói hálózatunkkal arra összpontosítunk, hogy megfelelő szerviz és egyéb olyan szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, hogy Ön elégedett legyen Ferris traktorával. Ez tartalmazza az alábbiakat:

- ▶ Több helyen is rendelkezünk alkatrész raktárral Európában.
- ▶ Gyorsított alkatrész szállítás.
- ▶ 24/7 online támogatás.
- ▶ Képzett technikusok a viszonteladóknál.
- ▶ Különálló, profikból álló szakmai csapat.
- ▶ Gyári segítségnyújtás a normál EU munkaórákban.
- ▶ Célzott viszonteladói kampányok.
- ▶ Professzionális felhasználókra is vonatkozó garancia.





**WORK HARD. FEEL GOOD.**

**MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:**



**HERMES Átész**  
2011 Budakalász  
Lupa szigeti elágazás  
[www.ferris.hu](http://www.ferris.hu)

**AZ ÖN HIVATALOS FERRIS KERESKEDŐPARTNERE:**

**[WWW.FERRISMOWERS.EU](http://WWW.FERRISMOWERS.EU)**



Caterpillar® a Caterpillar Inc. bejegyzett márkavédjegye.

A Hydro-Gear® a Hydro-Gear® Inc. márkavédjegye. Használata engedéllyel történt.

A Kawasaki a Kawasaki Motors Corporation bejegyzett márkavédjegye.

A Honda a Honda védjegye.

A Marbain® a The Fisher-Barton Group bejegyzett márkavédjegye.

A Yanmar a Yanmar márkavédjegye.

A Parker™ a Parker Hannifin Corp bejegyzett márkavédjegye.

Kawasaki: Minden teljesítményszint a maximális teljesítmény, a SAE J1995 / SAE J2723 szerint.

Briggs & Stratton®: Minden teljesítményszint a 3600 1/min fordulatszámon leadott maximális teljesítmény, a SAE J1940 szerint.

Caterpillar® és Yanmar: Minden teljesítményszint a gyártó által közölt adat.

Honda: Minden teljesítmény adatot a Honda szolgáltatott.

Előfordulhat, hogy a katalógusban található néhány termék nem érhető el az Ön országában.

Az Ön országában kapható termékekről érdeklődjön forgalmazójánál.

Fenntartjuk a termékek értesítés nélküli forgalomból kivonásának, továbbá jellemzőik, funkcióik, ill. árképzésük módosításának jogát. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A tényleges termék a bemutatott képeken láthatóktól eltérhet.

2025© Briggs & Stratton®. Fenntartjuk a termékek értesítés nélküli forgalomból kivonásának, továbbá jellemzőik, módosításának jogát. Minden jog fenntartva.

**BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV**

Schepersweg 4c, 6049 CV Herten

The Netherlands

Tel. +31 (0)475 40 83 83

[info.nl@basco.com](mailto:info.nl@basco.com)