



**2025  
KATALOGS**

# KĀPĒC IZVĒLĒTIES FERRIS?

Pie Panorāmas, mēs piedāvājam tirdzniecības ainavu iekārtas, kas palīdz strādāt ātrāk, bet paveic vairāk ar lielāku vieglumu. Mēs to darām caur mūsu nozarē vadošo jauninājumu, bezkompromisa veiktspēju un kvalitāti.

Mēs sākam mūsu inovācijai, attīstot pirmo multi-patentētā balstiekārtas sistēma, izjādes, zāles plāvēji, padarot to iespējams izgriezt ātrāk – nav palēnināt pat uz nelīdzena reljefa. Mēs esam turpināja audzēt šo inovāciju paplašinot mūsu nulles pagrieziena produktu klāsts, kas raksturo darbības apturēšanu. Darba harmonijā ar balstiekārtu, mēs esam izveidojuši mūsu plāvējs klājiem, lai dotu jums lielāku kontroli, lai saņemtu lieliski svītrotās rindas un skaists, līmenis samazināt mazāk laika.

Mūsu ejoša plāvējs line-up, kas nodrošina tikpat iespaidīgi jauninājumi. Panorāmas ieviesa nozarē pirmo reizi hidrostatiska piedziņas ejoša plāvēju, lai profesionāļi varētu baudīt lielāku lietošanas ērtumu un uzlabota daudzpusība.

Vienalga, vai izvēlaties vienu no mūsu zirgiem, ejoša, rezerves un pat tālvadības plaujmašīnas, visa mūsu flote ir izstrādāta ar iebūvētu-to-last konstrukcijas, kas var izturēt kratīšanos visu dienu, visu nedēļu, komerciālo nodokļa griešana un ainavu saglabāšanu.

Vai jūs vadīt floti un apkalpes zāliena speciālisti vai tu esi apķērīgs, mājas īpašnieks ar plašiem zemes platība, Panorāmas plāvējs atgādina, ka ir iemesls, kāpēc jums tas patīk katru reizi, kad jūs sāktu to uz augšu.

Lasīt vairāk par Ferris pie [www.ferrismowers.eu](http://www.ferrismowers.eu) vai pievienotos sarunai par [Facebook.com/FerrisMowersEU](https://www.facebook.com/FerrisMowersEU).



**WORK HARD. FEEL GOOD.**





## SATURS

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Balstiekārtas Tehnoloģija               | 4         |
| iCD™ Pļaušanas Sistēma                  | 6         |
| 2-Jostas Klāja Piedziņas Sistēma        | 8         |
| Triple Pļaušanas Tehnoloģija            | 9         |
| Elektroniska Degvielas Iesmidzināšana   | 10        |
| Oil Guard™ Sistēma                      | 11        |
| <b>Nulles Pagrieziena Zāles Pļāvēji</b> | <b>12</b> |
| IS' 6200 - Dīzelis                      | 14        |
| IS' 2600 - Dīzelis                      | 16        |
| ISX™ 3300                               | 18        |
| ISX™ 2200                               | 20        |
| ISX™ 800                                | 22        |
| IS' 600                                 | 24        |
| 500S                                    | 26        |
| <b>SRS™ Sērijas Stand-Par</b>           | <b>28</b> |
| SRS™ Z1                                 | 30        |
| <b>Tālvadības Pļāvēji</b>               | <b>32</b> |
| FRC7                                    | 34        |
| <b>Ejoša Pļāvēji</b>                    | <b>36</b> |
| FW45                                    | 38        |
| FW25                                    | 40        |
| FW15                                    | 42        |
| <b>Stand-Par Klājēji</b>                | <b>44</b> |
| ROVER XC™ FS1200                        | 46        |
| <b>Stand-Par Pūtēji</b>                 | <b>48</b> |
| FB1000                                  | 50        |
| <b>Aksesuāri</b>                        | <b>52</b> |
| <b>Specifikācijas</b>                   | <b>54</b> |



## MULTI-PATENTĒTĀ BALSTIEKĀRTAS TEHNOLOĢIJA

**NAV SĀPES. VAIRĀK IEGŪT.** Kāpēc izlemt starp getting savu darbu izdarīt ātrāk vai jūtas labi, kad esat pabeidzis? Panorāmas aptver jūs gan. Mūsu patentētā balstiekārtas tehnoloģija samazina ietekmi nelīdzena reljefa, faktiski likvidējot šoks šasijas, un jūsu ķermeņa. Daudzi uzņēmēji ne vienmēr apzinās, ka viņi lēni uz leju, lai kompensētu nelīdzenā apvidū. Tātad, kad ir aizsargāta no šiem efektiem, izmantojot Panorāmas apturēta ride-on-zāles plāvējs, uzņēmējs ir spējīgs, lai pilnībā izmantotu pieejamā jauda no mašīnas, lai saglabātu konsekventu pļaušanas ātrumu. Un līdz ar to ļauj jums, lai saglabātu ātrumu, kamēr pļaušana, tas palielina jūsu produktivitāti, iegūt darbu izdarīt ātrāk. Piekāres sistēma pati par sevi ir paredzēti, lai absorbētu triecieniem un vibrāciju, kas var izraisīt operatora nogurumu. Tas ļauj jums varu caur katru dienu, zinot, ka mēs turpināsim jums justies labi par rītdienu.




## ► TĀTAD, KĀ TAS STRĀDĀ?

Panorāmas integrētu piekares sistēmām, kas ir izstrādātas ar rūpīgi atlasītas sastāvdaļas, kas darbojas kopā, lai sniegtu jums ar netraucētu braukšanu uz nelīdzenām kūdra. Pļaušanas bloks no pļāvējs darbojas kopā ar balstiekārtu sistēmu, lai nodrošinātu konsekventu kvalitāti sagriež. Reaktīvo klāja montāžas sistēma ļauj pļāvējs klāja peldēt no piekares un paceļ un pazemina klājam harmonijā ar kustību riteņiem. Šīs sistēmas samazinātu triecienus šasijas, un jūs, kā rezultātā superior komforts, stabilitāte, saķere un palielināts pļaušanas efektivitāti.



## ► TRĪS PRIEKŠĒJĀS PIEKARES SISTĒMU




**Forefront™ Piekares Sistēma**  
(ISX™ 3300, ISX™ 2200, ISX™ 800)

Kūdras rūpniecības visattīstītākajām neatkarīga piekare sistēma izmanto divus tērauda ieroču kontroli katram priekšā ritenis, kas strādā ar pļāvēju-īpašie coil-over satricinājumiem, lai nodrošinātu rītenīš stūre paliek ideāla vertikālā stāvoklī visā pilnu ceļojumu. Tas praktiski izslēdz rītenīš pļāpāšana pār vienmērīgu braukšanu un taisni pļaušana līnijām, – pat tad, ja pļaušana ar pilnu ātrumu.



**IS\* ar Vienu Roku Piekares Sistēma**  
(IS\* 6200, IS\* 2600)


Pierādīts, neatkarīgās piekares tehnoloģiju, kas izmanto vienu indendent vadības konsole katra priekšējā rata un coil-over triecieniem lai samazinātu rītenīš pļāpāšana kā priekšējie rīteņi veiciet nelielu loku pa pilnu ceļojumu. Šī dampens trieciena slodze kas izraisa nelīdzenu reljefu, ļaujot pļaušana uz augstākām likmēm ātrumu.



**Šarnīrveida Priekšējā Ass**  
(500S, IS\* 600)

A šarnīrveida priekšējā ass kopā ar coil-over satricinājumiem, kas ļauj priekšējiem rīteņiem, lai pielāgotu vietās ar nelīdzenu reljefu. Ar coil-over-satricinājumiem, palēninās priekšējā ass kustības un ļautu rīteņiem, lai paliek labāk saskarē ar zemi, uzlabojot stabilitāti.

## ► AIZMUGURĒJĀS PIEKARES SISTĒMA



**Visi apturēšanas modeļi**

Ar swingarm aizmugurējās piekares sistēma izmanto spoļu-vairāk nekā triecieniem un kopīga pivot point aizmugurējiem rīteņiem. Tas ļauj aizmugurējiem rīteņiem, lai pārvietotu unisonā ar vienu citu, uzlabotu stabilitāti un izlīdzina brauciens pāri vietās ar nelīdzenu reljefu.

# iCD™ PLAUŠANAS SISTĒMA



- ▶ 1. Pastiprināta malas nodrošina aizsardzību klāja, kur tas ir nepieciešams visvairāk.
- ▶ 2. Daudzslāņu smago gabarīts tērauda konstrukcija nodrošina maksimālu izturību.
- ▶ 3. Būvgružu vairoga idler skriemeļi notur mitrumu un netīrumus attālumā, paldzina gultņu dzīvi.
- ▶ 4. Centra punktu nobīde, optimizējot gaisa plūsmas izpildei.
- ▶ 5. Slīpums deguna dizains ļauj zāli pieaugt kamerā uz ilgāku laiku, pirms kontaktu ar asmeņiem, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
- ▶ 6. Klājam solis ļauj viegli ieviešanas un izvešanas no operatora nodalījumā.
- ▶ 7. Spēcīga, 6 mm biezās Marbain® tērauda asmeņi.
- ▶ 8. Noņemams aizmugures atstarotājs ieliktniem\*.
- ▶ 9. Panorāmas mulčēšana asmeņi, kas aprīkots kā standarta uz visiem RD un trīs klājiem.

\* Rūpnīcas aprīkots pusi-augstums aizmugurē atstarotājs ielikt un mulčēšana asmeņi apvienot aizmuguri ar mulčēšana īpašības (standarta Trīsvietīgs un RD klāja iespējas). Pilna augstuma aizmugures atstarotājs ielikt tiek izmantota pilna featured mulčēšana (standarta ar Triple klāja iespēja, pēc izvēles RD klāja variants).



#### ▶ **HERCULES™ II SEGLIŅU**

Čuguna vārpstas mājokļu attēloti 257 mm 6-bolt lielu atloku diametru, 30,16 mm vārpstas, 62 mm rūpniecības - dubultās rindas - leņķa kontakta lodīšu gultņi, tirdzniecības kvalitātes dubultā lūpu plombas, metāls, būvgruži, vairogē uz augšu un apakšu, un spēju tauki caur augšējo vārpstu.



#### ▶ **ČUGUNA SEGLIŅU**

Čuguna vārpstas mājokļu attēloti 201 mm 6-bolt lielu atloku diametru 25,4 mm vārpstas, 62 mm, vienā rindā dziļa grope bumbu gultņi, neatņemama paturēt plombas, metāls, būvgruži, vairogē uz augšu un apakšu, spēju smērvielas caur augšējo vārpstu un spiedienu noņem vārstu.



#### ▶ **ALUMĪNIJA SEGLIŅU**

Cast alumīnija vārpstu mājokļu, kas atspoguļo 133 mm 4-skrūvju lielu atloku diametru 25,4 mm vārpstas, 62 mm, vienā rindā dziļa grope rulliņu gultņi, neatņemama paturēt plombas, metāls, būvgruži, vairogē uz augšu un apakšu, spēja smērvielas ar augšā vārpstas un spiedienu, noņem vārstu.



#### ▶ **ALUMĪNIJA SEGLIŅU**

Cast alumīnija vārpstu mājokļu attēloti 135 mm 6-bolt lielu atloku diametru 20 mm vārpstas, 47 mm - dubultās rindas - leņķa kontakta lodīšu gultņi, neatņemama paturēt plombas, metāls, būvgruži, vairogē uz augšu un apakšu, greaseable ar blakus vārpstas korpusu.





## 2-JOSTAS KLĀJA PIEDZIŅAS SISTĒMA

2-jostas klāja piedziņas sistēma, kas ļauj izmantot mazāk aiz jostas idler skriemeļi, kas, apvienojumā ar plašāku un gluda parādījās čuguna aiz jostas spriegotājs trīsi, kas rada vienmērīgāku-darbojas spriegotājs sistēmu. Rezultāts ir mazāks jostas stresa un vēsāka-darbojas jostas. Dziļi rievoti piedziņas vārpstas skriemeļi, apvienojumā ar nostiepšana trīsi ar tērauda rokasgrāmata ieroču rezultātā gludāka spēka piedziņas sistēmu. Jostas ir mazāk iespējams izkustināt no trīsi, mazāk ticams, lai roll, un tur ir mazāk stresa uz jostas auklas.

Šīs funkcijas tulkot ilgāk jostas dzīve, samazinātas uzturēšanas, uzlabotu veiktspēju un mazāk dīkstāves. Papildus palīdzot komerciālo ainavu uzlabot savu produktivitāti, samazināt dīkstāvi, šī sistēma piedāvā trīs gadu, 300 stundu ierobežotā garantija.

Pieejama IS<sup>®</sup> 6200, ISX<sup>™</sup> 3300, ISX<sup>™</sup> 2200 un ISX<sup>™</sup> 800.



### A. JOSTAS ROKASGRĀMATA

Tērauda rokasgrāmata ieroču novērstu jostu no izkustinot. Gludas virsmas čuguna aiz idler trīsi funkcijas putekļu vairoga un ir pilnībā lietojams.



### C. LIELJAUDAS PASŪTĪJUMA OPTIBELT<sup>®</sup> V-SIKSNAS

Inženierijas labāku pretestību stiepei un priekšlaicīgu nolietošanos ar profilu, kas pārraida vairāk enerģijas, nekā klasiskās ķīšsiksna, profili.



### B. DZIĻI RIEVOTI PIEDZIŅAS VĀRPSTAS SKRIEMEĻI

Dziļi rievām, grieztuves nodrošina plūstošākas iesaistišanās, kas ir mazāk ticams, jostu izkustināt vai roll no trīsi.

**3-YEAR  
BELT  
LIMITED  
WARRANTY\***

2-jostas klājiem, kas nāk ar ierobežoto garantiju,\* trīs gadu laikā (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Garantija attiecas daļas un darbaspēka gadu vienu un to daļas tikai gadus divus un trīs.

\* Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai [www.FerrisMowers.eu](http://www.FerrisMowers.eu) pilnīga garantija detaļas.

# TRIPLE PĻAUŠANAS TEHNOLOĢIJA

Visi novadišanas iespējas, kas jums kādreiz ir nepieciešams!

Triple pļāvējs klāja rīko vairākus pļaušana konfigurācijas vienā klāja dizainu, kas var pārveidot pēc vajadzības. Ar šo "viss-vienā" pļāvējs klāja pieeju Panorāmas attiecas uz mainīgajām klientu vajadzībām.

Tradicionālajām pļaušanas metodes, reģionālie iestatījumi, klimata atšķirības, kā arī mainās gadalaiki un zāles šķirņiem; viņi visi ir nepieciešama dažāda griešana un izkraušanas metodes. Triple pļaušanas sistēmu, kas novērš stresa izvēles pļāvēja īpašnieku. Nav svarīgi apstākļos, labāko pļāvējs konfigurācija ir vienmēr jūsu rīcībā.



**TRIPLE**  
MOWING TECHNOLOGY

Pieejama IS<sup>®</sup> 6200,  
ISX<sup>™</sup> 3300, IS<sup>®</sup> 2600,  
ISX<sup>™</sup> 2200, ISX<sup>™</sup> 800 un 500S.



## SĀNU IZPLŪDES KONFIGURĀCIJA

Izplūdes izgriezumi no malas pļāvējs klāja.

- ▶ Lielākā daļa tradicionālo konfigurāciju.
- ▶ Tikai vienu apdare sānu pieejama.
- ▶ Labas izplatīšanas izgriezumi.
- ▶ Nepieciešams plāns, lai novērstu pļaušana vairāk nekā izgriezumi un izlādēšana izgriezumi uz ietves un puķu dobes.



## MULČĒŠANA KONFIGURĀCIJA

Samazinājumi un re-izcirtņi izgriezumi uz smalku mulču, kas ir pārstrādāta atpakaļ zālienā, kā barības vielas.

- ▶ Populārs Eiropas pļaušanas metode.
- ▶ Divas pieejamās trim pusēm.
- ▶ Tikai zāle apstrādes jaudu.
- ▶ Bieža pļaušana nepieciešama.
- ▶ Izgriezumi, kas izplatīta ceļu pļāvējs.
- ▶ Novērš izvada izgriezumi uz ietves un puķu dobes.



## AIZMUGURES IZLĀDE KONFIGURĀCIJA

Izplūdes izgriezumi no aizmugures pļāvējs klāja.

- ▶ Tautas komerciāliem konfigurācijas.
- ▶ Divas pieejamās trim pusēm.
- ▶ Izgriezumi sadalīti starp aizmugurējiem riteņiem.
- ▶ Novērš izvada izgriezumi uz ietves un puķu dobes.



## MULČĒŠANA / AIZMUGURI COMBI

50% Mulčēšana, 50%, kas izvada no aizmugures pļāvējs klāja.

- ▶ Populārākās tirdzniecības pļaušanas metode.
- ▶ Divas pieejamās trim pusēm.
- ▶ Uzlabota zāle apstrādes jaudu.
- ▶ Izgriezumi, kas izplatīta ceļu pļāvējs.
- ▶ Novērš izvada izgriezumi uz ietves un puķu dobes.



TRUST  
THE POWER

## VANGUARD®

Ainavu speciālisti ir regulāri meklē tirdzniecības aprīkojumu, kas paaugstina produktivitāti, kas savukārt palielina ieņēmumus. Lai apmierinātu šo pieprasījumu, vairāk ražotāji savukārt dzinēji ar papildu tehnoloģiju un integrētu sistēmu, kas optimizē plāvēja darbību, prasa mazāk uzturēšanu un samazinātu dīkstāves laiku. Atsaucīgi un uzticami, Vanguard® nodrošina tiesības vadīt rentabilitāti."

### ELEKTRONISKA DEGVIELAS IESMIDZINĀŠANA

Vanguard® EFI tehnoloģija izmanto Motora Kontroles bloks (ECM), lai noregulētu katru darba unikālo punktu motoram. Tā veic visus signālus no motora sensoru, lai padarītu cikls-par-cikla lēmumi par to, cik daudz degvielu un dzirksteli, lai nodrošinātu motora un kad. Tas savukārt nozīmē, uzlabota sākuma pie visām temperatūrām, vienmērīgu sniegumu visu paaugstināšanās, ātri kravas pieņemšanu un samazināts degvielas patēriņš.

### ELEKTRONISKĀ JAUDAS KONTROLE


Vanguard® ETC tehnoloģiju, kas reaģē uzreiz uz jebkuru piemēro slodzes no tās vidi, lai saglabātu spēku ja pieteikumu, to pieprasa. Spararata apgriezienu sensors uztver jebkuras pārmaiņas APGR. / min un nosūta signālu uz droseles struktūra, nodrošinot atbilstošu motora apgriezienu skaits, kas nozīmē konsekventu jaudas un kvalitātes sagriež.



Pieejams ISX™ 3300 (EFI & ETC) un ISX™ 2200 (EFI).

# OIL GUARD™ SISTĒMA

- ▶ Pagarināts eļļas maiņas intervāliem no 100 stundas līdz 500 stundām.
- ▶ Liela eļļas filtrs ar smalku filtrēšanas spēju.
- ▶ Lielāka apjoma naftas, nozīmē mazāku piesārņojumu eļļū.
- ▶ Konsekventi dzinēja eļļošanas laikā off-leņķis darbību (līdz 45 grādiem).
- ▶ Apkopēja, ātrāk, vieglāk, eļļas maiņa bez instrumentiem.
- ▶ Samazināts eļļas maiņas darba, rezerves filtru un eļļū izmaksas.
- ▶ Samazina dīkstāvi, paaugstina produktivitāti.
- ▶ 3-tirdzniecības Gadu motora garantija\*\*.
- ▶ Pieejama tikai un vienīgi uz Vanguard® EFI motoru uz Panorāmas plāvēji.

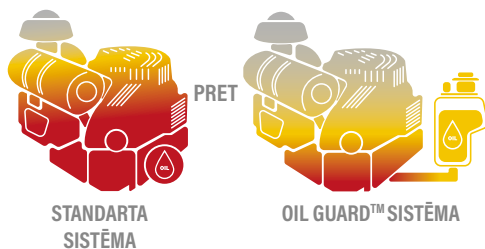

- ▶ **A** Viegli piepildīt vāciņu un integrētu eļļas filtru veikt eļļas maiņu vieglāk, tīrāk un ātrāk.
- ▶ **B** Augstas veiktspējas ārējās naftas rezervuāru tur eļļū un motora dzesētājs.
- ▶ **C** Unikāls, sausā kartera sistēma nodrošina off-leņķī eļļošanas un samazina siltuma sadalījums eļļū.



Pieejams ISX™ 3300 un ISX™ 2200.

\* Izmaksu ietaupījumu, pamatojoties uz standarta eļļas uzturēšana ar 100 stundu intervālu pret Oil Guard™ Sistēmas 500 stundu servisa intervālu.

\*\* Sk. [www.vanguardengines.com/service-support/warranty](http://www.vanguardengines.com/service-support/warranty) garantijas informācija.



**PLUS, TĀS 500 STUNDU SERVISA  
INTERVĀLS IR 60% IETAUPĪJUMS\*  
PAR EĻĻAS APKOPE.  
KATRA VIENĪBA, KATRU GADU.**





# NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

**PIEREDZE SUSPENSION™.** Panorāmas ekskluzīvā patentētā balstiekārtas sistēma nosaka Panorāmas pilnīgi nošķir no konkurences. Pilnībā neatkarīga piekare pāri ar jaudīgu dzinēju izvēli sasniedz jaunu līmeni ērtības, darbības un ražīgumu. Piekares sistēma pasargā operatoru no nevienmērīgs reljefs, kas ļauj konsekvēnti zemes ātrumu, un ņemot pilnībā izmantot pļāvēja strāvas.

Ar plašu, no kuriem izvēlēties, kas piedāvā gan dīzeļdegvielu un benzīnu darbināmiem dzinējiem, klāja platums, sākot no 112 cm - 183cm (44" - 72"), jums tiks pārliecināts, lai atrastu perfektu Panorāmas nulles pagriezienu pļāvējs, lai atbilstu jūsu vajadzībām. Pārsteigts par ārkārtīgi augstu jaudu un maksimālu operatora komfortu.



IS® 6200 DĪZELIS  
▶ 183 CM TRIPLE™ (72")



IS® 2600 DĪZELIS  
▶ 155 CM TRIPLE™ (61")  
▶ 132 CM TRIPLE™ (52")



ISX™ 3300  
▶ 183 CM TRIPLE™ (72")  
▶ 155 CM TRIPLE™ (61")



ISX™ 2200  
▶ 155 CM TRIPLE™ (61")  
▶ 132 CM TRIPLE™ (52")



ISX™ 800  
▶ 132 CM TRIPLE™ (52")



IS® 600  
▶ 112 CM RD (44")



500S  
▶ 122 CM TRIPLE™ (48")

\* Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai pie izplatītāja, lai pabeigtu garantijas detaļas. Skatīt motora lietotāja rokasgrāmatu motora garantijas detaļas.

# DĪZELIS NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI IS<sup>®</sup> 6200



VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5  
WBV <0,5

ZEMES ĀTRUMS



20  
KM/H

LĪDZ

2,93

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7



Meklē galvenais ""darba zirgs"", kas ir bezprecedenta līmeni, ražīgumu un ir ļoti ērti darboties, tajā pašā laikā? Pārtrauciet skatīties tālāk, jūs esat atradis to! Tās neticami dzinēja jaudu un ļoti daudzpusīga klāja dizains iekarot lielāko izaicinājumu pļaušana darba vietu, savukārt mūsu ekskluzīvās piekares tehnoloģija samazina ietekmi nevienmērīgs reljefs, kas ļauj jums, lai saglabātu pļaušanas ātrumu un palielināt savu produktivitāti, iegūt darbu izdarīt ātrāk. Jo, kāpēc izlemt starp getting savu darbu izdarīt ātrāk vai jūtas labi, kad esat pabeidzis? Panorāmas ieguvuši jūsu atpakaļ par abiem! Ar to IS<sup>®</sup> 6200, mēs noteikti jauni rūpniecības etalons gala izjādes un griešanas mašīna.

| MODELIS           | DZINĒJS                                                  | KLĀJA                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ▶ <b>IS® 6200</b> | 48 KW* Caterpillar® 3 Cilindru Šķidrums Dzesēšana Dīzels | 183 cm - 72" iCD™ Triple plāvējs klāja |



#### MOTORA GRUPU

- ▶ Caterpillar® C1.7, turbopūte, common-rail dīzeļdzinējs nodrošina iespaidīgu veikspēju ar izņēmuma jaudas blīvumu.
- ▶ Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonu, divpakāpju rūpniecības gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu iekļūdes putekļainos apstākļos.
- ▶ Dvīņu degvielas tvertnēm ar kopējo ietilpību no 51 litri un degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē.
- ▶ Primārā un sekundārā degvielas filtri pievienoto ilgtermiņa aizsardzību.
- ▶ Automobiļu stila kapuci ērtu pakalpojumu pieejamību.
- ▶ Saderīgs ar atjaunojamās un alternatīvās degvielas, piemēram, HVO, BTL un GTL\*\*.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - IS® Neatkarīga priekšējā riteņa balstiekārtu, izmantojot vienotu neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-triecienu
  - Neatkarīga aizmugurējā riteņa balstiekārtas sistēmu, izmantojot dubultu čuguna A-ierocū un liela regulējams coil-over-satricinājumiem.
- ▶ Neatkarīgu Hydro-Gear® PW sūkņi un Pärkers TG0335 riteņa motori ar lielu rūpniecības eļļas filtru un tālvadības eļļas dzesētājs.
- ▶ Gatavo rāmi, kas raksturo nozares vadošajiem 6.35 mm sienu 38.1 x 63,5 mm cauruļveida tērauda rāmis slidēm.
- ▶ Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Plašs operators nodalījuma attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis, cupholder, mobilo telefonu kabatā, 12 Voltu kontaktligzdu un uzglabāšanas nodalījums.
- ▶ Multi-funkcionālo krāsu displejs rāda motora funkcijas, mašīnas funkcijas, motora brīdinājumi un tehniskās apkopes atgādinājumu.
- ▶ Sertificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- ▶ Kāju aktivizēts hidrauliskās klāja pacelšanas sistēma vieglai pacelšanai un nolaišanai.
- ▶ Premium augstas aizmugurējais sēdekļi ar polsterētām roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- ▶ Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- ▶ Elektriskā PTO saistības.
- ▶ Integrēta piesaistes punktus priekšā un aizmugurē mašīnu.



#### PLĀVĒJS KLĀJA

- ▶ iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaugs palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
- ▶ Triple apļaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- ▶ Plāušanas augstums: 3,8 - 15,2 cm (1.5" - 6") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- ▶ Top greaseable Hercules™ II čuguna plāvējs segliņu.
- ▶ 2-Jostas klāja piedziņas sistēmu, uzlabo jostas dzīvi un ir uzticamāks.

\* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.

\*\* Vienmēr pārbaudiet, vai alternatīva degviela atbilst prasībām degvielas dzinēja ražotājs, pirms lietošanas.



# DĪZELIS NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

## IS<sup>®</sup> 2600



VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

**HAV <2,5**  
**WBV <0,5**

ZEMES ĀTRUMS



**18**  
KM/H

LĪDZ

**1,90** **2,23**  
(132 CM) (155 CM)

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7



IS<sup>®</sup> 2600 nulles pagriezienu pļāvējs piedāvā degvielas efektīvu diesel power ar īpašajām funkcijām, lai uzlabotu darba ražīgumu.

Neviens cits produkts savā klasē var saskaņot savu vērtību, jo īpaši, ja pāri ar labumu, ko no Panorāmas patentētā balstiekārtas sistēma.

Visa sistēma reaģē uz visvairāk unforgiving reljefu ar rafinēts kontroles un nesalīdzināmas stūres precizitāti, mīkstinot grūdieniem un samazinot stresu, gan cilvēka un mašīnas. Raksturo mūsu slavenais Triple pļaušanas tehnoloģija pāri ar iCD<sup>™</sup> Griešanas Sistēma un long-life greaseable čuguna segliņu, šī mašīna patiešām veic saskaņā ar drebuļi profesionāla ainavu.

| MODELIS           | DZINĒJS                                             | KLĀJA                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ▶ <b>IS* 2600</b> | 24 KW* Yanmar 3 Cilindru Šķidruma Dzesēšana Dīzēlis | 132 cm - 52" iCD™ Triple pļāvējs klāja |
| ▶ <b>IS* 2600</b> | 24 KW* Yanmar 3 Cilindru Šķidruma Dzesēšana Dīzēlis | 155 cm - 61" iCD™ Triple pļāvējs klāja |



#### MOTORA GRUPU

- ▶ Ar Yanmar 3TNM74F dīzeļa dzinējs, kas spēj izturēt visprasīgāko programmas.
- ▶ Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonu, divpakāpju rūpniecības gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu iekļūdes putekļainos apstākļos.
- ▶ Saderīgs ar atjaunojamās un alternatīvās degvielas, piemēram, HVO, BTL un GTL \*\*.
- ▶ Dvīņu degvielas tvertnes, kuru kopējais tilpums 42 litri un degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē.
- ▶ Primārā un sekundārā degvielas filtri pievienoto ilgtermiņa aizsardzību.
- ▶ Automobilu stila kapuci ērtu pakalpojumu pieejamību.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - IS® Neatkarīga priekšējā riteņa balstiekārtu, izmantojot vienu neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-triecienu
  - Swingarm aizmugurējā riteņa piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
- ▶ Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-4400™ transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūkņi, šoks vārsti un maksimālā izejas jauda 780 Nm griezes momentu.
- ▶ Izturīgs gatavo rāmi attēloti 3,0 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis slīdēm.
- ▶ Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.



#### PLĀVĒJS KLĀJA

- ▶ iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaugs palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
- ▶ Triple applaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- ▶ Pļaušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- ▶ Top greaseable čuguna pļāvējs segliņu.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Lielo operatoru nodalījums attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis, cupholder, un uzglabāšanas nodalījums.
- ▶ Certificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- ▶ Kājas un spring assisted klāja pacelšanas sistēma.
- ▶ Premium augstas aizmugurējais sēdekļi ar polsterētām roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- ▶ Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- ▶ Elektriskā PTO saistības.



\* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.

\*\* Vienmēr pārbaudiet, vai alternatīva degviela atbilst prasībām degvielas dzinēja ražotājs, pirms lietošanas.



# NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

## ISX™ 3300

Ar ISX™ 3300 ir jaunākais pļaušana tehnoloģijas. Veicot ainavu darbu ar ISX™3300 ir, piemēram, dodoties nesteidzīgā kruīza vienlaikus samazinot zālienu. Attēloti nākamās paaudzes Panorāmas piekares tehnoloģija – ForeFront™ Apturēšanu, spēcīgs dzinējs ar degvielas iesmidzināšanu UTT Oil Guard™ Sistēma, 2 jostas iCD™ pļaušanas sistēma ar Triple tehnoloģiju, hidrauliskās klāja lifts, lielaudas Hydro-Gear® ZT-5400 Piedziņas® piedziņas sistēmu un ceļošanas ātrumu līdz 20 km/h. Ar ISX™ 3300 ir konstruēts, izmantojot labākās sastāvdaļas, kas pieejami tirgū, lai pārspēj virs un ārpus tā, lai palielinātu efektivitāti un operatora komfortu. Šī mašīna ir nelīdzens vēl rafinēta – patiesi premium kūdra groomer.



### VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

**HAV <2,5**  
**WBV <0,5**

### ZEMES ĀTRUMS



**20**  
KM/H

### LĪDZ

**2,48** | **2,93**  
(155 CM) | (183 CM)

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

| MODELIS            | DZINĒJS                                                                        | KLĀJA                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ▶ <b>ISX™ 3300</b> | 40 KW* Vanguard® BIG BLOCK™<br>EFI V-Twin Benzīnu ETC un<br>Oil Guard™ Sistēma | 155 cm - 61" iCD™<br>Triple plāvējs klāja |
| ▶ <b>ISX™ 3300</b> | 40 KW* Vanguard® BIG BLOCK™<br>EFI V-Twin Benzīnu ETC un<br>Oil Guard™ Sistēma | 183 cm - 72" iCD™<br>Triple plāvējs klāja |



#### MOTORA GRUPU

- ▶ Vanguard® EFI motoru funkcijas, samazināts degvielas patēriņš, palielināta jauda un slodze pieņemšanas un optimizēta uzsākšanas.
- ▶ Vanguard® Elektroniskās Droseles Kontroles ļauj motoram likt lietā visu spēku, kas tiek ģenerēts vairāk konsekvēti, lāpstīņu galu ātrumu.
- ▶ Vanguard® Oil Guard™ sistēma pasargā eļļu no termiskās sadalīšanās pagarina eļļas apkopes intervālus līdz 500 stundām.
- ▶ Ātrāk, vieglāk un putru bez motora eļļas maiņa nozīmē mazāk laika pavadīja mainot eļļas un vairāk laika griešana.
- ▶ Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonu, divpakāpju rūpniecības gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu iekļūdes putekļainos apstākļos.
- ▶ Dvīņu degvielas tvertnes, kuru kopējais tilpums 42 litri un degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
  - Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
- ▶ Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-5400 Piedziņas® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks vārsti un maksimālo momentu 949 Nm.
- ▶ Gatavo rāmi, kas raksturo nozares vadošajiem 6.35 mm sienu 38.1 x 63,5 mm cauruļveida tērauda rāmis slīdēm.
- ▶ Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Plašs operators nodalījuma attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis, USB lādētāja ports, cupholder, un uzglabāšanas nodalījums.
- ▶ Sertificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- ▶ Kāju aktivizēts hidrauliskās klāja pacelšanas sistēma vieglai pacelšanai un nolaišanai.
- ▶ Premium augstas aizmugurējais sēdekļi ar polsterētām roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- ▶ Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- ▶ Elektriskā PTO saistības.
- ▶ Integrēta piesaistes punktus priekšā un aizmugurē mašīnu.



#### PLĀVĒJS KLĀJA

- ▶ iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaugt palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
- ▶ Triple applaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- ▶ Plaušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- ▶ Top greaseable Hercules™ II čuguna plāvējs segliņu.
- ▶ 2-Jostas klāja piedziņas sistēmu, uzlabo jostas dzīvi un ir uzticamāks.



\* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.



# NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

## ISX™ 2200

Pavadīt vienu dienu uz ISX™ 2200 nulles pagriezienu pļāvējs un jūs atklāsiet, cik mūsu patentēto apturēšanas tehnoloģijas kļūst lēna un nevienmērīga pļaušana uz braukšanas komfortu un uzlabotu darba ražīgumu. Ar Triple pļaušanas tehnoloģiju saskaņā pļāvējs klāja, jūs varēsiet baudīt unikāla daudzpusība, kas ir viss, kas pieejami vienā paketē! Šī mašīna ir agresīvs izpildītājs profesionāliem lietotājiem un ļoti apķērīgs, homeowners. Vanguard® EFI motoru Oil Guard™ Sistēmas ir degvielas patēriņš un funkcijas pagarināt eļļas maiņas intervālus. 2-jostas pļāvējs klāja disks ir ilgāks jostas dzīve, samazinātas uzturēšanas un mazāk dīkstāves un piedāvā trīs gadu, 300 stundu ierobežotā garantija.



### VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

**HAV <2,5**  
**WBV <0,5**

### ZEMES ĀTRUMS



**18**  
KM/H

### LĪDZ

**1,90** | **2,23**  
(132 CM) | (155 CM)

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

| MODELIS            | DZINĒJS                                                   | KLĀJA                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ▶ <b>ISX™ 2200</b> | 28 KW* Vanguard® EFI V-Twin Benzīnu ar Oil Guard™ Sistēma | 132 cm - 52" iCD™ Triple pļāvējs klāja |
| ▶ <b>ISX™ 2200</b> | 28 KW* Vanguard® EFI V-Twin Benzīnu ar Oil Guard™ Sistēma | 155 cm - 61" iCD™ Triple pļāvējs klāja |



#### MOTORA GRUPU

- ▶ Vanguard® EFI motoru funkcijas, samazina degvielas patēriņu, palielināt enerģijas un kravas pieņemšana un optimizēta uzsākšanas.
- ▶ Vanguard® Oil Guard™ sistēma pasargā eļļu no termiskās sadalīšanās pagarina eļļas apkopes intervāls līdz 500 stundām.
- ▶ Ātrāk, vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa nozīmē mazāk laika pavadīja mainot eļļas un vairāk laika griešana.
- ▶ Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonu, divpakāpju rūpniecības gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ieplūdes putekļainos apstākļos.
- ▶ Dvīņu degvielas tvertnes, kuru kopējais tilpums 42 litri un degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē.



#### PLĀVĒJS KLĀJA

- ▶ iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaug palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
- ▶ Triple applāušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- ▶ Pļaušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") korigē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- ▶ Top greaseable čuguna pļāvējs segliņu.
- ▶ 2-Jostas klāja piedziņas sistēmu, uzlabo jostas dzīvi un ir uzticamāks.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
  - Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-trieciņiem
- ▶ Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-4400™ transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks, vārsti un maksimālā izejas jauda 780 Nm griezes momentu.
- ▶ Izturīgs gatavo rāmi attēloti ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- ▶ Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Lielo operatoru nodalījums attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis, USB lādētāja ports, cupholder, un uzglabāšanas nodalījums.
- ▶ Certificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- ▶ Kājas un spring assisted klāja pacelšanas sistēma.
- ▶ Premium augstas aizmugurējais sēdekļi ar polsterētām roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- ▶ Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- ▶ Elektriskā PTO saistības.
- ▶ Integrēta piesaistes punktus priekšā un aizmugurē mašīnu.



\* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.



# NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

## ISX™ 800

Ainavu speciālistiem, kuri vēlas optimizēt savu produktivitāti un pļaut ātrāk, nezaudējot kvalitāti un samazināt vēlaties izjust vienmērīgu ride vajadzētu raudzīties ISX™ 800 tirdzniecības nulles pagrieziena pļāvējs. Attēloti nākamās paaudzes no Panorāmas piekares tehnoloģija – Priekšplānā™ Apturēšana, nodrošinot, priekšējie riteņi paliek vertikālā stāvoklī, visā visa veida piekares gājiens, lai uzlabotu braukt kvalitāti un samazināt. Featuring 2-jostas iCD™ griešanas sistēma un paaugstinātas izturības Hydro-Gear® Komerciālā piedziņas sistēmas, ISX™ 800 ir konstruēts, lai palielinātu efektivitāti un operatora komfortu.



### VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

WBV <0,5

### ZEMES ĀTRUMS



16

KM/H

LĪDZ

1,69

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

| MODELIS           | DZINĒJS                                             | KLĀJA                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ▶ <b>ISX™ 800</b> | 27 KW* Briggs & Stratton® CXi Series V-Twin Benzīns | 132 cm - 52" iCD™ Triple plāvējs klāja |



#### MOTORA GRUPU

- ▶ Briggs & Stratton® CXi Series dzinējs piedāvā unikālu 5-Solis integrētas ciklona gaisa attīrītājs sistēmu.
- ▶ 5-Solis gaisa attīrītājs sistēma nodrošina papildu aizsardzību pret gaisā būvgružu ienāk dzinējs.
- ▶ Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa.
- ▶ Degvielas tvertnes ar kopējo ietilpību 22 litri un degvielas līmeņa rādītājs.



#### PLĀVĒJS KLĀJA

- ▶ iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaugs palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
- ▶ Triple apļaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- ▶ Plāušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- ▶ Top greaseable cast-alumīnija plāvējs segliņu.
- ▶ 2-Jostas klāja piedziņas sistēmu, uzlabo jostas dzīvi un ir uzticamāks.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ierīču un liela regulējams coil-over-satricinājumiem.
  - Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over satricinājumiem.
- ▶ Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks, vārsti un maksimālā izejas jauda griezes momentu 677 Nm.
- ▶ Izturīgs gatavo rāmi attēloti ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm caurulveida tērauda rāmis sliedēm.
- ▶ Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Lielo operatoru nodalījums attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis, USB lādētāja ports, un cupholder.
- ▶ Sertificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- ▶ Kājas un spring assisted klāja pacelšanas sistēma.
- ▶ Vidus aizmugurējais sēdekļis ar polsterētām roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- ▶ Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- ▶ Elektriskā PTO saistības.
- ▶ Integrēta piesaistes punkts priekšā un aizmugurē mašīnu.



\* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.



# NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

## IS<sup>®</sup> 600



Ja jūs meklējat par labāko vērtību kompaktā nulles pagriezienu pļāvējs, izskatās ne tālāk par Ferris IS<sup>®</sup> 600. Raksturo mūsu patentētā balstiekārtas tehnoloģija, heavy duty Hydro-Gear<sup>®</sup> piedziņas sistēma, motora mērķis būvētas nulles pagriezienu pieteikumu un pļaušanas ātrumu līdz 14,5 km/h. Šī pļaujmašīna ir pilna ar funkcijām, lai nodrošinātu maksimālu produktivitāti. IS<sup>®</sup> 600 spēj novērst šaurās vietās, nodrošinot maksimālu manevrabilitāti un produktivitāti. Jūs pļaut vairāk zālienu mazāk laika. Mērķis izvēlēto pļāvējs klāja platums palīdz jums nokļūt caur zaļo ieejas, lai sasniegtu augstāko produktivitāti iespējams, šie mazie jomās.

#### VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5  
WBV <0,5

#### ZEMES ĀTRUMS



14,5  
KM/H

LĪDZ

1,30

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

| MODELIS                     | DZINĒJS                                                            | KLĀJA                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ▶ <b>IS<sup>®</sup> 600</b> | 25 KW* Briggs & Stratton <sup>®</sup><br>CXi Series V-Twin Benzīns | 112 cm - 44"<br>Aizmugures izlāde pļāvējs klāja |



#### MOTORA GRUPU

- ▶ Briggs & Stratton<sup>®</sup> CXi Series dzinējs piedāvā unikālu 5-Solis integrētas ciklona gaisa attīrītājs sistēmu.
- ▶ 5-Solis gaisa attīrītājs sistēma nodrošina papildu aizsardzību pret gaisā būvgružu ienāk dzinējs.
- ▶ Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa.
- ▶ Degvielas tvertnes ar kopējo ietilpību 22 litri un degvielas līmeņa rādītājs.



#### PLĀVĒJS KLĀJA

- ▶ Aizmugures izlāde pļāvējs klāja konfigurāciju ar rūpnīcā aprīkoti uz aizmuguri deflektors ielikt un mulčēšana asmeņi, universāls setup visvairāk nosacījumiem.
- ▶ Pļaušanas augstums: 3,8 - 11,4 cm (1.5" - 4.5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- ▶ Top greaseable cast-alumīnija pļāvējs segliņu.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - Monolīta priekšējā ass ar priekšējo braukt mitrināšanas satricinājumiem.
  - Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
- ▶ Neatkarīgu Hydro-Gear<sup>®</sup> ZT-3400<sup>®</sup> transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks, vārsti un maksimālā izejas jauda griezes momentu 677 Nm.
- ▶ Izturīgs gatavo rāmi attēloti ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- ▶ Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Lielo operatoru nodalījums attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis un cupholder.
- ▶ Certificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- ▶ Kājas klāja pacelšanas sistēma.
- ▶ Premium vidū aizmugurējais sēdekļs ar roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- ▶ Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- ▶ Elektriskā PTO saistības.



\* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton<sup>®</sup>.

# NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

## 500S

500S ir pieejamas, izturīgs un ir komerciālo kvalitātes jaudu un manevrētspēju jums ir nepieciešams, lai iegūtu darbu izdarīt. Par kompakta sākuma līmeņa iestāde, 500S spēj orientēties cieši jomās bez upurējot tirdzniecības kvalitātes atribūti. Dāsnā degvielas jauda, liela disku riepas piebilda, vilces un komerciāla piedziņas sistēma, kas nosaka 500S tālu virs konkurences. Tās patentētā regulējama spole vairāk šoks piekares sistēma un šarnīrveida priekšējā ass ar dampeners palīdzēt jums veikt garas dienas komfortu. Triple pļāvējs klāja piedāvā unikālu rokrakstu. Aizmugurējās budžeta izpildes apstiprināšanu, sānu izplūdes un divu līmeņu mulčēšana ir pieejami vienā paketē! Šī revolucionārā konvertējamās pļāvējs klāja ļauj pielāgoties katrs apstākļi, kas jums rodas.



### VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5  
WBV <0,5

### ZEMES ĀTRUMS



**13,6**  
KM/H

### LĪDZ

**1,33**

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

| MODELIS       | DZINĒJS                                                | KLĀJA                                |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ▶ <b>500S</b> | 25 KW* Briggs & Stratton®<br>CXi Series V-Twin Benzīns | 122 cm - 48"<br>Triple pļāvējs klāja |



#### MOTORA GRUPU

- ▶ Briggs & Stratton® CXi Series dzinējs piedāvā unikālu 5-Solis integrētas ciklona gaisa attīrītājs sistēmu.
- ▶ 5-Solis gaisa attīrītājs sistēma nodrošina papildu aizsardzību pret gaisā būvgružu ienāk dzinējs.
- ▶ Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa.
- ▶ Degvielas tvertnes ar kopējo tilpumu 23 litri un degvielas līmeņa rādītājs.



#### PĻĀVĒJS KLĀJA

- ▶ Triple applaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- ▶ Pļaušanas augstums: 3,8 - 11,4 cm (1.5" - 4.5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- ▶ Greaseable cast-alumīnija pļāvējs segliņu.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - Monolīta priekšējā ass ar priekšējo braukt mitrināšanas satricinājumiem.
  - Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
- ▶ Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, vārsti un šoks maksimālā izejas griezes momentu 474 Nm.
- ▶ Gatavo rāmi attēloti 2.7 mm, sienu 38.1 x 76.2 mm tērauda C-kanāls rāmja sliedēm.
- ▶ Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Lielo operatoru nodalījums attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis un cupholder.
- ▶ Kājas klāja pacelšanas sistēma.
- ▶ Vidus aizmugurējais sēdekļs ar polsterētām roku balsti.
- ▶ Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- ▶ Elektriskā PTO saistības.



\* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.



**SRS**<sup>™</sup>  
SOFT RIDE STAND-ON



# SRS™ SĒRIJAS STAND-PLĀVĒJI

**SOLIS LĪDZ JAUNU KOMFORTA LĪMENI UN DARBA RAŽĪGUMU.** Mūsu stand-plāvējs sērija apvieno ātrumu, veiktību un augstu kvalitāti sagriež komfortu un iepriekš nepieredzētu veiktspēju. Soli uz pavisam jaunu SRS™ Sērijas Soft Braukt Stand-Plāvējs, un jūs, iespējams, nevēlaties, lai paceltos. Tas ir tāpēc, SRS™ Z1 plāvējs ir izvirzījusi bārs ar savu regulējams operators platforma attēloti piekares tehnoloģija optimālai operatora komfortu un nepārspējamu produktivitāti.

Paplašinot mūsu nulles pagrieziena lineup no tirdzniecības zāles plāvēji, ka SRS™ Z1 plāvējs piegādā veida paaugstināta produktivitātes pieaugums, kas ir kļuvis sinonīms ar Panorāmas zīmolu. Precizitātes inženierijas par izcilu manevrētspēju un līdzsvarotu stabilitātes un vilces, ergonomiski izstrādāti SRS™ Z1 plāvējs ir piekrauts ar novatoriskas iezīmes ka dzīvot līdz ar Panorāmas' nelokāmo apņemšanos kvalitāti.



SRS™ Z1  
▶ 122 CM RD (48")



SRS™ Z1  
▶ 91 CM RD (36")



\* Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai pie izplatītāja, lai pabeigtu garantija detaļas. Skatīt motora lietotāja rokasgrāmatu motora garantija detaļas.

# STAND-PLĀVĒJI SRS™ Z1



Mīksto Braukt Stand-par SRS™ Z1 ir pacelt latīņu ar mūsu regulējams operatora platformu, kas raksturo apturēšana tehnoloģijas, optimizējot operatora komfortu un palielinot produktivitāti! Augstākās līdzsvaru, nodrošina stabilitāti un manevrējamība, kas pārsniedz cerības par vilces un apstrādi. Mīksto Braukt Stand-par SRS™ Z1 ir paredzēti, lai ļautu ātri operators iziet un atkārtotas ieieļošanas, kas ir īpaši noderīgi, ja jums bieži ir atvērt slūžas, uzņemt pakaiši vai bieži prasa iekraušanu un izkraušanu, kas paredzēti pārvadāšanai ar mašīnu, lai ar dažādām darba vietām. Tās kompakta nospiedumu, kas ļauj SRS™ Z1 jātransportē uz muguras standarta izmēra van, kas ir būtiska priekšrocība, jo tas ierobežo nepieciešamība piekabes. Šo vienkāršo meklēt stāvvietu vietas aizņemts pilsētu teritorijās."

## VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

**HAV <2,5**

## ZEMES ĀTRUMS



**12,8**  
KM/H

## LĪDZ

**0,93** | **1,25**  
(91 CM) | (122 CM)

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

| MODELIS          | DZINĒJS                                  | KLĀJA                                                |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ► <b>SRS™ Z1</b> | 19 KW* Kawasaki FX600V<br>V-Twin Benzīns | 91 cm - 36"<br>Aizmugures izlāde plāvējs klāja       |
| ► <b>SRS™ Z1</b> | 22 KW* Kawasaki FX691V<br>V-Twin Benzīns | 122 cm - 48" iCD™<br>Aizmugures izlāde plāvējs klāja |



#### MOTORA GRUPU

- Kawasaki FX sērijas dzinēja iespējas tirdzniecības kvalitātes veiktspēju un uzticamību.
- Divpakāpju ciklona gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu iekļūdes putekļainos apstākļos.
- Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haos, bezmaksas eļļas maiņa.
- Degvielas tvertnes ar kopējo tilpumu 23 litri un degvielas līmeņa rādītājs.



#### PLĀVĒJS KLĀJA

- iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaugt palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti. (122 cm modelis tikai)
- Aizmugures izlāde plāvējs klāja konfigurāciju ar rūpnīcā aprīkoti uz aizmuguri deflektors ielikt un mulčēšana asmeņi, universāls setup visvairāk nosacījumiem.
- Pļaušanas augstums: 4,4 - 11,4 cm (1.75" - 4.5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- Top greaseable cast-alumīnija plāvējs segliņu.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Operators apturēšanu platforma ar coil-over-shock, regulējams plašu svaru un ekspluatācijas apstākļiem.
- Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks vārsti un maksimālo izejas griezes momentu 677 Nm.
- Izturīgs gatavo rāmi attēloti ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- Liela kūdra draudzīgi 23" disku riepas palielina saķeri un lielāku apmales kāpšanas sniegumu.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Atsevišķu priekšu un atpakaļgaitā sviras, ar dubulto stabilizatoru stiepi.
- Viegli bloķēšanas 3-pozīciju ātruma kontroles iestatījumus, lai pielāgotu ātrumu, lai nosacījumiem.
- Kontroles paneļa funkcijas PTO saistības, stundu skaitītājs un degvielas līmeņa rādītājs.
- Elektriskā PTO saistības ar Automātisko PTO norobežošanas un viegli atsākt.
- Ar roku darbināmas un spring assisted klāja lifts viegli maina augstumu samazināt no operatora pozīcijas.
- Ergonomisks augšstilba pad nodrošina izcilu operatora komfortu, īpaši kalnainā apvidū.



\* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.



# TĀLVADĪBAS PĻĀVĒJI

Mazāk fizisko slodzi, nav iedarbības uz vibrācijām, un kopumā drošāku darbību. Jaunā Panorāmas FRC7 tālvadības pļāvējs ērces visas kastes un ievērojami uzlabo operatora vieglumu un komfortu uzturēt pilsētas zaļo zonu. Īpaši tajās jomās, kas ir grūti sasniegt, runājot par pazemes un orientāciju.



FRC7  
▶ 115 CM RD BI-DIRECTIONAL

# TĀLVADĪBAS PLĀVĒJI

## FRC7



Pļaušana, bankām un citām slīpi jomās, var potenciāli radīt bīstamas situācijas gan operators un apkārtējiem cilvēkiem. Izmantojot īpašu tālvadību vadāmas mašīnas, kas krasi samazina risku, fizisko piepūli un vibrācijas iedarbībai, trokšņu un emisiju. Ar FRC7 kāpurķēžu lowgravity šasija nodrošina stabilitāti uz stāvām sliecas līdz 55° un nodrošina izcilu saķeri.

Gan dziesmas, un plāvējs klāja ir elektriski virza hibrīda e-piedziņas sistēma, kas apvieno iekšdedzes motors ar baterijas piedziņas sistēma, rezultātā ļoti efektīva spēka piedziņu. Par FRC7 var pļaut uz priekšu un atpakaļ, padarot pagriezienu uz trasi nevajadzīgu. Tas novērsīs potenciālais kaitējums bāzes augsnei.

Vanguard® EFI motoru degvielas patēriņu un darbojas neatkarīgi no elektrības sistēma. Tās slodzes uztveršanas spēju saglabā plāvējs klāja veicot optimāli un automātiski pielāgo pļaušanas ātrums kad apstākļi iegūt stingrāku.

### HYBRID e-DRIVE

LĪDZ  
**0,72**  
HA / STUNDĀ  
PAMATOJOTIES UZ 90% EFEKTIVITĀTI

ZEMES ĀTRUMS  
**7,0**  
KM/H

VIBRĀCIJA\*  
**0** - WBV **0**

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

## MODELIS

## DZINĒJS



**FRC7**

23 KW\* Vanguard® EFI V-Twin Benzīns



### MOTORA GRUPU

- ▶ Vanguard® EFI motoru funkcijas, samazināts degvielas patēriņš, palielināta jauda un slodze pieņemšanas un optimizēta uzsākšanas.
- ▶ Vanguard® Elektroniskās Droseles Kontroles reaģē uzreiz uz jebkuras piemērotas slodzi, lai uzturētu vienmērīgu, konsekventa jauda jebkurā stāvoklī.
- ▶ Liela virsmas gaisa attīrītājs.
- ▶ Kartera elpošanas sistēmu raksturo automātiskā eļļas atgriezties pie kartera, un otrajā posmā, eļļas atdalītāji.
- ▶ Viegli pieejama un noņemams degvielas tvertnes ar kopējo ietilpību 25 litri.



### PLĀVĒJS KLĀJA

- ▶ Paaugstinātas izturības, bi-directional plāvējs klāja, kas sniedz 115 cm pļaušanas platumu.
- ▶ Divi off-set novietots asmens vārpstas ar cross-cut pagrieziena atpakaļ, lāpstīņas, lai nodrošinātu optimālu apdare.
- ▶ Siksas piedziņas sistēmu, kas pasargā elektrisko klāja piedziņas motors pēkšņu traucējums.
- ▶ Stresa samazināšanas sistēma automātiski pielāgo pļaušanas ātrumu, atkarībā no klāja, disku, mehānisko slodzi.
- ▶ Pļaušanas augstums: 5,0 - 18,0 cm (2" - 7") ar bezgalīgu elektriskā klāja pacelšanas sistēma.



### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Taisnība, hibrīda piedziņas sistēmu.
- ▶ Ģenerators, kas ir pastāvīgi savienota ar dzinēju, uzlādē 48V baterijas banka.
- ▶ Ar 48 V DC akumulatora banka sniedz enerģijas uz klāja un dziesmu motori.
- ▶ 150 mm sliežu ceļa platumu ar pastiprināts protektora, lai nodrošinātu optimālu saķeri.
- ▶ Dubultā atbalsta ceļa veltniem rievām samazinātu risku izkustināt dziesmu.



### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Disku līdz 200 m uz akumulatora enerģiju, tikai bez nepieciešamības iedarbināt motoru.
- ▶ Tālvadības pults ļauj plāvējam, lai to varētu vadīt no līdz 300 m attālumam.
- ▶ Dual LED priekšējie lukturi uz priekšu un atpakaļ, lai turpinātu darbības laikā krēslā.
- ▶ Tālvadības kontroles funkcijas ietver: stūres kontrole, dzinēja start/stop, PTO, griešana augstuma regulēšana, šasijas, apdare, disku ātruma ierobežotājs, ragu, drošības bāku gaismas, LED priekšējie lukturi, operatora drošību, slīpuma sensors, avārijas apstāšanās un reset.



Jack stands iekļauts kā standarts.



Pēc izvēles pieejams:

- Roll Būris
- 48 Volti / 6 Amp Akumulatora Lādētājs
- Kakla Siksas Tālvadības pults

\* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.





# EJOŠA PĻĀVĒJI

Ja jums ir ieguvuši, lai iet ainavu, nav labāks veids, kā ar Panorāmas ejoša pļaujmašīna. Ir vairāki lieliski iemesli, lai apsvērtu, tirdzniecības ejoša. Bet nulles, savukārt, izjādes pļāvējs samazinās, plaša teritorija ātrāk ar mazāk operatora nogurumu, pastaigāties aiz muguras, var būt viss, kas jums ir nepieciešams – vai būtu lielisks savienošana ar esošo floti. Daudzi operatori atrast stāvus, dod viņiem uzlabojās apskatīt pirms pļaušanas.

Tāpat kā mūsu nulles pagrieziena zāles pļāvēji mēs esam inženierijas mūsu staigāt behinds iekļaut inovācijas un vienkāršība dizains. Piemēram, mūsu FW45 funkcijas, Kruīza Kontrole, Bārs kopā ar iespēju mainīt ātrumu un virzienu, ar neatkarīgu stūres kontroli, ģēnģeris kontroli, lai uzlabotu steerability nogāzē, un veltīta piesaistes punkti. Ar FW25 izmanto vienu un to pašu tirdzniecības klases komponentiem, kas ir mūsu lielākās FW35 bet mazāku paketi, tā kā FW15 nodrošina tradītonal stila ejoša pļāvēju pat mazākās tirdzniecības paketi, kas joprojām ļauj jums, lai ievadītu standarta izmēra vārti.

**2+2 YEAR  
LIMITED  
WARRANTY\***



**FW45**  
▶ 122 CM TRIPLE™ (48")



**FW25**  
▶ 91 CM RD (36")  
▶ 91 CM SD (36")



**FW15**  
▶ 81 CM SD (32")

\* Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai pie izplatītāja, lai pabeigtu garantija detaļas. Skatīt motora lietotāja rokasgrāmatu motora garantija detaļas.

# EJOŠA PĻĀVĒJI FW45



Ar FW45 dual hidrostatisko ejoša pļaujmašīna bija built no zemes uz augšu, lai apmierinātu profesionālās pļaušana ekipāžas. Tās super grūts būvēts celtniecības piedāvā zemu smaguma centra punktu un plata riteņu nostāju rezultātus nepārspējamās saķeri un stabilitāti uz nogāzēm, bez nepieciešamības twin-riteņi. Lietotājam draudzīgs dizains un funkcijas vienmērīgu darbību, izmantojot kruīza kontrole "tempomat" bārs, neatkarīgā ātruma samazināšana, sviras, īkšķis kontrolētā ātruma ignorēt un ar kāju darbināmas returnto neitrāls kontroli. Peldošās klāja dizainu kopā ar plašu priekšējo riteņu ļauj klājam reaģēt uz neatbilstībām reljefu. Panorāmas ejoša pļāvēji ir būvēts, lai izturētu drebuļi visu dienu komerciālu izmantošanu.

VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

ZEMES ĀTRUMS



**11**  
KM/H

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

| MODELIS       | DZINĒJS                         | KLĀJA                             |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ▶ <b>FW45</b> | 26 KW* Vanguard® V-Twin Benzīns | 122 cm - 48" Triple plāvējs klāja |



#### MOTORA GRUPU

- ▶ Vanguard® komerciālās klases motors, konstruēts, lai varu visprasīgāko komerciāliem mērķiem.
- ▶ Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonu, divpakāpju rūpniecības gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu iekšējās putekļainos apstākļos.
- ▶ Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haos, bezmaksas eļļas maiņa.
- ▶ Degvielas tvertnes ar kopējo tilpumu 19 l.



#### PLĀVĒJS KLĀJA

- ▶ Triple applaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- ▶ Plāušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5.0"), kas ir bezgalīgi regulējams ar vienu punktu, puses riteņu no operatora pozīcijas.
- ▶ Top greaseable čuguna plāvējs segliņu.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks vārsts un maksimālo jaudu, griezes moments no 474 Nm.
- ▶ Izturīgs izgatavotas rāmja konstrukcija attēloti 6,35 mm spēcīgu dzinēja platforma un ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis slīdēm.
- ▶ Liela kūdra draudzīgi 20" disku riepas palielina saķeri un lielāku apmales kāpšanas sniegumu.
- ▶ Viegli piekļūt neitrālā pedāļi veikt minējumu no atrast mašīna ir neitrālā stāvoklī, vienkāršojot darbību un ietaupīt laiku.
- ▶ Tērauda kanāls stūres, palielina spēku un izturību.
- ▶ Pārtraides vadības stieņi, kas droši novietots virs korpusa un atrodas rokturi bāri perimetru par aizsardzība pret bojājumiem un netīrumiem.
- ▶ Spēcīga 6.35 mm tērauda aizsargi, kas aizsargā raidījumiem, ja iet pāri šķēršļiem.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Ātruma iestatīšana, izmantojot kruīza kontroles joslu, samazina fizisko spiedi uz rokām.
- ▶ Neatkarīgas puses kontrolēt ātruma samazināšanas mehānismi, ko izmanto virziena maiņa, stop un atpakaļgaita.
- ▶ Neatkarīgu īkšķi kontrolētu ātrumu ignorēt mehānismi, ko izmanto, lai atvieglotu manevrēšanu uz slīcas.
- ▶ Kontroles paneļa funkcijas PTO saistības, motorstundu skaitītājs, stāvbremzes sviru un diska apgriezienu rādītājs.
- ▶ Elektriskā PTO saistības ar automātisko PTO norobežošanas un viegli atsākt.
- ▶ Ērta uzcelta piesaistes punkti, lai nodrošinātu iekārtu transportēšanas laikā.



\* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

# EJOŠA PĻĀVĒJI FW25



Ar FW25 dual hidrostatisko ejoša pļāvējs iepakojumi profesionālās iezīmes mūsu FW45 modelis šaurākā paketi. Ar viegli lietojamas vadības ierīces, elektriskais starteris un top zemes ātrums no 9,6 km/h, tas ir visas jūsu komandas vajadzībām, lai vējš caur zālienu darba vietas ar nelielu piepūli. Tās kompaktais izmērs būs viegli ietilptu lielākā daļa mazo nojumes, piekabe, vienlaikus nodrošinot izcilu kontroli navigācijai pa biezu zāli, virsmas nepilnības un kalniem. Paaugstinātas izturības celtniecības un lielu, 20" riepās pāri ar komerciālo kvalitātes pārraides padarīt FW25 patiesi uzstāties uz tiem, ilgu darba dienu laikā.

VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

ZEMES ĀTRUMS



9,6  
KM/H

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu ISO 5395-1:2013 g.7

| MODELIS       | DZINĒJS                                    | KLĀJA                                      |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ▶ <b>FW25</b> | 18,5 KW* Kawasaki FS600V<br>V-Twin Benzīns | 91 cm - 36"<br>Aizmuguri plāvējs klāja     |
| ▶ <b>FW25</b> | 18,5 KW* Kawasaki FS600V<br>V-Twin Benzīns | 91 cm - 36"<br>Sānu Izplūdes plāvējs klāja |



#### MOTORA GRUPU

- ▶ Kawasaki FS sērijas motora ilgstošu veiktspēju un izturību.
- ▶ Duālais elements ir gaisa filtrs.
- ▶ Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa.
- ▶ Degvielas tvertnes ar kopējo tilpumu 19 l, un degvielas līmeņa rādītājs.



#### PLĀVĒJS KLĀJA

- ▶ Aizmugures izlāde plāvējs klāja konfigurāciju ar rūpnīcā aprīkoti uz aizmuguri deflektors ielikt un mulčēšana asmeņi, universāls setup visvairāk nosacījumiem.
- ▶ Sānu izplūdes plāvējs klāja konfigurācijas, kas aprīkoti ar standarta asmeņiem un elastīga gumijas izplūdes tekni.
- ▶ Plāušanas augstums: 3,8 - 11,4 cm (1.5" - 4.5") finitely regulējams ar pin-stila korekcijas 12,7 mm (½") pieaugumu.
- ▶ Top greaseable cast-alumīnija plāvējs segliņu.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks vārsti un maksimālo jaudu, griezes moments no 474 Nm.
- ▶ Izturīgs izgatavotas rāmja konstrukcija attēloti 6,35 mm spēcīgu dzinēja platforma un ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm caurulveida tērauda rāmis sliedēm.
- ▶ Liela kūdra draudzīgi 20" disku riepas palielina saķeri un lielāku apmales kāpšanas sniegumu.
- ▶ Viegli piekļūt neitrālā pedāļi veikt minējums no atrast mašīna ir neitrālā stāvoklī, vienkāršojot darbību un ietaupīt laiku.
- ▶ Tērauda kanāls stūres, palielina spēku un izturību.
- ▶ Pārtraides vadības stieņi, kas droši novietots virs korpusa un atrodas rokturi bāri perimetru par aizsardzība pret bojājumiem un netīrumiem.
- ▶ Spēcīga 6.35 mm tērauda aizsargi, kas aizsargā raidījumiem, ja iet pāri šķēršļiem.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Ātruma iestatīšana, izmantojot kruīza kontroles joslu, samazina fizisko spiedi uz rokām.
- ▶ Neatkarīgas puses kontrolēt ātruma samazināšanas mehānismi, ko izmanto virziena maiņa, stop un atpakaļgaita.
- ▶ Kontroles paneļa funkcijas PTO saistības, motorstundu skaitītājs, stāvbremzes sviru un diska apgriezību rādītājs.
- ▶ Elektriskā PTO saistības ar automātisko PTO norobežošanas un viegli atsākt.
- ▶ Ērta uzcelta piesaistes punkti, lai nodrošinātu iekārtu transportēšanas laikā.



\* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.

# EJOŠA PLĀVĒJI FW15



Ar FW15 nodrošina tradicionālo stilu ejoša plāvējs ar pilnībā-tirdzniecības funkcijas kompaktā iepakojumā. Jūs atradīsiet lielu spēku gatavo rāmi un klāja dizainu. Komerciālās klases motors un hidrostatiskā transmisija uz priekšu un atpakaļ piedziņa ļauj jums, lai segtu vairāk zemes ar vairāk vieglumu. Tas padara to par spēcīgāko tradicionālā stilā ejoša plāvējs, kas pieejami tirgū. Šauras pēdas, kas ļauj jums, lai ievadītu standarta izmēra vārti, lai pilnībā izmantotu tās klāji izmēra, lai būtu produktīva tā kā priekšējās dakšas riteņi padara šo mašīnu ļoti manoeuvrable un viegli darboties. Šī ierīce būs viegli kļūt par jūsu jauno mīļāko!

VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

HAV <2,5

ZEMES ĀTRUMS



6,4  
KM/H

\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

| MODELIS       | DZINĒJS                       | KLĀJA                                      |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| ▶ <b>FW15</b> | 10,2 KW* Honda GXV390 Benzīns | 81 cm - 32"<br>Sānu Izplūdes plāvējs klāja |



#### MOTORA GRUPU

- ▶ Honda GXV sērijas dzinēja uzticamība, viegli sākas un degvielas patēriņu, sniegumu.
- ▶ Duālais elements ir gaisa filtrs.
- ▶ Motora integrēta degvielas tvertne ar kopējo tilpumu 2.1 litri.



#### PLĀVĒJS KLĀJA

- ▶ Sānu izplūdes plāvējs klāja konfigurācijas, kas aprīkoti ar standarta asmeņiem.
- ▶ Plāušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") finitely regulējams ar vienu punktu, self-locking-pin korekcija 12,7 mm (½") pieaugumu.
- ▶ Greaseable cast-alumīnija plāvējs segliņu.
- ▶ Elastīga gumijas novadīšanas tekni ļauj nejaušu traucējumus ar šķēršļiem, bez bojājumiem.
- ▶ Gatavo klāja konstrukcijas ar aizsargu visas apakšējās malas klāja.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Hydro-Gear® RT-310™ hidrostatisko transaxle pāri ar Nepārspējamām ass diferenciāli.
- ▶ Uz priekšu un atpakaļ disks, kas nodrošina vienmērīgu saķeri pagriezienu, precīzu apgriešanu un slīpu reljefu.
- ▶ Liela kūdra draudzīgi 13" disku riepas palielina saķeri.
- ▶ 10.5" dzīvoklis bezmaksas priekšējās dakšas, riepas, kas ir slēdzama stabila darbību, par sliecas.
- ▶ Pārtraides vadības stieņi, kas droši novietots virs korpusa un atrodas rokturi bāri perimetru aizsardzība pret bojājumiem un netīrumiem.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Intuitīva vienu-rokas piedziņas sistēmas ar regulējamu apgriezienu iestatīšana.
- ▶ Ar vienu roku vadīt kontrole var būt setup vai nu labo roku vai kreiso roku darbību.
- ▶ Augstums-regulējams stūres ar četrām pozīcijām.
- ▶ Kontroles paneļa funkcijas mehāniskās PTO iesaistīšanās un piedziņas ātruma ierobežotājs.
- ▶ Spring assisted plāvējs klāja mehānismu, lai samazinātu fizisko piepūli.



\* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.



# STAND-PAR KLĀJĒJI

Mēs rūpējamies par jums, lai jūs varētu rūpēties par jūsu klientiem. Panorāmas sadalītājs ļauj jums, lai sniegtu personalizētu attieksmi pret katru no saviem klientiem. Ne vairāk viens izmērs der visiem piemērošanu graudains materiāls. Šie sēž klājēji jums produktivitāti un elastību, lai ārstētu katru zālienu ar devu, kas tas ir.



ROVER XC™ FS1200

# STAND-PAR KLĀJĒJI

# ROVER XC™

# FS1200



Ar Rover XC™ FS1200 ir nelīdzens rideon granulēto minerālmēslu izkliešanas, ideāls attiecībā uz pieteikumiem, kas nav nepieciešama šķidrums pieteikumu. Liels 90 kg granulu jauda piltuve ļauj līdz pat 5000 m2 ārstēšana pārklājums.

Zems smaguma centrs nodrošina lielisku performanc, pat kalnainā apvidū. Par 100% nerūsējošā tērauda karkasa un pārklātas Peerless transaxle pretoties kodīgas granulu ķīmisko vielu, lai uzlabotu dzīvi.

Tās šaurās platums ir tikai 90 cm ļauj ērta piekļuve pa vārtiem, dzīvojamo teritorijas un condominium kompleksi.

VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

**HAV <3,3**

ZEMES ĀTRUMS



**7,5**  
KM/H

LĪDZ

**1,20**

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

| MODELIS                   | DZINĒJS                       |
|---------------------------|-------------------------------|
| ▶ <b>ROVER XC™ FS1200</b> | 5,0 KW* Vanguard® 160 Benzīns |



#### MOTORA GRUPO

- ▶ Vanguard® 160 benzīna dzinējs. Atvieglo iedarbināšanu, mazāks trokšnis un mazākas vibrācijas.
- ▶ Integrēta Ciklona Gaisa Attīrītājs pagarina filtra nomaiņas intervālu līdz 600 stundām.
- ▶ TransportGuard™ sistēmu, kas novērš eļļas/degvielas dillution, kas pārvadājuma laikā rada mazāk eļļas zudumus, mazākas dīkstāves, un uzlabot produktivitāti.
- ▶ Viegli pieejama degvielas tvertnes ar kopējo jaudu 3,1 litri.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- ▶ Zemas berzes sabozies pagrieziena punktiem uz 3/4" uz koniskiem rulliņu gultņiem, lai nodrošinātu vienmērīgu kustību.
- ▶ Peerless 855 sērijas pārnēsūmkārba, 2 ātrumi uz priekšu, 1 atpakaļgaita. Pārklājumu korozijas izturība.
- ▶ 100% Nerūsējošā tērauda rāmis.
- ▶ Liela kūdra draudzīgi 18" disku punains riepas ar protektoru.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- ▶ Kāju kontrolē pārnēsūmu pārslēgšanas.
- ▶ Vārti ; izplatīšanās modelis kontroli no operatora darba vietā
- ▶ Neatkarīgu pakalpojumu un stāvbremžu sistēmām.
- ▶ Kontroles paneļa funkcijas droseles sviru, motorstundu skaitītājs, un aizdedzes slēdzis.



#### HOPPER

- ▶ Spyker 220 Sērija bunkura ar 90 kg graudains materiāls jaudu.
- ▶ 4 Metru izplatīšanās modelis.
- ▶ Platums viegli mēslojuma devas iestatījums.
- ▶ Pārsegu uz leju, robežu ierobežotājs plāksnes kreisajā pusē, lai ierobežotu mest kopā robežām.



#### ▶ PĒC IZVĒLES SĀLS DEFLEKTORS

Savukārt jūsu Rover XC™ par universāls, sāls kaisītājs attiecībā uz pieteikumiem, piemēram, ietves un autostāvvietas. Ar bezpakāpju regulēšana atstarotājs ļauj iestatīt izplatīt platums starp 90 un 240 cm.



#### ▶ ERGONOMISKU KONTROLI

Vienkāršas, labi izvietoti vadības elementi ar pattern korekcijas un droseļi pa labi. Spreader iegūt un vārtu kontroles ir kreisajā pusē.



#### ▶ POWERED BY VANGUARD®

Attēloti TransportGuard™ (3-in-1 pārbaude kas novērš eļļas/degvielas atšķaidīšanas) un pagarināt tehniskās apkopes intervāli. Ar ciklonu gaisa attīrītājs nodrošina papildu aizsardzību pret gaisā būvgružu ienāk dzinējs.



#### ▶ SPYKER 220-SĒRIJAS BUNKURS

Cietā, tirdzniecības trieciena izturīgs poli bunkurs tiks galā ar līdz pat 90 kg granulū materiāls, kas nodrošina līdz 5000 m² maksimālais pārklājums.

\* Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.





# STAND-PAR PŪTĒJI

Solis līdz jūsu kūdra sakopt spēli ar Panorāmas stand-par ventilatoru, lai nodrošinātu, jūs atstājat aiz sevis tīru, veselīgu zālienu. Izstrādāta, lai nodrošinātu maksimālu gaisa plūsmu un jauda efektīvai zāliena sakopšanas un būvgružu apsaimniekošanu, Hurricane™ paraksts patentēta Dubulto Gaisa Plūsmas System™ splits gaisa plūsma par dziļo tīrīšanu un putu atlūzām, lai vēlamo attālumu.



FB1000



\* Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai pie izplatītāja, lai pabeigtu garantija detaļas. Skatīt motora lietotāja rokasgrāmatu motora garantija detaļas.

# STAND-PAR PŪTĒJI

# FB1000



Panorāmas ir paplašinājis savu rindā stāvēt-uz produktiem, uz drupām vadības kategorijā. Ar FB1000 stand-par pūtēju lepojas ar augstu produktivitāti un nulles pagriezienu manevrēšanas spēju, zemu nogurums un kompakts dizains. Tās izveicīs 90 cm platumā padara to viegli, lai virzītos caur šauru eju un vārti, un aizņem mazāk vietas uz piekabes.

Patentētā Dual Deflektoru Gaisa Plūsmas System™ ļauj dziļā tīrīšana, kas pildīta būvgruži. Gaisa plūsmu var būt novirzīts uz kreiso vai labo pusi ar ērtu pedāli. Ar FB1000 stand-par pūtēju padara ātru darbu jebkurā clean-up konkursā, kūdra vai cietas virsmas. Tas pāriet zāle, lapas un citus gružus, ātri un efektīvi, un ir ideāls papildinājums jebkuram augošā zāliena kopšanai vai iemeslu dēļ, saglabājot parka.

VIBRĀCIJA\*



m/s<sup>2</sup>

**HAV <2,5**

ZEMES ĀTRUMS



**12,8**  
KM/H

## ► PĒC IZVĒLES UZ PRIEKŠU IZLĀDES LOKS

Instalē viegli kreisajā izēšanās un ļauj nosūtīt pūš. Sprauslas ir regulējamas starp +5 līdz -20 grādiem. Elkoņa var viegli salocīt līdz transportam vai, ja jūs vēlaties, lai atsāktu pūš uz sāniem.



\* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

| MODELIS         | DZINĒJS                         |
|-----------------|---------------------------------|
| ► <b>FB1000</b> | 18 KW* Vanguard® V-Twin Benzīns |



#### MOTORA GRUPU

- Vanguard® V-Twin dzinējs ar uzticamību, viegli sākas un degvielas patēriņu, sniegumu.
- Lielu virsmu Dual Clean® gaisa filtrs.
- Pilna Spiediena Eļļošanas w/ Spin-On Eļļas Filtrs.
- Viegli pieejama degvielas tvertne ar kopējo tilpumu 19 l.



#### VENTILATORS

- Dual Gaisa plūsmas System™ pieejams uz kreiso un labo pusi.
- Patentēta Dual Deflektoru Gaisa Plūsmas System™ splits gaisa plūsma, lai uzlabotu dziļo tīrīšanu.
- Liela 45 cm horizontālo rotācijas un dzinēja dizains sniedz gaisa plūsma līdz 5900 m<sup>3</sup>/h.
- Pārvietot būvgružus ātri ar spēcīgu gaisa ātrumu līdz 246 km/h un pūš spēkā līdz 132 N.

\* Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.  
 \*\* Ventilatora darbības rādītāji tiek novērtēti saskaņā ar ANSI B175.2-2012.



#### PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Salokāma operators apturēšanu platforma ar polimēra platformu buferi ērti braukt.
- Dual Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks vārsti un maksimālo jaudu, griezes moments no 474 Nm.
- Izturīgs gatavo rāmi attēloti ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm caurulveida tērauda rāmis sliedēm.
- Liela kūdra draudzīgi 20" disku riepas palielināt vilces un apmales kāpšanas sniegumu.
- 11" Vienotas bezmaksas priekšējās dakšas riepas.



#### OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Viegli-to-izmantot un patentu līdz kāju virza gaisa plūsmu kontroli.
- Atsevišķu priekšu un atpakaļgaitā sviras, ar dubulto stabilizatoru stieņi.
- Stāvbremzes conventiently atrodas pie operatora.
- Kontroles paneļa funkcijas aizrīties, droseles sviru, motorstundu skaitītājs, un aizdedzes slēdzis.
- Ergonomisks augšstilba pad nodrošina izcilu operatora komfortu, īpaši kalnainā apvidū.



#### ► PATENTU GAIDOT PEDĀLIS

Turiet rokas uz kontroli un uzturēt savu produktivitāti ar viegli izmantot, un patentētā kājām-kontrolēta gaisa plūsmas virzienā. Ieslēdziet gaisa izejas viegli uz kreiso vai labo pusi.



#### ► DZILĀ TĪRĪŠANA

Patentētā sadalīt deflektoru sistēmas operatoram ļauj sadalīt un mainīt leņķi no gaisa plūsma uzlabo dziļo tīrīšanu no nosēdumiem.



#### ► ĒRTI PRODUKTIVITĀTI

Fold-up operatora platforma ir izolēta no izciļņiem uz darbu ar polimēra platformu buferi, padarot ērtāk un ilgtspējīgu braukt.

# PIEDERUMI & PIELIKUMUS

|                                                            | NULLE-PAGRIEZIENI |               |               |               |               |               |               |               |           |               | STAND-ONS |          | STAIGĀT BEHINDS |          |          |          | SPREADER | VENTILATOR |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                                                            | IS' 6200          | IS' 2600      |               | ISX™ 3300     |               | ISX™ 2200     |               | ISX™ 800      | IS' 600   | 500S          | SRS™ Z1   |          | FW45            | FW25     |          | FW15     | FS1200   | FB1000     |
|                                                            | 183 cm Triple     | 155 cm Triple | 132 cm Triple | 183 cm Triple | 155 cm Triple | 155 cm Triple | 132 cm Triple | 132 cm Triple | 112 cm RD | 122 cm Triple | 122 cm RD | 91 cm RD | 122 cm Triple   | 91 cm RD | 91 cm SD | 81 cm SD |          |            |
| Lāpstiņu Komplekts, Standarta Lifts                        | ■                 | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         | ■             | ■         | ■        | ■               | ■        | ■        | ■        |          |            |
| Lāpstiņu komplekts, LASEREDGE® EVERSHARP™, Standarta lifts | ■                 | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         | ■             | ■         | ■        | ■               | ■        | ■        |          |          |            |
| Lāpstiņu Komplekts, Mulča                                  | ■                 | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         | ■             | ■         | ■        | ■               | ■        | ■        | ■        |          |            |
| RD Pusi-Augstums Deflektors                                | ■                 | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         | ■             | ■         | ■        | ■               | ■        |          |          |          |            |
| RD Mulčēšana Deflektors                                    | ■                 | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         | ■             | ■         | ■        | ■               | ■        |          |          |          |            |
| SD Mulčēšanas Komplekts                                    |                   |               |               |               |               |               |               |               |           |               |           |          |                 |          | ■        | ■        |          |            |
| Pakalpojumu Jack Komplekts                                 | ■                 | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         | ■             | ■         | ■        | ■               |          |          |          |          |            |
| Piekabes Sakabes Ierīce Komplekts                          |                   | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         | ■             |           |          |                 |          |          |          |          |            |
| Priekšā Dzīvoklis Bezmaksas Dakšas Rīteņi                  | ■                 | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         |               | ■         | ■        | ■               | ■        | ■        | ■        |          |            |
| Uzlabota Vilces Riepas                                     | ■                 | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         |               | ■         |          | ■               |          |          |          |          |            |
| LED Light Komplekts - Front Mount                          |                   |               |               |               |               |               |               |               | ■         | ■             |           |          |                 |          |          |          |          |            |
| LED Light Komplekts - Rops Mount                           |                   | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             |           |               |           |          |                 |          |          |          |          |            |
| LED Light Komplekts - Vidus Mount                          |                   |               |               |               |               |               |               |               |           |               | ■         | ■        | ■               |          |          |          |          | ■          |
| Fasādes Svārs Komplekts                                    |                   |               |               |               |               |               |               |               |           |               |           |          | ■               | ■        | ■        |          |          |            |
| Transaxle Pakalpojumu Komplektu                            |                   | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         | ■             | ■         | ■        | ■               | ■        | ■        |          |          | ■          |
| Motoru Eļļas Drenāžas Šļūtenes                             |                   | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         | ■             | ■         | ■        | ■               | ■        | ■        | ■        |          |            |
| Midback Apturēšanu Sēdeklis                                |                   |               |               |               |               |               |               | ■             |           |               |           |          |                 |          |          |          |          |            |
| Premium Augstas Atpakaļ Apturēšanu Sēdeklis                | ■                 | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             |               |           |               |           |          |                 |          |          |          |          |            |
| Slēdzenes, Nostiprināšanas Komplekts                       | ■                 | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■             | ■         | ■             | ■         | ■        | ■               | ■        | ■        | ■        | ■        | ■          |
| Nosūtīt Izlādes Loks                                       |                   |               |               |               |               |               |               |               |           |               |           |          |                 |          |          |          |          | ■          |
| Sāls Deflektoru Komplekts                                  |                   |               |               |               |               |               |               |               |           |               |           |          |                 |          |          |          | ■        |            |
| Michelin® Tweel®                                           |                   |               |               | ■             | ■             | ■             |               |               |           |               |           |          |                 |          |          |          |          |            |

■ Rūpnīcā uzstādīts

■ Pēc izvēles

# PIEDERUMI & PIELIKUMUS



**Standarta Asmens Komplekts**  
Lietošanai ar sānu vai aizmugures  
izlādes konfigurācijās.



**Mulčēšanas Asmens Komplekts**  
Izmantot atkārtoti griešanas  
izgriezumi uz smalkākas daļiņas un  
pilna featured mulčēšana.



**SD Mulčēšanas Komplekts**  
Lietošanai ar sānu izplūdes klājiem, lai  
pārverstu pilna featured mulčēšana.



**RD Mulčēšana Deflektors**  
Lietošanai kopā ar uz aizmuguri  
klājiem, lai pārverstu pilna featured  
mulčēšana.



**Dzīvoklis Bezmaksas Priekšējie Riteņi**  
Palaist visu dienu ar plakānu bezmaksas  
priekšējiem riteņiem. Novērs dikstāvi.



**Aizmugures Vilces Riepas**  
Riepa ar agresīvāku protektora par  
uzlabojās saķeri.



**Pakalpojumu Jack Komplekts**  
Nodrošinot vieglu apkopi  
piekļuvi apakšā klāja.



**Piekabes Sakabes ierīce komplekts**  
Pieņem 1/2" vītņi vilkt bumbu vai var  
izmantot ar standarta tauvas josla.



**Michelin® Tweel®**  
Novērs unseated krelles un flat riepas.




**LED Light KOMPLEKTS - Front Mount**  
2 x 6 W priekšā uzstādīts energoefektīvs  
LED gaismas.



**LED Light KOMPLEKTS - Vidus Mount**  
Energoefektīvas lieljaudas vidū  
uzstādīta 18 Vatu LED gaismas.



**LED Light KOMPLEKTS - ROPS Mount**  
ROPS uzstādīts energoefektīvs 18 Vatu  
LED gaismas.



**Fasādes svārs komplekts**  
Noņemamas svārs, lai uzlabotu  
mašīnu, saldo darbu par sliecas.



**Premium Vidū-atpakaļ Apturēšanu  
Sēdekli.** Sēdekli ar regulējamu  
balstiekārtu, polsterēti roku atbalsti  
salona aizmugurē un uz priekšu un  
atpakaļ, atrašanās vietu.



**Premium Augstas atpakaļ  
Apturēšanu Sēdekli.** Sēdekli ar  
regulējamu balstiekārtu, polsterēti  
roku atbalsti salona aizmugurē un uz  
priekšu un atpakaļ, atrašanās vietu.



**LaserEdge® Eversharp™ Asmens  
Komplekts.** Standarta Lifts asmeņi,  
kas aprīkoti ar LaserEdge® Eversharp™  
pārklājuma tehnoloģiju, kas nav  
nepieciešama asināšana pār savu dzīvi.



**Transaxle Pakalpojumu Komplekti**  
Pakalpojumu komplekts, eļļa, filtri,  
bļīves un eļļas maiņas rīks.



**Motoru Eļļas Drenāžas Šļūtenes**  
Padara to vieglāk, lai notek motoru  
eļļas bez izliešanu.



**Slēdzenes, Nostiprināšanas  
Komplekts.** Panorāmas firmas  
piekaramo atslēgu komplektu, lai  
nodrošinātu iekārtas furgons piekabe.

SPECIFIKĀCIJAS

DĪZELIS NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

| MODELIS                                                                          | IS' 6200                                                                                                                                                                        | IS' 2600 155 CM / IS' 2600 132 CM                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daļa #                                                                           | 5901850                                                                                                                                                                         | 5901931 / 5901930                                                                                                                                                |
| DZINĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| Padarīt                                                                          | Caterpillar® - Euro Stage 5 Dīzels                                                                                                                                              | Yanmar - Euro Stage 5 Dīzels                                                                                                                                     |
| Modelis                                                                          | C1.7                                                                                                                                                                            | 3TNM74F-SAFS                                                                                                                                                     |
| Degvielas sistēma                                                                | Common-rail, Turbo iekasē, tiešā iesmidzināšana ar Dīzeļa Oksidācijas Katalizatora                                                                                              | Dabīgā iesūkšana, netiešā iesmidzināšana                                                                                                                         |
| Motora Jauda                                                                     | 48.3 KW <sup>0)</sup> / 36.0 kW @ 2800 rpm                                                                                                                                      | 23.9 KW <sup>0)</sup> / 178 kW @ 3600 rpm                                                                                                                        |
| Cilindri / Pārvietošanās                                                         | 3 Cilindri rindā / 1.699 cc                                                                                                                                                     | 3 Cilindri rindā / 993 cc                                                                                                                                        |
| Dzesēšanas                                                                       | Šķidruma dzesēšana                                                                                                                                                              | Šķidruma dzesēšana                                                                                                                                               |
| Palaišanas Sistēma                                                               | Elektriskā                                                                                                                                                                      | Elektriskā                                                                                                                                                       |
| Degvielas Ietilpība (litri)                                                      | 51                                                                                                                                                                              | 42                                                                                                                                                               |
| PLĀVĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| Pļaušanas platums (cm/collas)                                                    | 183 cm (72") Triple iCD™                                                                                                                                                        | 155 cm (61") Triple iCD™ / 132 cm (52") Triple iCD™                                                                                                              |
| Klājam Konfigurācija                                                             | Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi                                                                                       | Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi                                                                        |
| Pļaušanas Augstums (cm)                                                          | 3,8 - 15,2                                                                                                                                                                      | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                       |
| Klājam Būvniecība                                                                | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                                   | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                    |
| Pļāvējs Seglīņu                                                                  | HERCULES™ II Čuguna Ø257 mm; Ø30,16 mm vārpstas                                                                                                                                 | Čuguna Ø201 mm; Ø25,4 mm vārpstas                                                                                                                                |
| Klāja mehānismu sistēma                                                          | Hidrauliskās                                                                                                                                                                    | Kāju pedālis, spring assisted                                                                                                                                    |
| PTO saijūgs                                                                      | Warner GT300 Sajūgs-Bremze (610 Nm)                                                                                                                                             | Warner CMS Sajūgs-Bremze (271 Nm)                                                                                                                                |
| PTO iesaistīšanos                                                                | Elektriskā                                                                                                                                                                      | Elektriskā                                                                                                                                                       |
| SUSPENSUJA & VADĪT VILCIENU                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| Priekšējās Piekares Sistēma                                                      | IS' Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot vienotu neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-triecienu                             | IS' Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot vienotu neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-triecienu              |
| Aizmugurējās Piekares Sistēma                                                    | Neatkarīgo aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot double A-ieroču un liela regulējams coil-over-triecienu                                                              | Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecienu                                     |
| Reaktīvais klāja montāžas sistēma                                                | Priekšā un aizmugurē                                                                                                                                                            | Priekšā un aizmugurē                                                                                                                                             |
| Piedzīņas Sistēma                                                                | Neatkarīgs Hydro-Gear® PW 21cc sūkņi un Pārkers TG0335 riteņa motori ar rūpniecības eļļas filtru un tālvadības eļļas dzesētājs                                                  | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-4400T™ transaxles                                                                                                                      |
| Velkošajām Asīm                                                                  | Ø31,75 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba                                                                                                                              | Ø34,93 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba                                                                                                               |
| Disku Riepas (collas)                                                            | 26 x 12.00 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                                   | 24 x 12,00 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors / 24 x 9,50 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                     |
| Ritentiņš Riepas (collas)                                                        | 13 x 6.50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                                | 13 x 6,50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                 |
| ZEMES ĀTRUMS                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| Ātrums-fwd. (km/h)                                                               | 0 - 20                                                                                                                                                                          | 0 - 18,0                                                                                                                                                         |
| Ātrums-rev. (km/h)                                                               | 0 - 10                                                                                                                                                                          | 0 - 8,0                                                                                                                                                          |
| IZMĒRI                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| Kopējais garums (cm)                                                             | 229,5                                                                                                                                                                           | 224                                                                                                                                                              |
| Kopējais platums (cm)                                                            | RD: 188,5 - SD: 194,5   228,5 (Deflektoru augšu   Deflektors uz leju)                                                                                                           | RD: 161,5 - SD: 167,5   201,5 (Deflektoru augšu   Deflektors uz leju) / RD: 136,5 - SD: 142,5   176,5 (Deflektoru augšu   Deflektors uz leju)                    |
| Sausais svars (kg)                                                               | 1158                                                                                                                                                                            | 743 / 727                                                                                                                                                        |
| OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| Sēdekis                                                                          | Premium augstas aizmugurējais sēdekis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaizāms                                                                         | Premium augstas aizmugurējais sēdekis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaizāms                                                          |
| Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas                                                   | Standarta, salokāms                                                                                                                                                             | Standarta, salokāms                                                                                                                                              |
| Instrumenti                                                                      | Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē. Multi-funkcionālo krāsu displejs rāda motora funkcijas, mašīnas funkcijas, motora brīdinājumi un tehniskās apkopes atgādinājumi | Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē, visual water temperature gauge, oil pressure gauge, stundu skaitītājs                                            |
| Kontroles / Drošības Kēde                                                        | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO saijūgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde                | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO saijūgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde |
| Stāvbremzes                                                                      | Cilindra veida                                                                                                                                                                  | Iekšējā slapjš disku bremžu transaxle                                                                                                                            |
| GARANTUAS                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| Atlikums mašīna                                                                  | 4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)                                 | 4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)                  |
| Coil-over-triecienu un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas                    | 5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas                                                                                                                                            | 5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas                                                                                                                             |
| Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstīņas       | 90 Dienas                                                                                                                                                                       | 90 Dienas                                                                                                                                                        |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)    | -                                                                                                                                                                               | 1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais                                                                                         |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām) | 3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)                           | -                                                                                                                                                                |
| Dzinējs                                                                          | 2-Gads / 2000 stundām Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                             | 2-Gads / 2000 stundām Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                              |

\* Redzēt savu izplatītāju vai [www.FerrisMowers.eu](http://www.FerrisMowers.eu) garantijas informācija.

<sup>0)</sup> Jauda nominālā ar motoru ražotājs.      <sup>2)</sup> Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

| MODELIS                                                                          | ISX™ 3300 183 CM                                                                                                                                                | ISX™ 3300 155 CM                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dāja #                                                                           | 5902036 + 5901932                                                                                                                                               | 5902036 + 5901917                                                                                                                                               |
| DZINĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Padarīt                                                                          | Vanguard® - Benzīna                                                                                                                                             | Vanguard® - Benzīna                                                                                                                                             |
| Modelis                                                                          | MOD61, BIG BLOCK™                                                                                                                                               | MOD61, BIG BLOCK™                                                                                                                                               |
| Degvielas sistēma                                                                | Elektroniskā Degvielas Iesmidzināšana, Elektroniskās Droseles Kontroles un Oil Guard™ Sistēma                                                                   | Elektroniskā Degvielas Iesmidzināšana, Elektroniskās Droseles Kontroles un Oil Guard™ Sistēma                                                                   |
| Motora Jauda                                                                     | 40.0 bruto KW <sup>1)</sup> 29,9 kW                                                                                                                             | 40.0 bruto KW <sup>1)</sup> 29,9 kW                                                                                                                             |
| Cilindri / Pārvietošanās                                                         | 2 Cilindru V-Twin / 993 cc                                                                                                                                      | 2 Cilindru V-Twin / 993 cc                                                                                                                                      |
| Dzesēšanas                                                                       | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                 | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                 |
| Palaišanas Sistēma                                                               | Elektriskā                                                                                                                                                      | Elektriskā                                                                                                                                                      |
| Degvielas Ietilpība (litri)                                                      | 42                                                                                                                                                              | 42                                                                                                                                                              |
| PĻĀVĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Pļaušanas platums (cm/collas)                                                    | 183 cm (72") Triple iCD™                                                                                                                                        | 155 cm (61") Triple iCD™                                                                                                                                        |
| Klājam Konfigurācija                                                             | Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi                                                                       | Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi                                                                       |
| Pļaušanas Augstums (cm)                                                          | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                      | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                      |
| Klājam Būvniecība                                                                | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                   | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                   |
| Pļāvējs Segliņu                                                                  | HERCULES™ II Čuguna Ø257 mm; Ø30,16 mm vārpstas                                                                                                                 | HERCULES™ II Čuguna Ø257 mm; Ø30,16 mm vārpstas                                                                                                                 |
| Klāja mehānismu sistēma                                                          | Hidrauliskās                                                                                                                                                    | Hidrauliskās                                                                                                                                                    |
| PTO sajiņš                                                                       | Warner CMS Saijūgs-Bremze (339 Nm)                                                                                                                              | Warner CMS Saijūgs-Bremze (339 Nm)                                                                                                                              |
| PTO iesaistīšanos                                                                | Elektriskā                                                                                                                                                      | Elektriskā                                                                                                                                                      |
| SUSPENSUJA & VADĪT VILCIENU                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Priekšējās Piekares Sistēma                                                      | Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ieroči un liels un regulējams coil-over-triecieniem         | Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ieroči un liels un regulējams coil-over-triecieniem         |
| Aizmugurējās Piekares Sistēma                                                    | Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem                                  | Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem                                  |
| Reaktīvais klāja montāžas sistēma                                                | Priekšā un aizmugurē                                                                                                                                            | Priekšā un aizmugurē                                                                                                                                            |
| Piedziņas Sistēma                                                                | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain™transaxles                                                                                                            | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain™transaxles                                                                                                            |
| Velkošajām Asīm                                                                  | Ø34,93 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba                                                                                                              | Ø34,93 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba                                                                                                              |
| Disku Riepas (collas)                                                            | 26 x 12.00 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                   | 26 x 12.00 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                   |
| Ritentiņš Riepas (collas)                                                        | 13 x 6.50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                | 13 x 6.50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                |
| ZEMES ĀTRUMS                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Ātrums-fwd. (km/h)                                                               | 0 - 20                                                                                                                                                          | 0 - 20                                                                                                                                                          |
| Ātrums-rev. (km/h)                                                               | 0 - 10                                                                                                                                                          | 0 - 10                                                                                                                                                          |
| IZMĒRI                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Kopējais garums (cm)                                                             | 221,5                                                                                                                                                           | 221,5                                                                                                                                                           |
| Kopējais platums (cm)                                                            | RD: 188,5 - SD: 194,5   228,5 (Deflektoru augšu   Deflektors uz leju)                                                                                           | RD: 161,5 - SD: 167,5   201,5 (Deflektoru augšu   Deflektors uz leju)                                                                                           |
| Sausais svars (kg)                                                               | 788                                                                                                                                                             | 744                                                                                                                                                             |
| OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Sēdeklis                                                                         | Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaizams                                                        | Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaizams                                                        |
| Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas                                                   | Standarta, salokāms                                                                                                                                             | Standarta, salokāms                                                                                                                                             |
| Instrumenti                                                                      | Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē, stundu skaitītājs, USB lādētāja ports, motora darbības traucējumu indikators                                    | Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē, stundu skaitītājs, USB lādētāja ports, motora darbības traucējumu indikators                                    |
| Kontroles / Drošības Kēde                                                        | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajiņš drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajiņš drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde |
| Stāvbremzes                                                                      | Iekšējā slapjš disku bremžu transaxle                                                                                                                           | Iekšējā slapjš disku bremžu transaxle                                                                                                                           |
| GARANTIJAS                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Atlikums mašīna                                                                  | 4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)                 | 4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)                 |
| Coil-over-triecieniem un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas                  | 5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas                                                                                                                            | 5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas                                                                                                                            |
| Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstīņas       | 90 Dienas                                                                                                                                                       | 90 Dienas                                                                                                                                                       |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)    | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                               |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām) | 3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)           | 3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)           |
| Dziņējs                                                                          | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                            | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                            |

\* Redzēt savu izplatītāju vai [www.FerrisMowers.eu](http://www.FerrisMowers.eu) garantijas informācija.

<sup>1)</sup> Jauda nominālā ar motoru ražotājs.

<sup>2)</sup> Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

| MODELIS                                                                          | ISX™ 2200 155 CM                                                                                                                                                 | ISX™ 2200 132 CM                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dāja #                                                                           | 5902092                                                                                                                                                          | 5902091                                                                                                                                                          |
| DZINĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Padarīt                                                                          | Vanguard® - Benzīna                                                                                                                                              | Vanguard® - Benzīna                                                                                                                                              |
| Modelis                                                                          | MOD49, 810 Series                                                                                                                                                | MOD49, 810 Series                                                                                                                                                |
| Degvielas sistēma                                                                | Elektroniskā Degvielas iesmidzināšanas <sup>un</sup> Oil Guard™ Sistēma                                                                                          | Elektroniskā Degvielas iesmidzināšanas <sup>un</sup> Oil Guard™ Sistēma                                                                                          |
| Motora Jauda                                                                     | 28.0 bruto KW <sup>2)</sup> / 20.9 bruto kW @ 3600 rpm                                                                                                           | 28.0 bruto KW <sup>2)</sup> / 20.9 bruto kW @ 3600 rpm                                                                                                           |
| Cilindri / Pārvietošanās                                                         | 2 Cilindru V-Twin / 810 cc                                                                                                                                       | 2 Cilindru V-Twin / 810 cc                                                                                                                                       |
| Dzesēšanas                                                                       | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                  | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                  |
| Palaišanas Sistēma                                                               | Elektriskā                                                                                                                                                       | Elektriskā                                                                                                                                                       |
| Degvielas ietilpība (litri)                                                      | 42                                                                                                                                                               | 42                                                                                                                                                               |
| PĻĀVĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Plaušanas platums (cm/collas)                                                    | 155 cm (61") Triple iCD™                                                                                                                                         | 132 cm (52") Triple iCD™                                                                                                                                         |
| Klājam Konfigurācija                                                             | Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi                                                                        | Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi                                                                        |
| Plaušanas Augstums (cm)                                                          | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                       | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                       |
| Klājam Būvniecība                                                                | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                    | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                    |
| Plāvējs Segliņu                                                                  | Čuguna Ø201 mm; Ø25,4 mm vārpstas                                                                                                                                | Čuguna Ø201 mm; Ø25,4 mm vārpstas                                                                                                                                |
| Klāja mehānismu sistēma                                                          | Kāju pedālis, spring assisted                                                                                                                                    | Kāju pedālis, spring assisted                                                                                                                                    |
| PTO sajiņgs                                                                      | Warner CMS Saijūgs-Bremze (271 Nm)                                                                                                                               | Warner CMS Saijūgs-Bremze (271 Nm)                                                                                                                               |
| PTO iesaistīšanos                                                                | Elektriskā                                                                                                                                                       | Elektriskā                                                                                                                                                       |
| SUSPENSUJA & VADĪT VILCIENU                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Priekšējās Piekares Sistēma                                                      | Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ieroči un liels un regulējams coil-over-triecieniem          | Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ieroči un liels un regulējams coil-over-triecieniem          |
| Aizmugurējās Piekares Sistēma                                                    | Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šamīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem                                    | Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šamīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem                                    |
| Reaktīvais klāja montāžas sistēma                                                | Priekšā un aizmugurē                                                                                                                                             | Priekšā un aizmugurē                                                                                                                                             |
| Piedziņas Sistēma                                                                | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-4400T™ transaxles                                                                                                                      | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-4400T™ transaxles                                                                                                                      |
| Velkošajām Asīm                                                                  | Ø34,93 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba                                                                                                               | Ø34,93 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba                                                                                                               |
| Disku Riepas (collas)                                                            | 24 x 12,00 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                    | 24 x 9,50 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                     |
| Ritentiņš Riepas (collas)                                                        | 13 x 6,50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                 | 13 x 6,50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                 |
| ZEMES ĀTRUMS                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Ātrums-fwd. (km/h)                                                               | 0 - 18,0                                                                                                                                                         | 0 - 18,0                                                                                                                                                         |
| Ātrums-rev. (km/h)                                                               | 0 - 8,0                                                                                                                                                          | 0 - 8,0                                                                                                                                                          |
| IZMĒRI                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Kopējais garums (cm)                                                             | 213,5                                                                                                                                                            | 213,5                                                                                                                                                            |
| Kopējais platums (cm)                                                            | RD: 161,5 - SD: 167,5   201,5 (Deflektoru augšu   Deflektors uz leju)                                                                                            | RD: 136,5 - SD: 142,5   176,5 (Deflektoru augšu   Deflektors uz leju)                                                                                            |
| Sausais svars (kg)                                                               | 639                                                                                                                                                              | 594                                                                                                                                                              |
| OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Sēdeklis                                                                         | Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaizams                                                         | Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaizams                                                         |
| Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas                                                   | Standarta, salokāms                                                                                                                                              | Standarta, salokāms                                                                                                                                              |
| Instrumenti                                                                      | Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē, stundu skaitītājs, USB lādētāja ports, motora darbības traucējumu indikators                                     | Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē, stundu skaitītājs, USB lādētāja ports, motora darbības traucējumu indikators                                     |
| Kontroles / Drošības Ķēde                                                        | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu   reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajiņgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu   reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajiņgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde |
| Stāvbremzes                                                                      | Iekšējā slapjš disku bremžu transaxle                                                                                                                            | Iekšējā slapjš disku bremžu transaxle                                                                                                                            |
| GARANTIJAS                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Atlikums mašīna                                                                  | 4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)                  | 4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)                  |
| Coil-over-triecieniem un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas                  | 5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas                                                                                                                             | 5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas                                                                                                                             |
| Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstīņas       | 90 Dienas                                                                                                                                                        | 90 Dienas                                                                                                                                                        |
| Plāvējs klāja piedziņas sikсна                                                   | -                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                |
| (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Plāvējs klāja piedziņas sikсна (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām) | 3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)            | 3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)            |
| Dziņejs                                                                          | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                             | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                             |

\* Redzēt savu izplatītāju vai [www.FerrisMowers.eu](http://www.FerrisMowers.eu) garantijas informācija.

<sup>1)</sup> Jauda nominālā ar motoru ražotājs.      <sup>2)</sup> Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

| MODELIS                                                                          | ISX™ 800                                                                                                                                                        | IS® 600                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dāja #                                                                           | 5902086                                                                                                                                                         | 5902111                                                                                                                                                         |
| DZINĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Padarīt                                                                          | Briggs & Stratton® - Benzīna                                                                                                                                    | Briggs & Stratton® - Benzīna                                                                                                                                    |
| Modelis                                                                          | MOD49 CXi Series                                                                                                                                                | MOD44 CXi Series                                                                                                                                                |
| Degvielas sistēma                                                                | Karburatoru                                                                                                                                                     | Karburatoru                                                                                                                                                     |
| Motora Jauda                                                                     | 270 bruto KW <sup>1)</sup> / 20.1 bruto KW @ 3600 rpm                                                                                                           | 25.0 bruto KW <sup>2)</sup> / 18.7 bruto KW @ 3600 rpm                                                                                                          |
| Cilindri / Pārvietošanās                                                         | 2 Cilindru V-Twin / 810 cc                                                                                                                                      | 2 Cilindru V-Twin / 724 cc                                                                                                                                      |
| Dzesēšanas                                                                       | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                 | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                 |
| Palaišanas Sistēma                                                               | Elektriskā                                                                                                                                                      | Elektriskā                                                                                                                                                      |
| Degvielas ietilpība (litri)                                                      | 22                                                                                                                                                              | 22                                                                                                                                                              |
| PĻĀVĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Pļaušanas platums (cm/collas)                                                    | 132 cm (52") Triple iCD™                                                                                                                                        | 112 cm (44") Aizmugurējās Discharge                                                                                                                             |
| Klājam Konfigurācija                                                             | Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi                                                                       | Uz aizmuguri un mulčēšana asmeņi                                                                                                                                |
| Pļaušanas Augstums (cm)                                                          | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                      | 3,8 - 11,4                                                                                                                                                      |
| Klājam Būvniecība                                                                | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                   | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                   |
| Pļāvējs Segliņu                                                                  | Cast alumīnija Ø133 mm; Ø25,4 mm vārpstas                                                                                                                       | Cast alumīnija 133 mm; 25,4 mm vārpstas                                                                                                                         |
| Klāja mehānismu sistēma                                                          | Kāju pedālis, spring assisted                                                                                                                                   | Kāju pedālis                                                                                                                                                    |
| PTO sajiņš                                                                       | Warner CMS Saijūgs-Bremze (271 Nm)                                                                                                                              | Warner CMS Saijūgs-Bremze (271 Nm)                                                                                                                              |
| PTO iesaistīšanos                                                                | Elektriskā                                                                                                                                                      | Elektriskā                                                                                                                                                      |
| SUSPENSUJA & VADĪT VILCIENU                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Priekšējās Piekares Sistēma                                                      | Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ieroči un liels un regulējams coil-over-triecieniem         | Šarnirveida priekšējā ass ar priekšējo braukt mitrināšanas triecieniem                                                                                          |
| Aizmugurējās Piekares Sistēma                                                    | Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnira transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem                                  | Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnira transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem                                  |
| Reaktīvais klāja montāžas sistēma                                                | Priekšā un aizmugurē                                                                                                                                            | Aizmugurējās                                                                                                                                                    |
| Piedziņas Sistēma                                                                | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400"transaxles                                                                                                                       | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400"transaxles                                                                                                                       |
| Velkošajām Asīm                                                                  | Ø28,6 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba                                                                                                               | Ø28,6 mm drive vārpstas ar 4-skrūvju riteņa rumba                                                                                                               |
| Disku Riepas (collas)                                                            | 23 x 10.50 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                   | 20 x 8.00 - 10 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                    |
| Ritentiņš Riepas (collas)                                                        | 13 x 6.50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                | 11 x 4.00 - 5 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                |
| ZEMES ĀTRUMS                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Ātrums-fwd. (km/h)                                                               | 0 - 16,0                                                                                                                                                        | 0 - 14,5                                                                                                                                                        |
| Ātrums-rev. (km/h)                                                               | 0 - 8,0                                                                                                                                                         | 0 - 6,5                                                                                                                                                         |
| IZMĒRI                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Kopējais garums (cm)                                                             | 211                                                                                                                                                             | 203                                                                                                                                                             |
| Kopējais platums (cm)                                                            | RD: 136,5 - SD: 142,5   176,5 (Deflektoru augšu   Deflektors uz leju)                                                                                           | 117                                                                                                                                                             |
| Sausais svars (kg)                                                               | 520                                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                                             |
| OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Sēdekis                                                                          | Vidus aizmugurējais sēdekis ar polsterētām roku un integrēta drošības jostas nolaizams                                                                          | Vidus aizmugurējais sēdekis ar roku balstiem (šasijas uzstādīts drošības jostu)                                                                                 |
| Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas                                                   | Standarta, salokāms                                                                                                                                             | Standarta, salokāms                                                                                                                                             |
| Instrumenti                                                                      | Degvielas mēritājs, stundu skaitītājs, USB lādētāja ports                                                                                                       | Degvielas mēritājs, stundu skaitītājs                                                                                                                           |
| Kontroles / Drošības Kēde                                                        | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajiņš drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajiņš drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde |
| Stāvbremzes                                                                      | Integrēta transaxle bremzes                                                                                                                                     | Integrēta transaxle bremzes                                                                                                                                     |
| GARANTIJAS                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Atlikums mašīna                                                                  | 4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)                 | 4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)                 |
| Coil-over-triecieniem un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas                  | 5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas                                                                                                                            | 5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas                                                                                                                            |
| Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstīņas       | 90 Dienas                                                                                                                                                       | 90 Dienas                                                                                                                                                       |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)    | -                                                                                                                                                               | 1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais                                                                                        |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām) | 3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)           | -                                                                                                                                                               |
| Dzinējs                                                                          | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                            | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                            |

\* Redzēt savu izplatītāju vai [www.FerrisMowers.eu](http://www.FerrisMowers.eu) garantijas informācija.

<sup>1)</sup> Jauda nominālā ar motoru ražotājs.

<sup>2)</sup> Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

| MODELIS                                                                          | 500S                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daļa #                                                                           | 5902171                                                                                                                                                          |
| DZINĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Padarīt                                                                          | Briggs & Stratton® - Benzīna                                                                                                                                     |
| Modelis                                                                          | MOD44 CXi Series                                                                                                                                                 |
| Degvielas sistēma                                                                | Karburatoru                                                                                                                                                      |
| Motora Jauda                                                                     | 25.0 bruto KW <sup>2)</sup> / 18.7 bruto kW @ 3600 rpm                                                                                                           |
| Cilindri / Pārvietošanās                                                         | 2 Cilindru V-Twin / 724 cc                                                                                                                                       |
| Dzesēšanas                                                                       | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                  |
| Palaišanas Sistēma                                                               | Elektriskā                                                                                                                                                       |
| Degvielas Ietilpība (litri)                                                      | 23                                                                                                                                                               |
| PĻĀVĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Pļaušanas platums (cm/collas)                                                    | 122 cm (48") Triple                                                                                                                                              |
| Klājam Konfigurācija                                                             | Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi                                                                        |
| Pļaušanas Augstums (cm)                                                          | 3,8 - 11,4                                                                                                                                                       |
| Klājam Būvniecība                                                                | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                    |
| Pļāvējs Segliņu                                                                  | Cast alumīnija 135 mm; 20,0 mm vārpstas                                                                                                                          |
| Klāja mehānismu sistēma                                                          | Kāju pedālis                                                                                                                                                     |
| PTO sajuģis                                                                      | Warner TG Sajūgs-Bremze (169 Nm)                                                                                                                                 |
| PTO iesaistīšanos                                                                | Elektriskā                                                                                                                                                       |
| SUSPENSĪJA & VADĪT VILCIENU                                                      |                                                                                                                                                                  |
| Priekšējās Piekares Sistēma                                                      | Šarnirveida priekšējā ass ar priekšējo braukt mitrināšanas triecieniem                                                                                           |
| Aizmugurējās Piekares Sistēma                                                    | Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem                                   |
| Reaktīvais klāja montāžas sistēma                                                | N.A.                                                                                                                                                             |
| Piedziņas Sistēma                                                                | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100*transaxes                                                                                                                         |
| Velkošajām Asīm                                                                  | Ø25,4 mm Koniskas, ar 4-skrūvju riteņa rumba                                                                                                                     |
| Disku Riepas (collas)                                                            | 22 x 10.00 - 10 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                    |
| Ritentiņš Riepas (collas)                                                        | 13 x 6.50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                 |
| ZEMES ĀTRUMS                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Ātrums-fwd. (km/h)                                                               | 0 - 13,6                                                                                                                                                         |
| Ātrums-rev. (km/h)                                                               | 0 - 6,4                                                                                                                                                          |
| IZMĒRI                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| Kopējais garums (cm)                                                             | 192,5                                                                                                                                                            |
| Kopējais platums (cm)                                                            | RD: 124 - SD: 124,5   147,5 (Deflektoru augšū   Deflektors uz leju)                                                                                              |
| Sausais svars (kg)                                                               | 376                                                                                                                                                              |
| OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM                                         |                                                                                                                                                                  |
| Sēdekļis                                                                         | Vidū aizmugurējais sēdekļis ar roku balsti                                                                                                                       |
| Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas                                                   | N.A.                                                                                                                                                             |
| Instrumenti                                                                      | Degvielas mēritājs, stundu skaitītājs                                                                                                                            |
| Kontroles / Drošības Ķēde                                                        | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajuģis drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde |
| Stāvbremzes                                                                      | Integrēta transaxle bremzes                                                                                                                                      |
| GARANTIJAS                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| Atlikums mašīna                                                                  | 4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais.                                                                   |
| Coil-over-triecieniem un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas                  | 5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas                                                                                                                             |
| Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstīņas       | 90 Dienas                                                                                                                                                        |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)    | 90 Dienas                                                                                                                                                        |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām) | -                                                                                                                                                                |
| Dzinējs                                                                          | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                             |

\* Redzēt savu izplatītāju vai [www.FerrisMowers.eu](http://www.FerrisMowers.eu) garantijas informācija.  
<sup>1)</sup> Jauda nominālā ar motoru ražotājs.      <sup>2)</sup> Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zīrgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

SRS™ SERIES STAND-ON

| MODELIS                                                                          | SRS™ Z1 122 CM                                                                                                                                                                       | SRS™ Z1 91 CM                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dāja #                                                                           | 5901944                                                                                                                                                                              | 5901943                                                                                                                                                          |
| DZINĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| Padarīt                                                                          | Kawasaki - Benzīna                                                                                                                                                                   | Kawasaki - Benzīna                                                                                                                                               |
| Modelis                                                                          | FX691V                                                                                                                                                                               | FX600V                                                                                                                                                           |
| Degvielas sistēma                                                                | Karburatoru                                                                                                                                                                          | Karburatoru                                                                                                                                                      |
| Motora Jauda                                                                     | 22,0 KW <sup>1)</sup> / 16,4 KW @ 3600 rpm                                                                                                                                           | 19,0 KW <sup>1)</sup> / 14,2 KW @ 3600 rpm                                                                                                                       |
| Cilindri / Pārvietošanās                                                         | 2 Cilindru V-Twin / 726 cc                                                                                                                                                           | 2 Cilindru V-Twin / 603 cc                                                                                                                                       |
| Dzesēšanas                                                                       | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                                      | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                  |
| Palaišanas Sistēma                                                               | Elektriskā                                                                                                                                                                           | Elektriskā                                                                                                                                                       |
| Degvielas ietilpība (litri)                                                      | 23                                                                                                                                                                                   | 23                                                                                                                                                               |
| PLĀVĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| Pļaušanas platums (cm/collas)                                                    | 122 cm (48") Aizmugurējās Discharge iCD™                                                                                                                                             | 91 cm (36") Aizmugurējās Discharge                                                                                                                               |
| Klājam Konfigurācija                                                             | Uz aizmuguri un mulčēšana asmeņi                                                                                                                                                     | Uz aizmuguri un mulčēšana asmeņi                                                                                                                                 |
| Pļaušanas Augstums (cm)                                                          | 4,4 - 11,4                                                                                                                                                                           | 4,4 - 11,4                                                                                                                                                       |
| Klājam Būvmiecība                                                                | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                                        | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                    |
| Pļāvējs Segliņu                                                                  | Cast alumīnija 133 mm; 25,4 mm vārpstas                                                                                                                                              | Cast alumīnija 133 mm; 25,4 mm vārpstas                                                                                                                          |
| Klāja mehānismu sistēma                                                          | Ar roku darbināmi, spring assisted                                                                                                                                                   | Ar roku darbināmi, spring assisted                                                                                                                               |
| PTO saļūgs                                                                       | Warner TG Saļūgs-Bremze (169 Nm)                                                                                                                                                     | Warner TG Saļūgs-Bremze (169 Nm)                                                                                                                                 |
| PTO iesaistīšanas                                                                | Elektriskā                                                                                                                                                                           | Elektriskā                                                                                                                                                       |
| SUSPENSĪJA & VADĪT VILCIENU                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| Priekšējās Piekares Sistēma                                                      | N.A.                                                                                                                                                                                 | N.A.                                                                                                                                                             |
| Aizmugurējās Piekares Sistēma                                                    | Apturēt platformas operators, izmantojot šarnīrveida footplate atbalstīja ar lielu coil-over-šoks                                                                                    | Apturēt platformas operators, izmantojot šarnīrveida footplate atbalstīja ar lielu coil-over-šoks                                                                |
| Reaktīvais klāja montāžas sistēma                                                | N.A.                                                                                                                                                                                 | N.A.                                                                                                                                                             |
| Piedziņas Sistēma                                                                | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400"transaxles                                                                                                                                            | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400"transaxles                                                                                                                        |
| Velkošajām Asīm                                                                  | Ø28,6 mm drive vārpstas ar 4-skrūvju riteņa rumba                                                                                                                                    | Ø28,6 mm drive vārpstas ar 4-skrūvju riteņa rumba                                                                                                                |
| Disku Riepas (collas)                                                            | 23 x 10.50 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                                        | 23 x 8.50 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                     |
| Ritentiņš Riepas (collas)                                                        | 11 x 4.00 - 5 (4 ply) Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                             | 11 x 4.00 - 5 (4 ply) Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                         |
| ZEMES ĀTRUMS                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| Ātrums-fwd. (km/h)                                                               | 0 - 12,8                                                                                                                                                                             | 0 - 12,8                                                                                                                                                         |
| Ātrums-rev. (km/h)                                                               | 0 - 6,4                                                                                                                                                                              | 0 - 6,4                                                                                                                                                          |
| IZMĒRI                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| Kopējais garums (cm)                                                             | 166                                                                                                                                                                                  | 162                                                                                                                                                              |
| Kopējais platums (cm)                                                            | 124                                                                                                                                                                                  | 92                                                                                                                                                               |
| Sausais svars (kg)                                                               | 398                                                                                                                                                                                  | 368                                                                                                                                                              |
| OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| Sēdekļis                                                                         | N.A.                                                                                                                                                                                 | N.A.                                                                                                                                                             |
| Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas                                                   | N.A.                                                                                                                                                                                 | N.A.                                                                                                                                                             |
| Instrumenti                                                                      | Degvielas mēritājs, stundu skaitītājs                                                                                                                                                | Degvielas mēritājs, stundu skaitītājs                                                                                                                            |
| Kontroles / Drošības Kēde                                                        | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras ar stabilitātes bārs, Automātiskā PTO Stop, Operatora klātbūtni platforma, Stāvbremzes drošības ķēde for starting engine | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras ar stabilitātes bārs, Automātiskā PTO Stop, Operatora klātbūtni platforma, Stāvbremzes drošības ķēde |
| Stāvbremzes                                                                      | Integrēta transaxle bremzes                                                                                                                                                          | Integrēta transaxle bremzes                                                                                                                                      |
| GARANTIJAS                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| Atlikums mašina                                                                  | 4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)                                      | 4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)                  |
| Coil-over-triecienu un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas                    | 5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas                                                                                                                                                 | 5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas                                                                                                                             |
| Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstīņas       | 90 Dienas                                                                                                                                                                            | 90 Dienas                                                                                                                                                        |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)    | 1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais                                                                                                             | 1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais                                                                                         |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām) | -                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                |
| Dzinējs                                                                          | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                                                 | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                             |

\* Redzēt savu izplatītāju vai [www.FerrisMowers.eu](http://www.FerrisMowers.eu) garantijas informācija.

<sup>1)</sup> Jauda nominālā ar motoru ražotājs.      <sup>2)</sup> Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

TĀLVADĪBAS PLĀVĒJS

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELIS                                                                            | FRC7                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dāja #                                                                             | 5902117                                                                                                                                                                                                                                     |
| DZINĒJS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Padarīt                                                                            | Vanguard® - Benzīna                                                                                                                                                                                                                         |
| Modelis                                                                            | MOD38E3                                                                                                                                                                                                                                     |
| Degvielas sistēma                                                                  | Elektroniskā Degvielas Iesmidzināšanas ar Elektroniskās Droseles Kontroles                                                                                                                                                                  |
| Motora Jauda                                                                       | 23,0 bruto kW <sup>1)</sup> / 17,2 bruto kW @ 3600 rpm                                                                                                                                                                                      |
| Cilindri / Pārvietošanās                                                           | 2 Cilindru V-Twin / 627 cc                                                                                                                                                                                                                  |
| Dzesēšanas                                                                         | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                                                                                             |
| Palaišanas Sistēma                                                                 | Elektriskā                                                                                                                                                                                                                                  |
| Degvielas Ietilpība (lītri)                                                        | 25; noņemams degvielas tvertne ar quickconnect degvielas šļūtenes                                                                                                                                                                           |
| PLĀVĒJS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plaušanas platums (cm/collas)                                                      | 115 cm (45")                                                                                                                                                                                                                                |
| Klājam Konfigurācija                                                               | Bi-directional plaušana klāja, uz aizmuguri konfigurācija                                                                                                                                                                                   |
| Plaušanas Augstums (cm)                                                            | 5,0 - 18,0                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klājam Būvniecība                                                                  | Gatavo celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, elastīgu gumijas, priekšējie/aizmugurējie aizsargi                                                                                                   |
| Plāvējs Segliņu                                                                    | 2; Off-set novietota segliņu                                                                                                                                                                                                                |
| Klāja mehānismu sistēma                                                            | Cross-cut pagriezienu atpakaļ, lāpstīņas, ar 2 x dzīvoklis off-set asmeņi un 2 x zemu lifts lāpstīņas uz vārpstas                                                                                                                           |
| PTO saļūgs                                                                         | Elektriskā lineārās piedziņas, bezgalīgs korekcija                                                                                                                                                                                          |
| PTO iesaistīšanos                                                                  | Gluda start funkcija, kas nodarbojas ar tālvadību                                                                                                                                                                                           |
| PIEDZIŅAS SISTĒMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dziesmu Piedziņas Motori                                                           | Benevelli, 2 x 3 kW                                                                                                                                                                                                                         |
| Klājam Piedziņas Motors                                                            | Benevelli, 10 kW                                                                                                                                                                                                                            |
| Ģenerators                                                                         | Benevelli, 13 kW                                                                                                                                                                                                                            |
| Akumulatoru banka                                                                  | 48 V (4 x 12 V / 35 Ah)                                                                                                                                                                                                                     |
| Dziesmas                                                                           | Gumijas, 150mm plata, universālais protektors                                                                                                                                                                                               |
| Dziesmu spriedzi sistēma                                                           | Turnbuckle, ar fiksēšanas fiksators                                                                                                                                                                                                         |
| Klājam disku slodzes vadība                                                        | Automātisko disku apgriezienu regulēšana                                                                                                                                                                                                    |
| Viļces akumulatora jauda                                                           | Jā, piemēram, (ano)iekraušanas un izsniegšanas ārkārtas gadījumā                                                                                                                                                                            |
| ZEMES ĀTRUMS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ātrums-fwd. (km/h)                                                                 | 0 - 70                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ātrums-rev. (km/h)                                                                 | 0 - 70                                                                                                                                                                                                                                      |
| IZMĒRI                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kopējais garums (cm)                                                               | 160                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kopējais platums (cm)                                                              | 150                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kopējais augstums (cm)                                                             | 89                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sausais svars (kg)                                                                 | 677                                                                                                                                                                                                                                         |
| OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tālvadības uztvērējs                                                               | Abitron / RCV CBB-1; 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                |
| Tālvadības pults                                                                   | Abitron / T3                                                                                                                                                                                                                                |
| Baterijas                                                                          | 2 Baterijas un lādētājs iekļauti; baterijas ir uzlādējamas un lietotāja nomaināms                                                                                                                                                           |
| Kontrolieris pārvaldātājs siksna                                                   | Regulējams waiste-siksna                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksimālais darbības rādiuss (m)                                                   | 300                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksimālais darba leņķis (°)                                                       | 55 (sānu veidos, no kreisās uz labo); 30 (deguna-uz augšu); 40 (deguna-uz leju)                                                                                                                                                             |
| Tālvadības Pults Funkcijas                                                         | Virzienā & amp; stūres regulēšana, dzinēja start/stop, PTO saistības, plaušanas augstuma regulēšana, šasijas, apdare, piedziņas ātruma ierobežotājs, ragu, darba gaismas, avārijas apstāšanās, reset, displejs ar statusu/kļūdas paziņojums |
| Drošības Shēmas                                                                    | Avārijas stop slēdzi uz vienības un tālvadības pults, lietotāja drošībai slīpuma sensors, bezatzeices bremzēšanu uz ceļa piedziņas motori                                                                                                   |
| Apgaismojums                                                                       | Drošības bāku gaismas, 2 LED darba gaismas uz katru pusi                                                                                                                                                                                    |
| Komplektā iekļauti                                                                 | Dziesmu spriegotājs rīku, Džeks stāv                                                                                                                                                                                                        |
| Pakalpojumu Portāls                                                                | Divu gadu bezmaksas abonementu iekļauti. Pēc izvēles parakstīšanās pēc diviem gadiem                                                                                                                                                        |
| GARANTIJAS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Atlikums mašina                                                                    | 2-Gadu Ierobežota Garantija                                                                                                                                                                                                                 |
| Piedziņas siksna, gumijas celiņi, bremžu kluči, šļūtenes, akumulatori un to asmeņi | 90 Dienas                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dzinējs                                                                            | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                                                                                                        |

\* Redzēt savu izplatītāju vai [www.FerrisMowers.eu](http://www.FerrisMowers.eu) garantijas informācija.

<sup>1)</sup> Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

STAIGĀT BEHINDS PĻĀVĒJI

|                                                                                  | FW45                                                                                                                                                                                                              | FW25 AIZMUGURI PĻĀVĒJS KLĀJA / FW25 SĀNU IZPLŪDES PĻĀVĒJS KLĀJA                                                                                                                 | FW15                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELIS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Daļa #                                                                           | 5901988                                                                                                                                                                                                           | 5901889 / 5901986                                                                                                                                                               | 5901848                                                                                                                                                                    |
| DZINĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Padarīt                                                                          | Vanguard® - Benzīna                                                                                                                                                                                               | Kawasaki - Benzīna                                                                                                                                                              | Honda - Benzīna                                                                                                                                                            |
| Modelis                                                                          | MOD49, 810 Series                                                                                                                                                                                                 | FS600V                                                                                                                                                                          | GXV390UT1-DABG                                                                                                                                                             |
| Degvielas sistēma                                                                | Karburatoru                                                                                                                                                                                                       | Karburatoru                                                                                                                                                                     | Karburatoru                                                                                                                                                                |
| Motora Jauda                                                                     | 26.0 bruto KW <sup>1)</sup> / 19.4 bruto kW @ 3600 rpm                                                                                                                                                            | 18.5 KW <sup>1)</sup> / 13.8 kW @ 3600 rpm                                                                                                                                      | 10.2 KW <sup>1)</sup> / 7.6 kW @ 3600 rpm                                                                                                                                  |
| Cilindri / Pārvietošanās                                                         | 2 Cilindru V-Twin / 810 cc                                                                                                                                                                                        | 2 Cilindru V-Twin / 603 cc                                                                                                                                                      | 1 Cylinder / 389 cc                                                                                                                                                        |
| Dzesēšanas                                                                       | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                                                                   | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                                 | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                                                            |
| Palaišanas Sistēma                                                               | Elektriskā                                                                                                                                                                                                        | Elektriskā                                                                                                                                                                      | Atsitiens sākt                                                                                                                                                             |
| Degvielas Ietilpība (litri)                                                      | 19                                                                                                                                                                                                                | 19                                                                                                                                                                              | 2,1                                                                                                                                                                        |
| PĻĀVĒJS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Pļaušanas platums (cm/collas)                                                    | 122 cm (48") Triple iCD™                                                                                                                                                                                          | 91 cm (36") Aizmugurējās Discharge / 91 cm (36") Sānu Izplūdes                                                                                                                  | 81 cm (32") Sānu Izplūdes                                                                                                                                                  |
| Klājam Konfigurācija                                                             | Konfigurējams klāja: Aizmugurējās discharge, Sānu Izplūdes, mulching and mulching blades                                                                                                                          | Uz aizmuguri un mulčēšana asmeņi / Sānu izplūdes, standarta asmeņiem un gumijas deflektoru                                                                                      | Sānu izplūdes, standarta asmeņiem un gumijas deflektoru                                                                                                                    |
| Pļaušanas Augstums (cm)                                                          | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                                                                        | 3,8 - 11,4                                                                                                                                                                      | 3,8 - 12,7                                                                                                                                                                 |
| Klājam Būvniecība                                                                | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                                                                     | 3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                                   | 2,0 mm, kuras izgatavotas celtniecība, dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas                                                            |
| Pļāvējs Segliņu                                                                  | Čuguna 201 mm; 25,4 mm vārpstas                                                                                                                                                                                   | Cast alumīnija 133 mm; 25,4 mm vārpstas                                                                                                                                         | Cast alumīnija 135 mm; 20,0 mm vārpstas                                                                                                                                    |
| Klāja mehānismu sistēma                                                          | Centrālā augstuma regulēšana ar vienu rokas rata                                                                                                                                                                  | Neizsmejami, pin stila augstuma griezuma korekcija                                                                                                                              | Pavasara palīdz, vienā punktā korekcija                                                                                                                                    |
| PTO saījūgs                                                                      | Warner CMS Saījūgs-Bremze (271 Nm)                                                                                                                                                                                | Warner TG Saījūgs-Bremze (142 Nm)                                                                                                                                               | Drošības jostu spriegotājs                                                                                                                                                 |
| PTO Iesaistīšanos                                                                | Elektriskā                                                                                                                                                                                                        | Elektriskā                                                                                                                                                                      | Mehānisko                                                                                                                                                                  |
| SUSPENSUA & VADĪT VILCIENU                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Priekšējās Piekares Sistēma                                                      | N.A.                                                                                                                                                                                                              | N.A.                                                                                                                                                                            | N.A.                                                                                                                                                                       |
| Aizmugurējās Piekares Sistēma                                                    | N.A.                                                                                                                                                                                                              | N.A.                                                                                                                                                                            | N.A.                                                                                                                                                                       |
| Reaktīvais klāja montāžas sistēma                                                | N.A.                                                                                                                                                                                                              | N.A.                                                                                                                                                                            | N.A.                                                                                                                                                                       |
| Piedziņas Sistēma                                                                | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100*transaxles                                                                                                                                                                         | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100*transaxles                                                                                                                                       | Neatkarīgu Hydro-Gear® RT-310 transaxle ar Nepārspējamām ass diferenciāli                                                                                                  |
| Velkošajām Asīm                                                                  | Ø25,4 mm Koniskas, ar 4-skrūvju riteņa rumba                                                                                                                                                                      | Ø25,4 mm Koniskas, ar 4-skrūvju riteņa rumba                                                                                                                                    | Ø19,05 mm                                                                                                                                                                  |
| Disku Riepas (collas)                                                            | 20 x 700 - 10 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                                                                       | 20 x 700 - 10 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                                     | 13 x 5.00 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                                                                |
| Rītenītiņš Riepas (collas)                                                       | 11 x 4.00 - 5 (4 ply) Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                                                          | 11 x 4.00 - 5 (4 ply) Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. vienmērīgu protektora                                                                                                        | 10.5 x 3.00 Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. kūdra taupīšanas protektora                                                                                                       |
| ZEMES ĀTRUMS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Ātrums-fwd. (km/h)                                                               | 0 - 11                                                                                                                                                                                                            | 0 - 9,6                                                                                                                                                                         | 0 - 6,4                                                                                                                                                                    |
| Ātrums-rev. (km/h)                                                               | 0 - 4,5                                                                                                                                                                                                           | 0 - 4,5                                                                                                                                                                         | 0 - 3,2                                                                                                                                                                    |
| IZMĒRI                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Kopējais garums (cm)                                                             | 200                                                                                                                                                                                                               | 198                                                                                                                                                                             | 176                                                                                                                                                                        |
| Kopējais platums (cm)                                                            | 125                                                                                                                                                                                                               | 94 / 104   130 (Deflektoru augšu   Deflektors uz leju)                                                                                                                          | 91   119 (Deflektoru augšu   Deflektors uz leju)                                                                                                                           |
| Sausais svars (kg)                                                               | 380                                                                                                                                                                                                               | 288                                                                                                                                                                             | 129                                                                                                                                                                        |
| OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Sēdekis                                                                          | N.A.                                                                                                                                                                                                              | N.A.                                                                                                                                                                            | N.A.                                                                                                                                                                       |
| Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas                                                   | N.A.                                                                                                                                                                                                              | N.A.                                                                                                                                                                            | N.A.                                                                                                                                                                       |
| Instrumenti                                                                      | Stundu skaitītājs                                                                                                                                                                                                 | Stundu skaitītājs                                                                                                                                                               | Ātruma iestatījuma rādītājs                                                                                                                                                |
| Kontroles / Drošības Kēde                                                        | Neatkarīgu stūres sviras ar priekšu ātruma kruīza kontrole, bārs, neatkarīgā ātruma ignorēt sviras, Automātiskā PTO Stop, Operatora klātbūtni, objektīvu un Stāvbremzes drošības kēdes, Mutes aktivizēts neitrāls | Neatkarīgu stūres sviras ar priekšu ātruma kruīza kontrole, bārs, Automātiskā PTO Stop, Operatora klātbūtni, objektīvu un Stāvbremzes drošības kēdes, Mutes aktivizēts neitrāls | Vienu roku darbināmas kombinētās uz priekšu un atpakaļgaitas svira, uz priekšu ātruma iestatījumu, asmens palaišana bail, asmens atbrīvošanas OPC ar asmens bremžu sistēma |
| Stāvbremzes                                                                      | Integrēta transaxle bremzes                                                                                                                                                                                       | Integrēta transaxle bremzes                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                          |
| GARANTIJAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Atlikums mašina                                                                  | 2 Gadu (24 mēnešu) unlimited stundas                                                                                                                                                                              | 2 Gadu (24 mēnešu) unlimited stundas                                                                                                                                            | 2 Gadu (24 mēnešu) unlimited stundas                                                                                                                                       |
| Coil-over-triecieniem un viss apturēšana, kas saistīta sastāvdaļas               | -                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                          |
| Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu klūči, šļūtenes, baterijas, lāpstīņas       | 90 Dienas                                                                                                                                                                                                         | 90 Dienas                                                                                                                                                                       | 90 Dienas                                                                                                                                                                  |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (Parasto viena josta klāja piedziņas sistēmām)    | 1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais                                                                                                                                          | 1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais                                                                                                        | 1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais                                                                                                   |
| Pļāvējs klāja piedziņas sikсна (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām) | -                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                          |
| Dzinējs                                                                          | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                                                                              | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                                            | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                                                                       |

\* Redzēt savu izplatītāju vai [www.FerrisMowers.eu](http://www.FerrisMowers.eu) garantijas informācija.

<sup>1)</sup> Jauda nominālā ar motoru ražotājs.      <sup>2)</sup> Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zīrgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

STAND-PAR KLĀJĒJI / STAND-PAR PŪTĒJI

| MODELIS                                                                               | ROVER XC™ FS1200                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daļa #                                                                                | 5902095                                                                                                                           |
| DZINĒJS                                                                               |                                                                                                                                   |
| Padarīt                                                                               | Vanguard® 160 - Benzīna                                                                                                           |
| Modelis                                                                               | 10V3                                                                                                                              |
| Degvielas sistēma                                                                     | Karburatoru                                                                                                                       |
| Motora Jauda                                                                          | 5,0 KW <sup>(2)</sup> / 3,7 bruto kW @ 3600 rpm                                                                                   |
| Pārvietošanās                                                                         | 169 cc                                                                                                                            |
| Dzesēšanas                                                                            | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                   |
| Palaišanas Sistēma                                                                    | Recoil                                                                                                                            |
| Degvielas letilība (litri)                                                            | 3,1                                                                                                                               |
| HOPPER                                                                                |                                                                                                                                   |
| Brends / Modelis                                                                      | Spyker 220 Series                                                                                                                 |
| Bunkura tilpums (kg)                                                                  | 90                                                                                                                                |
| Izplatīt platums (m)                                                                  | 4,0                                                                                                                               |
| Bunkura vārtiem kontrole                                                              | Pie vadības paneļa, no operatora darba vietā                                                                                      |
| Izplūdes tekni                                                                        | Vērpējs plate vada pārvades                                                                                                       |
| PIEDZIŅAS                                                                             |                                                                                                                                   |
| Piedziņas Sistēma                                                                     | Peerless 855 sērijas transmisija. Pārklājumu korozijas izturība.                                                                  |
| Sajūgs                                                                                | 2:1 samazināšanas slapijs sajūgs                                                                                                  |
| Rīku izvēle                                                                           | 2 uz priekšu, 1 uz aizmuguri, neitrāla; kājas                                                                                     |
| Pagrieziena rādīuss (cm)                                                              | 57                                                                                                                                |
| Disku Riepas (collas)                                                                 | 18 x 9.5 - 8                                                                                                                      |
| Piekabināmas Riepas (collas)                                                          | Pneimatiskās ar plakanu profilu punains protektoru. RV antifrīzs pievienot droseles un vilces                                     |
| ZEMES ĀTRUMS                                                                          | 13 x 6.5 - 6 Pneimatiskās ar kūdru protektora                                                                                     |
| Nosūtīt Ātrums (km/h)                                                                 | 0 - 5,0 (1 <sup>st</sup> pārsesumu) / 75 (2 <sup>nd</sup> pārsesumu)                                                              |
| IZMĒRI                                                                                |                                                                                                                                   |
| Kopējais garums (cm)                                                                  | 137                                                                                                                               |
| Kopējais platums (cm)                                                                 | 90                                                                                                                                |
| Kopējais augstums (cm)                                                                | 124                                                                                                                               |
| Sausais svars (kg)                                                                    | 161                                                                                                                               |
| OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM                                              |                                                                                                                                   |
| Rāmis                                                                                 | Nerūsējošā tērauda, kas izturīgs pret koroziju                                                                                    |
| Instrumenti                                                                           | Divējāda funkcija stundu mēritājs (Motora stundas un dzinēja APGRĪEZIENU līmenis)                                                 |
| Kontroles / Drošības Kāde                                                             | Neitrālā stāvoklī motora iedarbināšanas drošības kādes, vārti un izplatīšanās modelis kontrole, droseles sviru, aizdedzes slēdzis |
| Stāvbremzes                                                                           | Dual, rokas sviru                                                                                                                 |
| GARANTIJAS                                                                            |                                                                                                                                   |
| Atlikums mašīna                                                                       | 1 Gada Ierobežota Garantija                                                                                                       |
| Jostas, Siksnas, Riepas, Šļūtenes, Baterijas, Slēdži, Gultņi, Elektriskās Sastāvdaļas | 90 Dienas                                                                                                                         |
| Dzinējs                                                                               | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                              |

| MODELIS                                                                               | FB1000                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daļa #                                                                                | 5902013                                                                                                                         |
| DZINĒJS                                                                               |                                                                                                                                 |
| Padarīt                                                                               | Vanguard® - Benzīna                                                                                                             |
| Modelis                                                                               | MOD35                                                                                                                           |
| Degvielas sistēma                                                                     | Karburatoru                                                                                                                     |
| Motora Jauda                                                                          | 18.0 KW <sup>(2)</sup> / 13.4 bruto kW @ 3600 rpm                                                                               |
| Cilindri / Pārvietošanās                                                              | 2 Cilindru V-Twin / 570 cc                                                                                                      |
| Dzesēšanas                                                                            | Gaisa dzesēšanu                                                                                                                 |
| Palaišanas Sistēma                                                                    | Elektriskā                                                                                                                      |
| Degvielas letilība (litri)                                                            | 19                                                                                                                              |
| VENTILATORS                                                                           |                                                                                                                                 |
| Darbrata diametrs (cm)                                                                | 45                                                                                                                              |
| Gaisa izvadu                                                                          | 2 (Pa kreisi un pa labi)                                                                                                        |
| Gaisa virziena vadība                                                                 | Kāju pedālis                                                                                                                    |
| Dual deflektoru gaisa plūsmas sistēma                                                 | Pa kreisi un pa labi                                                                                                            |
| Pūtēju Mājokļu Būvniecības                                                            | Gatavo būvniecības                                                                                                              |
| Pūš spēkā pie izplūdes (N, labais/kreisais)**                                         | 132 / 107                                                                                                                       |
| Vidējā gaisa ātrums pie izplūdes (m/s, pa kreisi/pa labi)**                           | 68 / 62                                                                                                                         |
| Gaisa tilpums pie kontaktlīdzdas (m3/h, pa kreisi/pa labi)**                          | 5964 / 5369                                                                                                                     |
| SUSPENSUJA & VADĪT VILCIENU                                                           |                                                                                                                                 |
| Priekšējās Piekares Sistēma                                                           | NA                                                                                                                              |
| Aizmugurējās Piekares Sistēma                                                         | Polimēra platformu buferi                                                                                                       |
| Salokāma operatora platforma                                                          | Jā                                                                                                                              |
| Piedziņas Sistēma                                                                     | Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100*transaxles                                                                                       |
| Velkošajām Asīm                                                                       | Ø25,4 mm Koniskas, ar 4-skrūvju rītera rumba                                                                                    |
| Disku Riepas (collas)                                                                 | 20 x 8.00 - 8 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors                                                                     |
| Rītiņš Riepas (collas)                                                                | 11 x 4.00 - 5 (4 ply) Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. vienmērīgu protektora                                                        |
| ZEMES ĀTRUMS                                                                          |                                                                                                                                 |
| Ātrums-fwd. (km/h)                                                                    | 0 - 12,8                                                                                                                        |
| Ātrums-rev. (km/h)                                                                    | 0 - 6,4                                                                                                                         |
| IZMĒRI                                                                                |                                                                                                                                 |
| Kopējais garums (cm) (operatora platforma, uz augšu / uz leju)                        | 154 / 138                                                                                                                       |
| Kopējais platums (cm)                                                                 | 90                                                                                                                              |
| Sausais svars (kg)                                                                    | 308                                                                                                                             |
| OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM                                              |                                                                                                                                 |
| Sēdekļis                                                                              | N.A.                                                                                                                            |
| Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas                                                        | N.A.                                                                                                                            |
| Instrumenti                                                                           | Stundu skaitītājs                                                                                                               |
| Kontroles / Drošības Kāde                                                             | Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu / reverse sviras ar stabilitātes bārs, Stāvbremzes drošības kāde for starting engine |
| Stāvbremzes                                                                           | Integrēta transaxle bremzes                                                                                                     |
| GARANTUJAS                                                                            |                                                                                                                                 |
| Atlikums mašīna                                                                       | 2 gadi (24 mēneši) / neierobežota stundas                                                                                       |
| Jostas, Siksnas, Riepas, Šļūtenes, Baterijas, Slēdži, Gultņi, Elektriskās Sastāvdaļas | 90 Dienas                                                                                                                       |
| Dzinējs                                                                               | 3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija                                                                                            |

\* Redzēt savu izplatītāju vai [www.FerrisMowers.eu](http://www.FerrisMowers.eu) garantijas informācija.  
\*\* Ventilatora darbības rādītāji tiek novērtēti saskaņā ar ANSI B175.2-2012.  
<sup>1)</sup> Jauda nominālā ar motoru ražotājs.  
<sup>2)</sup> Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

# MĒS ESAM IEGUVUŠI JŪSU ATPAKAĻ.

Mēs esam pazīstams ar iekārtām, kas izturas pret jums labi, bet mēs arī palīdzam jums veidot savu biznesu – konts konta, sezonu pēc sezonas. Tas ir iemesls, kāpēc mēs sadarbojamies ar plašu tīklu ar neatkarīgajiem izplatītājiem un tirgotājiem. Tas nodrošina, ka jums ir atbalsta komanda kas smagi strādā, lai jūsu panākumus, ļaujot jums visu gadu mieru smagi strādāt, justies labi un sasniegt labākos rezultātus, darbu pēc darba.

Kopā ar mūsu dīleru tīklu, mēs koncentrēties uz sniegt pakalpojumus un programmas, kas ļauj jums darboties pēc tam, kad izvēle Panorāmas iekārtu. Tie ietver:

- ▶ Vairākām daļām turēšanas vietās Eiropā.
- ▶ Paātrināta Daļas, Piegāde.
- ▶ 24/7 Tiešsaistes Atbalsts.
- ▶ Apmācīts Dīleris Speciālisti.
- ▶ Īpašu ES atbalstu ekspertu komanda.
- ▶ Rūpnīcas palīdzības normālos ES darba stundas.
- ▶ Mērķtiecīgi izplatītāju kampaņas.
- ▶ Stabili Komerčiālo Garantijas.





**WORK HARD. FEEL GOOD.**

IZPLATA:

JŪSU PILNVAROTAIS PANORĀMAS TIRGOTĀJS, KAS IR:

**WWW.FERRISMOWERS.EU**



Caterpillar® ir reģistrēta preču zīme Caterpillar® Inc.

Hydro-Gear® ir preču zīme Hydro-Gear® Inc. un tiek izmantota saskaņā ar licenci

Kawasaki ir reģistrēta preču zīme Kawasaki Motors Corporation

Honda ir preču zīme Honda

Marbain® ir reģistrēta preču zīme Fisher-Barton Grupā

Yanmar ir preču Yanmar

Parker™ ir reģistrēta preču zīme Parker Hannifin Corp

Kawasaki: Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki uz vienu SAE J1995 / SAE J2723.

Briggs & Stratton®: Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940.

Caterpillar® un Yanmar: Visas jaudas līmeņi, ko nodrošina ražotājs.

Honda: Visi varas līmeņi ir sniedzis ražotājs.

Daži produkti, kas redzami šajā katalogā var nebūt pieejama jūsu tirgū.

Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai iegūtu informāciju par to, kas ir pieejams jūsu valstī.

Mēs paturam tiesības pārtraukt modeļi, mainīt specifikāciju, funkcijas un cenas bez iepriekšēja brīdinājuma. Nav nekādas atbildības, var piekrist par drukas kļūdu. Prece var atšķirties no attēlos redzams.

2025© BRIGGS & STRATTON. Mēs paturam tiesības pārtraukt modeļiem vai mainīt specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas tiesības rezervētas.

**BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV**

Schepersweg 4c, 6049 CV Herten

The Netherlands

Tel. +31 (0)475 40 83 83

info.nl@basco.com