FERRIS

2025 KATALOGS

KĀPĒC IZVĒLĒTIES FERRIS?

Pie Panorāmas, mēs piedāvājam tirdzniecības ainavu iekārtas, kas palīdz strādāt ātrāk, bet paveic vairāk ar lielāku vieglumu. Mēs to darām caur mūsu nozarē vadošo jauninājumu, bezkompromisa veiktspēju un kvalitāti.

Mēs sākām mūsu inovācijai, attīstot pirmo multi-patentētā balstiekārtas sistēma, izjādes, zāles pļāvēji, padarot to iespējams izgriezt ātrāk – nav palēnināt pat uz nelīdzena reljefa. Mēs esam turpināja audzēt šo inovāciju paplašinot mūsu nulles pagrieziena produktu klāsts, kas raksturo darbības apturēšanu. Darba harmonijā ar balstiekārtu, mēs esam izveidojuši mūsu pļāvējs klājiem, lai dotu jums lielāku kontroli, lai saņemtu lieliski svītrotās rindas un skaists, līmenis samazināt mazāk laika.

Mūsu ejoša pļāvējs line-up, kas nodrošina tikpat iespaidīgi jauninājumi. Panorāmas ieviesa nozarē pirmo reizi hidrostatiska piedziņas ejoša pļāvēju, lai profesionāļi varētu baudīt lielāku lietošanas ērtumu un uzlabota daudzpusība.

Vienalga, vai izvēlaties vienu no mūsu zirgiem, ejoša, rezerves un pat tālvadības pļaujmašīnas, visa mūsu flote ir izstrādāta ar iebūvētu-to-last konstrukcijas, kas var izturēt kratīšanos visu dienu, visu nedēļu, komerciālo nodokļa griešana un ainavu saglabāšanu.

Vai jūs vadīt floti un apkalpes zāliena speciālisti vai tu esi apķērīgs, mājas īpašnieks ar plašiem zemes platība, Panorāmas pļāvējs atgādina, ka ir iemesls, kāpēc jums tas patīk katru reizi, kad jūs sāktu to uz augšu.

Lasīt vairāk par Ferris pie www.ferrismowers.eu vai pievienotos sarunai par Facebook.com/FerrisMowersEU.

FERRIS®

WORK HARD. FEEL GOOD.

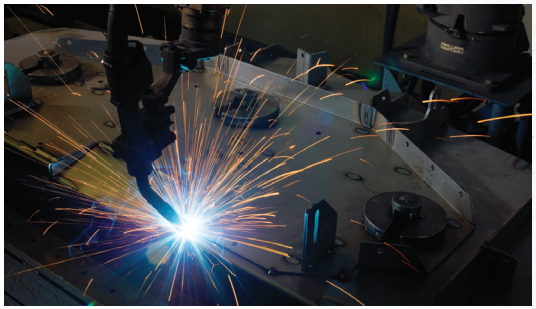

SATURS

Balstiekārtas Tehnoloģija 4
iCD™ Pļaušanas Sistēma 6
2-Jostas Klāja Piedziņas Sistēma 8
Triple Pļaušanas Tehnoloģija 9
Elektroniska Degvielas Iesmidzināšana 10
Oil Guard™ Sistēma 11

Nulles Pagrieziena Zāles Pļāvēji 12
IS® 6200 - Dīzelis 14
IS® 2600 - Dīzelis 16
ISX™ 3300 18
ISX™ 2200 20
ISX™ 800 22
IS® 600 24
500S 26

SRS™ Sērijas Stand-Par 28
SRS™ Z1 30

Tālvadības Pļāvēji 32
FRC7 34

Ejoša Pļāvēji 36
FW45 38
FW25 40
FW15 42

Stand-Par Klājēji 44
ROVER XC™ FS1200 46

Stand-Par Pūtēji 48
FB1000 50

Aksesuāri 52

Specifikācijas 54

MULTI-PATENTĒTĀ

BALSTIEKĀRTAS TEHNOLOĢIJA

NAV SĀPES. VAIRĀK IEGŪT. Kāpēc izlemt starp getting savu darbu izdarīt ātrāk vai jūtas labi, kad esat pabeidzis? Panorāmas aptver jūs gan. Mūsu patentētā balstiekārtas tehnoloģija samazina ietekmi nelīdzena reljefa, faktiski likvidējot šoks šasijas, un jūsu ķermeņa. Daudzi uzņēmēji ne vienmēr apzinās, ka viņi lēni uz leju, lai kompensētu nelīdzenā apvidū. Tātad, kad ir aizsargāta no šiem efektiem, izmantojot Panorāmas apturēta ride-on-zāles pļāvējs, uzņēmējs ir spējīgs, lai pilnībā izmantotu pieejamā jauda no mašīnas, lai saglabātu konsekventu pļaušanas ātrumu. Un līdz ar to ļauj jums, lai saglabātu ātrumu, kamēr pļaušana, tas palielina jūsu produktivitāti, iegūt darbu izdarīt ātrāk. Piekares sistēma pati par sevi ir paredzēti, lai absorbētu triecieniem un vibrāciju, kas var izraisīt operatora nogurumu. Tas ļauj jums varu caur katru dienu, zinot, ka mēs turpināsim jums justies labi par rītdienu.

TĀTAD, KĀ TAS STRĀDĀ?

Panorāmas integrētu piekares sistēmām, kas ir izstrādātas ar rūpīgi atlasītas sastāvdaļas, kas darbojas kopā, lai sniegtu jums ar netraucētu braukšanu uz nelīdzenām kūdra. Pļaušanas bloks no pļāvējs darbojas kopā ar balstiekārtu sistēmu, lai nodrošinātu konsekventu kvalitāti sagriež. Reaktīvo klāja montāžas sistēma ļauj pļāvējs klāja peldēt no piekares un paceļ un pazemina klājam harmonijā ar kustību riteņiem. Šīs sistēmas samazinātu triecienu šasijas, un jūs, kā rezultātā superior komforts, stabilitāte, saķere un palielināts pļaušanas efektivitāti.

TRĪS PRIEKŠĒJĀS PIEKARES SISTĒMU



Forefront™ Piekares Sistēma
(ISX™ 3300, ISX™ 2200, ISX™ 800)
Kūdras rūpniecības visattīstītākajām neatkarīga piekare sistēma izmanto divus tērauda ieroču kontroli katram priekšā ritenis, kas strādā ar pļāvēju-īpašie coil-over satricinājumiem, lai nodrošinātu ritentiņš stūre paliek ideāla vertikālā stāvoklī visā pilnu ceļojumu. Tas praktiski izslēdz ritentiņš pļāpāšana par vienmērīgu braukšanu un taisni pļaušana līnijām, – pat tad, ja pļaušana ar pilnu ātrumu.



IS® ar Vienu Roku Piekares Sistēma
(IS® 6200, IS® 2600)
Pierādīts, neatkarīgās piekares tehnoloģiju, kas izmanto vienu indendent vadības konsole katra priekšējā rata un coil-over triecieniem lai samazinātu ritentiņš pļāpāšana kā priekšējie riteņi veiciet nelielu loku pa pilnu ceļojumu. Šī dampens trieciena slodze kas izraisa nelīdzenu reljefu, ļaujot pļaušana uz augstākām likmēm ātrumu.



Šarnīrveida Priekšējā Ass
(500S, IS® 600)
A šarnīrveida priekšējā ass kopā ar coil-over satricinājumiem, kas ļauj priekšējiem riteņiem, lai pielāgotu vietās ar nelīdzenu reljefu.
Ar coil-over-satricinājumiem, palēninās priekšējā ass kustības un ļautu riteņiem, lai paliek labāk saskarē ar zemi, uzlabojot stabilitāti.

AIZMUGURĒJĀS PIEKARES SISTĒMA



Visi apturēšanas modeļi
Ar swingarm aizmugurējās piekares sistēma izmanto spoļu-vairāk nekā triecieniem un kopīga pivot point aizmugurējiem riteņiem. Tas ļauj aizmugurējiem riteņiem, lai pārvietotu unisonā ar vienu citu, uzlabotu stabilitāti un izlīdzina brauciens pāri vietās ar nelīdzenu reljefu.

iCD™ PLAUŠANAS SĪSTĒMA

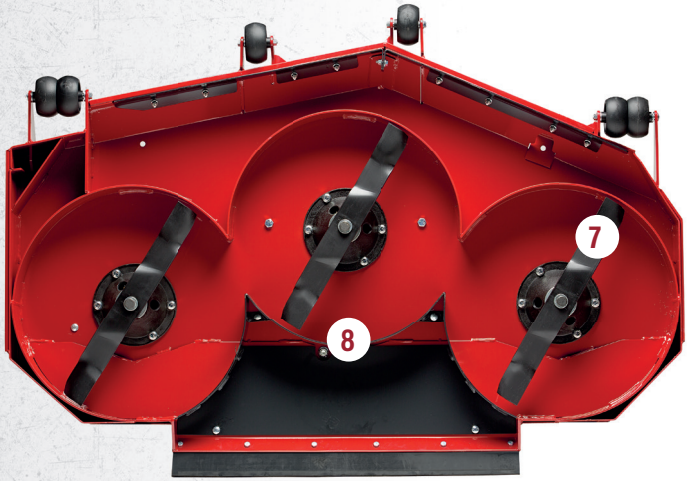

1. Pastiprināta malas nodrošina aizsardzību klāja, kur tas ir nepieciešams visvairāk.
2. Daudzslāņu smago gabarīts tērauda konstrukcija nodrošina maksimālu izturību.
3. Būvgružu vairoga idler skriemeļi notur mitrumu un netīrumus attālumā, paildzina gultņu dzīvi.
4. Centra punktu nobīde, optimizējot gaisa plūsmas izpildei.
5. Slīpums deguna dizains ļauj zāli pieaugt kamerā uz ilgāku laiku, pirms kontaktu ar asmeņiem, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
6. Klājam solis ļauj viegli ievešanas un izvešanas no operatora nodalījumā.
7. Spēcīga, 6 mm biezas Marbain® tērauda asmeņi.
8. Noņemams aizmugures atstarotājs ieliktņiem*.
9. Panorāmas mulčēšana asmeņi, kas aprīkots kā standarta uz visiem RD un trīs klājiem.

* Rūpnīcas aprīkots pusi-augstums aizmugurē atstarotājs ielikt un mulčēšana asmeņi apvienot aizmuguri ar mulčēšana īpašības (standarta Trīsvietīgs un RD klāja iespējas). Pilna augstuma aizmugures atstarotājs ielikt tiek izmantota pilna featured mulčēšana (standarta ar Triple klāja iespēja, pēc izvēles RD klāja variants).

HERCULES™ II SEGLIŅU

Čuguna vārpstas mājokļu attēloti 257 mm 6-bolt lielu atloku diametru, 30,16 mm vārpstas, 62 mm rūpniecības - dubultās rindas - leņķa kontakta lodīšu gultņi, tirdzniecības kvalitātes dubultā lūpu plombas, metāls, būvgruži, vairogi uz augšu un apakšu, un spēju tauki caur augšējo vārpstu.

ČUGUNA SEGLIŅU

Čuguna vārpstas mājokļu attēloti 201 mm 6-bolt lielu atloku diametru 25,4 mm vārpstas, 62 mm, vienā rindā dziļa grope bumbu gultņi, neatņemama paturot plombas, metāls, būvgruži, vairogi uz augšu un apakšu, spēju smērvielas caur augšējo vārpstu un spiedienu noņem vārstu.

ALUMĪNIJA SEGLIŅU

Cast alumīnija vārpstu mājokļu, kas atspoguļo 133 mm 4-skrūvju lielu atloku diametru 25,4 mm vārpstas, 62 mm, vienā rindā dziļa grope rullīšu gultņi, neatņemama paturot plombas, metāls, būvgruži, vairogi uz augšu un apakšu, spēja smērviela ar augšā vārpstas un spiedienu, noņem vārstu.

ALUMĪNIJA SEGLIŅU

Cast alumīnija vārpstu mājokļu attēloti 135 mm 6-bolt lielu atloku diametru 20 mm vārpstas, 47 mm - dubultās rindas - leņķa kontakta lodīšu gultņi, neatņemama paturot plombas, metāls, būvgruži, vairogi uz augšu un apakšu, greaseable ar blakus vārpstas korpusu.

2-JOSTAS KLĀJA PIEDZIŅAS SISTĒMA

2-jostas klāja piedziņas sistēma, kas ļauj izmantot mazāk aiz jostas idler skriemeļi, kas, apvienojumā ar plašāku un gluda parādījās čuguna aiz jostas spriegotājs trīsi, kas rada vienmērīgāku-darbojas spriegotājs sistēmu. Rezultāts ir mazāks jostas stresa un vēsāka-darbojas jostas. Dziļi rievoti piedziņas vārpstas skriemeļi, apvienojumā ar nostiepšana trīsi ar tērauda rokasgrāmata ieroču rezultātā gludāka spēka piedziņas sistēmu. Jostas ir mazāk iespējams izkustināt no trīsi, mazāk ticams, lai roll, un tur ir mazāk stresa uz jostas auklas.

Šīs funkcijas tulkot ilgāk jostas dzīve, samazinātas uzturēšanas, uzlabotu veiktspēju un mazāk dīkstāves. Papildus palīdzot komerciālo ainavu uzlabot savu produktivitāti, samazināt dīkstāvi, šī sistēma piedāvā trīs gadu, 300 stundu ierobežotā garantija.

Pieejama IS® 6200, ISX™ 3300, ISX™ 2200 un ISX™ 800.



A. JOSTAS ROKASGRĀMATA
Tērauda rokasgrāmata ieroču novērstu jostu no izkustinot. Gludas virsmas čuguna aiz idler trīsi funkcijas putekļu vairoga un ir pilnībā lietojams.

C. LIELJAUDAS PASŪTĪJUMA OPTIBELT® V-SIKSNAS
Inženierijas labāku pretestību stiepei un priekšlaicīgu nolietošanos ar profilu, kas pārraida vairāk enerģijas, nekā klasiskās ķīļsiksnas, profili.



B. DZIĻI RIEVOTI PIEDZIŅAS VĀRPSTAS SKRIEMEĻI
Dziļi rievām, grieztuves nodrošina plūstošākas iesaistīšanās, kas ir mazāk ticams, jostu izkustināt vai roll no trīsi.

3-YEAR BELT LIMITED WARRANTY*

2-jostas klājiem, kas nāk ar ierobežoto garantiju,* trīs gadu laikā (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Garantija attiecas daļas un darbaspēka gadu vienu un to daļas tikai gadus divus un trīs.

* Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai www.FerrisMowers.eu pilnīga garantija detaļas.

TRIPLE PĻAUŠANAS TEHNOLOĢIJA

Visi novadīšanas iespējas, kas jums kādreiz ir nepieciešams!

Triple pļāvējs klāja rīko vairākus pļaušana konfigurācijas vienā klāja dizainu, kas var pārveidot pēc vajadzības. Ar šo ""viss-vienā"" pļāvējs klāja pieeju Panorāmas attiecas uz mainīgajām klientu vajadzībām.

Tradicionālajām pļaušanas metodes, reģionālie iestatījumi, klimata atšķirības, kā arī mainās gadalaiki un zāles šķirnēm; viņi visi ir nepieciešama dažāda griešana un izkraušanas metodes. Triple pļaušanas sistēmu, kas novērš stresa izvēles pļāvēja īpašnieku. Nav svarīgi apstākļos, labāko pļāvējs konfigurācija ir vienmēr jūsu rīcībā.

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

Pieejama IS® 6200, ISX™ 3300, IS® 2600, ISX™ 2200, ISX™ 800 un 500S.

SĀNU IZPLŪDES KONFIGURĀCIJA

Izplūdes izgriezumi no malas pļāvējs klāja.

- Lielākā daļa tradicionālo konfigurāciju.
- Tikai vienu apdare sānu pieejama.
- Labas izplatīšanas izgriezumi.
- Nepieciešams plāns, lai novērstu pļaušana vairāk nekā izgriezumi un izlādēšana izgriezumi uz ietves un puķu dobes.

AIZMUGURES IZLĀDE KONFIGURĀCIJA

Izplūdes izgriezumi no aizmugures pļāvējs klāja.

- Tautas komerciāliem konfigurācijas.
- Divas pieejamās trim pusēm.
- Izgriezumi sadalīti starp aizmugurējiem riteņiem.
- Novērš izvada izgriezumi uz ietves un puķu dobes.

MULČĒŠANA KONFIGURĀCIJA

Samazinājumi un re-izcirtņi izgriezumi uz smalku mulču, kas ir pārstrādāta atpakaļ zālienā, kā barības vielas.

- Populārs Eiropas pļaušanas metode.
- Divas pieejamās trim pusēm.
- Tikai zāle apstrādes jaudu.
- Bieža pļaušana nepieciešama.
- Izgriezumi, kas izplatīta ceļu pļāvējs.
- Novērš izvada izgriezumi uz ietves un puķu dobes.

MULČĒŠANA / AIZMUGURI COMBI

50% Mulčēšana, 50%, kas izvada no aizmugures pļāvējs klāja.

- Populārākās tirdzniecības pļaušanas metode.
- Divas pieejamās trim pusēm.
- Uzlabota zāle apstrādes jaudu.
- Izgriezumi, kas izplatīta ceļu pļāvējs.
- Novērš izvada izgriezumi uz ietves un puķu dobes.

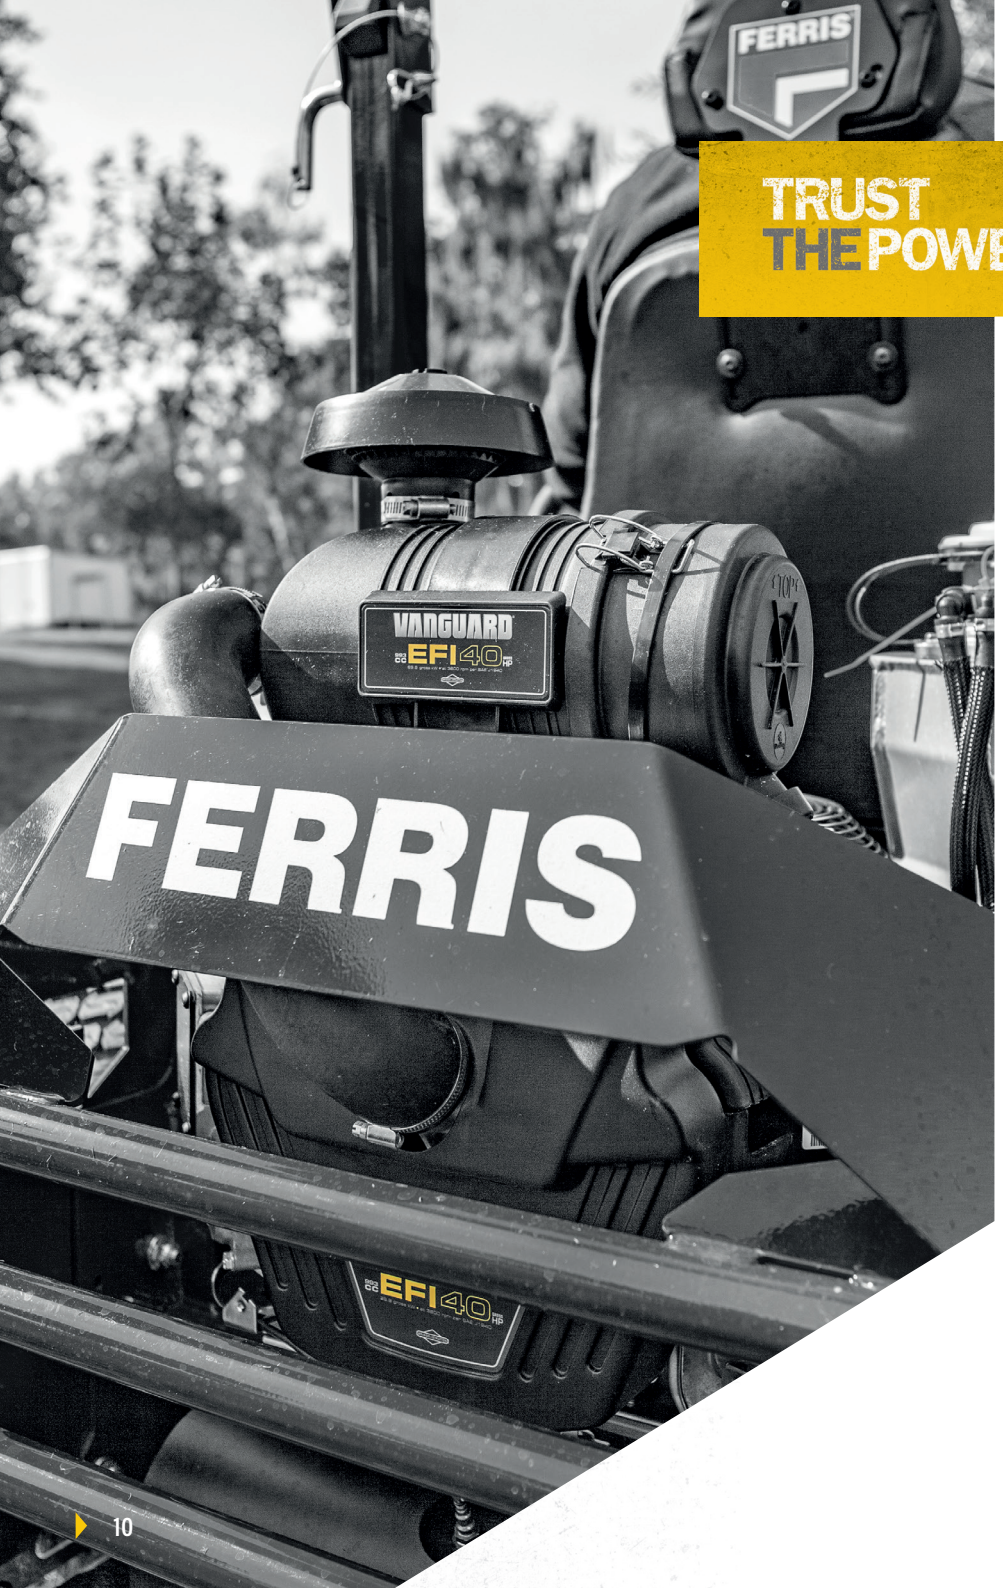

VANGUARD®

Ainavu speciālisti ir regulāri meklē tirdzniecības aprīkojumu, kas paaugstina produktivitāti, kas savukārt palielina ieņēmumus. Lai apmierinātu šo pieprasījumu, vairāk ražotāji savukārt dzinēji ar papildu tehnoloģiju un integrētu sistēmu, kas optimizē pļāvēja darbību, prasa mazāk uzturēšanu un samazinātu dīkstāves laiku. Atsaucīgi un uzticami, Vanguard® nodrošina tiesības vadīt rentabilitāti."

ELEKTRONISKA DEGVIELAS IESMIDZINĀŠANA

Vanguard® EFI tehnoloģija izmanto Motora Kontroles bloks (ECM), lai noregulētu katru darba unikālo punkts motoram. Tā veic visus signālus no motora sensoru, lai padarītu cikls-par-cikla lēmumi par to, cik daudz degvielu un dzirksteli, lai nodrošinātu motora un kad. Tas savukārt nozīmē, uzlabota sākuma pie visām temperatūrām, vienmērīgu sniegumu visu paaugstināšanās, ātri kravas pieņemšanu un samazināts degvielas patēriņš.

ELEKTRONISKĀ JAUDAS KONTROLE

Vanguard® ETC tehnoloģiju, kas reaģē uzreiz uz jebkuru piemēro slodzes no tās vidi, lai saglabātu spēku ja pieteikumu, to pieprasa. Spararata apgriezienu sensors uztver jebkuras pārmaiņas APGR. / min un nosūta signālu uz droseles struktūra, nodrošinot atbilstošu motora apgriezienu skaits, kas nozīmē konsekventu jaudas un kvalitātes sagriež.

VANGUARD EFI ELECTRONIC FUEL INJECTION

VANGUARD ETC ELECTRONIC THROTTLE CONTROL

Pieejams ISX™ 3300 (EFI & ETC) un ISX™ 2200 (EFI).

OIL GUARD™ SISTĒMA

- Pagarināts eļļas maiņas intervāliem no 100 stundas līdz 500 stundām.
- Liela eļļas filtrs ar smalku filtrēšanas spēju.
- Lielāka apjoma naftas, nozīmē mazāku piesārņojumu eļļu.
- Konsekventi dzinēja eļļošanas laikā off-leņķis darbību (līdz 45 grādiem).
- Apkopēja, ātrāk, vieglāk, eļļas maiņa bez instrumentiem.
- Samazināts eļļas maiņas darba, rezerves filtru un eļļu izmaksas.
- Samazina dīkstāvi, paaugstina produktivitāti.
- 3-tirdzniecības Gadu motora garantija**.
- Pieejama tikai un vienīgi uz Vanguard® EFI motoru uz Panorāmas pļāvēji.

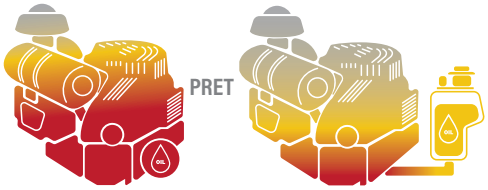

STANDARTA SISTĒMA

OIL GUARD™ SISTĒMA

- **A** Viegli piepildīt vāciņu un integrētu eļļas filtrs veikt eļļas maiņu vieglāk, tīrāk un ātrāk.
- **B** Augstas veiktspējas ārējās naftas rezervuāru tur eļļa un motora dzesētājs.
- **C** Unikāls, sausā kartera sistēma nodrošina off-leņķī eļļošanas un samazina siltuma sadalījums eļļu.

3 YEAR COMMERCIAL LIMITED WARRANTY

VANGUARD OILGUARD™ SYSTEM

Pieejams ISX™ 3300 un ISX™ 2200.

* Izmaksu ietaupījumu, pamatojoties uz standarta eļļas uzturēšana ar 100 stundu intervālu pret Oil GuardTM Sistēmas 500 stundu servisa intervālu.
** Sk. www.vanguardengines.com/service-support/warranty garantijas informācija.

PLUS, TĀS 500 STUNDU SERVISA INTERVĀLS IR 60% IETAUPĪJUMS* PAR EĻĻAS APKOPE.
KATRA VIENĪBA, KATRU GADU.

FERRIS
FERRIS

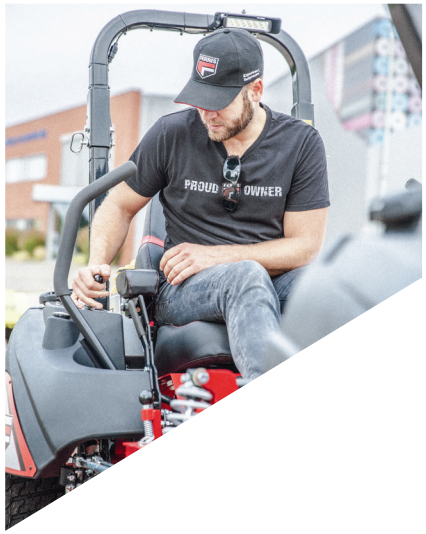

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

PIEREDZE SUSPENSION™. Panorāmas ekskluzīvajās patentētā balstiekārtas sistēma nosaka Panorāmas pilnīgi nošķir no konkurences. Pilnībā neatkarīga piekare pārī ar jaudīgu dzinēju izvēli sasniedz jaunu līmeni ērtības, darbības un ražīgumu. Piekares sistēma pasargā operatoru no nevienmērīgs reljefs, kas ļauj konsekventi zemes ātrumu, un ņemot pilnībā izmantot pļāvēja strāvas.

Ar plašu, no kuriem izvēlēties, kas piedāvā gan dīzeļdegvielu un benzīnu darbināmiem dzinējiem, klāja platums, sākot no 112 cm - 183cm (44" - 72"), jums tiks pārliecināts, lai atrastu perfektu Panorāmas nulles pagrieziena pļāvējs, lai atbilstu jūsu vajadzībām. Pārsteigts par ārkārtīgi augstu jaudu un maksimālu operatora komfortu.

2+2 YEAR LIMITED WARRANTY*

5-YEAR LIMITED SUSPENSION WARRANTY*

IS® 6200 DĪZELIS
- 183 CM TRIPLE™ (72")

IS® 2600 DĪZELIS
- 155 CM TRIPLE™ (61")
- 132 CM TRIPLE™ (52")

ISX™ 3300
- 183 CM TRIPLE™ (72")
- 155 CM TRIPLE™ (61")

ISX™ 2200
- 155 CM TRIPLE™ (61")
- 132 CM TRIPLE™ (52")

ISX™ 800
- 132 CM TRIPLE™ (52")

IS® 600
- 112 CM RD (44")

500S
- 122 CM TRIPLE™ (48")

* Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai pie izplatītāja, lai pabeigtu garantija detaļas. Skatīt motora lietotāja rokasgrāmatu motora garantija detaļas.

DĪZELIS NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

IS® 6200

Meklē galvenais ""darba zirgs"", kas ir bezprecedenta līmeni, ražīgumu un ir ļoti ērti darboties, tajā pašā laikā? Pārtrauciet skatīties tālāk, jūs esat atradis to! Tās neticami dzinēja jaudu un ļoti daudzpusīga klāja dizains iekarot lielāko izaicinājumu pļaušana darba vietu, savukārt mūsu ekskluzīvās piekares tehnoloģija samazina ietekmi nevienmērīgs reljefs, kas ļauj jums, lai saglabātu pļaušanas ātrumu un palielināt savu produktivitāti, iegūt darbu izdarīt ātrāk. Jo, kāpēc izlemt starp getting savu darbu izdarīt ātrāk vai jūtas labi, kad esat pabeidzis? Panorāmas ieguvuši jūsu atpakaļ par abiem! Ar to IS® 6200, mēs noteikti jauni rūpniecības etalons gala izjādes un griešanas mašīna.

UP TO 90% CO2 REDUCTION
HVO100 READY
FERRIS

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <2,5

WBV <0,5

ZEMES ĀTRUMS

20 KM/H

LĪDZ

2,93

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS	KLĀJA
IS® 6200	48 KW* Caterpillar® 3 Cilindru Šķidruma Dzesēšana Dīzelis	183 cm - 72" iCD™ Triple pļāvējs klāja

MOTORA GRUPU

- Caterpillar® C1.7, turbopūte, common-rail dīzeļdzinējs nodrošina iespaidīgu veiktspēju ar izņēmuma jaudas blīvumu.
- Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonu, divpakāpju rūpniecības gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ieplūdes putekļainos apstākļos.
- Dvīņu degvielas tvertnēm ar kopējo ietilpību no 51 litri un degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē.
- Primārā un sekundārā degvielas filtri pievienoto ilgtermiņa aizsardzību.
- Automobiļu stila kapuci ērtu pakalpojumu pieejamību.
- Saderīgs ar atjaunojamās un alternatīvās degvielas, piemēram, HVO, BTL un GTL**.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaugs palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
- Triple appļaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- Pļaušanas augstums: 3,8 - 15,2 cm (1.5" - 6") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- Top greaseable Hercules™ II čuguna pļāvējs segliņu.
- 2-Jostas klāja piedziņas sistēmu, uzlabo jostas dzīvi un ir uzticamāks.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - IS® Neatkarīga priekšējā riteņa balstiekārtu, izmantojot vienotu neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-triecieniem
  - Neatkarīga aizmugurējā riteņa balstiekārtas sistēmu, izmantojot dubultu čuguna A-ieroču un liela regulējams coil-over-satricinājumiem.
- Neatkarīgu Hydro-Gear® PW sūkņi un Pārkers TG0335 riteņa motori ar lielu rūpniecības eļļas filtru un tālvadības eļļas dzesētājs.
- Gatavo rāmi, kas raksturo nozares vadošajiem 6.35 mm sienu 38.1 x 63,5 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Plašs operators nodalījuma attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis, cupholder, mobilo telefonu kabatā, 12 Voltu kontaktligzdu un uzglabāšanas nodalījums.
- Multi-funkcionālo krāsu displejs rāda motora funkcijas, mašīnas funkcijas, motora brīdinājumi un tehniskās apkopes atgādinājumu.
- Sertificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- Kāju aktivizēts hidrauliskās klāja pacelšanas sistēma vieglai pacelšanai un nolaišanai.
- Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- Elektriskā PTO saistības.
- Integrēta piesaistes punktus priekšā un aizmugurē mašīnu.

* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.
** Vienmēr pārbaudiet, vai alternatīva degviela atbilst prasībām degvielas dzinēja ražotājs, pirms lietošanas.

DĪZELIS NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

IS® 2600

IS® 2600 nulles pagrieziena pļāvējs piedāvā degvielas efektīvu diesel power ar īpašajām funkcijām, lai uzlabotu darba ražīgumu. Neviens cits produkts savā klasē var saskaņot savu vērtību, jo īpaši, ja pārī ar labumu, ko no Panorāmas patentētā balstiekārtas sistēma. Visa sistēma reaģē uz visvairāk unforgiving reljefu ar rafinēts kontroles un nesalīdzināmas stūres precizitāti, mīkstinot grūdieniem un samazinot stresu, gan cilvēka un mašīnas. Raksturo mūsu slavenais Triple pļaušanas tehnoloģija pārī ar iCD™ Griešanas Sistēma un long-life greaseable čuguna segliņu, šī mašīna patiešām veic saskaņā ar drebuļi profesionāla ainavu.

UP TO 90% CO2 REDUCTION
HVO100 READY
FERRIS

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <2,5
WBV <0,5

ZEMES ĀTRUMS

18 KM/H

LĪDZ

1,90 (132 CM) | **2,23** (155 CM)

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS	KLĀJA
IS® 2600	24 KW* Yanmar 3 Cilindru Šķidruma Dzesēšana Dīzelis	132 cm - 52" iCD™ Triple pļāvējs klāja
IS® 2600	24 KW* Yanmar 3 Cilindru Šķidruma Dzesēšana Dīzelis	155 cm - 61" iCD™ Triple pļāvējs klāja

MOTORA GRUPU

- Ar Yanmar 3TNM74F dīzeļa dzinējs, kas spēj izturēt visprasīgāko programmas.
- Donaldson® FPG RadialSealTM ciklonu, divpakāpju rūpniecības gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ieplūdes putekļainos apstākļos.
- Saderīgs ar atjaunojamās un alternatīvās degvielas, piemēram, HVO, BTL un GTL **.
- Dvīņu degvielas tvertnes, kuru kopējais tilpums 42 litri un degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē.
- Primārā un sekundārā degvielas filtri pievienoto ilgtermiņa aizsardzību.
- Automobiļu stila kapuci ērtu pakalpojumu pieejamību.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaugs palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
- Triple appļaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- Pļaušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- Top greaseable čuguna pļāvējs segliņu.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - IS®Neatkarīga priekšējā riteņa balstiekārtu, izmantojot vienotu neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-triecieniem
  - Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
- Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-4400TM transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks vārsti un maksimālā izejas jauda 780 Nm griezes momentu.
- Izturīgs gatavo rāmi attēloti 3,0 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Lielo operatoru nodalījums attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis, cupholder, un uzglabāšanas nodalījums.
- Sertificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- Kājas un spring assisted klāja pacelšanas sistēma.
- Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- Elektriskā PTO saistības.

* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.
** Vienmēr pārbaudiet, vai alternatīva degviela atbilst prasībām degvielas dzinēja ražotājs, pirms lietošanas.

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

ISX™ 3300

Ar ISX™ 3300 ir jaunākais pļaušana tehnoloģijas. Veicot ainavu darbu ar ISX™3300 ir, piemēram, dodoties nesteidzīgā kruīza vienlaikus samazinot zālienu. Attēloti nākamās paaudzes Panorāmas piekares tehnoloģija – ForeFront™ Apturēšanu, spēcīgs dzinējs ar degvielas iesmidzināšanu UTT Oil Guard™ Sistēma, 2 jostas iCD™ pļaušanas sistēma ar Triple tehnoloģiju, hidrauliskās klāja lifts, lieljaudas Hydro-Gear® ZT-5400 Piedziņas® piedziņas sistēmu un ceļošanas ātrumu līdz 20 km/h. Ar ISX™ 3300 ir konstruēts, izmantojot labākās sastāvdaļas, kas pieejami tirgū, lai pārspēj virs un ārpus tā, lai palielinātu efektivitāti un operatora komfortu. Šī mašīna ir nelīdzens vēl rafinēta – patiesi premium kūdra groomer.

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <2,5

WBV <0,5

ZEMES ĀTRUMS

20 KM/H

LĪDZ

2,48 (155 CM) | 2,93 (183 CM)

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS	KLĀJA
ISX™ 3300	40 KW* Vanguard® BIG BLOCK™ EFI V-Twin Benzīnu ETC un Oil Guard™ Sistēma	155 cm - 61" iCD™ Triple pļāvējs klāja
ISX™ 3300	40 KW* Vanguard® BIG BLOCK™ EFI V-Twin Benzīnu ETC un Oil Guard™ Sistēma	183 cm - 72" iCD™ Triple pļāvējs klāja

MOTORA GRUPU

- Vanguard® EFI motoru funkcijas, samazināts degvielas patēriņš, palielināta jauda un slodze pieņemšanas un optimizēta uzsākšanas.
- Vanguard® Elektroniskās Droseles Kontroles ļauj motoram likt lietā visu spēku, kas tiek ģenerēts vairāk konsekventi, lāpstiņu galu ātrumu.
- Vanguard® Oil Guard™ sistēma pasargā eļļu no termiskās sadalīšanās pagarina eļļas apkopes intervāls līdz 500 stundām.
- Ātrāk, vieglāk un putru bez motora eļļas maiņa nozīmē mazāk laika pavadīja mainot eļļas un vairāk laika griešana.
- Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonu, divpakāpju rūpniecības gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ieplūdes putekļainos apstākļos.
- Dvīņu degvielas tvertnes, kuru kopējais tilpums 42 litri un degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaugs palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
- Triple appļaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- Pļaušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- Top greaseable Hercules™ II čuguna pļāvējs segliņu.
- 2-Jostas klāja piedziņas sistēmu, uzlabo jostas dzīvi un ir uzticamāks.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
  - Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
- Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-5400 Piedziņas® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks vārsti un maksimālo momentu 949 Nm.
- Gatavo rāmi, kas raksturo nozares vadošajiem 6.35 mm sienu 38.1 x 63,5 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Plašs operators nodalījuma attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis, USB lādētāja ports, cupholder, un uzglabāšanas nodalījums.
- Sertificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- Kāju aktivizēts hidrauliskās klāja pacelšanas sistēma vieglai pacelšanai un nolaišanai.
- Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- Elektriskā PTO saistības.
- Integrēta piesaistes punktus priekšā un aizmugurē mašīnu.

* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

VANGUARD ELECTRONIC FUEL INJECTION EFI ETC ELECTRONIC THROTTLE CONTROL

VANGUARD OILGUARD SYSTEM

4 FORE FRONT SUSPENSION

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

ISX™ 2200

Pavadīt vienu dienu uz ISX™ 2200 nulles pagrieziena pļāvējs un jūs atklāsiet, cik mūsu patentēto apturēšana tehnoloģijas kļūst lēna un nevienmērīga pļaušana uz braukšanas komfortu un uzlabotu darba ražīgumu. Ar Triple pļaušanas tehnoloģija saskaņā pļāvējs klāja, jūs varēsiet baudīt unikāla daudzpusība, kas ir viss, kas pieejami vienā paketē! Šī mašīna ir agresīvs izpildītājs profesionāliem lietotājiem un ļoti apķērīgs, homeowners. Vanguard® EFI motoru Oil Guard™ Sistēmas ir degvielas patēriņš un funkcijas pagarināt eļļas maiņas intervālus. 2-jostas pļāvējs klāja disks ir ilgāks jostas dzīve, samazinātas uzturēšanas un mazāk dīkstāves un piedāvā trīs gadu, 300 stundu ierobežotā garantija.

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <2,5

WBV <0,5

ZEMES ĀTRUMS

18 KM/H

LĪDZ

1,90 (132 CM) | **2,23** (155 CM)

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS	KLĀJA
ISX™ 2200	28 KW* Vanguard® EFI V-Twin Benzīnu ar Oil Guard™ Sistēma	132 cm - 52" iCD™ Triple pļāvējs klāja
ISX™ 2200	28 KW* Vanguard® EFI V-Twin Benzīnu ar Oil Guard™ Sistēma	155 cm - 61" iCD™ Triple pļāvējs klāja

MOTORA GRUPU

- Vanguard® EFI motoru funkcijas, samazina degvielas patēriņu, palielināt enerģijas un kravas pieņemšana un optimizēta uzsākšanas.
- Vanguard® Oil Guard™ sistēma pasargā eļļu no termiskās sadalīšanās pagarina eļļas apkopes intervāls līdz 500 stundām.
- Ātrāk, vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa nozīmē mazāk laika pavadīja mainot eļļas un vairāk laika griešana.
- Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonu, divpakāpju rūpniecības gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ieplūdes putekļainos apstākļos.
- Dvīņu degvielas tvertnes, kuru kopējais tilpums 42 litri un degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaugs palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
- Triple appļaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- Pļaušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- Top greaseable čuguna pļāvējs segliņu.
- 2-Jostas klāja piedziņas sistēmu, uzlabo jostas dzīvi un ir uzticamāks.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
  - Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem
- Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-4400™ transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks, vārsti un maksimālā izejas jauda 780 Nm griezes momentu.
- Izturīgs gatavo rāmi attēloti ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Lielo operatoru nodalījums attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis, USB lādētāja ports, cupholder, un uzglabāšanas nodalījums.
- Sertificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- Kājas un spring assisted klāja pacelšanas sistēma.
- Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- Elektriskā PTO saistības.
- Integrēta piesaistes punktus priekšā un aizmugurē mašīnu.

* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

VANGUARD EFI ELECTRONIC FUEL INJECTION

VANGUARD OILGUARD SYSTEM

4 FORE FRONT SUSPENSION

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

ISX™ 800

Ainavu speciālistiem, kuri vēlas optimizēt savu produktivitāti un pļaut ātrāk, nezaudējot kvalitāti un samazināt vēlaties izjust vienmērīgu ride vajadzētu raudzīties ISX™ 800 tirdzniecības nulles pagrieziena pļāvējs. Attēloti nākamās paaudzes no Panorāmas piekares tehnoloģija – Priekšplānā™ Apturēšana, nodrošinot, priekšējie riteņi paliek vertikālā stāvoklī, visā visa veida piekares gājiens, lai uzlabotu braukt kvalitāti un samazināt. Featuring 2-jostas iCD™ griešanas sistēma un paaugstinātas izturības Hydro-Gear® Komerciālā piedziņas sistēmas, ISX™ 800 ir konstruēts, lai palielinātu efektivitāti un operatora komfortu.

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <2,5

WBV <0,5

ZEMES ĀTRUMS

16 KM/H

LĪDZ

1,69

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS	KLĀJA
ISX™ 800	27 KW* Briggs & Stratton® CXi Series V-Twin Benzīns	132 cm - 52" iCD™ Triple pļāvējs klāja

MOTORA GRUPU

- Briggs & Stratton® CXi Series dzinējs piedāvā unikālu 5-Solis integrētas ciklona gaisa attīrītājs sistēmu.
- 5-Solis gaisa attīrītājs sistēma nodrošina papildu aizsardzību pret gaisā būvgružu ienāk dzinējs.
- Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa.
- Degvielas tvertnes ar kopējo ietilpību 22 litri un degvielas līmeņa rādītājs.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaugs palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti.
- Triple appļaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- Pļaušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- Top greaseable cast-alumīnija pļāvējs segliņu.
- 2-Jostas klāja piedziņas sistēmu, uzlabo jostas dzīvi un ir uzticamāks.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ieroču un liela regulējams coil-over-satricinājumiem.
  - Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over satricinājumiem.
- Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks, vārsti un maksimālā izejas jauda griezes momentu 677 Nm.
- Izturīgs gatavo rāmi attēloti ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Lielo operatoru nodalījums attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis, USB lādētāja ports, un cupholder.
- Sertificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- Kājas un spring assisted klāja pacelšanas sistēma.
- Vidus aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- Elektriskā PTO saistības.
- Integrēta piesaistes punktus priekšā un aizmugurē mašīnu.

* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

4 FORE FRONT SUSPENSION

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

IS® 600

Ja jūs meklējat par labāko vērtību kompaktā nulles pagrieziena pļāvējs, izskatās ne tālāk par Ferris IS® 600. Raksturo mūsu patentētā balstiekārtas tehnoloģija, heavy duty Hydro-Gear® piedziņas sistēma, motora mērķis būvētas nulles pagrieziena pieteikumu un pļaušanas ātrumu līdz 14,5 km/h. Šī pļaujmašīna ir pilna ar funkcijām, lai nodrošinātu maksimālu produktivitāti.
IS® 600 spēj novērst šaurās vietās, nodrošinot maksimālu maneuvrability un produktivitāti. Jūs pļaut vairāk zālienu mazāk laika. Mērķis izvēlēto pļāvējs klāja platums palīdz jums nokļūt caur zaļo ieejas, lai sasniegtu augstāko produktivitāti iespējams, šie mazie jomās.

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <2,5
WBV <0,5

ZEMES ĀTRUMS

14,5 KM/H

LĪDZ

1,30

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS	KLĀJA
IS® 600	25 KW* Briggs & Stratton® CXi Series V-Twin Benzīns	112 cm - 44" Aizmugures izlāde pļāvējs klāja

MOTORA GRUPU

- Briggs & Stratton® CXi Series dzinējs piedāvā unikālu 5-Solis integrētas ciklona gaisa attīrītājs sistēmu.
- 5-Solis gaisa attīrītājs sistēma nodrošina papildu aizsardzību pret gaisā būvgružu ienāk dzinējs.
- Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa.
- Degvielas tvertnes ar kopējo ietilpību 22 litri un degvielas līmeņa rādītājs.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- Aizmugures izlāde pļāvējs klāja konfigurāciju ar rūpnīcā aprīkotiem uz aizmuguri deflektors ielikt un mulčēšana asmeņi, universāls setup visvairāk nosacījumiem.
- Pļaušanas augstums: 3,8 - 11,4 cm (1.5" - 4.5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- Top greaseable cast-alumīnija pļāvējs segliņu.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - Monolīta priekšējā ass ar priekšējo braukt mitrināšanas satricinājumiem.
  - Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
- Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks, vārsti un maksimālā izejas jauda griezes momentu 677 Nm.
- Izturīgs gatavo rāmi attēloti ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Lielo operatoru nodalījums attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis un cupholder.
- Sertificēti locīšanas Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS).
- Kājas klāja pacelšanas sistēma.
- Premium vidū aizmugurējais sēdeklis ar roku balsti, un izvelkams drošības jostu.
- Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- Elektriskā PTO saistības.

* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

500S

500S ir pieejamas, izturīgs un ir komerciālo kvalitātes jaudu un manevrētspēju jums ir nepieciešams, lai iegūtu darbu izdarīt. Par kompakta sākuma līmeņa iestāde, 500S spēj orientēties cieši jomās bez upurējot tirdzniecības kvalitātes atribūti. Dāsna degvielas jauda, liela disku riepas piebilda, vilces un komerciāla piedziņas sistēma, kas nosaka 500S tālu virs konkurences. Tās patentētā regulējama spole vairāk šoks piekares sistēma un šarnīrveida priekšējā ass ar dampeners palīdzēt jums veikt garas dienas komfortu. Triple pļāvējs klāja piedāvā unikālu rokrakstu. Aizmugurējās budžeta izpildes apstiprināšanu, sānu izplūdes un divu līmeņu mulčēšana ir pieejami vienā paketē! Šī revolucionārā konvertējamās pļāvējs klāja ļauj pielāgoties katrs apstāklis, kas jums rodas.

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <2,5

WBV <0,5

ZEMES ĀTRUMS

13,6 KM/H

LĪDZ

1,33

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS	KLĀJA
500S	25 KW* Briggs & Stratton® CXi Series V-Twin Benzīns	122 cm - 48" Triple pļāvējs klāja

MOTORA GRUPU

- Briggs & Stratton® CXi Series dzinējs piedāvā unikālu 5-Solis integrētas ciklona gaisa attīrītājs sistēmu.
- 5-Solis gaisa attīrītājs sistēma nodrošina papildu aizsardzību pret gaisā būvgružu ienāk dzinējs.
- Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa.
- Degvielas tvertnes ar kopējo tilpumu 23 litri un degvielas līmeņa rādītājs.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- Triple appļaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- Pļaušanas augstums: 3,8 - 11,4 cm (1.5" - 4.5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- Greaseable cast-alumīnija pļāvējs segliņu.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Patentētā balstiekārtas sistēma, kas būtiski palielina operatora komfortu un produktivitāti, kas ietver:
  - Monolīta priekšējā ass ar priekšējo braukt mitrināšanas satricinājumiem.
  - Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-satricinājumiem.
- Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, vārsti un šoks maksimālā izejas griezes momentu 474 Nm.
- Gatavo rāmi attēloti 2.7 mm, sienu 38.1 x 76.2 mm tērauda C-kanāls rāmja sliedēm.
- Lieljaudas integrētu aizmugures buferi aizsargā dzinēja nodalījumā.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Lielo operatoru nodalījums attēloti ergonomiski izvietotas vadības panelis un cupholder.
- Kājas klāja pacelšanas sistēma.
- Vidus aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti.
- Noņemama grīdas plāksnes viegli uzturēt piekļuvi klāja piedziņas sistēmu.
- Elektriskā PTO saistības.

* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

FERRIS
SRS™
SOFT RIDE STAND-ON

SRS™ SĒRIJAS STAND-PĻĀVĒJI

SOLIS LĪDZ JAUNU KOMFORTA LĪMENI UN DARBA RAŽĪGUMU. Mūsu stand-pļāvējs sērija apvieno ātrumu, veiklību un augstu kvalitāti sagriež komfortu un iepriekš nepieredzētu veiktspēju. Soli uz pavisam jaunu SRS™ Sērijas Soft Braukt Stand-Pļāvējs, un jūs, iespējams, nevēlaties, lai paceltos. Tas ir tāpēc, SRS™ Z1 pļāvējs ir izvirzījusi bārs ar savu regulējams operators platforma attēloti piekares tehnoloģija optimālai operatora komfortu un nepārspējamu produktivitāti.

Paplašinot mūsu nulles pagrieziena lineup no tirdzniecības zāles pļāvēji, ka SRS™ Z1 pļāvējs piegādā veida paaugstināta produktivitātes pieaugums, kas ir kļuvis sinonīms ar Panorāmas zīmolu. Precizitātes inženierijas par izcilu manevrētspēju un līdzsvarotu stabilitātes un vilces, ergonomiski izstrādāti SRS™ Z1 pļāvējs ir piekrauts ar novatoriskas iezīmes ka dzīvot līdz ar Panorāmas' nelokāmo apņemšanos kvalitāti.

2+2 YEAR LIMITED WARRANTY*

5-YEAR LIMITED SUSPENSION WARRANTY*

SRS™ Z1
- 122 CM RD (48")

SRS™ Z1
- 91 CM RD (36")

* Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai pie izplatītāja, lai pabeigtu garantija detaļas. Skatīt motora lietotāja rokasgrāmatu motora garantija detaļas.

STAND-PĻĀVĒJI

SRS™ Z1

Mīksto Braukt Stand-par SRS™ Z1 ir pacelt latiņu ar mūsu regulējams operatora platformu, kas raksturo apturēšana tehnoloģijas, optimizējot operatora komfortu un palielinot produktivitāti! Augstākās līdzsvaru, nodrošina stabilitāti un manevrējamība, kas pārsniedz cerības par vilces un apstrādi. Mīksto Braukt Stand-par SRS™ Z1 ir paredzēti, lai ļautu ātri operators iziet un atkārtotas ieceļošanas, kas ir īpaši noderīgi, ja jums bieži ir atvērt slūžas, uzņemt pakaiši vai bieži prasa iekraušanu un izkraušanu, kas paredzēti pārvadāšanai ar mašīnu, lai ar dažādām darba vietām. Tās kompakta nospiedumu, kas ļauj SRS™ Z1 jātransportē uz muguras standarta izmēra van, kas ir būtiska priekšrocība, jo tas ierobežo nepieciešamība piekabes. Šo vienkāršo meklēt stāvvietu vietas aizņemts pilsētu teritorijās."

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <2,5

ZEMES ĀTRUMS

12,8 KM/H

LĪDZ

0,93 (91 CM) | **1,25** (122 CM)

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS	KLĀJA
SRS™ Z1	19 KW* Kawasaki FX600V V-Twin Benzīns	91 cm - 36" Aizmugures izlāde pļāvējs klāja
SRS™ Z1	22 KW* Kawasaki FX691V V-Twin Benzīns	122 cm - 48" iCD™ Aizmugures izlāde pļāvējs klāja

MOTORA GRUPU

- Kawasaki FX sērijas dzinēja iespējas tirdzniecības kvalitātes veiktspēju un uzticamību.
- Divpakāpju ciklona gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ieplūdes putekļainos apstākļos.
- Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa.
- Degvielas tvertnes ar kopējo tilpumu 23 litri un degvielas līmeņa rādītājs.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- iCD™ klāja tehnoloģija ļauj zāli ilgāku laiku pieaugs palāta pirms griešanas asmeņi sazināties, tādējādi labāk samazināt kvalitāti. (122 cm modelis tikai)
- Aizmugures izlāde pļāvējs klāja konfigurāciju ar rūpnīcā aprīkotiem uz aizmuguri deflektors ielikt un mulčēšana asmeņi, universāls setup visvairāk nosacījumiem.
- Pļaušanas augstums: 4,4 - 11,4 cm (1.75" - 4.5") koriģē saskaņā 0,6 cm (.25") pieaugumu.
- Top greaseable cast-alumīnija pļāvējs segliņu.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Operators apturēšanu platforma ar coil-over-shock, regulējams plašu svaru un ekspluatācijas apstākļiem.
- Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks vārsti un maksimālo izejas griezes momentu 677 Nm.
- Izturīgs gatavo rāmi attēloti ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- Liela kūdra draudzīgi 23" disku riepas palielina saķeri un lielāku apmales kāpšanas sniegumu.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Atsevišķu priekšu un atpakaļgaitā sviras, ar dubulto stabilizatoru stieņi.
- Viegli bloķēšanas 3-pozīciju ātruma kontroles iestatījumus, lai pielāgotu ātrumu, lai nosacījumiem.
- Kontroles paneļa funkcijas PTO saistības, stundu skaitītājs un degvielas līmeņa rādītājs.
- Elektriskā PTO saistības ar Automātisko PTO norobežošanos un viegli atsākt.
- Ar roku darbināmas un spring assisted klāja lifts viegli maina augstumu samazināt no operatora pozīcijas.
- Ergonomisks augšstilba pad nodrošina izcilu operatora komfortu, īpaši kalnainā apvidū.

* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.

FERRIS

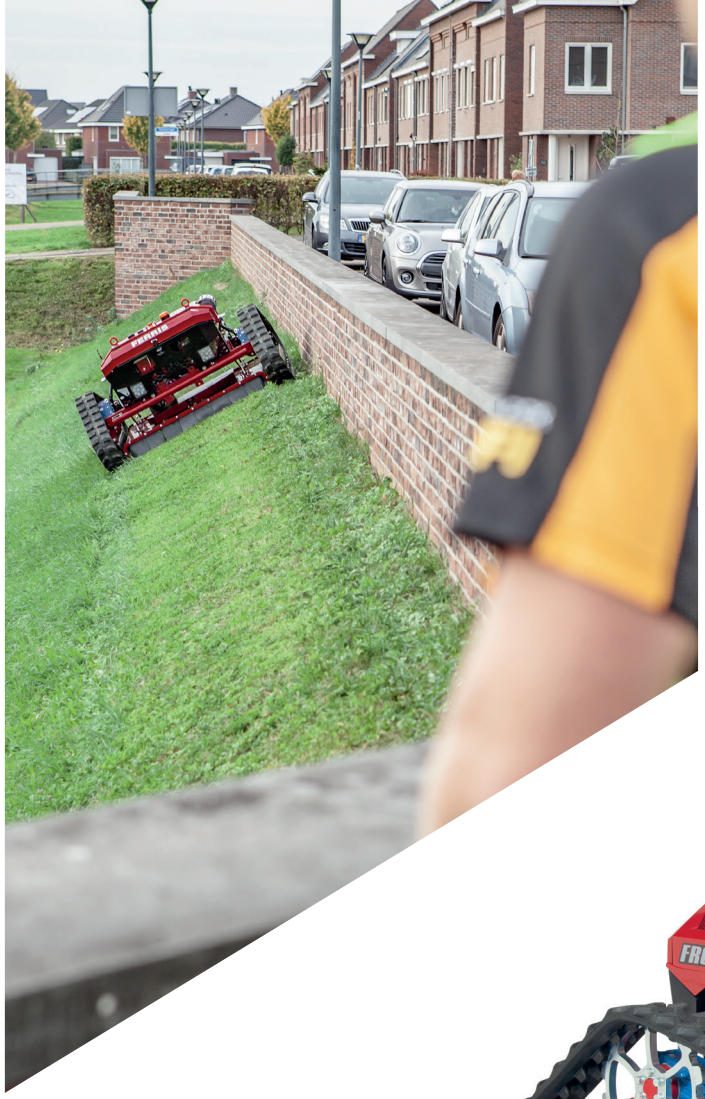

TĀLVADĪBAS PĻĀVĒJI

Mazāk fizisko slodzi, nav iedarbības uz vibrācijām, un kopumā drošāku darbību. Jaunā Panorāmas FRC7 tālvadības pļāvējs ērces visas kastes un ievērojami uzlabo operatora vieglumu un komfortu uzturēt pilsētas zaļo zonu. Īpaši tajās jomās, kas ir ir grūti sasniegt, runājot par pazemes un orientāciju.

VANGUARD 3 YEAR COMMERCIAL LIMITED WARRANTY

FRC7
115 CM RD BI-DIRECTIONAL

TĀLVADĪBAS PĻĀVĒJI

FRC7

Pļaušana, bankām un citām slīpi jomās, var potenciāli radīt bīstamas situācijas gan operators un apkārtējiem cilvēkiem. Izmantojot īpašu tālvadību vadāmas mašīnas, kas krasi samazina risku, fizisko piepūli un vibrācijas iedarbībai, trokšņu un emisiju. Ar FRC7 kāpurķēžu lowgravity šasija nodrošina stabilitāti uz stāvām sliecas līdz 55° un nodrošina izcilu saķeri.

Gan dziesmas, un pļāvējs klāja ir elektriski virza hibrīda e-piedziņas sistēma, kas apvieno iekšdedzes motors ar baterijas piedziņas sistēma, rezultātā ļoti efektīva spēka piedziņu. Par FRC7 var pļaut uz priekšu un atpakaļ, padarot pagrieziena uz trasi nevajadzīgu. Tas novērsīs potenciālais kaitējums bāzes augsnē.

Vanguard® EFI motoru degvielas patēriņu un darbojas neatkarīgi no elektrības sistēma. Tās slodzes uztveršanas spēju saglabā pļāvējs klāja veicot optimāli un automātiski pielāgo pļaušanas ātrums kad apstākļi iegūt stingrāku.

HYBRID e-DRIVE

LĪDZ	ZEMES ĀTRUMS	VIBRĀCIJA*
0,72 HA / STUNDĀ PAMATOJOTIES UZ 90% EFEKTIVITĀTI	**7,0** KM/H	m/s² HAV **0** - WBV **0**

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS
FRC7	23 KW* Vanguard® EFI V-Twin Benzīns

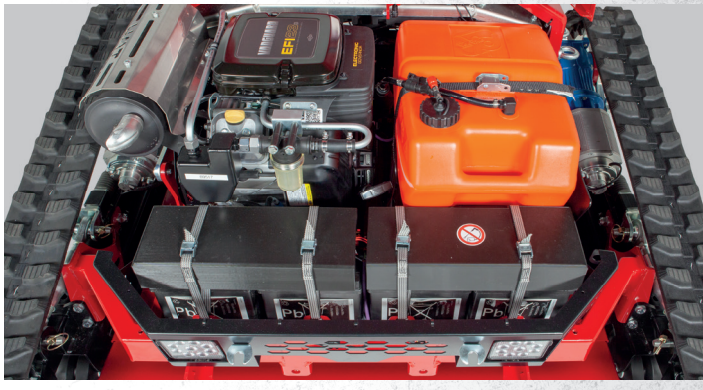

MOTORA GRUPU

- Vanguard® EFI motoru funkcijas, samazināts degvielas patēriņš, palielināta jauda un slodze pieņemšanas un optimizēta uzsākšanas.
- Vanguard® Elektroniskās Droseles Kontroles reaģē uzreiz uz jebkuras piemērotas slodzi, lai uzturētu vienmērīgu, konsekventa jauda jebkurā stāvoklī.
- Liela virsmas gaisa attīrītājs.
- Kartera elpošanas sistēmu raksturo automātiskā eļļas atgriezties pie kartera, un otrajā posmā, eļļas atdalītāji.
- Viegli pieejama un noņemams degvielas tvertnes ar kopējo ietilpību 25 litri.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- Paaugstinātas izturības, bi-directional pļāvējs klāja, kas sniedz 115 cm pļaušanas platumu.
- Divi off-set novietots asmens vārpstas ar cross-cut pagrieziena atpakaļ, lāpstiņas, lai nodrošinātu optimālu apdare.
- Siksnas piedziņas sistēmu, kas pasargā elektrisko klāja piedziņas motors pēkšņu traucējums.
- Stresa samazināšanas sistēma automātiski pielāgo pļaušanas ātrumu, atkarībā no klāja, disku, mehānisko slodzi.
- Pļaušanas augstums: 5,0 - 18,0 cm (2" - 7") ar bezgalīgu elektriskā klāja pacelšanas sistēma.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Taisnība, hibrīda piedziņas sistēmu.
- Ģenerators, kas ir pastāvīgi savienota ar dzinēju, uzlādē 48V baterijas banka.
- Ar 48 V DC akumulatora banka sniedz enerģijas uz klāja un dziesmu motori.
- 150 mm sliežu ceļa platumu ar pastiprināts protektora, lai nodrošinātu optimālu saķeri.
- Dubultā atbalsta ceļa veltņiem rievām samazinātu risku izkustināt dziesmu.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Disku līdz 200 m uz akumulatora enerģiju, tikai bez nepieciešamības iedarbināt motoru.
- Tālvadības pults ļauj pļāvējam, lai to varētu vadīt no līdz 300 m attālumam.
- Dual LED priekšējie lukturi uz priekšu un atpakaļ, lai turpinātu darbības laikā krēslā.
- Tālvadības kontroles funkcijas ietver: stūres kontrole, dzinēja start/stop, PTO, griešana augstuma regulēšana, šasijas, apdare, disku ātruma ierobežotājs, ragu, drošības bāku gaismas, LED priekšējie lukturi, operatora drošību, slīpuma sensors, avārijas apstāšanās un reset.

Jack stends iekļauts kā standarts.

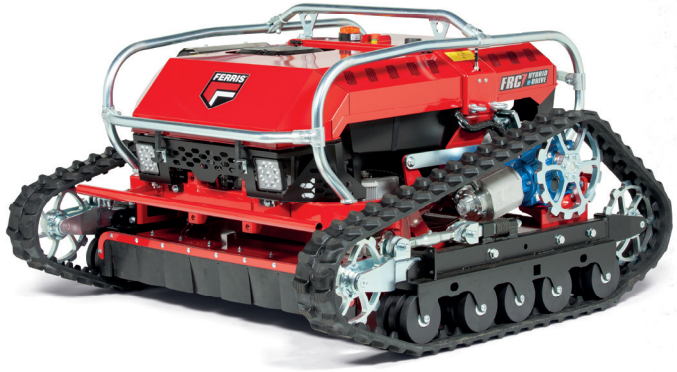

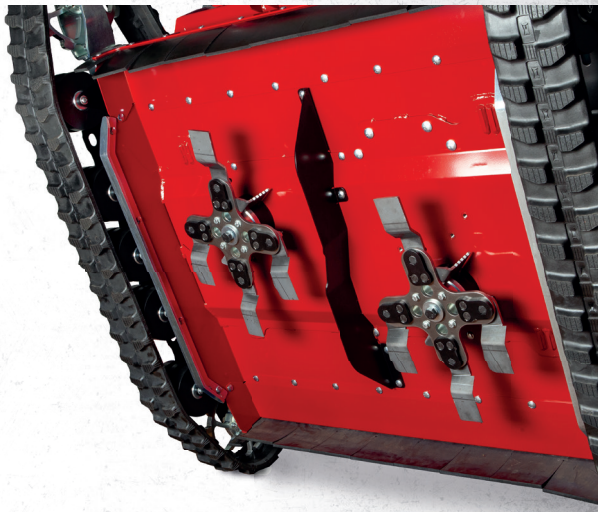

Pēc izvēles pieejams:
- Roll Būris
- 48 Volti / 6 Amp Akumulatora Lādētājs
- Kakla Siksnas Tālvadības pults

* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.

FERRIS

EJOŠA PĻĀVĒJI

Ja jums ir ieguvuši, lai iet ainavu, nav labāks veids, kā ar Panorāmas ejoša pļaujmašīna. Ir vairāki lieliski iemesli, lai apsvērtu, tirdzniecības ejoša. Bet nulles, savukārt, izjādes pļāvējs samazinās, plaša teritorija ātrāk ar mazāk operatora nogurumu, pastaigāties aiz muguras, var būt viss, kas jums ir nepieciešams – vai būtu lielisks savienošana ar esošo floti. Daudzi operatori atrast stāvus, dod viņiem uzlabojās apskatīt pirms pļaušanas.

Tāpat kā mūsu nulles pagrieziena zāles pļāvēji mēs esam inženierijas mūsu staigāt behinds iekļaut inovācijas un vienkāršība dizains. Piemēram, mūsu FW45 funkcijas, Kruīza Kontrole, Bārs kopā ar iespēju mainīt ātrumu un virzienu, ar neatkarīgu stūres kontroli, īkšķis kontroli, lai uzlabotu steerability nogāzē, un veltīta piesaistes punkti. Ar FW25 izmanto vienu un to pašu tirdzniecības klases komponentiem, kas ir mūsu lielākās FW35 bet mazāku paketi, tā kā FW15 nodrošina traditonal stila ejoša pļāvēju pat mazākās tirdzniecības paketi, kas joprojām ļauj jums, lai ievadītu standarta izmēra vārti.

2+2 YEAR LIMITED WARRANTY*

FW45
- 122 CM TRIPLE™ (48”)

FW25
- 91 CM RD (36”)
- 91 CM SD (36”)

FW15
- 81 CM SD (32”)

* Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai pie izplatītāja, lai pabeigtu garantija detaļas. Skatīt motora lietotāja rokasgrāmatu motora garantija detaļas.

EJOŠA PĻĀVĒJI

FW45

Ar FW45 dual hidrostatisko ejoša pļaujmašīna bija built no zemes uz augšu, lai apmierinātu profesionālās pļaušana ekipāžas. Tās super grūts būvēts celtniecības piedāvā zemu smaguma centra punktu un plata riteņu nostāju rezultātus nepārspējamas saķeri un stabilitāti uz nogāzēm, bez nepieciešamības twin-riteņi. Lietotājam draudzīgs dizains un funkcijas vienmērīgu darbību, izmantojot kruīza kontrole "tempomat" bārs, neatkarīgā ātruma samazināšana, sviras, īkšķis kontrolētā ātruma ignorēt un ar kāju darbināmas returnto neitrāls kontroli. Peldošās klāja dizainu kopā ar plašu priekšējo riteņu ļauj klājam reaģēt uz neatbilstībām reljefu. Panorāmas ejoša pļāvēji ir būvēts, lai izturētu drebuļi visu dienu komerciālu izmantošanu.

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <2,5

ZEMES ĀTRUMS

11 KM/H

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS	KLĀJA
FW45	26 KW* Vanguard® V-Twin Benzīns	122 cm - 48" Triple pļāvējs klāja

MOTORA GRUPU

- Vanguard® komerciālās klases motors, konstruēts, lai varu visprasīgāko komerciāliem mērķiem.
- Donaldson® FPG RadialSeal™ ciklonu, divpakāpju rūpniecības gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ieplūdes putekļainos apstākļos.
- Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa.
- Degvielas tvertnes ar kopējo tilpumu 19 l.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- Triple appļaušanas tehnoloģija: All-in-One risinājumu, tostarp sānu izplūdes, uz aizmuguri un mulčēšana iespējas.
- Pļaušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5.0"), kas ir bezgalīgi regulējams ar vienu punktu, puses riteņu no operatora pozīcijas.
- Top greaseable čuguna pļāvējs segliņu.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks vārsti un maksimālo jaudu, griezes moments no 474 Nm.
- Izturīgs izgatavotas rāmja konstrukcija attēloti 6,35 mm spēcīgu dzinēja platforma un ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- Liela kūdra draudzīgi 20" disku riepas palielina saķeri un lielāku apmales kāpšanas sniegumu.
- Viegli piekļūt neitrālā pedāļi veikt minējumus no atrast mašīna ir neitrālā stāvoklī, vienkāršojot darbību un ietaupīt laiku.
- Tērauda kanāls stūres, palielina spēku un izturību.
- Pārraides vadības stieņi, kas droši novietots virs korpusa un atrodas rokturi bāri perimetru par aizsardzība pret bojājumiem un netīrumiem.
- Spēcīga 6.35 mm tērauda aizsargi, kas aizsargā raidījumiem, ja iet pāri šķēršļiem.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Ātruma iestatīšana, izmantojot kruīza kontroles joslu, samazina fizisko spriedzi uz rokām.
- Neatkarīgas puses kontrolētā ātruma samazināšanas mehānismi, ko izmanto virziena maiņa, stop un atpakaļgaita.
- Neatkarīgu īkšķi kontrolētu ātrumu ignorēt mehānismi, ko izmanto, lai atvieglotu manevrēšanu uz sliecas.
- Kontroles paneļa funkcijas PTO saistības, motorstundu skaitītājs, stāvbremzes sviru un diska apgriezienu rādītājs.
- Elektriskā PTO saistības ar automātisko PTO norobežošanos un viegli atsākt.
- Ērta uzcelta piesaistes punkti, lai nodrošinātu iekārtu transportēšanas laikā.

* All jaudas līmeni, ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

EJOŠA PĻĀVĒJI

FW25

Ar FW25 dual hidrostatisko ejoša pļāvējs iepakojumi profesionālās iezīmes mūsu FW45 modelis šaurākā paketi. Ar viegli lietojamas vadības ierīces, elektriskais starteris un top zemes ātrums no 9,6 km/h, tas ir visas jūsu komandas vajadzībām, lai vējš caur zālienu darba vietas ar nelielu piepūli. Tās kompaktais izmērs būs viegli ietilptu lielākā daļa mazo nojumes, piekabes, vienlaikus nodrošinot izcilu kontroli navigācijai pa biezu zāli, virsmas nepilnības un kalniem. Paaugstinātas izturības celtniecības un lielu, 20"" riepas pārī ar komerciālo kvalitātes pārraides padarīt FW25 patiesi uzstāties uz tiem, ilgu darba dienu laikā.

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <2,5

ZEMES ĀTRUMS

9,6

KM/H

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS	KLĀJA
FW25	18,5 KW* Kawasaki FS600V V-Twin Benzīns	91 cm - 36" Aizmuguri pļāvējs klāja
FW25	18,5 KW* Kawasaki FS600V V-Twin Benzīns	91 cm - 36" Sānu Izplūdes pļāvējs klāja

MOTORA GRUPU

- Kawasaki FS sērijas motora ilgstošu veiktspēju un izturību.
- Duālais elements ir gaisa filtrs.
- Viegli lietot eļļas izlaišanas šļūteni, lai vieglāk un haoss, bezmaksas eļļas maiņa.
- Degvielas tvertnes ar kopējo tilpumu 19 l, un degvielas līmeņa rādītājs.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- Aizmugures izlāde pļāvējs klāja konfigurāciju ar rūpnīcā aprīkotiem uz aizmuguri deflektors ielikt un mulčēšana asmeņi, universāls setup visvairāk nosacījumiem.
- Sānu izplūdes pļāvējs klāja konfigurācijas, kas aprīkoti ar standarta asmeņiem un elastīga gumijas izplūdes tekni.
- Pļaušanas augstums: 3,8 - 11,4 cm (1.5" - 4.5") finitely regulējams ar pin-stila korekcijas 12,7 mm (½") pieaugumu.
- Top greaseable cast-alumīnija pļāvējs segliņu.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks vārsti un maksimālo jaudu, griezes moments no 474 Nm.
- Izturīgs izgatavotas rāmja konstrukcija attēloti 6,35 mm spēcīgu dzinēja platforma un ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- Liela kūdra draudzīgi 20" disku riepas palielina saķeri un lielāku apmales kāpšanas sniegumu.
- Viegli piekļūt neitrālā pedāļi veikt minējumus no atrast mašīna ir neitrālā stāvoklī, vienkāršojot darbību un ietaupīt laiku.
- Tērauda kanāls stūres, palielina spēku un izturību.
- Pārraides vadības stieņi, kas droši novietots virs korpusa un atrodas rokturi bāri perimetru par aizsardzība pret bojājumiem un netīrumiem.
- Spēcīga 6.35 mm tērauda aizsargi, kas aizsargā raidījumiem, ja iet pāri šķēršļiem.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Ātruma iestatīšana, izmantojot kruīza kontroles joslu, samazina fizisko spriedzi uz rokām.
- Neatkarīgas puses kontrolētā ātruma samazināšanas mehānismi, ko izmanto virziena maiņa, stop un atpakaļgaita.
- Kontroles paneļa funkcijas PTO saistības, motorstundu skaitītājs, stāvbremzes sviru un diska apgriezienu rādītājs.
- Elektriskā PTO saistības ar automātisko PTO norobežošanos un viegli atsākt.
- Ērta uzcelta piesaistes punkti, lai nodrošinātu iekārtu transportēšanas laikā.

* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.

EJOŠA PĻĀVĒJI

FW15

Ar FW15 nodrošina tradicionālo stilu ejoša pļāvējs ar pilnībā-tirdzniecības funkcijas kompaktā iepakojumā. Jūs atradīsiet lielu spēku gatavo rāmi un klāja dizainu. Komerciālās klases motors un hidrostatiskā transmisija uz priekšu un atpakaļ piedziņa ļauj jums, lai segtu vairāk zemes ar vairāk vieglumu. Tas padara to par spēcīgāko tradicionālā stilā ejoša pļāvējs, kas pieejami tirgū. Šauras pēdas, kas ļauj jums, lai ievadītu standarta izmēra vārti, lai pilnībā izmantotu tās klāji izmēra, lai būtu produktīva tā kā priekšējās dakšas riteņi padara šo mašīnu ļoti manoeuvrable un viegli darboties.
Šī ierīce būs viegli kļūt par jūsu jauno mīļāko!

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <2,5

ZEMES ĀTRUMS

6,4

KM/H

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS	KLĀJA
FW15	10,2 KW* Honda GXV390 Benzīns	81 cm - 32″ Sānu Izplūdes pļāvējs klāja

MOTORA GRUPU

- Honda GXV sērijas dzinēja uzticamība, viegli sākas un degvielas patēriņu, sniegumu.
- Duālais elements ir gaisa filtrs.
- Motora integrēta degvielas tvertne ar kopējo tilpumu 2.1 litri.

PĻĀVĒJS KLĀJA

- Sānu izplūdes pļāvējs klāja konfigurācijas, kas aprīkoti ar standarta asmeņiem.
- Pļaušanas augstums: 3,8 - 12,7 cm (1.5"" - 5"") finitely regulējams ar vienu punktu, self-locking-pin korekcija 12,7 mm (½"") pieaugumu.
- Greaseable cast-alumīnija pļāvējs segliņu.
- Elastīga gumijas novadīšanas tekni ļauj nejaušu traucējumus ar šķēršļiem, bez bojājumiem.
- Gatavo klāja konstrukcijas ar aizsargu visas apakšējās malas klāja.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Hydro-Gear® RT-310™ hidrostatisko transaxle pārī ar Nepārspējamām ass diferenciāli.
- Uz priekšu un atpakaļ disks, kas nodrošina vienmērīgu saķeri pagrieziena, precīzu apgriešanu un slīpu reljefu.
- Liela kūdra draudzīgi 13″ disku riepas palielina saķeri.
- 10.5″ dzīvoklis bezmaksas priekšējās dakšas, riepas, kas ir slēdzama stabilu darbību, par sliecas.
- Pārraides vadības stieņi, kas droši novietots virs korpusa un atrodas rokturi bāri perimetru aizsardzība pret bojājumiem un netīrumiem.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Intuitīva vienu-rokas piedziņas sistēmas ar regulējamu apgriezienu iestatīšana.
- Ar vienu roku vadīt kontrole var būt setup vai nu labo roku vai kreiso roku darbību.
- Augstums-regulējams stūres ar četrām pozīcijām.
- Kontroles paneļa funkcijas mehāniskās PTO iesaistīšanās un piedziņas ātruma ierobežotājs.
- Spring assisted pļāvējs klāja mehānismu, lai samazinātu fizisko piepūli.

* Jauda nominālā ar motoru ražotājs.

FERRIS

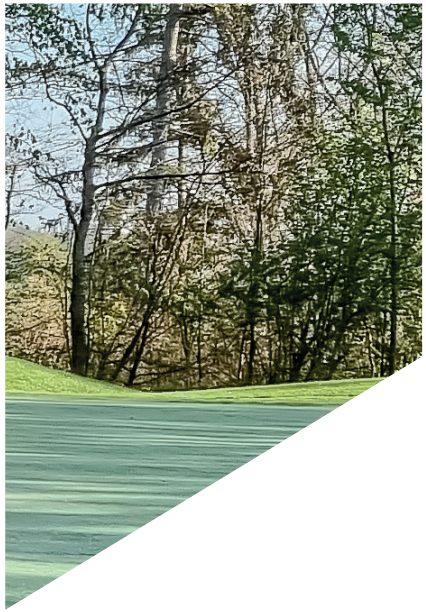

STAND-PAR KLĀJĒJI

Mēs rūpējamies par jums, lai jūs varētu rūpēties par jūsu klientiem. Panorāmas sadalītājs ļauj jums, lai sniegtu personalizētu attieksmi pret katru no saviem klientiem. Ne vairāk viens izmērs der visiem piemērošanu graudains materiāls. Šie sēž klājēji jums produktivitāti un elastību, lai ārstētu katru zālienu ar devu, kas tas ir.

ROVER XC™ FS1200

STAND-PAR KLĀJĒJI

ROVER XC™ FS1200

Ar Rover XC™ FS1200 ir nelīdzens rideon granulēto minerālmēslu izkliedētājs, ideāls attiecībā uz pieteikumiem, kas nav nepieciešama šķidruma pieteikumu. Liels 90 kg granulu jauda piltuve ļauj līdz pat 5000 m2 ārstēšana pārklājums.

Zems smaguma centrs nodrošina lielisku performanc, pat kalnainā apvidū. Par 100% nerūsējošā tērauda karkasa un pārklātas Peerless transaxle pretoties kodīgas granulu ķīmisko vielu, lai uzlabotu dzīvi.

Tās šaurās platums ir tikai 90 cm ļauj ērta piekļuve pa vārtiem, dzīvojamo teritorijas un condominium kompleksi.

VIBRĀCIJA*

m/s²

HAV <3,3

ZEMES ĀTRUMS

7,5 KM/H

LĪDZ

1,20

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

MODELIS	DZINĒJS
ROVER XC™ FS1200	5,0 KW* Vanguard® 160 Benzīns

MOTORA GRUPU

- Vanguard® 160 benzīna dzinējs. Atvieglo iedarbināšanu, mazāks troksnis un mazākas vibrācijas.
- Integrēta Ciklona Gaisa Attīrītājs pagarina filtra nomaiņas intervālu līdz 600 stundām.
- TransportGuard™ sistēmu, kas novērš eļļas/degvielas dillution, kas pārvadājuma laikā rada mazāk eļļas zudumus, mazākas dīkstāves, un uzlabot produktivitāti.
- Viegli pieejama degvielas tvertnes ar kopējo jaudu 3,1 litri.

HOPPER

- Spyker 220 Sērija bunkura ar 90 kg graudains materiāls jaudu.
- 4 Metru izplatīšanās modelis.
- Platums viegli mēslojuma devas iestatījums.
- Pārsegu uz leju, robežu ierobežotājs plāksnes kreisajā pusē, lai ierobežotu mest kopā robežām.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Zemas berzes sabozies pagrieziena punktiem uz 3/4" uz koniskiem rullīšu gultņiem, lai nodrošinātu vienmērīgu kustību.
- Peerless 855 sērijas pārnesumkārba, 2 ātrumi uz priekšu, 1 atpakaļgaita. Pārklājumu korozijas izturība.
- 100% Nerūsējošā tērauda rāmis.
- Liela kūdra draudzīgi 18" disku punains riepas ar protektoru.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Kāju kontrolē pārnesumu pārslēgšanas.
- Vārti ; izplatīšanās modelis kontroli no operatora darba vietā
- Neatkarīgu pakalpojumu un stāvbremžu sistēmām.
- Kontroles paneļa funkcijas droseles sviru, motorstundu skaitītājs, un aizdedzes slēdzis.

POWERED BY VANGUARD®

Attēloti TransportGuard™ (3-in-1 pārbaude kas novērš eļļas/degvielas atšķaidīšanas) un pagarināt tehniskās apkopes intervāli. Ar ciklonu gaisa attīrītājs nodrošina papildu aizsardzību pret gaisā būvgružu ienāk dzinējs.

PĒC IZVĒLES SĀLS DEFLEKTORS

Savukārt jūsu Rover XC™ par universāls, sāls kaisītājs attiecībā uz pieteikumiem, piemēram, ietves un autostāvvietas. Ar bezpakāpju regulēšana atstarotājs ļauj iestatīt izplatīt platums starp 90 un 240 cm.

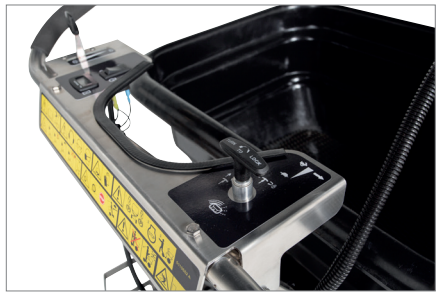

ERGONOMISKU KONTROLI

Vienkāršas, labi izvietoti vadības elementi ar pattern korekcijas un droseli pa labi. Spreader iegūt un vārtu kontroles ir kreisajā pusē.

SPYKER 220-SĒRIJAS BUNKURS

Cietā, tirdzniecības trieciena izturīgs poli bunkurs tiks galā ar līdz pat 90 kg granulu materiāls, kas nodrošina līdz 5000 m² maksimālais pārklājums.

* Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

FERRIS
FERRIS
FERRIS

STAND-PAR PŪTĒJI

Solis līdz jūsu kūdra sakopt spēli ar Panorāmas stand-par ventilatoru, lai nodrošinātu, jūs atstājat aiz sevis tīru, veselīgu zālienu. Izstrādāta, lai nodrošinātu maksimālu gaisa plūsmu un jauda efektīvai zāliena sakopšanas un būvgružu apsaimniekošanu, Hurricane™ paraksts patentēta Dubulto Gaisa Plūsmas System™ splits gaisa plūsma par dziļo tīrīšanu un putu atlūzām, lai vēlamo attālumu.

2 YEAR LIMITED WARRANTY*

VANGUARD 3 YEAR COMMERCIAL LIMITED WARRANTY

FB1000

* Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai pie izplatītāja, lai pabeigtu garantija detaļas. Skatīt motora lietotāja rokasgrāmatu motora garantija detaļas.

STAND-PAR PŪTĒJI

FB1000

Panorāmas ir paplašinājis savu rindā stāvēt-uz produktiem, uz drupām vadības kategorijā. Ar FB1000 stand-par pūtēju lepojas ar augstu produktivitāti un nulles pagrieziena manevrēšanas spēju, zemu nogurums un kompakts dizains. Tās izveicīgs 90 cm platumā padara to viegli, lai virzītos caur šauru eju un vārti, un aizņem mazāk vietas uz piekabes.

Patentētā Dual Deflektoru Gaisa Plūsmas System™ ļauj dziļa tīrīšana, kas pildīta būvgruži. Gaisa plūsmu var būt novirzīts uz kreiso vai labo pusi ar ērtu pedāli. Ar FB1000 stand-par pūtēju padara ātru darbu jebkurā clean-up konkursā, kūdra vai cietas virsmas. Tas pāriet zāle, lapas un citus gružus, ātri un efektīvi, un ir ideāls papildinājums jebkuram augošā zāliena kopšanai vai iemeslu dēļ, saglabājot parka.

VIBRĀCIJA*
m/s²
HAV <2,5

ZEMES ĀTRUMS
12,8
KM/H



PĒC IZVĒLES UZ PRIEKŠU IZLĀDES LOKS

Instalē viegli kreisajā izēšanās un ļauj nosūtīt pūš. Sprauslas ir regulējamas starp +5 līdz -20 grādiem. Elkoņa var viegli salocīt līdz transportam vai, ja jūs vēlaties, lai atsāktu pūš uz sāniem.

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7

MODELIS	DZINĒJS
FB1000	18 KW* Vanguard® V-Twin Benzīns

MOTORA GRUPU

- Vanguard® V-Twin dzinējs ar uzticamību, viegli sākas un degvielas patēriņu, sniegumu.
- Lielu virsmu Dual Clean® gaisa filtrs.
- Pilna Spiediena Eļļošanas w/ Spin-On Eļļas Filtrs.
- Viegli pieejama degvielas tvertnes ar kopējo tilpumu 19 l.

VENTILATORS

- Dual Gaisa plūsmas System™ pieejams uz kreiso un labo pusi.
- Patentēta Dual Deflektoru Gaisa Plūsmas System™ splits gaisa plūsma, lai uzlabotu dziļo tīrīšanu.
- Liela 45 cm horizontālo rotācijas un dzinēja dizains sniedz gaisa plūsma līdz 5900 m3/h.
- Pārvietot būvgružus ātri ar spēcīgu gaisa ātrumu līdz 246 km/h un pūš spēkā līdz 132 N.

* Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.
** Ventilatora darbības rādītāji tiek novērtēti saskaņā ar ANSI B175.2-2012.

PIEDZIŅAS / ŠASIJAS

- Salokāma operators apturēšanu platforma ar polimēra platformu buferi ērti braukt.
- Dual Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles attēloti neatkarīgu eļļas filtrs, uzpūtes sūknis, šoks vārsti un maksimālo jaudu, griezes moments no 474 Nm.
- Izturīgs gatavo rāmi attēloti ir 3,05 mm sienu 38.1 x 50.8 mm cauruļveida tērauda rāmis sliedēm.
- Liela kūdra draudzīgi 20" disku riepas palielināt vilces un apmales kāpšanas sniegumu.
- 11" Vienotas bezmaksas priekšējās dakšas riepas.

OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM

- Viegli-to-izmantot un patentu līdz kāju virza gaisa plūsmu kontroli.
- Atsevišķu priekšu un atpakaļgaitā sviras, ar dubulto stabilizatoru stieņi.
- Stāvbremzes conventiently atrodas pie operatora.
- Kontroles paneļa funkcijas aizrīties, droseles sviru, motorstundu skaitītājs, un aizdedzes slēdzis.
- Ergonomisks augšstilba pad nodrošina izcilu operatora komfortu, īpaši kalnainā apvidū.

PATENTU GAIDOT PEDĀLIS

Turiet rokas uz kontroli un uzturēt savu produktivitāti ar viegli izmantot, un patentētā kājām-kontrolēta gaisa plūsmas virzienā. Ieslēdziet gaisa izejas viegli uz kreiso vai labo pusi.

DZIĻĀ TĪRĪŠANA

Patentētā sadalīt deflektoru sistēmas operatoram ļauj sadalīt un mainīt leņķi no gaisa plūsma uzlabo dziļo tīrīšanu no nosēdumiem.

ĒRTI PRODUKTIVITĀTI

Fold-up operatora platforma ir izolēta no izciļņiem uz darbu ar polimēra platformu buferi, padarot ērtāk un ilgtspējīgu braukt.

PIEDERUMI
& PIELIKUMUS

	NULLE-PAGRIEZIENI										STAND-ONS		STAIGĀT BEHINDS				SPREADER	VENTILATOR
	IS™ 6200	IS™ 2600		ISX™ 3300		ISX™ 2200		ISX™ 800	IS™ 600	500S	SRS™ Z1		FW45	FW25		FW15	FS1200	FB1000
	183 cm Triple	155 cm Triple	132 cm Triple	183 cm Triple	155 cm Triple	155 cm Triple	132 cm Triple	132 cm Triple	112 cm RD	122 cm Triple	122 cm RD	91 cm RD	122 cm Triple	91 cm RD	91 cm SD	81 cm SD		
Lāpstiņu Komplekts, Standarta Lifts	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	▪	▪		
Lāpstiņu komplekts, LASEREDGE® EVERSHARPTM, Standarta lifts	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘			
Lāpstiņu Komplekts, Mulča	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	◘	◘		
RD Pusi-Augstums Deflektors	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪				
RD Mulčēšana Deflektors	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	◘	▪	◘	◘	▪	◘				
SD Mulčēšanas Komplekts															◘	◘		
Pakalpojumu Jack Komplekts	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘					
Piekabes Sakabes Ierīce Komplekts		◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘								
Priekšā Dzīvoklis Bezmaksas Dakšas Riteņi	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘		▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Uzlabota Vilces Riepas	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘		◘		◘					
LED Light Komplekts - Front Mount									◘	▪								
LED Light Komplekts - Rops Mount		◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘										
LED Light Komplekts - Vidus Mount											◘	◘	◘					◘
Fasādes Svars Komplekts													◘	◘	◘			
Transaxle Pakalpojumu Komplektu		◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘			◘
Motoru Eļļas Drenāžas Šļūtenes		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	◘		
Midback Apturēšanu Sēdeklis								◘										
Premium Augstas Atpakaļ Apturēšanu Sēdeklis	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘											
Slēdzenes, Nostiprināšanas Komplekts	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘
Nosūtīt Izlādes Loks																		◘
Sāls Deflektoru Komplekts																	◘	
Michelin® Tweel®				◘	◘	◘												

▪ Rūpnīcā uzstādītas ◘ Pēc izvēles

PIEDERUMI
& PIELIKUMUS

Standarta Asmens Komplekts
Lietošanai ar sānu vai aizmugures izlādes konfigurācijas.

Mulčēšanas Asmens Komplekts
Izmantot atkārtoti griešanas izgriezumi uz smalkākas daļiņas un pilna featured mulčēšana.

SD Mulčēšanas Komplekts
Lietošanai ar sānu izplūdes klājiem, lai pārvērstu pilna featured mulčēšana.

RD Mulčēšana Deflektors
Lietošanai kopā ar uz aizmuguri klājiem, lai pārvērstu pilna featured mulčēšana.

Dzīvoklis Bezmaksas Priekšējie Riteņi
Palaist visu dienu ar plakanu bezmaksas priekšējiem riteņiem. Novērš dīkstāvi.

Aizmugures Vilces Riepas
Riepa ar agresīvāku protektora par uzlabojās saķeri.

Pakalpojumu Jack Komplekts
Nodrošinot vieglu apkopi piekļuvi apakšā klāja.



Piekabes Sakabes ierīce komplekts
Pieņem 1/2" vītni vilkt bumbu vai var izmantot ar standarta tauvas josla.

Michelin® Tweel®
Novērš unseated krelles un flat riepas.

LED Light KOMPLEKTS - Front Mount
2 x 6 W priekšā uzstādīts energoefektīvs LED gaismas.

LED Light KOMPLEKTS - Vidus Mount
Energoefektīvas lieljaudas vidū uzstādīta 18 Vatu LED gaismas.

LED Light KOMPLEKTS - ROPS Mount
ROPS uzstādīts energoefektīvs 18 Vatu LED gaismas.



Fasādes svars komplekts
Noņemamas svara, lai uzlabotu mašīnu, saldo darbu par sliecas.

Premium Vidū-atpakaļ Apturēšanu Sēdeklis. Sēdeklis ar regulējamu balstiekārtu, polsterēti roku atbalsti salona aizmugurē un uz priekšu un atpakaļ, atrašanās vietu.

Premium Augstas atpakaļ Apturēšanu Sēdeklis. Sēdeklis ar regulējamu balstiekārtu, polsterēti roku atbalsti salona aizmugurē un uz priekšu un atpakaļ, atrašanās vietu.

Laseredge® Eversharp™ Asmens Komplekts. Standarta Lifts asmeņi, kas aprīkoti ar LaserEdge® Eversharp™ pārklājuma tehnoloģiju, kas nav nepieciešama asināšana pār savu dzīvi.

Transaxle Pakalpojumu Komplekti
Pakalpojumu komplekts, eļļa, filtri, blīves un eļļas maiņas rīks.

Motoru Eļļas Drenāžas Šļūtenes
Padara to vieglāk, lai notek motoru eļļas bez izliešanu.

Slēdzenes, Nostiprināšanas Komplekts. Panorāmas firmas piekaramo atslēgu komplektu, lai nodrošinātu iekārtas furgons piekabe.

SPECIFIKĀCIJAS

DĪZELIS NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

MODELIS	IS® 6200	IS® 2600 155 CM / IS® 2600 132 CM
Daļa #	5901850	5901931 / 5901930
DZINĒJS		
Padarīt	Caterpillar® - Euro Stage 5 Dīzelis	Yanmar - Euro Stage 5 Dīzelis
Modelis	C1.7	3TNM74F-SAFS
Degvielas sistēma	Common-rail, Turbo iekasē, tiešā iesmidzināšana ar Dīzeļa Oksidācijas Katalizatora	Dabīgā iesūkšana, netiešā iesmidzināšana
Motora Jauda	48.3 KW[1] / 36.0 kW @ 2800 rpm	23.9 KW[1] / 17.8 kW @ 3600 rpm
Cilindri / Pārvietošanās	3 Cilindri rindā / 1.699 cc	3 Cilindri rindā / 993 cc
Dzesēšanas	Šķidruma dzesēšana	Šķidruma dzesēšana
Palaišanas Sistēma	Elektriskā	Elektriskā
Degvielas letilpība (litri)	51	42
PĻĀVĒJS		
Pļaušanas platums (cm/collas)	183 cm (72") Triple iCD™	155 cm (61") Triple iCD™ / 132 cm (52") Triple iCD™
Klājam Konfigurācija	Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi	Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi
Pļaušanas Augstums (cm)	3,8 - 15,2	3,8 - 12,7
Klājam Būvniecība	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas
Pļāvējs Segliņu	HERCULES™ II Čuguna Ø257 mm; Ø30,16 mm vārpstas	Čuguna Ø201 mm; Ø25,4 mm vārpstas
Klāja mehānismu sistēma	Hidrauliskās	Kāju pedālis, spring assisted
PTO sajūgs	Warner GT300 Sajūgs-Bremze (610 Nm)	Warner CMS Sajūgs-Bremze (271 Nm)
PTO iesaistīšanos	Elektriskā	Elektriskā
SUSPENSIJA & VADĪT VILCIENU		
Priekšējās Piekares Sistēma	IS® Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot vienotu neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-triecieniem	IS® Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot vienotu neatkarīgu par ieroču kontroli un liels un regulējams coil-over-triecieniem
Aizmugurējās Piekares Sistēma	Neatkarīgo aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot double A-ieroču un liela regulējams coil-over-triecieniem	Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem
Reaktīvais klāja montāžas sistēma	Priekšā un aizmugurē	Priekšā un aizmugurē
Piedziņas Sistēma	Neatkarīgs Hydro-Gear® PW 21cc sūkņi un Pārkers TG0335 riteņa motori ar rūpniecības eļļas filtru un tālvadības eļļas dzesētājs	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-4400T™ transaxles
Velkošajām Asīm	Ø31,75 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba	Ø34,93 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba
Disku Riepas (collas)	26 x 12.00 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors	24 x 12,00 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors / 24 x 9,50 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors
Ritentiņš Riepas (collas)	13 x 6.50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora	13 x 6,50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora
ZEMES ĀTRUMS		
Ātrums-fwd. (km/h)	0 - 20	0 - 18,0
Ātrums-rev. (km/h)	0 - 10	0 - 8,0
IZMĒRI		
Kopējais garums (cm)	229,5	224
Kopējais platums (cm)	RD: 188,5 - SD: 194,5 | 228,5 (Deflektoru augšu | Deflektors uz leju)	RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Deflektoru augšu | Deflektors uz leju) / RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Deflektoru augšu | Deflektors uz leju)
Sausais svars (kg)	1158	743 / 727
OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM		
Sēdeklis	Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaižams	Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaižams
Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas	Standarta, salokāms	Standarta, salokāms
Instrumenti	Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē. Multi-funkcionālo krāsu displejs rāda motora funkcijas, mašīnas funkcijas, motora brīdinājumi un tehniskās apkopes atgādinājumi	Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē, visual water temperature gauge, oil pressure gauge, stundu skaitītājs
Kontroles / Drošības Ķēde	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajūgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajūgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde
Stāvbremzes	Cilindra veida	Iekšējā slapjš disku bremžu transaxle
GARANTIJAS		
Atlikums mašīna	4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)	4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)
Coil-over-triecieniem un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas	5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas	5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas
Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstiņas	90 Dienas	90 Dienas
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)	-	1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām)	3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)	-
Dzinējs	2-Gads / 2000 stundām Ražotāja Ierobežota Garantija	2-Gads / 2000 stundām Ražotāja Ierobežota Garantija

* Redzēt savu izplatītāju vai www.FerrisMowers.eu garantijas informācija.

[1] Jauda nominālā ar motoru ražotājs. [2] Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

MODELIS	ISX™ 3300 183 CM	ISX™ 3300 155 CM
Daļa #	5902036 + 5901932	5902036 + 5901917
DZINĒJS		
Padarīt	Vanguard® - Benzīna	Vanguard® - Benzīna
Modelis	MOD61, BIG BLOCK™	MOD61, BIG BLOCK™
Degvielas sistēma	Elektroniskā Degvielas Iesmidzināšana, Elektroniskās Droseles Kontroles un Oil Guard™ Sistēma	Elektroniskā Degvielas Iesmidzināšana, Elektroniskās Droseles Kontroles un Oil Guard™ Sistēma
Motora Jauda	40.0 bruto KW[2] 29,9 kW	40.0 bruto KW[2] 29,9 kW
Cilindri / Pārvietošanās	2 Cilindru V-Twin / 993 cc	2 Cilindru V-Twin / 993 cc
Dzesēšanas	Gaisa dzesēšanu	Gaisa dzesēšanu
Palaišanas Sistēma	Elektriskā	Elektriskā
Degvielas Ietilpība (litri)	42	42
PĻĀVĒJS		
Pļaušanas platums (cm/collas)	183 cm (72") Triple iCD™	155 cm (61") Triple iCD™
Klājam Konfigurācija	Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi	Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi
Pļaušanas Augstums (cm)	3,8 - 12,7	3,8 - 12,7
Klājam Būvniecība	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas
Pļāvējs Segliņu	HERCULES™ II Čuguna Ø257 mm; Ø30,16 mm vārpstas	HERCULES™ II Čuguna Ø257 mm; Ø30,16 mm vārpstas
Klāja mehānismu sistēma	Hidrauliskās	Hidrauliskās
PTO sajūgs	Warner CMS Sajūgs-Bremze (339 Nm)	Warner CMS Sajūgs-Bremze (339 Nm)
PTO iesaistīšanos	Elektriskā	Elektriskā
SUSPENSIJA & VADĪT VILCIENU		
Priekšējās Piekares Sistēma	Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ieroči un liels un regulējams coil-over-triecieniem	Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ieroči un liels un regulējams coil-over-triecieniem
Aizmugurējās Piekares Sistēma	Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem	Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem
Reaktīvais klāja montāžas sistēma	Priekšā un aizmugurē	Priekšā un aizmugurē
Piedziņas Sistēma	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® transaxles	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® transaxles
Velkošajām Asīm	Ø34,93 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba	Ø34,93 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba
Disku Riepas (collas)	26 x 12.00 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors	26 x 12.00 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors
Ritentiņš Riepas (collas)	13 x 6.50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora	13 x 6.50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora
ZEMES ĀTRUMS		
Ātrums-fwd. (km/h)	0 - 20	0 - 20
Ātrums-rev. (km/h)	0 - 10	0 - 10
IZMĒRI		
Kopējais garums (cm)	221,5	221,5
Kopējais platums (cm)	RD: 188,5 - SD: 194,5 | 228,5 (Deflektoru augšu | Deflektors uz leju)	RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Deflektoru augšu | Deflektors uz leju)
Sausais svars (kg)	788	744
OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM		
Sēdeklis	Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaižams	Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaižams
Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas	Standarta, salokāms	Standarta, salokāms
Instrumenti	Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē, stundu skaitītājs, USB lādētāja ports, motora darbības traucējumu indikators	Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē, stundu skaitītājs, USB lādētāja ports, motora darbības traucējumu indikators
Kontroles / Drošības Ķēde	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajūgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajūgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde
Stāvbremzes	Iekšējā slapjš disku bremžu transaxle	Iekšējā slapjš disku bremžu transaxle
GARANTIJAS		
Atlikums mašīna	4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)	4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)
Coil-over-triecieniem un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas	5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas	5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas
Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstiņas	90 Dienas	90 Dienas
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)	-	-
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām)	3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)	3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)
Dzinējs	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija

* Redzēt savu izplatītāju vai www.FerrisMowers.eu garantijas informācija.

[1] Jauda nominālā ar motoru ražotājs. [2] Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

MODELIS	ISX™ 2200 155 CM	ISX™ 2200 132 CM
Daļa #	5902092	5902091
DZINĒJS		
Padarīt	Vanguard® - Benzīna	Vanguard® - Benzīna
Modelis	MOD49, 810 Series	MOD49, 810 Series
Degvielas sistēma	Elektroniskā Degvielas Iesmidzināšanas un Oil Guard™ Sistēma	Elektroniskā Degvielas Iesmidzināšanas un Oil Guard™ Sistēma
Motora Jauda	28.0 bruto KW[2] / 20.9 bruto kW @ 3600 rpm	28.0 bruto KW[2] / 20.9 bruto kW @ 3600 rpm
Cilindri / Pārvietošanās	2 Cilindru V-Twin / 810 cc	2 Cilindru V-Twin / 810 cc
Dzesēšanas	Gaisa dzesēšanu	Gaisa dzesēšanu
Palaišanas Sistēma	Elektriskā	Elektriskā
Degvielas Ietilpība (litri)	42	42
PĻĀVĒJS		
Pļaušanas platums (cm/collas)	155 cm (61") Triple iCD™	132 cm (52") Triple iCD™
Klājam Konfigurācija	Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi	Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi
Pļaušanas Augstums (cm)	3,8 - 12,7	3,8 - 12,7
Klājam Būvniecība	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas
Pļāvējs Segliņu	Čuguna Ø201 mm; Ø25,4 mm vārpstas	Čuguna Ø201 mm; Ø25,4 mm vārpstas
Klāja mehānismu sistēma	Kāju pedālis, spring assisted	Kāju pedālis, spring assisted
PTO sajūgs	Warner CMS Sajūgs-Bremze (271 Nm)	Warner CMS Sajūgs-Bremze (271 Nm)
PTO iesaistīšanos	Elektriskā	Elektriskā
SUSPENSIJA & VADĪT VILCIENU		
Priekšējās Piekares Sistēma	Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ieroči un liels un regulējams coil-over-triecieniem	Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ieroči un liels un regulējams coil-over-triecieniem
Aizmugurējās Piekares Sistēma	Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem	Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem
Reaktīvais klāja montāžas sistēma	Priekšā un aizmugurē	Priekšā un aizmugurē
Piedziņas Sistēma	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-4400T™ transaxles	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-4400T™ transaxles
Velkošajām Asīm	Ø34,93 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba	Ø34,93 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba
Disku Riepas (collas)	24 x 12,00 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors	24 x 9,50 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors
Ritentiņš Riepas (collas)	13 x 6,50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora	13 x 6,50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora
ZEMES ĀTRUMS		
Ātrums-fwd. (km/h)	0 - 18,0	0 - 18,0
Ātrums-rev. (km/h)	0 - 8,0	0 - 8,0
IZMĒRI		
Kopējais garums (cm)	213,5	213,5
Kopējais platums (cm)	RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Deflektoru augšu | Deflektors uz leju)	RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Deflektoru augšu | Deflektors uz leju)
Sausais svars (kg)	639	594
OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM		
Sēdeklis	Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaižams	Premium augstas aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku balsti un integrēta drošības jostas nolaižams
Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas	Standarta, salokāms	Standarta, salokāms
Instrumenti	Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē, stundu skaitītājs, USB lādētāja ports, motora darbības traucējumu indikators	Degvielas līmeņa mēraparāts, kas katrā tvertnē, stundu skaitītājs, USB lādētāja ports, motora darbības traucējumu indikators
Kontroles / Drošības Ķēde	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajūgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajūgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde
Stāvbremzes	Iekšējā slapjš disku bremžu transaxle	Iekšējā slapjš disku bremžu transaxle
GARANTIJAS		
Atlikums mašīna	4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)	4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)
Coil-over-triecieniem un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas	5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas	5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas
Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstiņas	90 Dienas	90 Dienas
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)	-	-
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām)	3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)	3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)
Dzinējs	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija

* Redzēt savu izplatītāju vai www.FerrisMowers.eu garantijas informācija.

[1] Jauda nominālā ar motoru ražotājs. [2] Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

MODELIS	ISX™ 800	IS™ 600
Daļa #	5902086	5902111
DZINĒJS		
Padarīt	Briggs & Stratton® - Benzīna	Briggs & Stratton® - Benzīna
Modelis	MOD49 CXi Series	MOD44 CXi Series
Degvielas sistēma	Karburatoru	Karburatoru
Motora Jauda	27.0 bruto KW[2] / 20.1 bruto kW @ 3600 rpm	25.0 bruto KW[2] / 18.7 bruto kW @ 3600 rpm
Cilindri / Pārvietošanās	2 Cilindru V-Twin / 810 cc	2 Cilindru V-Twin / 724 cc
Dzesēšanas	Gaisa dzesēšanu	Gaisa dzesēšanu
Palaišanas Sistēma	Elektriskā	Elektriskā
Degvielas Ietilpība (litri)	22	22
PĻĀVĒJS		
Pļaušanas platums (cm/collas)	132 cm (52") Triple iCD™	112 cm (44") Aizmugurējās Discharge
Klājam Konfigurācija	Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi	Uz aizmuguri un mulčēšana asmeņi
Pļaušanas Augstums (cm)	3,8 - 12,7	3,8 - 11,4
Klājam Būvniecība	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas
Pļāvējs Segliņu	Cast alumīnija Ø133 mm; Ø25,4 mm vārpstas	Cast alumīnija 133 mm; 25,4 mm vārpstas
Klāja mehānismu sistēma	Kāju pedālis, spring assisted	Kāju pedālis
PTO sajūgs	Warner CMS Sajūgs-Bremze (271 Nm)	Warner CMS Sajūgs-Bremze (271 Nm)
PTO iesaistīšanos	Elektriskā	Elektriskā
SUSPENSIJA & VADĪT VILCIENU		
Priekšējās Piekares Sistēma	Forefront™ Neatkarīgu priekšējo riteņu balstiekārtas sistēmu, izmantojot dual neatkarīgas kontroles ieroči un liels un regulējams coil-over-triecieniem	Šarnīrveida priekšējā ass ar priekšējo braukt mitrināšanas triecieniem
Aizmugurējās Piekares Sistēma	Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem	Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem
Reaktīvais klāja montāžas sistēma	Priekšā un aizmugurē	Aizmugurējās
Piedziņas Sistēma	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400® transaxles	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400® transaxles
Velkošajām Asīm	Ø28,6 mm drive vārpstas ar 5-skrūvju riteņa rumba	Ø28,6 mm drive vārpstas ar 4-skrūvju riteņa rumba
Disku Riepas (collas)	23 x 10.50 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors	20 x 8.00 - 10 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors
Ritentiņš Riepas (collas)	13 x 6.50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora	11 x 4.00 - 5 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora
ZEMES ĀTRUMS		
Ātrums-fwd. (km/h)	0 - 16,0	0 - 14,5
Ātrums-rev. (km/h)	0 - 8,0	0 - 6,5
IZMĒRI		
Kopējais garums (cm)	211	203
Kopējais platums (cm)	RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Deflektoru augšu | Deflektors uz leju)	117
Sausais svars (kg)	520	418
OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM		
Sēdeklis	Vidus aizmugurējais sēdeklis ar polsterētām roku un integrēta drošības jostas nolaižams	Vidus aizmugurējais sēdeklis ar roku balstiem (šasijas uzstādīts drošības jostu)
Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas	Standarta, salokāms	Standarta, salokāms
Instrumenti	Degvielas mērītājs, stundu skaitītājs, USB lādētāja ports	Degvielas mērītājs, stundu skaitītājs
Kontroles / Drošības Ķēde	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajūgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajūgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde
Stāvbremzes	Integrēta transaxle bremzes	Integrēta transaxle bremzes
GARANTIJAS		
Atlikums mašīna	4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)	4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)
Coil-over-triecieniem un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas	5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas	5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas
Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstiņas	90 Dienas	90 Dienas
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)	-	1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām)	3 gadiem (36 mēneši) vai 300 stundām, atkarībā no tā, kas notiek vispirms (vai to daļas un darbaspēka vienu gadu; to daļas tikai gadus divus un trīs)	-
Dzinējs	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija

* Redzēt savu izplatītāju vai www.FerrisMowers.eu garantijas informācija.

[1] Jauda nominālā ar motoru ražotājs. [2] Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

NULLES PAGRIEZIENA ZĀLES PĻĀVĒJI

MODELIS	500S
Daļa #	5902171
DZINĒJS	
Padarīt	Briggs & Stratton® - Benzīna
Modelis	MOD44 CXi Series
Degvielas sistēma	Karburatoru
Motora Jauda	25.0 bruto KW[2] / 18.7 bruto kW @ 3600 rpm
Cilindri / Pārvietošanās	2 Cilindru V-Twin / 724 cc
Dzesēšanas	Gaisa dzesēšanu
Palaišanas Sistēma	Elektriskā
Degvielas Ietilpība (litri)	23
PĻĀVĒJS	
Pļaušanas platums (cm/collas)	122 cm (48") Triple
Klājam Konfigurācija	Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi
Pļaušanas Augstums (cm)	3,8 - 11,4
Klājam Būvniecība	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas
Pļāvējs Segliņu	Cast alumīnija 135 mm; 20,0 mm vārpstas
Klāja mehānismu sistēma	Kāju pedālis
PTO sajūgs	Warner TG Sajūgs-Bremze (169 Nm)
PTO iesaistīšanos	Elektriskā
SUSPENSIJA & VADĪT VILCIENU	
Priekšējās Piekares Sistēma	Šarnīrveida priekšējā ass ar priekšējo braukt mitrināšanas triecieniem
Aizmugurējās Piekares Sistēma	Swingarm aizmugurējo riteņu piekares sistēmu, izmantojot šarnīra transaxle šūpuļa un liels un regulējams coil-over-triecieniem
Reaktīvais klāja montāžas sistēma	N.A.
Piedziņas Sistēma	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles
Velkošajām Asīm	Ø25,4 mm Koniskas, ar 4-skrūvju riteņa rumba
Disku Riepas (collas)	22 x 10.00 - 10 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors
Ritentiņš Riepas (collas)	13 x 6.50 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. vienmērīgu protektora
ZEMES ĀTRUMS	
Ātrums-fwd. (km/h)	0 - 13,6
Ātrums-rev. (km/h)	0 - 6,4
IZMĒRI	
Kopējais garums (cm)	192,5
Kopējais platums (cm)	RD: 124 - SD: 124,5 | 147,5 (Deflektoru augšu | Deflektors uz leju)
Sausais svars (kg)	376
OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM	
Sēdeklis	Vidū aizmugurējais sēdeklis ar roku balsti
Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas	N.A.
Instrumenti	Degvielas mērītājs, stundu skaitītājs
Kontroles / Drošības Ķēde	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras, Sēdekļa aktivizēta motora kill, PTO sajūgs drošības slēdzis, neutral and stāvbremzes drošības ķēde
Stāvbremzes	Integrēta transaxle bremzes
GARANTIJAS	
Atlikums mašīna	4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais.
Coil-over-triecieniem un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas	5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas
Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstiņas	90 Dienas
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)	90 Dienas
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām)	-
Dzinējs	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija

* Redzēt savu izplatītāju vai www.FerrisMowers.eu garantijas informācija.

[1] Jauda nominālā ar motoru ražotājs. [2] Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

SRS™ SERIES STAND-ON

MODELIS	SRS™ Z1 122 CM	SRS™ Z1 91 CM
Daļa #	5901944	5901943
DZINĒJS		
Padarīt	Kawasaki - Benzīna	Kawasaki - Benzīna
Modelis	FX691V	FX600V
Degvielas sistēma	Karburatoru	Karburatoru
Motora Jauda	22.0 KW[1] / 16.4 kW @ 3600 rpm	19.0 KW[1] / 14.2 kW @ 3600 rpm
Cilindri / Pārvietošanās	2 Cilindru V-Twin / 726 cc	2 Cilindru V-Twin / 603 cc
Dzesēšanas	Gaisa dzesēšanu	Gaisa dzesēšanu
Palaišanas Sistēma	Elektriskā	Elektriskā
Degvielas letilpība (litri)	23	23
PĻĀVĒJS		
Pļaušanas platums (cm/collas)	122 cm (48") Aizmugurējās Discharge iCD™	91 cm (36") Aizmugurējās Discharge
Klājam Konfigurācija	Uz aizmuguri un mulčēšana asmeņi	Uz aizmuguri un mulčēšana asmeņi
Pļaušanas Augstums (cm)	4,4 - 11,4	4,4 - 11,4
Klājam Būvniecība	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas
Pļāvējs Segliņu	Cast alumīnija 133 mm; 25,4 mm vārpstas	Cast alumīnija 133 mm; 25,4 mm vārpstas
Klāja mehānismu sistēma	Ar roku darbināmi, spring assisted	Ar roku darbināmi, spring assisted
PTO sajūgs	Warner TG Sajūgs-Bremze (169 Nm)	Warner TG Sajūgs-Bremze (169 Nm)
PTO iesaistīšanos	Elektriskā	Elektriskā
SUSPENSIJA & VADĪT VILCIENU		
Priekšējās Piekares Sistēma	N.A.	N.A.
Aizmugurējās Piekares Sistēma	Apturēt platformas operators, izmantojot šarnīrveida footplate atbalstīja ar lielu coil-over-šoks	Apturēt platformas operators, izmantojot šarnīrveida footplate atbalstīja ar lielu coil-over-šoks
Reaktīvais klāja montāžas sistēma	N.A.	N.A.
Piedziņas Sistēma	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400® transaxles	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400® transaxles
Velkošajām Asīm	Ø28,6 mm drive vārpstas ar 4-skrūvju riteņa rumba	Ø28,6 mm drive vārpstas ar 4-skrūvju riteņa rumba
Disku Riepas (collas)	23 x 10.50 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors	23 x 8.50 - 12 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors
Ritentiņš Riepas (collas)	11 x 4.00 - 5 (4 ply) Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. vienmērīgu protektora	11 x 4.00 - 5 (4 ply) Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. vienmērīgu protektora
ZEMES ĀTRUMS		
Ātrums-fwd. (km/h)	0 - 12,8	0 - 12,8
Ātrums-rev. (km/h)	0 - 6,4	0 - 6,4
IZMĒRI		
Kopējais garums (cm)	166	162
Kopējais platums (cm)	124	92
Sausais svars (kg)	398	368
OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM		
Sēdeklis	N.A.	N.A.
Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas	N.A.	N.A.
Instrumenti	Degvielas mērītājs, stundu skaitītājs	Degvielas mērītājs, stundu skaitītājs
Kontroles / Drošības Ķēde	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras ar stabilitātes bārs, Automātiskā PTO Stop, Operatora klātbūtni platforma, Stāvbremzes drošības ķēde for starting engine	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras ar stabilitātes bārs, Automātiskā PTO Stop, Operatora klātbūtni platforma, Stāvbremzes drošības ķēde
Stāvbremzes	Integrēta transaxle bremzes	Integrēta transaxle bremzes
GARANTIJAS		
Atlikums mašīna	4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)	4-Gadu Ierobežota Garantija (48 mēneši) vai 500 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi (24 mēneši)
Coil-over-triecieniem un visi apturēšanas saistītās sastāvdaļas	5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas	5-Gadi (60 mēneši) unlimited stundas
Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstiņas	90 Dienas	90 Dienas
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (vienu parasto jostu klāja piedziņas sistēmām)	1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais	1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām)	-	-
Dzinējs	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija

* Redzēt savu izplatītāju vai www.FerrisMowers.eu garantijas informācija.

[1] Jauda nominālā ar motoru ražotājs. [2] Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

TĀLVADĪBAS PĻĀVĒJS

MODELIS	FRC7
Daļa #	5902117
DZINĒJS	
Padarīt	Vanguard* - Benzīna
Modelis	MOD38E3
Degvielas sistēma	Elektroniskā Degvielas Iesmidzināšanas ar Elektroniskās Droseles Kontroles
Motora Jauda	23,0 bruto KW[1] / 17.2 bruto kW @ 3600 rpm
Cilindri / Pārvietošanās	2 Cilindru V-Twin / 627 cc
Dzesēšanas	Gaisa dzesēšanu
Palaišanas Sistēma	Elektriskā
Degvielas Ietilpība (litri)	25; noņemams degvielas tvertne ar quickconnect degvielas šļūtenes
PĻĀVĒJS	
Pļaušanas platums (cm/collas)	115 cm (45")
Klājam Konfigurācija	Bi-directional pļaušana klāja, uz aizmuguri konfigurācija
Pļaušanas Augstums (cm)	5,0 - 18,0
Klājam Būvniecība	Gatavo celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, elastīgu gumijas, priekšējie/aizmugurējie aizsargi
Pļāvējs Segliņu	2; Off-set novietota segliņu
Klāja mehānismu sistēma	Cross-cut pagrieziena atpakaļ, lāpstiņas, ar 2 x dzīvoklis off-set asmeņi un 2 x zemu lifts lāpstiņas uz vārpstas
PTO sajūgs	Elektriskā lineārās piedziņas, bezgalīgs korekcija
PTO iesaistīšanos	Gluda start funkcija, kas nodarbojas ar tālvadību
PIEDZIŅAS SISTĒMA	
Dziesmu Piedziņas Motori	Benevelli, 2 x 3 kW
Klājam Piedziņas Motors	Benevelli, 10 kW
Ģenerators	Benevelli, 13 kW
Akumulatoru banka	48 V (4 x 12 V / 35 Ah)
Dziesmas	Gumijas, 150mm plata, universālais protektors
Dziesmu spriedzi sistēma	Turnbuckle, ar fiksēšanas fiksators
Klājam disku slodzes vadība	Automātisko disku apgriezienu regulēšana
Vilces akumulatora jauda	Jā, piemēram, (ano)iekraušanas un izsniegšanas ārkārtas gadījumā
ZEMES ĀTRUMS	
Ātrums-fwd. (km/h)	0 - 7,0
Ātrums-rev. (km/h)	0 - 7,0
IZMĒRI	
Kopējais garums (cm)	160
Kopējais platums (cm)	150
Kopējais augstums (cm)	89
Sausais svars (kg)	677
OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM	
Tālvadības uztvērējs	Abitron / RCV CBB-1; 2,4 GHz
Tālvadības pults	Abitron / T3
Baterijas	2 Baterijas un lādētājs iekļauti; baterijas ir uzlādējamas un lietotāja nomaināms
Kontrolieris pārvadātājs siksna	Regulējams waiste-siksna
Maksimālais darbības rādiuss (m)	300
Maksimālais darba leņķis (°)	55 (sānu veidos, no kreisās uz labo); 30 (deguna-uz augšu); 40 (deguna-uz leju)
Tālvadības Pults Funkcijas	Virzienā & stūres regulēšana, dzinēja start/stop, PTO saistības, pļaušanas augstuma regulēšana, šasijas, apdare, piedziņas ātruma ierobežotājs, ragu, darba gaismas, avārijas apstāšanās, reset, displejs ar statusu/kļūdas paziņojums
Drošības Shēmas	Avārijas stop slēdzi uz vienības un tālvadības pults, lietotāja drošībai slīpuma sensors, bezatteices bremzēšanu uz ceļa piedziņas motori
Apgaismojums	Drošības bāku gaismas, 2 LED darba gaismas uz katru pusi
Komplektā iekļauti	Dziesmu spriegotājs rīku, Džeks stāv
Pakalpojumu Portāls	Divu gadu bezmaksas abonementu iekļauti. Pēc izvēles parakstīšanās pēc diviem gadiem
GARANTIJAS	
Atlikums mašīna	2-Gadu Ierobežota Garantija
Piedziņas siksnas, gumijas celiņi, bremžu kluči, šļūtenes, akumulatori un to asmeņi	90 Dienas
Dzinējs	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija

* Redzēt savu izplatītāju vai www.FerrisMowers.eu garantijas informācija.

[1] Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton".

SPECIFIKĀCIJAS

STAIGĀT BEHINDS PĻĀVĒJI

MODELIS	FW45	FW25 AIZMUGURI PĻĀVĒJS KLĀJA / FW25 SĀNU IZPLŪDES PĻĀVĒJS KLĀJA	FW15
Daļa #	5901988	5901889 / 5901986	5901848
DZINĒJS			
Padarīt	Vanguard* - Benzīna	Kawasaki - Benzīna	Honda - Benzīna
Modelis	MOD49, 810 Series	FS600V	GXV390UT1-DABG
Degvielas sistēma	Karburatoru	Karburatoru	Karburatoru
Motora Jauda	26.0 bruto KW[2] / 19.4 bruto kW @ 3600 rpm	18.5 KW[1] / 13.8 kW @ 3600 rpm	10,2 KW[1] / 7.6 kW @ 3600 rpm
Cilindri / Pārvietošanās	2 Cilindru V-Twin / 810 cc	2 Cilindru V-Twin / 603 cc	1 Cylinder / 389 cc
Dzesēšanas	Gaisa dzesēšanu	Gaisa dzesēšanu	Gaisa dzesēšanu
Palaišanas Sistēma	Elektriskā	Elektriskā	Atsitiens sākt
Degvielas letilpība (litri)	19	19	2,1
PĻĀVĒJS			
Pļaušanas platums (cm/collas)	122 cm (48") Triple iCD™	91 cm (36") Aizmugurējās Discharge / 91 cm (36") Sānu Izplūdes	81 cm (32") Sānu Izplūdes
Klājam Konfigurācija	Konfigurējams klāja: Aizmugurējās discharge, Sānu Izplūdes, mulching and mulching blades	Uz aizmuguri un mulčēšana asmeņi / Sānu izplūdes, standarta asmeņiem un gumijas deflektoru	Sānu izplūdes, standarta asmeņiem un gumijas deflektoru
Pļaušanas Augstums (cm)	3,8 - 12,7	3,8 - 11,4	3,8 - 12,7
Klājam Būvniecība	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas	3,4 mm, kuras izgatavotas celtniecība, pilna platuma dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas	2,0 mm, kuras izgatavotas celtniecība, dubultā augšējā klāja, metāla pretnodiluma aizsargi, pastiprinātas malas
Pļāvējs Segliņu	Čuguna 201 mm; 25,4 mm vārpstas	Cast alumīnija 133 mm; 25,4 mm vārpstas	Cast alumīnija 135 mm; 20,0 mm vārpstas
Klāja mehānismu sistēma	Centrālā augstuma regulēšana ar vienu rokas rata	Neizsmeļami, pin stila augstuma griezuma korekcija	Pavasara palīdz, vienā punktā korekcija
PTO sajūgs	Warner CMS Sajūgs-Bremze (271 Nm)	Warner TG Sajūgs-Bremze (142 Nm)	Drošības jostu spriegotājs
PTO iesaistīšanos	Elektriskā	Elektriskā	Mehānisko
SUSPENSIJA & VADĪT VILCIENU			
Priekšējās Piekares Sistēma	N.A.	N.A.	N.A.
Aizmugurējās Piekares Sistēma	N.A.	N.A.	N.A.
Reaktīvais klāja montāžas sistēma	N.A.	N.A.	N.A.
Piedziņas Sistēma	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles	Neatkarīgu Hydro-Gear® RT-310 transaxle ar Nepārspējamām ass diferenciāli
Velkošajām Asīm	Ø25,4 mm Koniskas, ar 4-skrūvju riteņa rumba	Ø25,4 mm Koniskas, ar 4-skrūvju riteņa rumba	Ø19,05 mm
Disku Riepas (collas)	20 x 7.00 - 10 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors	20 x 7.00 - 10 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors	13 x 5.00 - 6 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors
Ritentiņš Riepas (collas)	11 x 4.00 - 5 (4 ply) Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. vienmērīgu protektora	11 x 4.00 - 5 (4 ply) Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. vienmērīgu protektora	10.5 x 3.00 Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. kūdra taupīšanas protektora
ZEMES ĀTRUMS			
Ātrums-fwd. (km/h)	0 - 11	0 - 9,6	0 - 6,4
Ātrums-rev. (km/h)	0 - 4,5	0 - 4,5	0 - 3,2
IZMĒRI			
Kopējais garums (cm)	200	198	176
Kopējais platums (cm)	125	94 / 104 | 130 (Deflektoru augšu | Deflektors uz leju)	91 | 119 (Deflektoru augšu | Deflektors uz leju)
Sausais svars (kg)	380	288	129
OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM			
Sēdeklis	N.A.	N.A.	N.A.
Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas	N.A.	N.A.	N.A.
Instrumenti	Stundu skaitītājs	Stundu skaitītājs	Ātruma iestatījuma rādītājs
Kontroles / Drošības Ķēde	Neatkarīgu stūres sviras ar priekšu ātruma kruīza kontrole, bārs, neatkarīgā ātruma ignorēt sviras, Automātiskā PTO Stop, Operatora klātbūtni, objektīvu un Stāvbremzes drošības ķēdes, Mutes aktivizēts neitrāls	Neatkarīgu stūres sviras ar priekšu ātruma kruīza kontrole, bārs, Automātiskā PTO Stop, Operatora klātbūtni, objektīvu un Stāvbremzes drošības ķēdes, Mutes aktivizēts neitrāls	Vienu roku darbināmas kombinētās uz priekšu un atpakaļgaitas svira, uz priekšu ātruma iestatījumu, asmens palaišana bail, asmens atbrīvošanas OPC ar asmens bremžu sistēma
Stāvbremzes	Integrēta transaxle bremzes	Integrēta transaxle bremzes	-
GARANTIJAS			
Atlikums mašīna	2 Gadu (24 mēnešu) unlimited stundas	2 Gadu (24 mēnešu) unlimited stundas	2 Gadu (24 mēnešu) unlimited stundas
Coil-over-triecieniem un viss apturēšana, kas saistīta sastāvdaļas	-	-	-
Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstiņas	90 Dienas	90 Dienas	90 Dienas
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (Parasto viena josta klāja piedziņas sistēmām)	1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais	1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais	1-Gada (12 mēnešu) vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais
Pļāvējs klāja piedziņas siksna (Diviem drošības jostas klāja piedziņas sistēmām)	-	-	-
Dzinējs	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija

* Redzēt savu izplatītāju vai www.FerrisMowers.eu garantijas informācija.

[1] Jauda nominālā ar motoru ražotājs. [2] Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

SPECIFIKĀCIJAS

STAND-PAR KLĀJĒJI / STAND-PAR PŪTĒJI

MODELIS	ROVER XC™ FS1200
Daļa #	5902095
DZINĒJS	
Padarīt	Vanguard® 160 - Benzīna
Modelis	10V3
Degvielas sistēma	Karburatoru
Motora Jauda	5,0 KW[2] / 3,7 bruto kW @ 3600 rpm
Pārvietošanās	169 cc
Dzesēšanas	Gaisa dzesēšanu
Palaišanas Sistēma	Recoil
Degvielas letilpība (litri)	3,1
HOPPER	
Brends / Modelis	Spyker 220 Series
Bunkura tilpums (kg)	90
Izplatīt platums (m)	4,0
Bunkura vārtiem kontrole	Pie vadības paneļa, no operatora darba vietā
Izplūdes tekni	Vērpējs plate vada pārvades
PIEDZIŅAS	
Piedziņas Sistēma	Peerless 855 sērijas transmisija. Pārklājumu korozijas izturība.
Sajūgs	2:1 samazināšanas slapjš sajūgs
Rīku izvēle	2 uz priekšu, 1 uz aizmuguri, neitrāla; kājas
Pagrieziena rādiuss (cm)	57
Disku Riepas (collas)	18 x 9.5 - 8 Pneimatiskās ar plakanu profilu punains protektoru. RV antifrīzs pievienot droseles un vilces
Piekabināmas Riepas (collas)	13 x 6.5 - 6 Pneimatiskās ar kūdru protektora
ZEMES ĀTRUMS	
Nosūtīt Ātrums (km/h)	0 - 5,0 (1st pārnesumu) / 7,5 (2nd pārnesumu)
IZMĒRI	
Kopējais garums (cm)	137
Kopējais platums (cm)	90
Kopējais augstums (cm)	124
Sausais svars (kg)	161
OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM	
Rāmis	Nerūsējošā tērauda, kas izturīgs pret koroziju
Instrumenti	Divējāda funkcija stundu mērītājs (Motora stundas un dzinēja APGRIEZIENU līmenis)
Kontroles / Drošības Ķēde	Neitrālā stāvoklī motora iedarbināšanas drošības ķēdes, vārti un izplatīšanās modelis kontrole, droseles sviru, aizdedzes slēdzis
Stāvbremzes	Dual, rokas sviru
GARANTIJAS	
Atlikums mašīna	1 Gada Ierobežota Garantija
Jostas, Siksnas, Riepas, Šļūtenes, Baterijas, Slēdži, Gultņi, Elektriskās Sastāvdaļas	90 Dienas
Dzinējs	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija

MODELIS	FB1000
Daļa #	5902013
DZINĒJS	
Padarīt	Vanguard® - Benzīna
Modelis	MOD35
Degvielas sistēma	Karburatoru
Motora Jauda	18.0 KW[2] / 13.4 bruto kW @ 3600 rpm
Cilindri / Pārvietošanās	2 Cilindru V-Twin / 570 cc
Dzesēšanas	Gaisa dzesēšanu
Palaišanas Sistēma	Elektriskā
Degvielas letilpība (litri)	19
VENTILATORS	
Darbrata diametrs (cm)	45
Gaisa izvadu	2 (Pa kreisi un pa labi)
Gaisa virziena vadība	Kāju pedālis
Dual deflektoru gaisa plūsmas sistēma	Pa kreisi un pa labi
Pūtēju Mājokļu Būvniecības	Gatavo būvniecības
Pūš spēkā pie izplūdes (N, labais/kreisais)**	132 / 107
Vidējā gaisa ātrums pie izplūdes (m/s, pa kreisi/pa labi)**	68 / 62
Gaisa tilpums pie kontaktligzdas (m3/h, pa kreisi/pa labi)**	5964 / 5369
SUSPENSIJA & VADĪT VILCIENU	
Priekšējās Piekares Sistēma	N.A
Aizmugurējās Piekares Sistēma	Polimēra platformu buferi
Salokāma operatora platforma	Jā
Piedziņas Sistēma	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles
Velkošajām Asīm	Ø25,4 mm Koniskas, ar 4-skrūvju riteņa rumba
Disku Riepas (collas)	20 x 8.00 - 8 (4 ply) Pneimatisko riepu w. kūdra protektors
Ritentiņš Riepas (collas)	11 x 4.00 - 5 (4 ply) Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. vienmērīgu protektora
ZEMES ĀTRUMS	
Ātrums-fwd. (km/h)	0 - 12,8
Ātrums-rev. (km/h)	0 - 6,4
IZMĒRI	
Kopējais garums (cm) (operatora platforma, uz augšu / uz leju)	154 / 138
Kopējais platums (cm)	90
Sausais svars (kg)	308
OPERATORA KONTROLES UN KOMFORTA SISTĒMĀM	
Sēdeklis	N.A.
Apgāšanās Aizsargkonstrukcijas	N.A.
Instrumenti	Stundu skaitītājs
Kontroles / Drošības Ķēde	Neatkarīgā (kreisais un labais) uz priekšu ; reverse sviras ar stabilitātes bārs, Stāvbremzes drošības ķēde for starting engine
Stāvbremzes	Integrēta transaxle bremzes
GARANTIJAS	
Atlikums mašīna	2 gadi (24 mēneši) / neierobežota stundas
Jostas, Siksnas, Riepas, Šļūtenes, Baterijas, Slēdži,	90 Dienas
Gultņi, Elektriskās Sastāvdaļas	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija
Dzinējs	

* Redzēt savu izplatītāju vai www.FerrisMowers.eu garantijas informācija.
** Ventilatora darbības rādītāji tiek novērtēti saskaņā ar ANSI B175.2-2012.
[1] Jauda nominālā ar motoru ražotājs.
[2] Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940, vērtējumu, ko Briggs & Stratton®.

MĒS ESAM IEGUVUŠI JŪSU ATPAKAĻ.

Mēs esam pazīstams ar iekārtām, kas izturas pret jums labi, bet mēs arī palīdzam jums veidot savu biznesu – konts konta, sezonu pēc sezonas. Tas ir iemesls, kāpēc mēs sadarbojamies ar plašu tīklu ar neatkarīgajiem izplatītājiem un tirgotājiem. Tas nodrošina, ka jums ir atbalsta komanda kas smagi strādā, lai jūsu panākumus, ļaujot jums visu gadu mieru smagi strādāt, justies labi un sasniegt labākos rezultātus, darbu pēc darba.

Kopā ar mūsu dīleru tīklu, mēs koncentrēties uz sniedzot pakalpojumus un programmas, kas ļauj jums darboties pēc tam, kad izvēle Panorāmas iekārtu. Tie ietver:

- Vairākām daļām turēšanas vietās Eiropā.
- Paātrināta Daļas, Piegāde.
- 24/7 Tiešsaistes Atbalsts.
- Apmācīts Dīleris Speciālisti.
- Īpašu ES atbalstu ekspertu komanda.
- Rūpnīcas palīdzības normālos ES darba stundas.
- Mērķtiecīgi izplatītāju kampaņas.
- Stabilu Komerciālo Garantijas.

FERRIS®

WORK HARD. FEEL GOOD.

IZPLATA:

ProFiks

Profiks Clean
Piedrujas iela 7c
Riga LV-1073
Tel: +371 67 436 770
E-post: info@profiks.lv

JŪSU PILNVAROTAIS PANORĀMAS TIRGOTĀJS, KAS IR:

WWW.FERRISMOWERS.EU

Caterpillar® ir reģistrēta preču zīme Caterpillar® Inc.
Hydro-Gear® ir preču zīme Hydro-Gear® Inc. un tiek izmantota saskaņā ar licenci
Kawasaki ir reģistrēta preču zīme Kawasaki Motors Corporation
Honda ir preču zīme Honda
Marbain® ir reģistrēta preču zīme Fisher-Barton Grupu
Yanmar ir preču Yanmar
Parker™ ir reģistrēta preču zīme Parker Hannifin Corp
Kawasaki: Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki uz vienu SAE J1995 / SAE J2723.
Briggs & Stratton®: Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki pie 3600 APGR. / min vienu SAE J1940.
Caterpillar® un Yanmar: Visas jaudas līmenis, ko nodrošina ražotājs.
Honda: Visi varas līmeņi ir sniedzis ražotājs.

Daži produkti, kas redzami šajā katalogā var nebūt pieejama jūsu tirgū.
Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai iegūtu informāciju par to, kas ir pieejams jūsu valstī.

Mēs paturam tiesības pārtraukt modeļi, mainīt specifikāciju, funkcijas un cenas bez iepriekšēja brīdinājuma. Nav nekādas atbildības, var piekrist par drukas kļūdu. Prece var atšķirties no attēlos redzams.

2025© BRIGGS & STRATTON. Mēs paturam tiesības pārtraukt modeļiem vai mainīt specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas tiesības rezervētas.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten
The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

01/2025EU-LV